

Nikon

with **WARRANTY**

Speedlight

SB-5000

Посібник користувача
(з гарантійним формулляром)



Ua

Приготування

Про спалах SB-5000 та цей посібник користувача

Дякуємо за придбання спалаху Nikon Speedlight SB-5000. Щоб вповні використати можливості спалаху Speedlight, перед експлуатацією уважно прочитайте цей посібник користувача.

Заходи безпеки

Перед першим використанням спалаху Speedlight прочитайте інструкції з безпеки у розділі «Заходи безпеки» (ФА-7 – А-10).

Приладдя, що додається

Перевірте, чи всі перелічені предмети додано в комплекті зі спалахом SB-5000. Якщо чогось не вистачає, негайно зверніться в магазин або до продавця, де ви придбали спалах SB-5000.

- Підставка для Speedlight AS-22
- М'який футляр SS-5000
- Ковпак розсіяного світла Nikon SW-15H
- Додаткова сумка
- Фільтр під лампи денного світла SZ-4FL
- Фільтр під лампи розжарювання SZ-4TN
- Посібник користувача (цей посібник)
- Гарантійний формуляр
(надрукований на задній сторінці обкладинки цього посібника)

Щоб повністю опанувати експлуатацію спалаху Speedlight, дивіться довідковий посібник.

Для завантаження PDF-файлу довідкового посібника з використання спалаху Speedlight перейдіть за посиланням нижче.
<http://downloadcenter.nikonimglib.com/>

SB-5000

Model Name: N1502

A-1

Про спалах SB-5000

Спалах SB-5000 – це спалах марки Speedlight з високими експлуатаційними характеристиками, сумісний з системою творчого освітлення Nikon (CLS) з ведучим числом 34,5 (ISO 100, м) (за умов положення масштабувальної головки 35 мм у форматі Nikon FX зі стандартним шаблоном освітлення спалахом). Крім звичної системи оптичного керування, зйомка з безпроводовим керуванням кількома спалахами може здійснюватися з радіокеруванням.

CLS-сумісні фотокамери

Цифрові дзеркальні фотокамери Nikon з одним об'єктивом (формат Nikon FX/DX) (крім серії D1 та D100), F6, CLS-сумісні фотокамери COOLPIX

Про цей посібник користувача

Цей посібник було укладено, виходячи з припущення, що спалах SB-5000 використовуватиметься разом із CLS-сумісною фотокамерою та об'єктивом із вбудованим процесором. Щоб вповні використати можливості спалаху Speedlight, перед експлуатацією уважно прочитайте цей посібник користувача.

- Для отримання детальнішої інформації про функції і параметри фотокамери читайте посібник користувача, який додається до фотокамери.
- Ілюстрації та повідомлення на моніторі, наведені в цьому посібнику, можуть відрізнятися від фактично відображуваних на виробі.

Позначки, які використовуються в цьому посібнику

-  Позначає інформацію, на яку слід звернути особливу увагу, щоб уникнути несправностей або збою в роботі Speedlight.
-  Включає інформацію або поради, які полегшують використання Speedlight.
-  Посилання на інші сторінки в цьому посібнику

Зміст

A

Приготування

| | |
|--|------|
| Про спалах SB-5000 та цей посібник користувача..... | A-1 |
| Заходи безпеки..... | A-7 |
| Відомості, що регулюють використання безпровідових пристройів..... | A-11 |
| Перевірте перед використанням..... | A-12 |

B

Експлуатація

| | |
|------------------------------------|------|
| Частини спалаху Speedlight | B-1 |
| Налаштування і РК-дисплей..... | B-5 |
| i Меню | B-9 |
| Об'єднане керування спалахом | B-12 |
| Основні операції | B-14 |
| Пункти меню та налаштування..... | B-22 |

C

Режими спалаху

| | |
|---|-----|
| Режим i-TTL..... | C-2 |
| Режим ручного спалаху..... | C-4 |
| Режим спалаху з автоматичною діафрагмою | C-6 |
| Режим автоматичного спалаху без TTL..... | C-6 |
| Режим ручного спалаху з пріоритетом відстані..... | C-6 |
| Режим багаторазового спалаху | C-7 |

A

Приготування

Зйомка з безпроводовим керуванням кількома спалахами

| | |
|--|------|
| Зразки зйомки з безпроводовим керуванням кількома спалахами SB-5000 | D-1 |
| Зйомка з безпроводовим керуванням кількома спалахами SB-5000 з використанням системи радіокерування | D-4 |
| Зйомка з безпроводовим керуванням кількома спалахами SB-5000 з використанням системи оптичного керування | D-5 |
| SB-5000 функції зйомки з безпроводовим керуванням кількома спалахами | D-7 |
| Налаштування головного спалаху | D-9 |
| Налаштування спалаху із дистанційним керуванням | D-11 |
| Приготування до зйомки | D-12 |
| Покращене безпроводове керування | D-17 |
| Установлення спалахів із дистанційним керуванням | D-23 |
| Одночасне використання систем оптичного керування та радіокерування | D-27 |
| Статус перевірки у режимі зйомки з безпроводовим керуванням кількома спалахами | D-29 |

Функції

| | |
|---|------|
| Зміна шаблонів освітлення спалахом | E-1 |
| Функція відбитого спалаху | E-3 |
| Зйомка великим планом | E-5 |
| Зйомка зі спалахом із колірними фільтрами | E-7 |
| Функції підтримки зйомки зі спалахом | E-12 |
| Доступні функції фотокамери | E-17 |

Поради щодо догляду за спалахом Speedlight і довідкова інформація

| | |
|---|------|
| Усунення неполадок..... | F-1 |
| Поради щодо догляду за спалахом Speedlight..... | F-6 |
| Примітки щодо елементів живлення | F-8 |
| Про панель РК-дисплея..... | F-9 |
| Додаткові аксесуари..... | F-10 |
| Технічні характеристики | F-17 |
| Умови гарантії - Міжнародна гарантія сервісного обслуговування Nikon | F-25 |

Заходи безпеки

Перед використанням цього обладнання ознайомтеся з усіма нижче наведеними правилами техніки безпеки, щоб уникнути пошкодження Вашого виробу Nikon та травмування себе або інших. Зберігайте ці правила техніки безпеки там, де з ними зможуть ознайомитися всі, хто буде користуватися виробом.



Цим символом позначено попередження — відомості, з якими необхідно ознайомитися перед використанням цього виробу Nikon, щоб уникнути можливого травмування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- ⚠ *Вимкніть виріб у разі несправності.*** Якщо помітите дим або відчуєте незвичний запах від виробу, негайно вийміть елементи живлення. Будьте обережні, щоб уникнути опіків. Продовження роботи може спричинити травмування. Вийміть джерело живлення та передайте виріб авторизованому представникові сервісного центру Nikon для огляду.
- ⚠ *Не розбирайте виріб та не піддавайте дії сильних механічних ударів.*** Торкання внутрішніх деталей виробу може спричинити травмування. У разі несправності ремонт виробу здійснюється лише кваліфікованим технічним персоналом. Якщо корпус виробу розіб'ється через падіння або іншу причину, від'єднайте виріб від фотокамери та/або витягніть елементи живлення, а потім передайте виріб авторизованому представникові сервісного центру Nikon для огляду.
- ⚠ *Тримайте виріб у сухому місці.*** Не занурюйте виріб у воду та уникайте потрапляння на нього води та дощу. Недотримання цього застереження може спричинити загоряння або ураження електричним струмом.

- ⚠ Не беріть виріб мокрими руками.** Недотримання цього застереження може привести до ураження електричним струмом.
- ⚠ Не користуйтеся виробом за наявності легкозаймистого газу або пилу.** Використання електронного обладнання за наявності легкозаймистого газу або пилу може привести до вибуху або пожежі.
- ⚠ Тримайте виріб у місцях, недоступних для дітей.** Недотримання цього застереження може привести до травмування.
- ⚠ Не використовуйте для чищення виробу органічні розчинники, такі як розріджувач для фарб або бензол, не розпилюйте на виріб інсектициди та не зберігайте його разом із нафталіном або камфорними кульками від молі.** Недотримання цього застереження може привести до пошкодження або знебарвлення пластикових деталей виробу.
- ⚠ Будьте обережні під час використання елементів живлення.** У разі неналежного поводження можливі протікання, перегрівання або пробій елементів живлення. Під час використання елементів живлення з цим виробом дотримуйтесь вказівок та попереджень, які надруковано на елементах живлення або додаються до них. Також дотримуйтесь таких застережень:
- Не використовуйте одночасно старі та нові елементи живлення або елементи живлення різних марок чи типів.
 - Не намагайтесь заряджати елементи живлення, які не належать до перезаряджуваних. Під час заряджання нікель-металогідридних (Ni-MH) елементів живлення дотримуйтесь інструкцій та використовуйте лише сумісні зарядні пристрої.
 - Встановлюйте елементи живлення з дотриманням полярності.
 - Елементи живлення можуть нагрітися, якщо спалах спрацював кілька разів поспіль. Під час виймання елементів живлення будьте обережні, щоб уникнути опіків.

- Не спричиняйте короткого замикання та не розбирайте елементи живлення, не намагайтесь зняти або у інший спосіб пошкодити захисну ізоляцію або корпус елемента живлення.
- Не піддавайте елементи живлення впливу вогню або високих температур, не занурюйте їх у воду та уникайте потрапляння на них води, не піддавайте їх дії сильних механічних ударів.
- Не транспортуйте та не зберігайте елементи живлення поряд із металевими предметами, наприклад, намистами чи шпильками.
- Елементи живлення можуть протекти, якщо вони повністю розряджені. Щоб уникнути пошкодження виробу, обов'язково виймайте елементи живлення, якщо вони повністю розряджені або якщо виріб не використовуватиметься протягом тривалого часу.
- За наявності будь-яких змін, наприклад, знебарвлення чи деформації, негайно припиніть використання елементів живлення.
- Якщо рідина з пошкодженого елемента живлення потрапить на одяг, в очі чи на шкіру, негайно промийте уражену ділянку великою кількістю води.
- Утилізуйте використані елементи живлення відповідно до місцевого законодавства. Перед утилізацією ізолуйте контакти за допомогою стрічки. Торкання металевих предметів до контактів може привести до загоряння, перегрівання або пробою.

Будьте обережні під час використання спалаху

- Використання спалаху у безпосередньому kontaktі зі шкірою або іншими предметами може спричинити опіки.
- Використання спалаху біля очей людини може спричинити тимчасове порушення зору. Під час використання спалаху відстань до об'єкта має бути не менше 1 м.
- Не спрямовуйте спалах на водія транспортного засобу.
Недотримання цього застереження може спричинити аварію.

Примітки для користувачів з Європи



Така позначка вказує на те, що електричне та електронне обладнання необхідно утилізувати окремо.

Наведені нижче відомості стосуються лише користувачів, що мешкають у європейських країнах:

- Цей виріб необхідно утилізувати окремо у відповідному пункті збору відходів. Не викидайте його разом із домашнім сміттям.
- Роздільний збір та переробка відходів допомагають зберегти природні ресурси та попередити негативні наслідки для здоров'я людей і довкілля, до яких може привести неправильна утилізація.
- За додатковою інформацією зверніться до роздрібного продавця або місцевих органів, що відповідають за утилізацію відходів.

Відомості, що регулюють використання безпроводових пристройів

Цей виріб відповідає вимогам регламенту радіозв'язку в країні придбання, і його функції безпроводового зв'язку не призначені для використання в інших країнах. Компанія Nikon не несе відповідальність за використання цих функцій за межами країни придбання. Якщо ви не можете визначити початкову країну придбання, зверніться за консультацією до авторизованого представника сервісного центру Nikon.

Примітки для користувачів з Європи Декларація про відповідність

Nikon SB-5000

Виробник: Nikon Corporation

Копію оригінальної декларації про відповідність для нашої продукції стосовно директиви R&TTE наведено на наступній веб-сторінці:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_SB-5000.pdf

Директива по засобам радіозв'язку та телекомуникаційному термінальному обладнанню (R&TTE)

Цей виріб відповідає нормам, що регулюють використання обладнання, яке працює у радіочастотному діапазоні у перелічених нижче країнах і не може використовуватися в інших юрисдикціях. Компанія Nikon не несе відповідальності за використання цього пристрою в країнах, які не входять на наведено нижче переліку.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | CY | CZ | DK | EE | FI |
| FR | DE | GR | HU | IE | IT | LV | LT |
| LU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SI |
| ES | SE | GB | IS | LI | NO | CH | TR |
| HR | | | | | | | |

Перевірте перед використанням

■ Поради щодо використання спалаху Speedlight

Робіть пробні знімки

Перед важливими подіями, такими як весілля або випускний, робіть пробні знімки.

Використовуйте Speedlight із виробами Nikon

Спалах Speedlight SB-5000 Nikon оптимізовано для використання з фотокамерами/аксесуарами Nikon, включаючи об'єктиви. Фотокамери/аксесуари, виготовлені іншим виробником, можуть не відповісти критеріям компанії Nikon щодо технічних характеристик; несумісні фотокамери/аксесуари можуть пошкодити компоненти SB-5000. Компанія Nikon не гарантує належного функціонування SB-5000 у випадку використання інших виробів, не вироблених компанією Nikon.

■ Концепція «постійного вдосконалення»

Дотримуючись концепції «постійного вдосконалення», компанія Nikon забезпечує підтримку виробів, надає навчальні матеріали, а також постійно оновлює інформацію, доступну в мережі на таких веб-сайтах:

- Для користувачів у США:

<http://www.nikonusa.com/>

- Для користувачів у Європі та Африці:

<http://www.europe-nikon.com/support/>

- Для користувачів в Азії, Океанії та на Близькому Сході:

<http://www.nikon-asia.com/>

Відвідайте ці веб- сайти для отримання інформації щодо найновіших виробів, підказок, відповідей на часті запитання і загальних порад щодо роботи з цифровим зображенням і зйомки. Додаткову інформацію можна отримати у представництві компанії Nikon у вашому регіоні. Для отримання контактної інформації дивіться посилання нижче:

<http://imaging.nikon.com/>

A


Приготування

Експлуатація


Частини спалаху Speedlight

B


Експлуатація

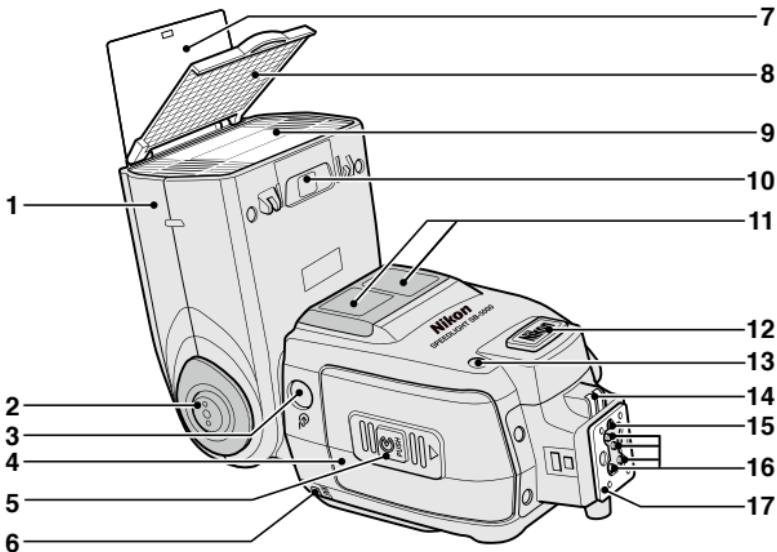

- 1 Головка спалаху
- 2 Кнопка розблокування перемикача нахилу/
обертання головки спалаху
(
- 3 Вікно світлового сенсора
для безпроводового
спалаху із дистанційним
керуванням (
- 4 Кришка відсіку для
елемента живлення
- 5 Кнопка розблокування
перемикача кришки відсіку
для елемента живлення
(
- 6 **LINK** індикатор
- 7 Вбудована картка для
відбивання світла (
- 8 Вбудований ширококутний
розділювач (
- 9 Екран спалаху
- 10 Визначальник фільтра
(
- 11 Допоміжний промінь АФ
(
- 12 Роз'єм зовнішнього
джерела живлення (з
кришкою) (
- 13 Світловий сенсор для
автоматичного спалаху без
TTL (
- 14 Зовнішні контакти
допоміжного променя АФ
- 15 Фіксуючий штифт
- 16 Контакти башмака для
аксесуарів
- 17 Ніжка для встановлення

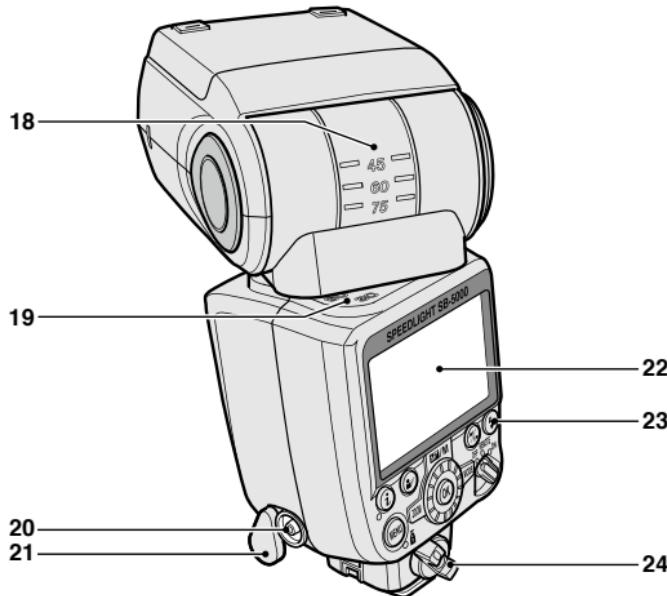

- | | |
|---|--|
| 18 Шкала кута нахилу головки спалаху | 25 Кнопка моделюючого освітлення |
| 19 Шкала кута обертання головки спалаху | <ul style="list-style-type: none"> • Керує моделюючим освітленням (ФЕ-14) |
| 20 Роз'єм синхронізації | 26 <i>i</i> кнопка |
| 21 Кришка роз'єму синхронізації | <ul style="list-style-type: none"> • Відображає <i>i</i> налаштування меню (ФВ-9) |
| 22 Панель PK-дисплея (ФВ-5) | 27 Кнопка MENU |
| 23 Індикатор готовності спалаху (ФВ-21, D-29) | <ul style="list-style-type: none"> • Відображає налаштування меню (ФВ-22) |
| 24 Важіль блокування ніжки для встановлення (ФВ-16) | |

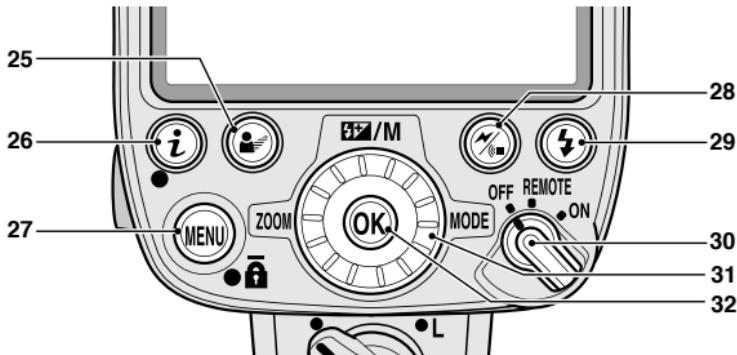

28 Кнопка безпроводового налаштування

- Дозволяє вибрати тип керування
- Змінювані елементи можуть відрізнятися залежно від положення перемикача живлення REMOTE:

Режим дистанційного оптичного керування
Режим прямого дистанційного керування
Режим дистанційного радіокерування

ON:

Режим покадрового спалаху
Режим головного спалаху оптичного керування
Режим головного спалаху радіокерування

29 Кнопка перевірки спалаху

- Керування перевіркою спалаху (E-13)

30 Перемикач живлення

- Повертайте для увімкнення і вимкнення живлення
- Встановіть на потрібний індекс для вибору необхідної функції REMOTE:

Режим дистанційного керування (D-11)

ON:

Режим покадрового спалаху (B-18, C-1)

Режим головного спалаху (D-9)

31 Поворотний мультиселектор

- Дозволяє вибрати режим спалаху або інші елементи (B-6)

32 Кнопка OK

- Підтвердження вибраного параметру

Налаштування і РК-дисплей

Піктограми на РК-дисплеї відображають стан налаштувань.

Відображення піктограм залежить від вибраних режимів спалаху та параметрів.

- Нижче подано основні принципи роботи з функціями SB-5000:




➊ Щоб виділити елемент для налаштування, використовуйте поворотний мультиселектор та оберіть потрібний параметр.

➋ Щоб підтвердити вибір параметра, натисніть кнопку **OK.**


- Після підтвердження виділений елемент перейде в режим звичайного дисплея.
- Щоб перейти в режим звичайного дисплея, не змінюючи параметри, натисніть кнопку **OK**.
- Якщо не натискати кнопку **OK**, через 8 секунд виділений пункт буде вибрано, а виріб перейде в режим звичайного дисплея.

Звичайний дисплей та дисплей з виділеним параметром

Звичайний дисплей

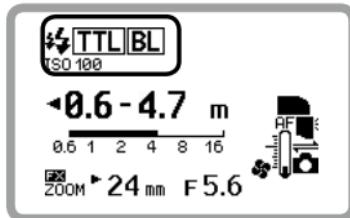


Дисплей з виділеним параметром

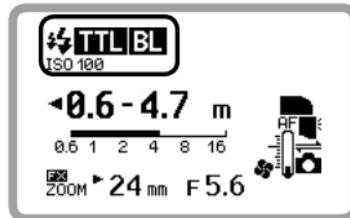

У режимі дисплея з виділеним параметром відображається вибраний елемент. Налаштування можна здійснювати, якщо параметр виділено. РК-дисплей перейде до звичайного режиму, як показано ліворуч, після зміни налаштувань та їх підтвердження.


Поворотний мультиселектор



Поворотний мультиселектор можна повертати або натискати вгору, вниз, ліворуч, праворуч. У цьому посібнику користувача натискання вгору, вниз, ліворуч, праворуч на поворотному мультиселекторі позначено ▲, ▼, ◀, ▶.


■ Виділення параметрів

[MODE] Режим спалаху

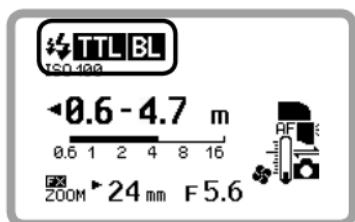


Внаслідок натискання на поворотний мультиселектор ► виділяється режим спалаху (ФВ-20).

[EV/M] Значення корекції спалаху/Рівень потужності спалаху у режимі ручного спалаху

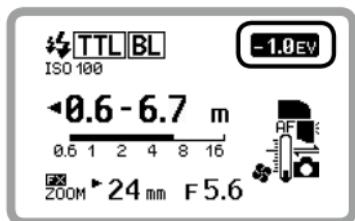

Унаслідок натискання на поворотному мультиселекторі ▲ виділяється значення корекції спалаху (ФЕ-12). Для рівня потужності спалаху виділяється значення режиму ручного спалаху (ФС-4).

[ZOOM] Положення масштабувальної головки

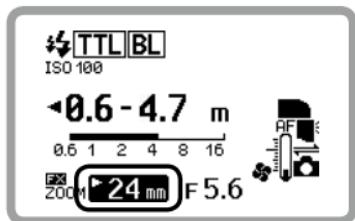

Унаслідок натискання на поворотний мультиселектор ◀ виділяється параметр положення масштабувальної головки (ФЕ-12).

- Положення масштабувальної головки автоматично встановлюється відповідно до фокусної відстані об'єктиву у разі приєднання SB-5000 до фотокамери.

■ Вибір параметрів

Унаслідок натискання на поворотному мультиселекторі **▲ ▼ ◀ ▶** виділяються параметри для налаштування.


У **i** меню та інших меню, параметри можна вибирати, повертаючи поворотний мультиселектор (B-9, B-22).

■ Зміна параметрів

Зміна виділених параметрів здійснюється шляхом повертання поворотного мультиселектора.

- Обертання поворотного мультиселектора за годинниковою стрілкою для цифрових величин збільшує значення, а проти годинникової стрілки — зменшує.

■ Активування функції блокування клавіш

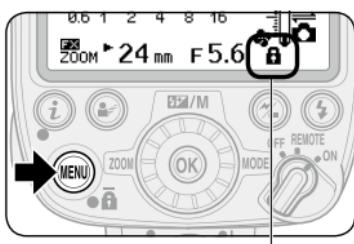

Піктограма блокування клавіш




Натисніть кнопку **MENU** на 2 секунди. На РК-дисплеї з'явиться піктограма блокування клавіш, а диск і кнопки буде заблоковано.

- Перемикач живлення, кнопка перевірки спалаху і кнопка моделюючого освітлення залишаються розблокованими.
- Для вимкнення блокування клавіш ще раз натисніть кнопку **MENU** та утримуйте її протягом 2 секунд.

i Меню

У *i* меню можна вибирати елементи для налаштування.

Використання *i* меню

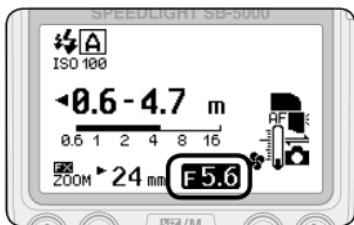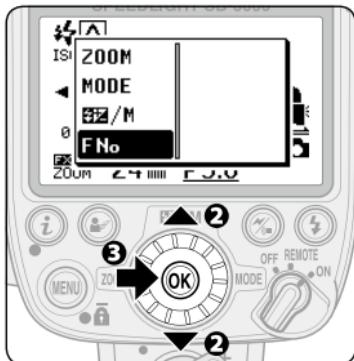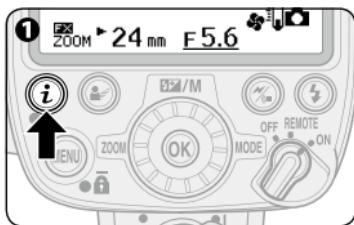

- ❶ Натисніть *i* кнопку для відображення *i* меню.
- ❷ Натисніть на поворотному мультиселекторі ▲ ▼, щоб виділити елемент для налаштування.
 - Крім того, для вибору елементу можна покрутити поворотний мультиселектор.
- ❸ Щоб підтвердити вибір елементу, натисніть кнопку OK.
 - Крім того, для підтвердження вибору можна натиснути ► на поворотному мультиселекторі.
 - *i* меню закрито, а обраний елемент виділено. Для зміни налаштувань використовуйте поворотний мультиселектор (□ В-6).

Піктограми функцій та налаштувань і меню

| | |
|--------------|---|
| ZOOM | Положення масштабувальної головки |
| MODE | Режим спалаху |
| EZ/M | Значення корекції спалаху/Рівень потужності спалаху у режимі ручного спалаху |
| F № | Діафрагма (у режимі автоматичного спалаху без TTL) |
| M | Відстань від спалаху до об'єкта (у режимі ручного спалаху з пріоритетом відстані) |
| Times | Кількість спалахів (у режимі багаторазового спалаху) |
| Hz | Частота спалахів (у режимі багаторазового спалаху) |
| A | Об'єм недоекспонованості через недостатню потужність спалаху (у режимі i-TTL, виникла недоекспонованість) |
| ZOOM | Увімкніть функцію масштабування спалаху |

[Зі зйомкою з безпроводовим керуванням кількома спалахами]

| | |
|----------------|---|
| CHANNEL | Канали |
| MASTER | Налаштування головного спалаху |
| GR: | Групові налаштування спалаху із дистанційним керуванням (у режимі головного спалаху) |
| ON/- | Стан увімкнення/скасування функції спалаху у режимі багаторазового спалаху кількох спалахів |
| A:B | Налаштування групи А, В (швидке безпроводове керування) |
| GR:[C] | Налаштування групи С (швидке безпроводове керування) |
| GROUP | Групові налаштування спалаху із дистанційним керуванням (у режимі дистанційного керування) |

- Перелік елементів, що відображаються, залежить від функції, режиму спалаху та фотокамери, яка використовується.

B

Експлуатація

Скидання двома кнопками



Одночасно натисніть кнопку **MENU** і **i** кнопку на 2 секунди, щоб скинути усі параметри, крім параметрів меню, до значень за замовчуванням.

- У результаті буде скинуто параметри тільки тих елементів, для яких увімкнено перемикач живлення.
- Після завершення скидання РК-дисплей буде виділено, а тоді відновиться нормальнє відображення.

Об'єднане керування спалахом



У разі встановлення SB-5000 на фотокамеру, яка сумісна з об'єднане керування спалахом, можна обмінюватися налаштуваннями функції спалаху між SB-5000 і фотокамерою. Параметри SB-5000 можна налаштовувати на фотокамері, а налаштовані на SB-5000 параметри можна застосовувати на фотокамері. Можна налаштовувати наступні параметри.

■ Режим покадрового спалаху

- Режим спалаху
- Значення корекції спалаху/рівень потужності спалаху у режимі ручного спалаху
- Відстань від спалаху до об'єкта (в режимі ручного спалаху з пріоритетом відстані)
- Кількість і частота спалахів (у режимі багаторазового спалаху)

■ Режим головного спалаху

- Варіанти безпр. спалаху
- Дистанц. керування спалахом
- Налаштування функції спалаху кожного спалаху
- Канал (з оптичним керуванням)

SB-5000

Налаштування функції спалаху для спалахів із дистанційним керуванням змінено на SB-5000.

- Якщо функцію спалаху налаштовано на SB-5000 до його встановлення на фотокамеру, налаштовані параметри будуть застосовані на фотокамері після встановлення на ній SB-5000.

Фотокамера

| Керування спалахом | | |
|-------------------------|-------|--------|
| Параметри груп. спалаху | | |
| | Режим | Корек. |
| Гол. спалах | TTL | 0.0 |
| Група А | -- | -- |
| Група В | -- | -- |
| Група С | -- | -- |
| Група D | -- | -- |

Налаштування передано.


| Керування спалахом | | |
|-------------------------|-------|------------|
| Параметри груп. спалаху | | |
| | Режим | Корек. |
| Гол. спалах | TTL | 0.0 |
| Група А | M | 1/128 -0.3 |
| Група В | M | 1/128 -0.3 |
| Група С | -- | -- |
| Група D | -- | -- |

Змінені параметри застосовано на фотокамері.


Основні операції

Цей розділ стосується основних операцій у режимі i-TTL з використанням CLS-сумісної фотокамери.


КРОК 1 Вставляння елементу живлення



- ❶** ❶ Натиснувши кнопку розблокування перемикача кришки відсіку для елемента живлення, ❷ посуньте кришку і ❸ відкрийте її.



- ❷** Вставте елементи живлення відповідно до позначок [+] та [-].



- ❸** ❶ Щоб закрити кришку відсіку для елемента живлення, натисніть та ❷ посуньте її.

Сумісні елементи живлення та заміна/ заряджання

Замінюючи елементи живлення, використовуйте 4 нові батареї типу АА або елементи живлення, що перезаряджаються, від одного виробника. Подана нижче таблиця допоможе дізнатись, коли замінити на нові або заряджати елементи живлення відповідно до того, скільки міне часу, перш ніж засвітиться індикатор готовності спалаху. Не використовуйте одночасно старі та нові елементи живлення або елементи живлення різних типів чи марок.


| Тип елементу живлення | Час, через який загориться індикатор готовності спалаху |
|---|---|
| Лужний елемент живлення LR6 (AA) 1,5 В | 20 с або більше |
| Перезаряджуваний нікель-металогідридний елемент живлення HR6 (AA) 1,2 В | 10 с або більше |

- Відомості щодо мінімального часу перезаряджання і кількості спалахів для кожного типу елементу живлення читайте в розділі «Технічні характеристики» (ДФ-20).
- Термін придатності лужних елементів живлення може суттєво відрізнятися залежно від виробника.
- Не рекомендовано використовувати вугільно-цинкові елементи живлення R6 (AA) 1,5 В.
- Використання додаткового зовнішнього джерела живлення збільшує кількість спалахів та скорочує час перезаряджання (ДФ-15).

Додаткові застереження щодо елементів живлення




- Ознайомтеся з розділом «Заходи безпеки» та дотримуйтесь застережень щодо елементів живлення, які наведено в ньому (ДА-7 – А-10).
- Перед використанням елементів живлення прочитайте і дотримуйтесь застережень, наведених у розділі «Примітки щодо елементів живлення» (ДФ-8).

Індикатор низького рівня заряду елемента живлення




Якщо рівень заряду елемента живлення низький, ліворуч на РК-дисплеї з'явиться відповідна позначка, а SB-5000 перестане працювати. Замініть або зарядіть елементи живлення.

КРОК 2 Приєднання спалаху SB-5000 до фотокамери



- 1** Перевірте, чи вимкнено спалах SB-5000 і фотокамеру.
- 2** Перевірте, чи знаходиться важіль блокування ніжки для встановлення зліва (біла точка).
- 3** Вставте ніжки для встановлення SB-5000 в башмак для аксесуарів фотокамери.
- 4** Установіть важіль блокування ніжки для встановлення у положення L.



☒ Фіксація спалаху Speedlight

Повертайте важіль блокування ніжки для встановлення за годинниковою стрілкою, поки він не зупиниться навпроти мітки встановлення для блокування ніжки.


Фотокамери з автоматичним підніманням спалаху

Увімкніть спалах SB-5000, коли його встановлено на фотокамері з вбудованим спалахом з функцією автоматичного піднімання. Якщо SB-5000 вимкнуто, вбудований спалах фотокамери може автоматично піднятися і вдаритися об SB-5000. Рекомендуємо знімати спалах SB-5000 із фотокамери, коли він не використовується.

B

Від'єднання спалаху SB-5000 від фотокамери


Експлуатація

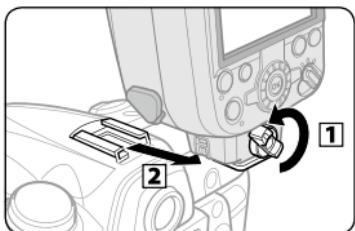

Перевірте, чи вимкнені спалахи SB-5000 і фотокамера, 1 поверніть важіль блокування ніжки для встановлення ліворуч на 90° та 2 зніміть ніжку для встановлення спалаху SB-5000 з башмака для аксесуарів фотокамери.

- Якщо ніжку для встановлення SB-5000 неможливо зняти з башмака для аксесуарів фотокамери, знову поверніть важіль блокування ніжку для встановлення ліворуч на 90° та повільно посуньте спалах SB-5000 назовні.
- Виймаючи SB-5000, не докладайте надмірних зусиль.


КРОК 3 Налаштування головки спалаху



1 Утримуючи кнопку розблокування перемикача нахилу/обертання головки спалаху, **2** встановіть головку спалаху у фронтальне положення.

- Головку спалаху буде заблоковано, якщо її нахилити на 90° вгору або вперед.

КРОК 4 Увімкнення фотокамери та SB-5000



1 Увімкніть фотокамеру.

2 Установіть перемикач живлення SB-5000 у положення [ON].


Зразок РК-дисплея

- Нижче зображене РК-дисплей SB-5000 за такими параметрами: режим спалаху: i-TTL; область зображення: формат FX; шаблон освітлення спалахом: стандартний; чутливість ISO: 100; положення масштабувальної головки: 24 мм; діафрагмове число: 5,6
- Піктограми на РК-дисплеї можуть відрізнятися залежно від налаштувань SB-5000, а також фотокамери та об'єктива, що використовуються.



- Коли між SB-5000 та CLS-сумісною фотокамерою здійснюється передача даних, на РК-дисплеї відображається (попередні тестуючі спалахи).
- Якщо між SB-5000 і фотокамерою здійснюється передача даних, залежно від інформації, яка надходить з фотокамери, відображається чутливість ISO, оптимальний діапазон відстані для спалаху, формат FX/формат DX, положення масштабувальної головки або діафрагмове число.
- У разі встановлення положення масштабувальної головки вручну на РК-дисплеї з'явиться індикатор над **zoom**.
- Деякі режими спалаху відображаються тільки під час приєднання SB-5000 до фотокамери.

КРОК 5 Вибір режиму спалаху

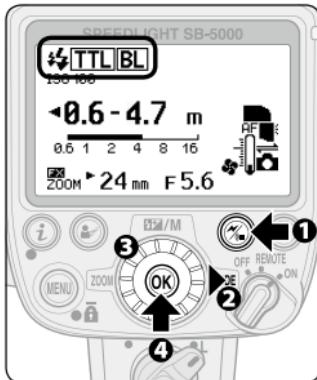


- ❶ Натисніть кнопку безпровідового налаштування, щоб вибрати режим покадрового спалаху.
- ❷ Натисніть поворотний мультиселектор **►**, щоб виділити режим спалаху.
- ❸ Використовуйте поворотний мультиселектор для відображення **TTL|BL** (см.B-6).
- ❹ Натисніть кнопку **OK**.

Зміна режиму спалаху

Унаслідок натискання на поворотному мультиселекторі **▲ ▶** або його обертання за годинниковою стрілкою змінюються піктограми доступного режиму спалаху, які відображуються на РК-дисплей.



- Унаслідок натискання на поворотному мультиселекторі **▼ ◀** або його обертання за годинниковою стрілкою змінюються піктограми доступних режимів спалаху, які відображуються на РК-дисплеї.
- На РК-дисплеї відображено тільки доступні режими спалаху.
- Можна також налаштовувати режим спалаху в **i** меню (см.B-9).



➊ Перш ніж робити знімок, перевірте, чи світиться індикатор готовності спалаху на SB-5000 або у видошукачі фотокамери.


- Якщо необхідно, встановіть значення корекції спалаху (¶E-12).

Пункти меню та налаштування

За допомогою РК-дисплея можна налаштовувати різноманітні параметри для SB-5000.

- Наявність піктограм залежить від під'єднаної фотокамери та стану SB-5000.
- Залежно від функцій, що використовуються, деякі пункти меню та параметри не працюють, незважаючи на те, що їх можна налаштовувати або встановити (наприклад, скасування вибору режиму спалаху у режимі дистанційного керування). Такі пункти з обох боків позначені сітчастими смужками.

Налаштування меню

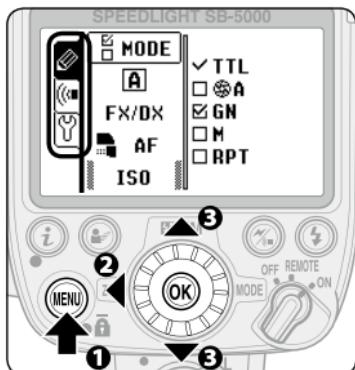


1 Для відображення параметрів меню натисніть кнопку MENU.

2 Натисніть на поворотному мультиселекторі \blacktriangleleft для виділення вкладок меню.

3 Для виділення потрібної вкладки меню натисніть на поворотному мультиселекторі \blacktriangledown , а потім — кнопку OK.

4 Для виділення потрібного пункту меню натисніть на поворотному мультиселекторі \blacktriangleright , а потім — кнопку OK.

- Щоб повернутися до вибору вкладок меню, натисніть на поворотному мультиселекторі \blacktriangleleft .

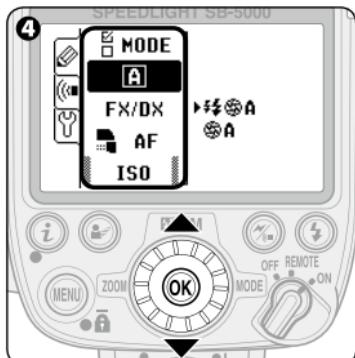




➊ Для виділення потрібного параметру натисніть на поворотному мультиселекторі $\blacktriangle \nabla$, а потім — кнопку OK.

- Щоб повернутися до вибору пунктів меню, натисніть на поворотному мультиселекторі $\blacktriangle \nabla$.

➋ Щоб закрити сторінку налаштувань меню, натисніть кнопку MENU.

- РК-дисплей перейде до звичайного режиму.
- Крім того, для вибору елементу можна покрутити поворотний мультиселектор.
- Крім того, для підтвердження вибору можна натиснути \blacktriangleright на поворотному мультиселекторі.

Змінювані елементи

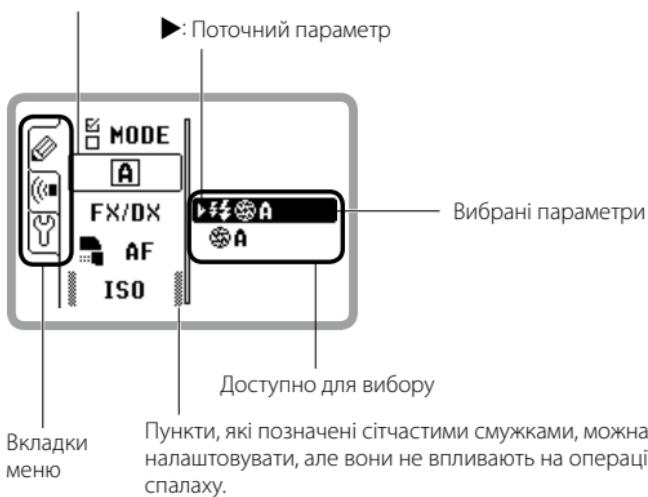

Доступні функції та налаштування меню

(Напівжирний: за замовчуванням)




Меню користувача

Параметри зйомки

| | |
|--|--|
|  MODE | Скасування вибору режиму спалаху (B-20, C-1) Скасування вибору режимів спалаху не обов'язкове для зйомки в режимі покадрового спалаху. Вибір встановленого режиму не може бути скасовано. Режим i-TTL не можна скасувати. |
| <input checked="" type="checkbox"/> TTL <input checked="" type="checkbox"/>  A <input checked="" type="checkbox"/> GN <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> RPT | Режим i-TTL Режим спалаху з автоматичною діафрагмою Режим ручного спалаху з пріоритетом відстані Режим ручного спалаху Режим багаторазового спалаху Для встановлення або зняття пропорцій <input checked="" type="checkbox"/> натискайте ► на поворотному мультиселекторі. |
|  A | Параметр режиму автоматичного спалаху без TTL (C-6) |
|   | Спалах з автоматичною діафрагмою з попередніми тестуючими спалахами Спалах з автоматичною діафрагмою без попередніх тестуючих спалахів |
|  FX/DX | Вибір формату FX/DX Дозволяє вибирати параметри області зображення за ручного встановлення положення масштабувальної головки |
|  FX ↔ DX FX DX | FX ↔ DX: Встановлюється автоматично відповідно до області зображення фотокамери FX: Формат Nikon FX (36 x 24) DX: Формат Nikon DX (24 x 16) |

B

Експлуатація

| | |
|---|--|
|  AF | Допоміжний промінь АФ/скасування функції спалаху (FE-13) |
|  | ON (УВІМКНЕННЯ): Увімкнено допоміжний промінь АФ та функцію спалаху OFF (ВІМКНЕННЯ): Допоміжний промінь АФ вимкнено, а функцію спалаху увімкнено AF ONLY (ПІЛЬКИ АФ): Допоміжний промінь АФ увімкнено, спалах скасовано (світиться тільки допоміжний промінь АФ) |
|  ISO | Налаштування чутливості ISO вручну Забезпечує ручне налаштування чутливості ISO в діапазоні від 3 до 8000, якщо дані щодо чутливості ISO не надійшли з фотокамери (при використанні CLS-несумісної дзеркальної фотокамері з одним об'єктивом) |
|  | 100: ISO 100 |
|  RESET | Скидання користувачьких параметрів |
|  | YES (ТАК): Скинути до параметрів за замовчуванням NO (НІ): Не скидати до параметрів за замовчуванням |

● Меню безпровідового керування

Параметри зйомки з безпровідовим керуванням кількома спалахами з використанням системи радіокерування


| | |
|---|---|
| CHANNEL | Налаштування каналу (D-12) |
| CH5 CH10 ►CH15 | CH5 CH10 CH15 |
| LINK MODE | Налаштування режиму з'єднання (D-13) |
| ►PAIRING PIN | PAIRING (ПАРУВАННЯ): Парування PIN: PIN-код |
| PAIR | Парування (D-15) |
| EXECUTE | EXECUTE (ВИКОНАТИ): Розпочати парування |
| PIN | Налаштування PIN-коду Відображає поточний 4-значний PIN-код. PIN-код також може вводитися за допомогою поворотного мультиселектора. |
| 0 0 0 0 | 0000 |
| NAME | Назва спалаху із дистанційним керуванням (B-27, D-11) Відображає зареєстровану назву у режимі дистанційного керування. Можна вводити до 8 знаків. |
| SB-5000 | SB-5000 |

B

Експлуатація

Введення назви спалаху з дистанційним керуванням

Виберіть знаки або піктограми функцій за допомогою поворотного мультиселектора і натисніть кнопку **OK**.

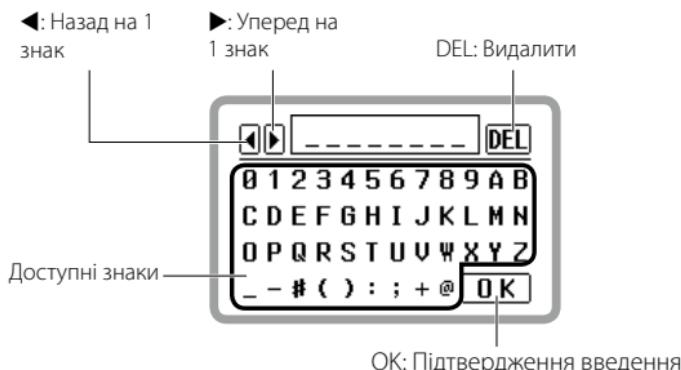

🔧 Меню налаштувань

Основні параметри для спрощення роботи з SB-5000

| | |
|--|---|
| | Шаблон освітлення спалахом (□E-1) |
| CW STD EVEN | CW: Центрально-зважений STD: Стандартний EVEN: Рівномірний |
| | Перевірка рівня потужності спалаху в режимі i-TTL (□E-13) |
| M1/128 M1/32 M1/1 | M1/128: Прибл. 1/128 M1/32: Прибл. 1/32 M1/1: Повний |

| | |
|--|--|
| | Вимкнення функції масштабування спалаху |
| | ON (УВІМКНЕННЯ): Функцію масштабування спалаху вимкнено (позиція масштабувальної головки слід встановити вручну) OFF (ВІМКНЕННЯ): Функцію масштабування спалаху активовано (ручне налаштування положення масштабувальної головки є неможливим) |
| | Положення масштабувальної головки під час зйомки з використанням відбитого спалаху |
| | TELE (ТЕЛЕФОТО): Встановлено у максимальному положенні телефото WIDE (ШИРОКОКУТНО): Встановлено максимально ширококутно OFF (ВІМКНЕННЯ) |
| | Система охолодження (□E-17) Забезпечує увімкнення та вимкнення системи охолодження. Для неперервного спалаху виберіть ON |
| | ON (УВІМКНЕННЯ): Автоматичний контроль увімкнено OFF (ВІМКНЕННЯ): Автоматичний контроль вимкнено |
| | Контрастність панелі РК-дисплея (□F-9) Відображає рівні контрастності РК-дисплею на графіку з 9-кроків |
| | 5 рівнів у 9 кроках |

| | |
|---|--|
|  READY | Індикатор готовності спалаху і допоміжний промінь АФ в режимі дистанційного керування (□D-29) Забезпечує вибір спалаху/засвічування індикатора готовності спалаху та допоміжного променю АФ в режимі дистанційного керування для збереження енергії |
| ALL REAR FRONT | ALL (Y/C): У режимі дистанційного керування спрацьовує задній індикатор, передній промінь блимає повільно REAR (ЗАДНІЙ): Світиться тільки задній індикатор FRONT (ПЕРЕДНІЙ): У режимі дистанційного керування тільки передній промінь блимає повільно |
|  Звуковий монітор (□D-29) | ON (УВІМКНЕННЯ) OFF (ВИМКНЕННЯ) |
|  STBY | Функція очікування (□E-15) Забезпечує встановлення часу увімкнення функції очікування |
| AUTO 40 80 160 300 -- | AUTO (АВТО: Після закінчення часу на таймері режиму очікування фотокамери* вмикається функція очікування 40: 40 с 80: 80 с 160: 160 с 300: 300 с --: Функція очікування вимкнена |

* Таймер режиму очікування у деяких моделях фотокамер називається «автоматичне вимкнення експонометра».

| | |
|--|---|
|  LIGHT | Підсвітка панелі РК-дисплея (F-9) Забезпечує увімкнення та вимкнення підсвітки панелі РК-дисплея |
| ON OFF | ON (УВІМКНЕННЯ): Увімкнено OFF (ВІМКНЕННЯ): Вимкнено |
|  m/ft | Одиниця вимірювання (m/ft) |
| m ft | m: метри ft: фути |
| VER. | Версія мікропрограми |
| 14.001 | 14.001 |
|  RESET | Скидання параметрів меню налаштування Виконує скидання параметрів меню налаштування до значень за замовчуванням |
| YES NO | YES (TAK) NO (HI) |

Режими спалаху

У цьому розділі роз'яснюються режими спалаху SB-5000.

- Для зміни режиму спалаху використовуйте поворотний мультиселектор (□B-20).
- Можна також налаштовувати режим спалаху в **i** меню (□B-9).

Автоматичне налаштування чутливості ISO, діафрагми і фокусної відстані

Якщо спалах SB-5000 використовується з CLS-сумісними фотокамерами і об'єктивом із вбудованим процесором, чутливість ISO, діафрагма та фокусна відстань автоматично налаштовуються відповідно до інформації об'єктива та фотокамери.

- Докладніше про діапазон чутливості ISO читайте в посібнику користувача фотокамери.
- Значення корекції спалаху можна встановити на SB-5000. Натисніть поворотний мультиселектор **▲**, щоб виділити значення корекції спалаху, а потім покрутіть поворотний мультиселектор, щоб вибрати потрібне значення.

Режим i-TTL

Інформація, отримана попередніми тестуючими спалахами монітора, та інформація регулювання експозиції інтегрується фотокамерою для автоматичного налаштування рівня потужності спалаху.

- Для стандартної зйомки рекомендується використовувати режим i-TTL.
- Для створення знімків за допомогою спалаху SB-5000 у режимі i-TTL ознайомтеся із розділом «Основні операції» (ДВ-14).
- Режим збалансованого заповнюючого спалаху i-TTL або стандартний режим i-TTL доступні.
- Якщо фотокамера не сумісна з режимом i-TTL, використовуйте спалахи з автоматичною діафрагмою або режим автоматичного спалаху без TTL.

Збалансований заповнюючий спалах i-TTL

Виконується автоматичне налаштування рівня потужності спалаху для належним чином збалансованої експозиції головного об'єкта і фону.

TTL|BL відображається на РК-дисплей. Збалансований заповнюючий спалах i-TTL вибирається тільки при у разі встановлення SB-5000 на фотокамеру.


Стандартний i-TTL

Експозиція головного об'єкта встановлена правильно незалежно від яскравості фону. Ця функція корисна, якщо потрібно виділити головний об'єкт. **TTL** відображається на РК-дисплей.

Режим вимірювання і режим i-TTL фотокамери


Якщо в режимі збалансованого заповнюючого спалаху i-TTL змінити режим вимірювання на режим точкового вимірювання, режим i-TTL автоматично зміниться на стандартний режим i-TTL.

Зразок РК-дисплея у режимі i-TTL



-  : Попередні тестуючі спалахи
- TTL** : i-TTL
- BL** : Збалансований заповнюючий спалах

Оптимальний діапазон відстані для спалаху для режиму i-TTL



Піктограма означає, що неможливо ефективно налаштувати потужність спалаху для коротшої відстані.

Оптимальний діапазон відстані для спалаху вказується числами і гістограмою на РК-дисплеї.


- Дійсна відстань від спалаху до об'єкта повинна бути у діапазоні, що відображається.
- Діапазон відрізняється залежно від налаштування області зображення фотокамери, шаблону освітлення спалахом, чутливості ISO, положення масштабувальної головки і діафрагми.

Режим ручного спалаху

У режимі ручного спалаху налаштування діафрагми і рівня потужності спалаху встановлюється вручну. Це дає можливість регулювати експозицію і відстань від спалаху до об'єкта.

- Рівень потужності спалаху може бути налаштований у діапазоні від M1/1 (повна потужність) до M1/256 відповідно до уподобань користувача.
- Попередні тестуючі спалахи та індикація недостатньої для нормальної експозиції потужності спалаху недоступні в режимі ручного спалаху.

Зразок РК-дисплея у режимі ручного спалаху

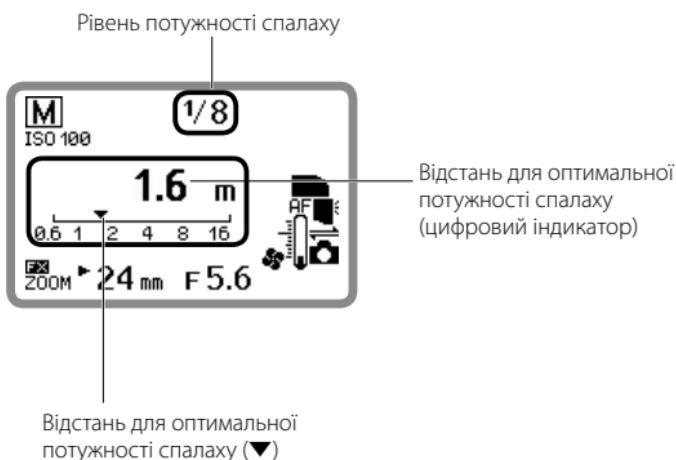

Створення знімка у режимі ручного спалаху




1 Натисніть поворотний мультиселектор \blacktriangle , щоб виділити рівень потужності спалаху.

2 За допомогою поворотного мультиселектора виберіть рівень потужності спалаху, а тоді натисніть кнопку OK (§B-6).

- Можна також налаштовувати рівень потужності спалаху в меню (§B-9).
- Відображення відстань від спалаху до об'єкту відповідає вибраному рівню потужності спалаху і діафрагмі.

3 Перевірте, чи світиться індикатор готовності спалаху, тоді знімайте.

І Якщо жодної інформації про діафрагму об'єктива не передано

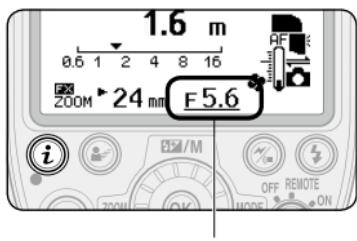

Якщо на SB-5000 не передано жодної інформації про діафрагму об'єктива, діафрагму можна налаштовувати у меню.

Діафрагма; підкреслено, якщо у спалаху SB-5000 встановлено діафрагму

Режим спалаху з автоматичною діафрагмою

Світловий сенсор спалаху SB-5000 для автоматичного спалаху без TTL вимірює відбите від об'єкта світло, а спалах SB-5000 контролює рівень потужності спалаху відповідно до даних об'єктива та фотокамери, переданих на SB-5000, зокрема дані чутливості ISO, значення корекції експозиції та діафрагми.

- Якщо на спалахах SB-5000 не передано жодної інформації про діафрагму, для режиму спалаху автоматично встановлюється значення автоматичного спалаху без TTL.

Режим автоматичного спалаху без TTL

Світловий сенсор спалаху SB-5000 для автоматичного спалаху без TTL вимірює відбите від об'єкта світло, а спалахах SB-5000 контролює рівень потужності спалаху відповідно до даних відбитого світла.

Режим ручного спалаху з пріоритетом відстані

У цьому режимі спалаху, якщо вказано значення відстані від спалаху до об'єкта, SB-5000 автоматично контролюватиме рівень потужності спалаху відповідно до параметрів фотокамери.

Режим багаторазового спалаху

У режимі багаторазового спалаху SB-5000 спрацьовує повторно з єдиним значенням експозиції, створюючи стробоскопічний ефект багатократної експозиції.

- Завжди використовуйте повністю заряджені або нові елементи живлення, та залишайте достатньо часу між багаторазовими спалахами, щоб спалах міг повністю перезарядитися.
- Для довгої витримки радимо використовувати штатив, щоб попередити триміння фотокамери/спалаху.
- Індикації недостатньої потужності спалаху для нормальної експозиції в режимі багаторазового спалаху немає.

Зйомка з безпровідним керуванням кількома спалахами

У режимі зйомки з безпровідним керуванням кількома спалахами одночасно спрацьовують декілька спалахів. Різні положення спалаху чи налаштування функцій забезпечують різні ефекти освітлення.

Спалах SB-5000 підтримує зйомку з безпровідним керуванням кількома спалахами з використанням системи оптичного керування чи радіокерування.


- У режимі зйомки з безпровідним керуванням кількома спалахами, спалах Speedlight, встановлений на фотокамеру, працює як головний спалах. Інші спалахи Speedlight працюють як спалахи з дистанційним керуванням.

Зразки зйомки з безпровідним керуванням кількома спалахами SB-5000

D

Використання системи радіокерування


Спалах із дистанційним керуванням (SB-5000)



Встановлені на фотокамеру спалахи SB-5000 і пристрій WR-R10

Налаштування функцій спалаху на SB-5000, встановленого на фотокамеру

Спалах із дистанційним керуванням (SB-5000)



Встановлений на фотокамеру пристрій WR-R10


Налаштування функцій спалаху на фотокамері

D

Зйомка з безпровідним керуванням кількома спалахами


■ Використання системи оптичного керування

Спалах із дистанційним керуванням



Встановлений на фотокамеру
пристрій SB-5000

Спалах із дистанційним керуванням (SB-5000)




Фотокамера

Налаштування функцій спалаху на SB-5000, встановленого на фотокамеру

D

Спалах із дистанційним керуванням (SB-5000)




Speedlight* замість SB-5000,
якщо встановлений на фотокамері

Налаштування функцій спалаху на Speedlight замість SB-5000, якщо встановлений на фотокамері

Зйомка з безпровідovим керуванням кількома спалахами

Налаштування функцій спалаху на фотокамері

Спалах із дистанційним керуванням (SB-5000)




Speedlight* замість SB-5000,
якщо встановлений на фотокамері

Пряма дистанційна зйомка з безпровідovим керуванням кількома спалахами

* Модель з функцією головного спалаху типу SB-910

■ Одночасне використання систем оптичного керування та радіокерування

Спалах із дистанційним керуванням (SB-5000) з підтримкою радіокерування

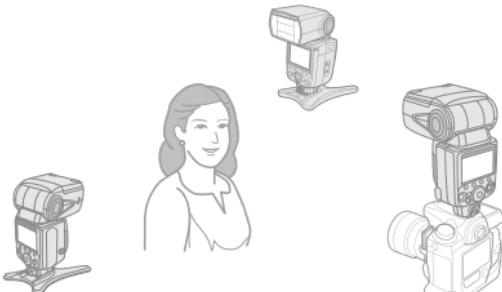

Спалах із дистанційним керуванням з підтримкою оптичного керування

Використання пристрою WR-R10 і спалаху Speedlight*, замість SB-5000, встановленого на фотокамері

* Модель з функцією головного спалаху типу SB-910

- Щодо налаштування головного спалаху, див. D-9.
- Щодо налаштування спалаху із дистанційним керуванням, див. D-11.

D

Зйомка з безпровідovим керуванням кількома спалахами SB-5000 з використанням системи радіокерування

Спалах SB-5000, підтримує покращене безпровідове керування з використанням системи радіокерування. Оскільки система радіокерування підтримує передачу даних в діапазоні 30 м, а вікно світлового сенсора для безпровідового спалаху із дистанційним керуванням, встановленого на спалахах із дистанційним керуванням, не направлене на головний спалах, то встановлення спалахів є більш гнучким, ніж у разі використання системи оптичного керування. Можна встановити до 6 груп (18 одиниць) спалахів із дистанційним керуванням, розширивши межі для творчого вираження. Крім того, система радіокерування підтримує зйомку з безпровідovим керуванням кількома спалахами при яскравому денному свіtlі, що є проблематичним у разі використання системи оптичного керування, оскільки тоді сонячне свіtlо ні на що не впливає.

D

Для зйомки з безпровідovим керуванням кількома спалахами з використанням системи радіокерування необхідні сумісна фотокамера (D5 або D500), безпровідovий пристрій дистанційного керування WR-R10 та адаптер WR WR-A10 (обидва постачаються за бажанням покупця). Для отримання детальнішої інформації дивіться посібник користувача.

- Тільки спалах типу SB-5000 може працювати як спалах із дистанційним керуванням.
- Можна встановити до 6 груп (A, B, C, D, E, F) спалахів із дистанційним керуванням, але тільки 3 групи (A, B, C) з підтримкою швидкого безпровідового керування.
- 1 група може складатися з одного або кількох спалахів із дистанційним керуванням.
- Головний спалах та кожна група спалахів із дистанційним керуванням може працювати зі значенням корекції спалаху, який відрізняється від інших спалахів або груп. У режимі групового спалаху вони також можуть працювати з різними режими спалаху.

Зйомка з безпроводовим керуванням кількома спалахами SB-5000 з використанням системи оптичного керування

Спалах SB-5000 підтримує покращене безпроводове керування та пряму дистанційну зйомку з безпроводовим керуванням кількома спалахами (тільки режим дистанційного керування) з використанням системи оптичного керування.

- Система покращеного безпроводового керування рекомендована для стандартної зйомки з кількома спалахами.
- Пряма дистанційна зйомка з безпроводовим керуванням кількома спалахами особливо підходить для зйомки об'єктів, що швидко рухаються.

■ Покращене безпроводове керування

- Спалах Speedlight, сумісний з покращеним безпроводовим керуванням (SB-5000, SB-910, SB-700, SB-500 тощо) можна використати як спалах із дистанційним керуванням.
- Можна встановити до 3 груп (A, B, C) спалахів із дистанційним керуванням.
- 1 група може складатися з одного або кількох спалахів із дистанційним керуванням.
- Головний спалах та кожна група спалахів із дистанційним керуванням може працювати зі значенням корекції спалаху, який відрізняється від інших спалахів або груп. У режимі групового спалаху вони також можуть працювати з різними режимами спалаху.

D

■ Пряма дистанційна зйомка з безпроводовим керуванням кількома спалахами

- Це те ж саме, що й «зйомка з безпроводовим керуванням кількома спалахами типу SU-4», тільки для спалахів SB-910 та SB-700.
- Вбудований спалах фотокамери або спалах Speedlight, встановлений на фотокамеру, можна використати як головний спалах.
- Перевірте, чи вимкнуто попередні тестуючі спалахи головного спалаху, або вкажіть режим головного спалаху, який не вмикає попередні тестуючі спалахи.
- Режим спалаху встановлено на кожному спалаху із дистанційним керуванням. У разі використання кількох спалахів із дистанційним керуванням встановіть одинаковий режим спалаху на кожен спалах із дистанційним керуванням.

D

Підтримується одночасне використання систем оптичного керування та радіокерування. Докладніше читайте в розділі D-27.

SB-5000 функції зйомки з безпроводовим керуванням кількома спалахами

| | | Якщо використовується у режимі головного спалаху | Якщо використовується у режимі дистанційного керування |
|--|-----------------------------|--|--|
| Зйомка зі спалахом за допомогою системи покрашеного безпроводового керування | Режим спалаху | <ul style="list-style-type: none"> Груповий спалах i-TTL Спалахи з автоматичною діафрагмою Ручний спалах Спалахи скасовано Швидке безпроводове керування Багаторазовий спалах кількох спалахів | У режимі спалаху вибрано головний спалах (кожна група може загоратись з іншим режимом спалаху, ніж у інших групах з режимом групового спалаху) |
| | Корекція експозиції спалаху | Підтримується | Значення корекції спалаху встановлено на головному спалаху (кожна група може працювати з іншим значенням корекції спалаху, ніж у інших групах) |
| Радіокерування | Група | До 6 груп (A, B, C, D, E, F) | |
| | Канал* | 3 канали (CH5, CH10, CH15) | |
| | Режим з'єднання | Парування, PIN-код | |
| Оптичне керування | Група | До 3 груп (A, B, C) | |
| | Канал* | 4 канали (1 – 4) | |

D

| | | Якщо використовується у режимі головного спалаху | Якщо використовується у режимі дистанційного керування |
|--|-----------------------------|---|---|
| Пряма дистанційна зйомка з безпровідovим керуванням кількома спалахами | Режим спалаху | – | <ul style="list-style-type: none"> • AUTO (автоматичний) • M (ручний) • OFF (спалах скасовано) |
| | Корекція експозиції спалаху | – | – |

* Використовуйте тільки 1 із зазначених каналів. Спалах із дистанційним керуванням спрацьовує від головного спалаху. Використовуйте інший номер каналу, якщо поблизу перебуває інший фотограф, який використовує аналогічний тип налаштування для безпровідового дистанційного спалаху.


D

Примітки щодо скасування функції головного спалаху

Якщо, у разі використання системи оптичного керування, функцію головного спалаху скасовано, і спрацьовують тільки спалахи із дистанційним керуванням, головний спалах поширює кілька слабких світлових сигналів для запуску спалахів із дистанційним керуванням. Ця операція за звичайних умов не впливає на правильність експозиції об'єкта, хоча вплив на експозицію може відбуватись, якщо об'єкт надто близько і встановлено високу чутливість ISO. Для обмеження цього ефекту нахиліть головку спалаху догори.

Налаштування головного спалаху

Налаштування функцій спалаху кожного Speedlight на SB-5000, встановленого на фотокамеру:

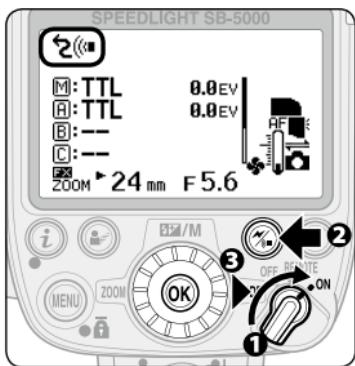


- ❶ Установіть перемикач живлення у положення [ON].
- ❷ Натисніть кнопку безпроводового налаштування, щоб вибрати режим головного спалаху радіо- чи оптичного керування.
- ❸ Натисніть поворотний мультиселектор ► на головному спалаху, щоб відобразити потрібний режим спалаху.

D

Дані про тип системи керування

| Оптичне керування | Радіокерування | Режим спалаху |
|-------------------|----------------|---------------------------------------|
| | | Груповий спалах |
| | | Швидке безпроводове керування |
| | | Багаторазовий спалах кількох спалахів |


Зразок РК-дисплея головного спалаху (радіокерування, груповий спалах)

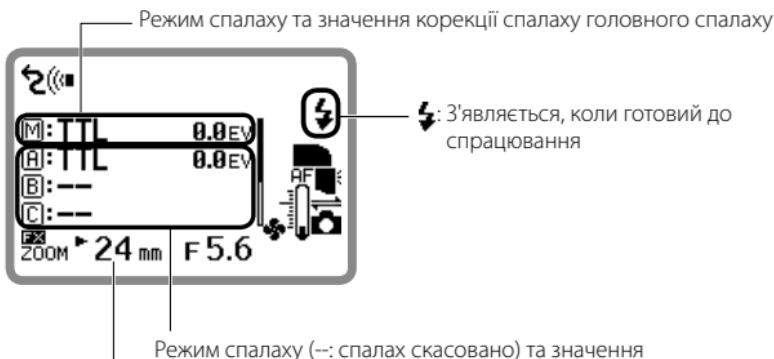

D

Зйомка з безпровідovим керуванням кількома спалахами

Налаштування спалаху із дистанційним керуванням

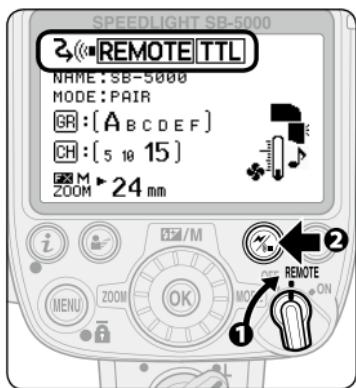

1 Установіть перемикач живлення у положення [REMOTE].

2 Натисніть кнопку безпровідового налаштування, щоб вибрати режим радіо, оптичного чи прямого дистанційного керування.

- У разі використання режиму радіокерування, відображається назва спалаху із дистанційним керуванням та режим з'єднання.

Дані про тип системи керування

| | |
|--|---|
| | Режим дистанційного оптичного керування |
| | Режим прямого дистанційного керування |
| | Режим дистанційного радіокерування |

Зразок РК-дисплея спалаху із режимом дистанційного керування (радіокерування)



D

Приготування до зйомки



Тільки радіокерування

■ Налаштування режиму з'єднання на радіокерування

У разі використання режиму радіокерування, налаштуйте тип з'єднання в меню безпровідового керування.

- Перед налаштуванням з'єднання, встановіть режим дистанційного радіокерування для спалаху SB-5000 (D-11).

КРОК 1 Налаштування каналу

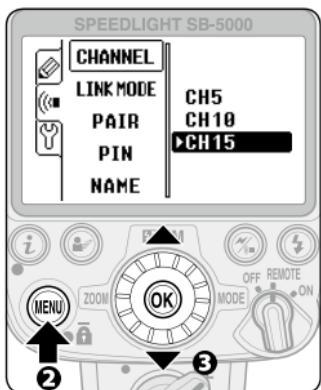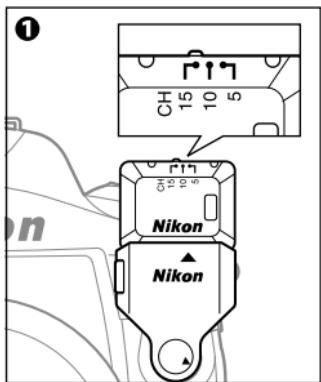

1 Перевірте канал, встановлений на пристрії WR-R10.

- Докладніше про параметри налаштування пристрію WR-R10 читайте в посібнику користувача WR-R10.

2 У меню безпровідового керування виберіть параметр [CHANNEL] (B-22).

3 Натисніть поворотний мультиселектор $\blacktriangle \nabla$, щоб вибрати одинаковий канал, як і для пристрію WR-R10, а потім натисніть кнопку OK.

КРОК 2 Налаштування режиму з'єднання



1 Перевірте відповідність режиму з'єднання, встановленого на фотокамері та пристрої WR-R10.

- Докладніше про перевірку режиму з'єднання читайте в посібнику користувача фотокамери.

2 У меню безпровідового керування виберіть параметр [LINK MODE] (☞B-22).

3 Натисніть поворотний мультиселектор $\blacktriangle \nabla$, щоб вибрати той же режим з'єднання, що й для фотокамери WR-R10, а потім натисніть кнопку OK.

D



Парування

- Заздалегідь виконайте процедуру парування між пристроями, що беруть участь у передачі даних.
- Після того, як процедуру парування між спалахом SB-5000 і пристроєм WR-R10 виконано, необхідність у повторенні процедури в подальшому відпадає.
- Щоб мати можливість використовувати кілька спалахів SB-5000, кожен спалах повинен бути зв'язаний із пристроєм WR-R10.
- Якщо на фотокамеру встановити інший пристрій WR-R10, необхідно буде повторно виконати процедуру парування між пристроями.





PIN-код

D

- Заздалегідь встановіть одинаковий PIN-код для пристройів, що беруть участь у передачі даних.
- Щоб мати можливість використовувати кілька спалахів SB-5000, встановіть одинаковий PIN-код для всіх спалахів SB-5000 та пристрою WR-R10. PIN-код для пристрою WR-R10 можна встановити в меню фотокамери.
- Щоб збільшити кількість спалахів SB-5000, між ними необхідно встановити з'єднання, встановивши одинаковий PIN-код для всіх додаткових спалахів.
- Навіть якщо на фотокамеру встановити інший пристрій WR-R10, необхідність у повторному встановленні PIN-коду відпадає.

КРОК 3 Налаштування з'єднання

■ Якщо вибрано режим з'єднання «Парування»

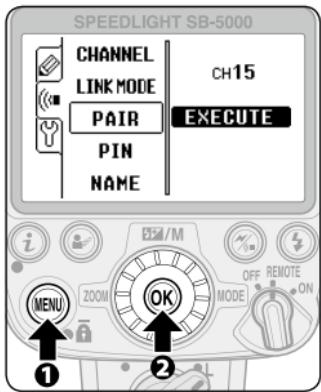

❶ У меню безпровідового керування виберіть параметр [PAIR] (☞B-22).

❷ Перевірте, чи виділений параметр [EXECUTE], а потім натисніть кнопку OK, затиснувши кнопку парування зображену на пристрії WR-R10, встановленого на фотокамері.

- На РК-дисплеї повинен з'явитись індикатор стану, а **LINK** індикатор почне повільно блимати під час виконання процедури парування пристрій зеленим кольором.

D

PAIRING COMPLETE



Парування пристрой завершено



NO RESPONSE



Неможливо виконати парування

③ Перевірте успішність виконання процедури парування пристрой.

- Якщо парування пристрой виконано успішно, на РК-дисплей з'явиться індикатор завершення, а **LINK** індикатор почне повільно блимати зеленим і оранжевим.
- Якщо неможливо виконати парування пристрой, на РК-дисплей з'явиться індикатор помилки. Перевірте налаштування каналу та спробуйте ще раз.
- Докладніше про параметри налаштування пристрою WR-R10 читайте в посібнику користувача WR-R10.

Для посилань, що містять PIN-код, див. довідковий посібник з використання спалаху Speedlight. Його можна завантажити з веб-сайту Nikon.

Покращене безпровідове керування

Спалах SB-5000 підтримує три 3 варіанти покращеного безпровідового керування: режим групового спалаху (дозволяє налаштовувати потрібну функцію спалаху для кожного окремого спалаху); режим швидкого безпровідового керування (дозволяє легко налаштовувати зйомку з безпровідовим керуванням кількома спалахами); та режим багаторазового спалаху кількох спалахів.

Груповий спалах

У режимі групового спалаху, головний спалах та кожна група спалахів із дистанційним керуванням може працювати зі значенням корекції спалаху та режимом спалаху, які відрізняються від інших спалахів або груп.


D

- Можна вибрати режим групового спалаху, натиснувши поворотний мультиселектор ►, якщо спалах SB-5000 працює як головний спалах.
- Підтримується налаштування функцій спалаху кожного Speedlight, встановленого на фотокамеру.


Зйомка в режимі покращеного безпровідового керування

1. Налаштування головного спалаху

Налаштування функцій спалаху кожного Speedlight на SB-5000:

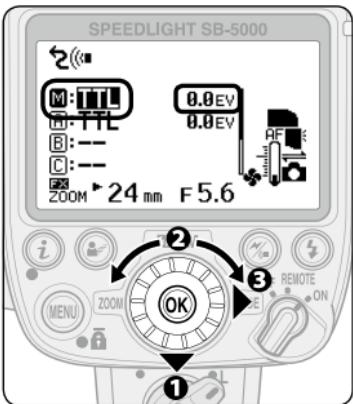

- ❶ Натисніть поворотний мультиселектор **▼** на головному спалаху, щоб виділити **M** (головний спалах.)
 - ❷ Покрутіть поворотний мультиселектор, щоб вибрати режим головного спалаху.
 - ❸ Натисніть поворотний мультиселектор **►**, щоб виділити значення корекції спалаху, а потім покрутіть поворотний мультиселектор, щоб вибрати потрібне значення.
-
- ❶ Натисніть поворотний мультиселектор **◀**, щоб виділити режим спалаху, а потім натисніть кнопку **OK**.
 - ❷ Натисніть поворотний мультиселектор **▼**, щоб виділити **A** (група A).
 - ❸ Повторіть кроки ❶, ❷ і ❸, щоб встановити режим спалаху та значення корекції спалаху для групи A спалаху з дистанційним керуванням.
 - ❹ Повторіть процедуру для інших груп спалаху з дистанційним керуванням.

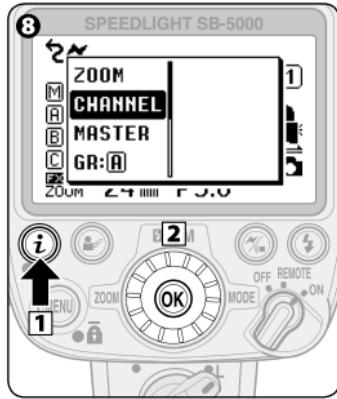


Тільки у разі використання системи оптичного керування

8 У і меню виберіть параметр [CHANNEL] (D-9).

- **1** Натисніть **i** кнопку, щоб відобразити **i** меню, а потім використайте **2** поворотний мультиселектор, щоб вибрати параметр [CHANNEL].

9 Покрутіть поворотний мультиселектор, щоб вибрати канал, а потім натисніть кнопку OK (D-6).


- Можна також налаштувати режим спалаху та значення корекції спалаху у **i** меню (D-9).

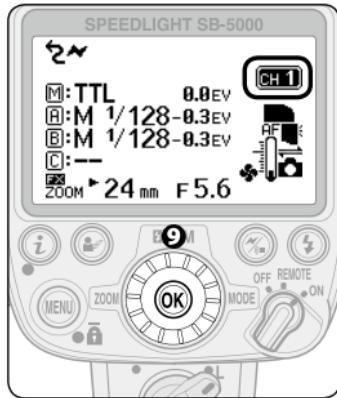

D

Зйомка з безпровідovим керуванням кількома спалахами

2. Параметри спалаху із дистанційним керуванням

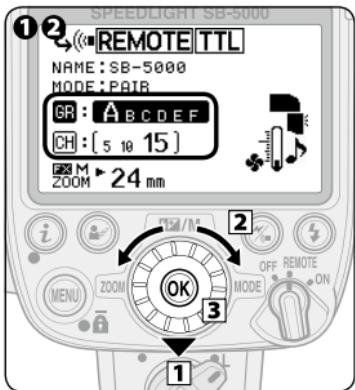

❶ ❷ Натисніть поворотний мультиселектор **▼** на спалаху із дистанційним керуванням, щоб виділити групу, ❸ покрутіть поворотний мультиселектор, щоб вибрати групу, а потім ❹ натисніть кнопку **OK**.

- Крім того, щоб вибрати групу натисніть поворотний мультиселектор **◀▶**.

❷ ❶ Натисніть поворотний мультиселектор **▼**, щоб виділити канал, ❷ покрутіть поворотний мультиселектор, щоб вибрати канал, а потім ❸ натисніть кнопку **OK**.


- Крім того, щоб вибрати канал, покрутіть поворотний мультиселектор **◀▶**.

Використання системи радіокерування

- Перевірте, чи встановлено такий самий номер каналу, що й на безпроводовому пристрої дистанційного керування WR-R10.

Використання системи оптичного керування

- Перевірте, чи встановлено такий самий номер каналу, що й на головному спалаху.

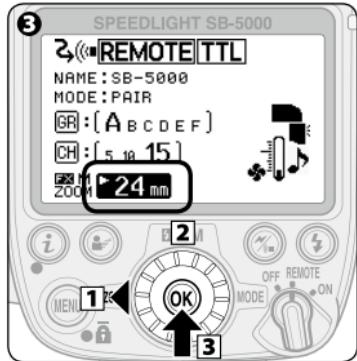


- ③** **1** Натисніть поворотний мультиселектор **◀**, щоб виділити положення масштабувальної головки, **2** покрутіть поворотний мультиселектор, щоб вибрати положення масштабувальної головки, а потім **3** натисніть кнопку **OK** (□B-6).

④ Перевірте стан спалахів і знімайте.

- Можна також налаштувати групу, канал та положення масштабувальної головки в **i** меню (□B-9).

І Налаштування функцій спалаху на фотокамері



Щоб налаштувати функцію спалаху, зайдіть в меню фотокамери.

- Для отримання детальнішої інформації дивіться посібник користувача фотокамери.

D

Швидке безпровідове керування

Швидке безпровідове керування підтримує швидке налаштування коефіцієнтів рівня потужності спалаху для 2 груп (A та B) спалахів із дистанційним керуванням та активацію/скасування функції спалаху для групи C.

- Можна вибрати швидке безпровідове керування, натиснувши поворотний мультиселектор ►, якщо спалах SB-5000 працює як головний спалах.
- Головний спалах не спрацьовує під час зйомки в швидкому безпровідному керуванні.

Багаторазовий спалах кількох спалахів

Зйомка з багаторазовим спалахом кількох спалахів підтримується в режимі покращеного безпровідового керування.

- Можна вибрати режим багаторазового спалаху кількох спалахів, натиснувши поворотний мультиселектор ►, якщо спалах SB-5000 працює як головний спалах.

З питань прямої дистанційної зйомки з безпровідовим керуванням кількома спалахами, див. довідковий посібник з використання спалаху Speedlight. Його можна завантажити з веб-сайту Nikon.


Установлення спалахів із дистанційним керуванням

- Розмістіть усі спалахи із дистанційним керуванням в одній групі близько один до одного і спрямуйте їх в одному напрямку.
- Для стійкості спалахів із дистанційним керуванням використовуйте підставку для Speedlight AS-22, яка додається. Встановлюйте спалахи SB-5000 на підставку AS-22 та знімайте його з неї так само, як він встановлюється та знімається з башмака для аксесуарів фотокамери.
- Під час переміщення підставки для Speedlight із встановленим спалахом SB-5000 обов'язково тримайте SB-5000 у руці.
- Обов'язково перевірте стан спалахів перед зйомкою.
- Встановіть ширший кут покриття положення масштабувальної головки спалаху із дистанційним керуванням, ніж кут огляду, так, щоб об'єкт отримав достатнє освітлення, навіть якщо кут нахилу головки спалаху не співпадає з віссю об'єкта. Якщо відстань від спалаху до об'єкта надто мала, встановіть ширший кут покриття положення масштабувальної головки для забезпечення нормального освітлення.

D


■ Під час радіокерування

- Основна порада: оптимальна відстань між головним спалахом і спалахом із дистанційним керуванням становить приблизно 30 м або менше. Ця відстань трохи відрізняється залежно від навколошнього освітлення.
- Розмістіть спалахи із дистанційним керуванням, спрямувавши їх в потрібному напрямку.
- Одночасно можна використовувати до 18 спалахів із дистанційним керуванням.
- Обов'язково натисніть кнопку перевірки спалаху головного спалаху, встановленого на фотокамеру, щоб випробувати спалахи із дистанційним керуванням після встановлення фотокамери, пристрою WR-R10 та Speedlight.
- Якщо встановлено режим дистанційного радіокерування, функція очікування вимикається під час передачі даних на фотокамеру. Перевірте, чи елементи живлення заряджені достатньо. Якщо не відбувається передача даних на фотокамеру, то функція очікування автоматично активується, незважаючи на параметри налаштування функції очікування в меню налаштувань (☞B-22).

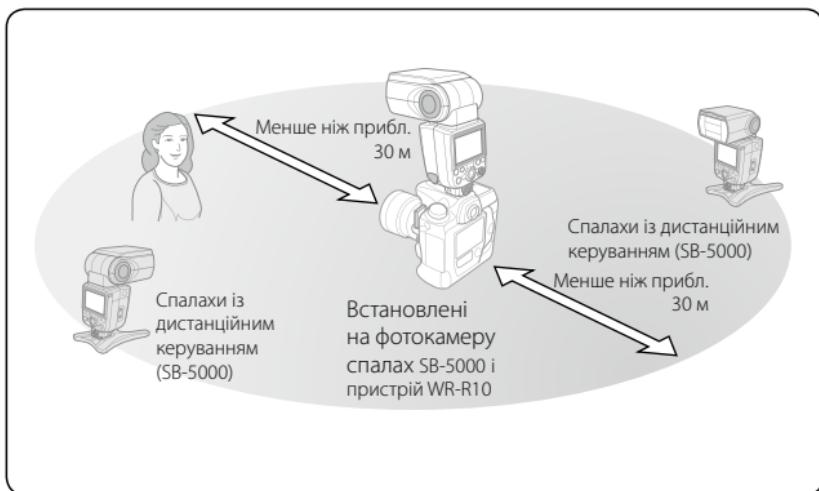

■ У режимі оптичного керування

- Встановіть спалахи з дистанційним керуванням таким чином, щоб світло головного спалаху могло потрапити на вікно світлового сенсора для безпровідового спалаху із дистанційним керуванням. Це особливо важливо, коли Ви тримаєте спалах із дистанційним керуванням у руці.
- Обов'язково натисніть кнопку перевірки спалаху спрацювання головного спалаху, щоб випробувати спалахи із дистанційним керуванням після встановлення.

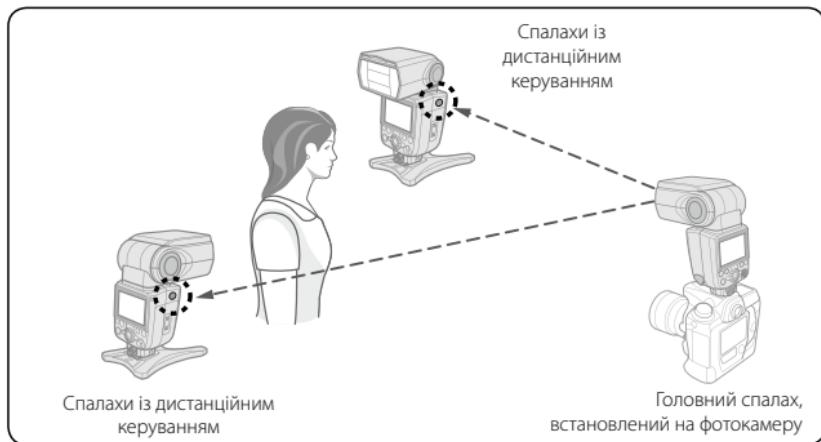


- Загальна порада: оптимальна відстань між головним спалахом і спалахом із дистанційним керуванням становить приблизно 10 м або менше у фронтальному положенні, і приблизно 7 м по боках (у покрашеного безпровідового керування). Ця відстань трохи відрізняється залежно від навколишнього освітлення.

D

- Обмежень на кількість спалахів із дистанційним керуванням, які можна використовувати одночасно, немає. Проте, якщо використовується багато спалахів із дистанційним керуванням, світло може випадково потрапити у світловий сенсор головного спалаху і зашкодити його належному функціонуванню. Найоптимальніше використовувати 3 спалахи із дистанційним керуванням для зйомки з безпровідним керуванням кількома спалахами. У практичних цілях, у випадку використання покращеного безпровідового керування кількість спалахів із дистанційним керуванням в 1-ї групі слід обмежити 3-ма.

D

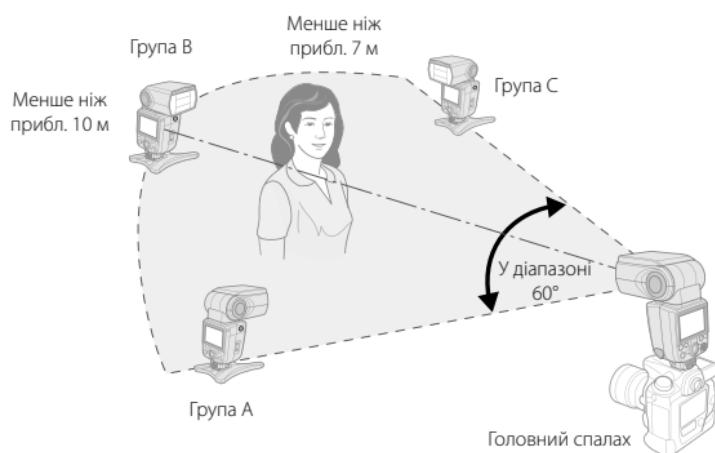

- Не допускайте потрапляння світла спалахів із дистанційним керуванням на об'єктив фотокамери або на світловий сенсор головного спалаху для автоматичного спалаху без TTL.
- Не розміщуйте жодних перешкод між головним спалахом і спалахом із дистанційним керуванням, оскільки вона може завадити передачі даних.
- Якщо встановлено режим дистанційного оптичного керування, функція очікування вимикається під час передачі даних на фотокамеру. Перевірте, чи елементи живлення заряджені достатньо.

Одночасне використання систем оптичного керування та радіокерування

Наступні поєднання підтримують одночасне використання групових спалахів за допомогою систем оптичного та радіокерування.



■ Головний спалах (оптичне керування)

Попередні моделі Speedlight з функцією головного спалаху, як наприклад SB-910, встановлений на фотокамеру, може працювати як головний спалах для керування групами A, B та C спалахів із дистанційним керуванням.

- Спалах SB-5000 не може працювати як головний спалах у разі одночасного використання систем оптичного керування та радіокерування.

D

■ Групи А, В та С спалаху із дистанційним керуванням (оптичне керування)

Можна встановити до 3 груп (A, B, C) спалахів із дистанційним керуванням для системи оптичного керування.

- Попередня модель Speedlight, встановлена на фотокамеру, працює як головний спалах.
- Виберіть режим дистанційного оптичного керування, коли спалах SB-5000 працює як спалах із дистанційним керуванням для груп A, B та C.

■ Фотокамера та пристрій WR-R10 (радіокерування)

Сумісна з радіокеруванням фотокамера (D5 або D500) зі встановленим пристроєм WR-R10 керує групами D, E та F спалаху із дистанційним керуванням.

- Для отримання детальнішої інформації дивіться посібник користувача фотокамери.

D

■ Групи D, Е та F спалаху із дистанційним керуванням (радіокерування)

Можна встановити до 3 груп (D, E, F) спалахів із дистанційним керуванням для системи радіокерування.

- Фотокамера з встановленим пристроєм WR-R10 керує функцією спалаху.
- Для отримання детальнішої інформації дивіться посібник користувача фотокамери.

Статус перевірки у режимі зйомки з безпровідovим керуванням кількома спалахами

У режимі зйомки з безпровідovим керуванням кількома спалахами, індикатор готовності спалаху SB-5000, допоміжний промінь АФ, звуковий монітор та панель РК-дисплея, а також **LINK** індикатор (тільки радіокерування) використовують для перевірки стану до та після зйомки об'єкту.

- Звуковий монітор можна використати для перевірки стану роботи спалаху з дистанційним керуванням. Ця функція вмикається або вимикається в меню налаштувань (□В-22).
- Якщо спалах SB-5000 працює в режимі дистанційного керування, індикатор готовності спалаху та допоміжний промінь АФ можна вимкнути в меню налаштувань, щоб знизити витрати електроенергії. Для налаштувань за замовчуванням світиться тільки індикатор готовності спалаху (□В-22).

D

Головний спалах

| Індикатор готовності спалаху | Панель РК-дисплея | Стан |
|---|---|---|
| Світиться |  | Спалах готовий |
| Згасає і світиться, коли готовий до спрацювання | — | Спрацьовує належним чином |
| Блимає повільно приблизно 3 с |  | Може виникати недоекспонованість через недостатню потужність спалаху. Щоб скоригувати цей ефект, використайте ширшу діафрагму (менше діафрагмове число) або вищу чутливість ISO чи наблизьте спалах до об'єкту і виконайте зйомку ще раз. |
| Не світиться і не блимає |  | Фотокамера не сумісна з радіокеруванням. Перевірте робочу фотокамеру. |

Спалах із дистанційним керуванням

| Індикатор готовності спалаху | Допоміжний промінь АФ | Звуковий монітор | Панель РК-дисплея | Стан |
|------------------------------|--|--|---|--|
| Світиться | Блимає повільно | 1 довгий звуковий сигнал | – | Спалах готовий |
| Світиться | Блимає повільно або не світиться чи зовсім не блимає | 2 коротких звукових сигналі | – | Спрацьовує належним чином |
| Блимає швидко приблизно 3 с | Блимає швидко приблизно 3 с | 8 довгих звукових сигналів |  | Може виникати недоекспонованість через недостатню потужність спалаху. Щоб скоригувати цей ефект, використайте ширшу діафрагму (менше діафрагмове число) або вищу чутливість ISO чи наблизьте спалах до об'єкту і виконайте зйомку ще раз. |
| Світиться | Блимає швидко приблизно 6 с | 12 довгих звукових сигналів в 2 різних тонах | – | Світловий сенсор спалаху із дистанційним керуванням не отримав сигнал. Якщо використовується оптичне керування, це тому, що світловий сенсор не може встановити момент завершення синхронної роботи з головним спалахом через відблиск від спалаху із дистанційним керуванням або світло від іншого спалаху із дистанційним керуванням, що може потрапляти у вікно світлового сенсора. Помінайте напрямок або положення спалаху із дистанційним керуванням і зніміть ще раз. |

LINK індикатор

| LINK індикатор | Стан |
|-----------------------------|---|
| Світиться (зелений) | Під час використання радіо |
| Блимає повільно (оранжевий) | Проблема передачі даних. Перевірте налаштування безпроводового керування фотокамерою. Перевірте, чи встановлений одинаковий канал з WR-R10. Перевірте, чи встановлено такий самий режим з'єднання, як для фотокамери. Коли для режиму з'єднання встановлено PIN-код, перевірте, чи встановлений одинаковий PIN-код (як і для фотокамери). |

D

Функції

Зміна шаблонів освітлення спалахом

Під час зйомки зі спалахом центральна частина зображення найбільш освітлена, а краї темніші. Спалах SB-5000 забезпечує 3 типи шаблонів освітлення спалахом, що відрізняються між собою різним ступенем освітлення країв. Виберіть шаблон відповідно до середовища зйомки.

Стандартний

Основний шаблон освітлення спалахом для звичайного середовища зйомки зі спалахом

Рівномірний

Ефект послаблення освітлення країв зображення менший, порівняно зі стандартним шаблоном освітлення спалахом.

- Підходить для зйомки групи, коли потрібне достатнє освітлення країв, без ефекту послаблення освітлення.

Центрально-зважений

Центрально-зважений шаблон забезпечує більші ведучі числа по центру зображення у порівнянні зі стандартним шаблоном освітлення спалахом (ефект послаблення освітлення країв зображення буде більшим, ніж за стандартного шаблона освітлення спалахом).

- Підходить для зйомки портретів, коли ослаблення освітлення із країв зображення не має значення.

E

Функції

■ Налаштування шаблону освітлення спалахом



Шаблон освітлення спалахом можна змінити в меню налаштувань (МВ-22).

- Позначка на РК-дисплеї вказує на вибраний шаблон освітлення спалахом.

 Стандартний

 Рівномірний

 Центрально-зважений

E

Функції

Функція відбитого спалаху


Зйомка з відбитим спалахом це технічний прийом, під час якого використовується світло, відбите від стелі або стіни; досягається шляхом нахилу або обертання головки спалаху. Ця технологія забезпечує такі ефекти, як зазначено у списку нижче, у порівнянні із прямим світлом від спалаху.

- Зменшення переекспозиції для об'єкту, що знаходитьться ближче, ніж інші об'єкти.
 - Дозволяє пом'якшити тіні на тлі.
 - Дає змогу зменшити відблиск на обличчі, волоссі та одязі.
-
- Тіні можна пом'якшити за допомогою ковпака розсіяного світла Nikon.

Ковпак розсіяного світла Nikon

- Якщо на головку спалаху прикріпити ковпак розсіяного світла Nikon, який додається, під час зйомки з відбитим спалахом світло буде розсіюватись і створювати м'яке освітлення, практично без тіней.
- Незалежно від того, чи перебуває фотокамера у горизонтальному чи у вертикальному положенні, буде досягнуто однакового ефекту.
- Світло найбільш ефективно розсіюється у випадку використання вбудованого ширококутного розсіювача (Diff-E-6).

Прикрілення ковпака розсіяного світла Nikon

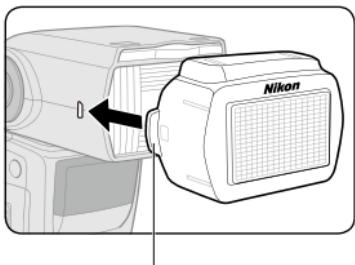

Ручка від'єднання

Прикріпіть ковпак розсіяного світла Nikon, як показано на малюнку, логотипом Nikon догори.

- Зніміть ковпак розсіяння світа Nikon, потягнувши за ручки від'єднання.


Використання будованої картки для відбивання світла

- Під час зйомки з відбитим спалахом використовуйте будовану картку для відбивання світла для SB-5000, щоб очі об'єкту виглядали яскравішими через відображення в них світла.
- Нахиліть головку спалаху вгору на 90°.

E

Налаштування будованої картки для відбивання світла

Функції

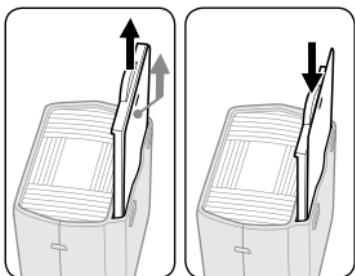

Вийміть картку для відбивання світла і вбудований ширококутний розсіювач та, утримуючи картку для відбивання світла, посуньте вбудований ширококутний розсіювач назад на місце всередині головки спалаху.

- Витягуйте вбудовану картку для відбивання світла, доки її не буде зафіковано.
- Щоб вставити картку для відбивання світла, знову потягніть вбудований ширококутний розсіювач і встановіть їх на місце.

Зйомка великим планом

Якщо відстань від спалаху до об'єкта становить менше ніж приблизно 2 м, рекомендується нахилити вниз головку спалаху, щоб забезпечити достатнє освітлення нижніх частин об'єкта під час зйомки великим планом.

- Піктограма відбивання вниз з'являється тоді, коли головку спалаху нахилено донизу.
- У випадку використання об'єктива з довгою фокусною відстанню слідкуйте, щоб світлу від спалаху не перешкоджав корпус об'єктива.
- Під час зйомки великим планом зі спалахом може виникнути ефект віньєтування; це трапляється через шаблон освітлення спалахом, робочий об'єктив, налаштування фокусної відстані об'єктива тощо. Тому перш ніж зняти важливе зображення, зробіть пробний знімок.




Дія будованого ширококутного розсіювача

Спалах від SB-5000 розповсюджується за допомогою будованого ширококутного розсіювача. Це пом'якшує тіні та запобігає відблиску на обличчях тощо.


E

Функції

■ Налаштування будованого ширококутного розсіювача

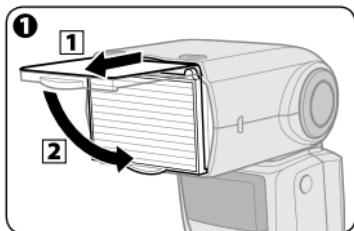

1 **1** Обережно витягніть будований ширококутний розсіювач і **2** встановіть його над екраном спалаху.

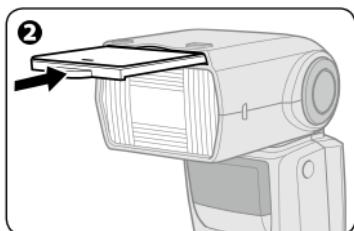

2 Установіть картку для відбивання світла на місце всередину головки спалаху.

- Щоб замінити будований ширококутний розсіювач, підніміть його вгору і посуньте всередину головки спалаху до кінця.

E

І Якщо пошкоджено будований ширококутний розсіювач

Функції

- Коли будований ширококутний розсіювач встановлено у робоче положення на головці спалаху, він може зламатися від сильного удару.
- У такому випадку зверніться до продавця або авторизованого представника сервісного центру Nikon.

Зйомка зі спалахом із колірними фільтрами

Фільтр корекції кольору, фільтр під лампи денного світла і фільтр під лампи розжарювання містяться у комплекті із SB-5000 для використання у режимі зйомки зі спалахом за умов освітлення лампою розжарювання/вольфрамовою лампою та у разі використання люмінесцентного освітлення. Колір навколошнього освітлення та спалаху можуть співпадати для створення природного кольору.

- Колірні фільтри (Набір колірних фільтрів SJ-5 та тримача колірного фільтру SZ-4), які змінюють колір спалаху SB-5000, можна придбати окремо (F-10).

■ Використання фільтрів корекції кольору та колірних фільтрів


| Фільтри | Призначення |
|---|---|
| Фільтр під лампи денного світла (фільтр під лампи денного світла SZ-4FL), міститься у комплекті | Збалансовує колір світла від спалаху так, щоб він відповідав люмінесцентному освітленню |
| Фільтр під лампи розжарювання (фільтр під лампи розжарювання SZ-4TN), міститься у комплекті | Збалансовує колір світла від спалаху так, щоб він відповідав освітленню від лампи розжарювання або вольфрамової лампи |
| Колірні фільтри (набір колірних фільтрів SJ-5), постачається за бажанням покупця | Змінюють колір світла спалаху, створюючи цікаві ефекти |

■ Корекція кольору з доданими та придбаними пізніше фільтрами

Фільтр під лампи розжарювання SZ-4TN, що додається в комплекті, і фільтри під лампи розжарювання SJ-5, TN-A1 та TN-A2, що продаються окремо, різняться за параметрами корекції кольору. Кольори зображень, зроблених з використанням фільтрів під лампи розжарювання SZ-4TN та SJ-5, дещо відрізняються, навіть якщо під час зйомки джерело світла було однакове. Колір можна регулювати точним налаштуванням балансу білого фотокамери.

■ Як встановити фільтр корекції кольору (міститься у комплекті)

1




1 Установіть фільтр на головку спалаху і вставте його в проріз зверху.

- Установіть фільтр логотипом Nikon догори, як показано на малюнку.

2 Перевірте РК-дисплей.

- Відобразиться тип фільтру.
- Інформація передається до фотокамери зі спалаху SB-5000.




E

Функції


G1 Фільтр під лампи денного світла

A1 Фільтр під лампи розжарювання

■ Як встановити колірний фільтр SJ-5 (постачається за бажанням покупця)




❶ Зігніть по лінії, зображеній на фільтрі.

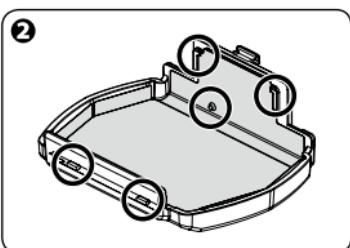

❷ Прикріпіть фільтр до тримача колірного фільтру SZ-4 (можна придбати окремо), як показано на малюнку.

- Вставте край фільтру у прорізі тримача, тоді вирівняйте розташування отвору фільтру з кріпленням тримача.
- Вирівняйте ідентифікаційний код фільтру (срібні символи) з чорною смugoю тримача.
- Прикріпіть колірний фільтр до тримача фільтра так, щоб не зігнути фільтр і не залишили щілини.

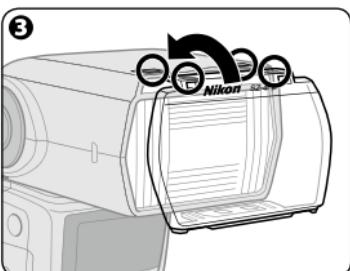


❸ Вставте тримач фільтру у проріз у верхній частині головки спалаху логотипом Nikon догори, як показано на малюнку.

- Не забуйте прикріпляти фільтр до тримача фільтру перед тим, як розмістити тримач на головці спалаху.

E

Функції

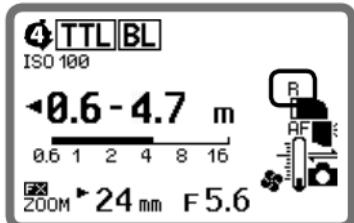


Приєднано червоний фільтр

④ Перевірте РК-дисплей.

- Відобразиться тип фільтру.
- Впевніться, що ніщо не перешкоджає визначальному фільтру.

| | | | |
|----|---|---|--------|
| G1 | FL-G1 (фільтр під лампи денного світла) | R | RED |
| G2 | FL-G2 (фільтр під лампи денного світла) | B | BLUE |
| A1 | TN-A1 (фільтр під лампи розжарювання) | Y | YELLOW |
| A2 | TN-A2 (фільтр під лампи розжарювання) | A | AMBER |

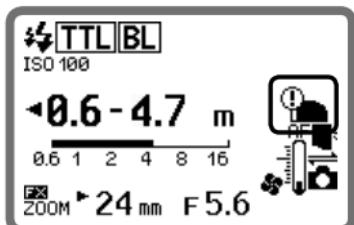

Індикатор застереження

- Якщо фільтр не приєднано належним чином, з'явиться індикатор застереження, як показано ліворуч. Зніміть фільтр та вставте його ще раз.

Примітки щодо використання колірних фільтрів SJ-5

- Ці фільтри є витратними одиницями. Замініть їх, якщо вони зіпсувалися або їхній колір знебарвився.
- Тепло, що генерується головкою спалаху, може деформувати фільтри. Однак це не впливатиме на їх роботу.
- Подряпини на фільтрах не впливатимуть на їх роботу, якщо фільтри не втратили колір.
- Щоб усунути пил або бруд, легко протріть фільтр м'якою чистою ганчіркою.

Фільтри корекції кольору, колірні фільтри і налаштування балансу білого фотокамери

Якщо до спалаху SB-5000 прикріплено фільтр корекції кольору, а для налаштування балансу білого фотокамери вибрано значення «автоматичний» або «спалах», інформацію про фільтр буде автоматично передано до фотокамери і буде автоматично налаштовано оптимальний баланс білого фотокамери для правильної колірної температури.

- Якщо до спалаху SB-5000 прикріплено колірний фільтр SJ-5, налаштуйте баланс білого фотокамери на режим «автоматичний», «спалах» або «пряме сонячне світло».
- Якщо спалах SB-5000 використовується з фотокамерою, що не обладнана функцією визначення фільтра (серії D2, серії D1, D200, D100, D80, серії D70, D60, D50, серії D40), налаштуйте баланс білого фотокамери відповідно до фільтра, що використовується.
- Докладніше про баланс білого читайте в посібнику користувача фотокамери.

E

Функції

Функції підтримки зйомки зі спалахом

Корекція експозиції спалаху

Корекцію експозиції для освітленого спалахом об'єкту, не зачіпаючи експозиції фону, можна виконати шляхом налаштування рівня потужності спалаху SB-5000.

- Деяка корекція у бік збільшення необхідна для того, щоб зробити об'єкт яскравішим, і в бік зменшення щоб зробити об'єкт темнішим.
- Корекція експозиції спалаху підтримується у режимах i-TTL, спалаху з автоматичною діафрагмою, автоматичного спалаху без TTL та ручного спалаху з пріоритетом відстані.

Функція масштабування спалаху

Спалах SB-5000 автоматично регулює положення масштабувальної головки відповідно до фокусної відстані об'єктиву.

- Функція масштабування спалаху автоматично активується під час передачі інформації про фокусну відстань об'єктива від приєднаної фотокамери до спалаху SB-5000.
- Автоматично налаштовані положення масштабувальної головки відрізняються залежно від параметрів.

E

Функції

■ Допоміжний промінь АФ

За умов надто низького освітлення для належної роботи автофокусування допоміжний промінь АФ SB-5000 допомагає виконувати зйомку з автофокусуванням.

- Допоміжний промінь АФ SB-5000 підтримує систему АФ за кількома точками.
- Допоміжний промінь АФ неможливо використовувати з CLS-несумісними фотокамерами і фотокамерами COOLPIX.

■ Перевірка спалаху

Натиснувши кнопку перевірки спалаху, можна визначити, чи належним чином працює спалах SB-5000.

- Рівень потужності спалаху різиться під час спрацювання перевірки спалаху залежно від параметрів та режиму спалаху.
- У режимі головного спалаху зйомка з безпровідковим керуванням кількома спалахами з використанням системи оптичного керування і перевірка спалаху для SB-5000 неможлива. Якщо натиснути кнопку перевірки головного спалаху, спалахи з дистанційним керуванням спрацьовуватимуть по черзі, починаючи з групи А.
- В режимі головного спалаху під час зйомки з безпровідковим керуванням кількома спалахами з використанням радіокерування при натисканні кнопки перевірки головного спалаху спочатку спрацює головний спалах, потім – по черзі спалахи із дистанційним керуванням, починаючи з групи А.

■ Моделююче освітлення

Якщо натиснути кнопку моделюючого освітлення, спалах загоратиметься безперервно зі зменшеним рівнем потужності спалаху. Це ефективно для перевірки освітлення і появи тіні на об'єкті перед фактичною зйомкою.

- Спалах спрацьовує як моделююче освітлення протягом приблизно 1 секунди.
- Якщо натиснути кнопку попереднього перегляду глибини різкості на фотокамері, сумісній із моделюючим освітленням, спрацьовує моделююче освітлення. Для отримання детальнішої інформації дивіться посібник користувача фотокамери.

■ Покращене безпроводове керування (D-17)

- Якщо кнопку моделюючого освітлення на головному спалаху натиснуто, він працюватиме у режимі моделюючого освітлення з постійним рівнем потужності спалаху (якщо функцію спалаху не вимкнено).
- Якщо кнопка попереднього перегляду глибини різкості на фотокамері натиснута, головний спалах і групи спалаху із дистанційним керуванням, на яких увімкнено функцію спалаху, спрацьовують як моделююче освітлення із встановленим рівнем потужності спалаху в обраному режимі.

Тільки у разі використання системи оптичного керування

- Якщо на головному спалаху виділено групу спалаху із дистанційним керуванням і натиснуто кнопку моделюючого освітлення головного спалаху, як моделююче освітлення спрацьовують тільки спалахи із дистанційним керуванням (окрім груп А і В у разі швидкого бездротового керування).

■ Пряма дистанційна зйомка з безпроводовим керуванням кількома спалахами

- Проблема моделюючого освітлення.

Функція очікування



⌚:⌚

Якщо SB-5000 і фотокамера не використовуються протягом певного часу, автоматично увімкнеться функція очікування для заощадження заряду елементу живлення.

- Після закінчення часу на таймері режиму очікування фотокамери* (параметр за замовчуванням) вмикається функція очікування. Докладніше про таймер режиму очікування читайте в посібнику користувача фотокамери.

- Час увімкнення режиму очікування можна встановити у меню налаштувань (¶B-22).

* Таймер режиму очікування у деяких моделях фотокамер називається «Автоматичне вимкнення експонометра».

Вимкнення режиму очікування

- Натисніть кнопку спуску затвора фотокамери до половини.
- Установіть перемикач живлення SB-5000 у будь-яке положення, окрім [OFF].
- Натисніть на кнопку перевірки спалаху SB-5000.

E


Функції

Захист від перегріву

У SB-5000 передбачено функцію захисту від пошкодження екрану спалаху та корпусу від перегрівання. Ця функція не зупиняє підвищення температури головки спалаху. Будьте обережні і не дайте спалаху SB-5000 перегрітися під час неперервного спалаху.

- Індикатор захисту від перегріву з'являється за умов зростання температури головки спалаху у результаті його спрацьування кілька разів поспіль. Дія всіх операцій, окрім увімкнення/вимкнення живлення, та налаштування меню призупиняється для захисту від перегрівання екрана та корпусу спалаху.

**РК-дисплей при
нормальній температурі**



Індикатор захисту від перегріву



Висока
температура

E

Функції

- Зачекайте, поки SB-5000 повністю не охолоне.
- Коли застереження зникне, можна продовжувати роботу.
- Іноді залежно від положення масштабувальної головки може з'явитись або зникнути індикатор захисту від перегріву, навіть якщо температура не змінювалась. Це не є несправністю.

■ Система охолодження

Система охолодження SB-5000 ефективно охолоджує головку спалаху. Час до початку роботи функції захисту від перегріву може збільшуватися. У меню налаштувань виберіть [ON] або [OFF].

- Якщо функцію увімкнено [ON], після спрацювання спалаху з'являється характерний звук. Якщо це створює проблеми, вимкніть функцію [OFF].
- Якщо функцію увімкнено [ON], елементи живлення передчасно стануть непридатними (QF-20).
- Якщо увімкнено систему охолодження, функція очікування не працює.

Доступні функції фотокамери

Для фотокамер, які мають відповідне обладнання, доступні викладені далі функції. Встановіть ці функції на фотокамері. Їх неможливо встановити безпосередньо на SB-5000.

- Для отримання детальнішої інформації про функції і параметри фотокамери читайте посібник користувача, який додається до фотокамери.
- Автоматична високошвидкісна синхронізація FP
- Фіксація потужності спалаху (FV lock)
- Повільна синхронізація
- Зменшення ефекту червоних очей
- Синхронізація за задньою шторкою

E

Функції

Поради щодо догляду за спалахом Speedlight і довідкова інформація

У цьому розділі роз'яснюється усунення неполадок, догляд за спалахом Speedlight, технічні характеристики та додаткові аксесуари.

Усунення неполадок

Якщо з'являється індикатор застереження або у разі інших несправностей, перш ніж звертатися по допомогу до продавця Speedlight чи авторизованого представника сервісного центру Nikon з приводу ремонту, скористайтеся наведеною нижче таблицею для встановлення причини виникнення проблеми.

Проблеми в роботі SB-5000

| Проблема | Причина | Вирішення | |
|---|---|---|------|
| Неможливо ввімкнути пристрій. | Неправильно встановлено елементи живлення. | Вставте елементи живлення правильно. | B-14 |
| | Недостатній рівень заряду елементів живлення. | Замініть елементи живлення. | B-15 |
| Індикатор готовності спалаху не засвічується. | Увімкнено функцію очікування. | <ul style="list-style-type: none"> Натисніть кнопку спуску затвора фотокамери до половини. Установіть перемикач живлення SB-5000 у будь-яке положення, окрім [OFF]. Натисніть на кнопку перевірки спалаху SB-5000. | E-15 |
| | Недостатній рівень заряду елементів живлення. | Замініть елементи живлення. | B-15 |
| Спалах SB-5000 не спрацьовує. | Функцію спалаху скасовано в користувальських параметрах | Увімкніть функцію спалаху в користувальських параметрах. | B-22 |

| Проблема | Причина | Вирішення | |
|--|--|--|------------|
| Не з'являється інформація про оптимальний діапазон відстані для спалаху. | Головку спалаху розміщено не у фронтальному положенні. | Установіть головку спалаху у фронтальне положення. | B-18 |
| | Фотокамера не передає інформацію про діафрагму та чутливість ISO. | <ul style="list-style-type: none"> Перевірте налаштування фотокамери. Зніміть та повторно прикріпіть спалах SB-5000 до фотокамери. | — |
| | SB-5000 не отримує від фотокамери інформацію про фокусну відстань. | Вимкніть SB-5000 та фотокамеру, після чого увімкніть їх знову. | — |
| Положення масштабувальної головки не встановлюється автоматично. | Використовується вбудований ширококутний розсіювач або приєднано ковпак розсіяного світла Nikon. | Відключіть вбудований ширококутний розсіювач або ковпак розсіяного світла Nikon. | E-3 E-6 |
| | Функцію масштабування спалаху вимкнено. | Увімкніть функцію масштабування спалаху. | E-12 |
| Спалах із дистанційним керуванням не спрацьовує. | Відстань між головним спалахом та спалахом із дистанційним керуванням надто велика або між ними знаходиться перешкода. | | |
| | Світло від головного спалаху не надходить до вікна світлового сенсора безпроводового спалаху із дистанційним керуванням в режимі зйомки з безпроводовим керуванням кількома спалахами під час оптичного керування. | Змініть положення головного спалаху та спалахів із дистанційним керуванням. | D-23 |
| | Не встановлено з'єднання зі спалахом із дистанційним керуванням в режимі зйомки з безпроводовим керуванням кількома спалахами у разі радіокерування. | Скиньте режим з'єднання. | D-12 |

| Проблема | Причина | Вирішення | |
|----------------------------------|--|---|------|
| SB-5000 працює неналежним чином. | Якщо це трапляється навіть після заміни елементів живлення, можливо, це наслідок несправності мікрокомп'ютера. | <ul style="list-style-type: none"> Установіть перемикач живлення SB-5000 у будь-яке положення, окрім [OFF], вимініть елементи живлення та встановіть їх на місце. Якщо проблема повторюватиметься, зверніться по допомогу до продавця або до авторизованого представника сервісного центру Nikon. | B-14 |
| Нетипове відображення на дисплеї | | | |
| Диски або кнопки не працюють. | Активовано функцію блокування клавіш. | Вимкніть функцію блокування клавіш. | B-8 |
| Спалах SB-5000 не працює. | Захист від перегріву увімкнено. | Зачекайте, поки SB-5000 повністю не охолоне. | E-16 |

Індикатори застереження

| Індикатор застереження | Причина | Вирішення | |
|------------------------|---|---|--------------|
| | Припинено будь-які операції через недостатній заряд елементів живлення. | Замініть елементи живлення. | B-15 |
| | Функція спалаху скасовується, і дія всіх операцій, окрім увімкнення/вимкнення живлення, та налаштування меню призупиняється, оскільки перегрів спалаху SB-5000 може привести до його пошкодження. | <ul style="list-style-type: none"> Установіть перемикач живлення SB-5000 у будь-яке положення, окрім [OFF], дайте спалаху SB-5000 охолонути. Якщо система охолодження вимкнена, вимкніть її в меню налаштувань. | B-22 E-16 |

| Індикатор застереження | Причина | Вирішення | |
|--|---|--|------|
|  | Вимкнено всі функції, окрім перемикача живлення, через несправність живлення. | Вимкніть пристрій, вийміть елементи живлення і зверніться до продавця або авторизованого представника сервісного центру Nikon. | — |
| Після спрацювання спалаху повільно блимає індикатор готовності спалаху. | Можливо, знімок виявився недоекспонованим. | Використайте ширшу діафрагму або наблизьте спалах до об'єкту і виконайте зйомку ще раз. | D-30 |
| Спалах із дистанційним керуванням видає 8 довгих звукових сигналів. | Можливо, знімок виявився недоекспонованим. | Використайте ширшу діафрагму, наблизьте спалах до об'єкта або змініть положення спалаху і виконайте зйомку ще раз. | D-31 |
|  NO RESPONSE   | Неможливо виконати парування пристроїв. | Перевірте налаштування каналу та режиму з'єднання та повторіть процедуру. | D-12 |
|   | Встановлений на фотокамеру спалах SB-5000 несумісний з системою радіокерування. | Виберіть зйомку з безпровідovим керуванням кількома спалахами з використанням системи оптичного керування | D-5 |

Поради щодо додгляду за спалахом Speedlight і довідкова інформація

F

| Індикатор застереження | Причина | Вирішення | |
|---|---|---|-----|
|  | Приєднаний колірний фільтр не розпізнано. | Перевірте належне приєднання колірного фільтру. | E-7 |
| F 5.6 | Немає потужності спалаху, яка відповідає діафрагмі фотокамери, що використовується. | Скиньте значення діафрагми. | — |
| F EE | Значення діафрагми не є максимальним діафрагмовим числом. | Встановіть максимальне діафрагмове число. | — |
| F | Фотокамеру вимкнено. | Увімкніть фотокамеру. | — |
| ZOOM Err | Функція масштабування спалаху працює некоректно. | <ul style="list-style-type: none"> • Вимкніть й увімкніть SB-5000. • Якщо індикатор застереження з'являтиметься надалі, зверніться до продавця або авторизованого представника сервісного центру Nikon. | — |

Поради щодо догляду за спалахом Speedlight

Очищення

- Якщо екран спалаху забруднений, це може спричинити його пошкодження під час спрацювання спалаху. Регулярно чистьте екран спалаху.
- Для видалення пилу та пуху використовуйте грушу, потім обережно протріть виріб м'якою сухою тканиною. Після використання спалаху SB-5000 на пляжі або морському узбережжі видаліть пісок або сіль за допомогою тканини, злегка зволоженої у дистильованій воді, а потім ретельно витріть виріб сухою тканиною.
- У рідкісних випадках РК-дисплей може ввімкнутися або вимкнутись від дії статичного розряду. Це не є несправністю. Дисплей невдовзі після цього повернеться до нормального стану.
- Спалах SB-5000 містить велику кількість точних електронних схем. Не піддавайте виріб дії сильних ударів або вібрації. Не натискайте сильно на панель РК-дисплея.
- Не використовуйте для чищення спалаху Speedlight розчинник, бензол або інші органічні розчинники, оскільки це може привести до пошкодження спалаху Speedlight чи його займання. Використання цих речовин може також зашкодити вашому здоров'ю.

Зберігання

Щоб запобігти утворенню грибку або цвілі, зберігайте спалахи SB-5000 у сухому місці із доброю вентиляцією. Якщо його потрібно покласти на зберігання на 2 тижні або довший термін, вийміть елементи живлення, щоб уникнути пошкодження виробу через витік елементів живлення. Виймайте пристрій з місця зберігання приблизно раз на місяць та дайте йому спрацювати 2–3 рази, щоб уникнути погіршення характеристик конденсатора всередині спалаху. Не зберігайте пристрій поблизу нафтопродуктів, нафталінових кульок або в місцях:

- розташовані поблизу обладнання, що створює сильні електромагнітні поля, або
- зазнають впливу дуже високих температур, що можуть спричинити несправність виробу, наприклад, поряд з нагрівальним пристрієм або в закритому автомобілі у жаркий день.

Місця експлуатації

- Різкі перепади температури, наприклад, під час входу в опалювану будівлю або виходу з неї у холодну погоду, можуть привести до утворення конденсату всередині пристроя. Щоб запобігти конденсації, покладіть пристрій у поліетиленовий пакет або інший герметичний контейнер, перед тим як на нього почнуть діяти різкі перепади температури.
- Не використовуйте пристрій поблизу пристріїв, які створюють сильні електромагнітні поля, наприклад, опор ліній зв'язку або високовольтних ліній електропередач. Недотримання цього застереження може вивести виріб з ладу.

Примітки щодо елементів живлення

- Велика кількість електроенергії, що використовується спалахом Speedlight, може привести до того, що елементи живлення, які перезаряджаються, стануть непридатними до використання раніше, ніж буде досягнуто максимальної кількості циклів заряджання/роздряжання, зазначеної виробником.
- У разі заміни елементів живлення вимкніть виріб та вставте запасні елементи живлення належним чином.
- Забруднені контакти елементів живлення можуть перешкоджати протіканню струму. Очистіть контакти від бруду перед встановленням елементів живлення.
- Якщо спалах спрацьовує кілька разів поспіль або світлодіодна лампа використовується протягом тривалого часу, Speedlight може тимчасово припинити роботу, щоб дати охолонути елементам живлення (залежно від характеристик елементів живлення). Звичайну роботу буде відновлено після того, як елементи живлення охолонуть.
- Елементи живлення мають тенденцію втрачати частину своєї ємності за низьких температур, відновлювати втрачену ємність після нетривалої перерви, а також повільно розряджатися, коли вони не використовуються. Обов'язково перевірте рівень заряду елементів живлення перед використанням і замініть елементи живлення, перш ніж вони повністю розрядяться.
- Не зберігайте елементи живлення в місцях, що зазнають впливу високих температур або високої вологості.
- Відомості про використання та заряджання елементів живлення, що перезаряджаються, наведено в документації, яка надається виробником елементів живлення та зарядного пристроя.
- Не намагайтесь перезаряджати елементи живлення, які не належать до перезаряджуваних. Недотримання цього застереження може привести до вибуху елементів живлення.



Ni-MH

**Повторне
використання
елементів
живлення, що
перезаряджаються**

Використані елементи живлення є цінною вторинною сировиною. З метою захисту довкілля утилізуйте їх відповідно до місцевого законодавства.

Про панель РК-дисплея

Характеристики панелі РК-дисплея

- Зважаючи на особливості відображення на рідкокристалічних дисплеях, зображення на панелі РК-дисплея важко сприймається поглядом з положення зверху. Проте, усе можна чітко побачити під дещо нижчим кутом.
- Панель РК-дисплея темніє від високої температури, і відновлює свій звичайний стан за нормальнюю температурою.
- Час реакції панелі РК-дисплея збільшується за низької температури, але за нормальнюю температурою відновлюється.

Увімкнення та вимкнення підсвітки панелі РК-дисплея

Освітлювач SB-5000 увімкне будь-яка кнопка або перемикач (якщо живлення SB-5000 увімкнено) для покращення перегляду панелі РК-дисплея.

- Освітлювач вимикається, якщо протягом 16 секунд не відбувається жодних дій із SB-5000.
- Освітлення панелі РК-дисплея можна вимкнути у меню налаштування (ФВ-22).
- Якщо освітлення панелі РК-дисплея вимкнено у меню налаштування, освітлювач панелі РК-дисплея SB-5000 світитиметься, коли світиться освітлювач панелі керування фотокамери.

Регулювання контрастності панелі РК-дисплея

Контрастність панелі РК-дисплея можна встановити у меню налаштування (ФВ-22).

- Передбачено 9 рівнів контрастності.

Додаткові аксесуари

■ Підставка для Speedlight AS-22

Аналогічна тій, що постачається в комплекті з SB-5000.



■ Набір колірних фільтрів SJ-5


У комплекті додано 20 фільтрів 8 кольорів. Вони використовуються з тримачем колірних фільтрів SZ-4, який продається окремо.

Сумісний спалах Speedlight

SB-5000

Частини фільтру

- 1 Отвір фільтру
- 2 Ідентифікаційний код фільтру (срібні символи)
- 3 Тип фільтру
- 4 Лінія згину



Вміст пакета

20 фільтрів 8 кольорів і корпус фільтру

| Фільтри | Призначення |
|--|---|
| Фільтр під лампи денного світла (FL-G1 × 2, FL-G2 × 2) | Збалансовує колір світла від спалаху так, щоб він відповідав люмінесцентному освітленню |
| Фільтр під лампи розжарювання (TN-A1 × 2, TN-A2 × 2) | Збалансовує колір світла від спалаху так, щоб він відповідав освітленню від лампи розжарювання або вольфрамової лампи |
| Колірні фільтри (RED × 4, BLUE × 4, YELLOW × 2, AMBER × 2) | Змінюють колір світла спалаху, створюючи цікаві ефекти |

- Джерело світла для кожного з фільтрів корекції кольору дещо відрізняється. FL-G1 забезпечує більший ефект корекції, ніж FL-G2, а TN-A1 – більший, ніж TN-A2. Виберіть потрібний фільтр відповідно до вказаних параметрів.
- Для використання колірного фільтра SJ-5 його необхідно прикріпити до тримача колірного фільтра SZ-4, який продається окремо.


■ Тримач колірного фільтра SZ-4

Використовується з колірними фільтрами SJ-5



■ Насадка захисту від вологи WG-AS4

Захищає від потрапляння води до контактів башмака для аксесуарів цифрової дзеркальної фотокамери Nikon D5 з одним об'єктивом, коли до неї під'єднано спалах SB-5000



- Насадка захисту від вологи запобігає потраплянню води зі спалаху Speedlight до контактів башмака для аксесуарів фотокамери.
- Вона не призначена для захисту пристрою від води.

Сумісний спалах Speedlight




SB-5000

Частини насадки захисту від вологи

- 1 Шпильки кріплення



Установлення насадки для захисту від вологи

- ➊ Перевірте, чи вимкнено спалах SB-5000 і фотокамеру.**
- ➋ Перевірте, чи знаходитьться важіль блокування ніжки для встановлення зліва (біла точка).**
- ➌ Встановіть на ніжку для встановлення спалаху Speedlight насадку для захисту від вологи WG-AS4.**
 - Легке натиснення на насадку WG-AS4 дозволить зафіксувати шпильки кріплення в монтажний паз спалаху Speedlight.
- ➍ Вставте Speedlight зі встановленою насадкою для захисту від вологи в башмак для аксесуарів фотокамери.**
 - Переконайтесь, що насадка захисту від вологи правильно прикріплена і немає жодних проміжків чи щілин.
- ➎ Поверніть важіль блокування ніжки для встановлення спалаху Speedlight в сторону L.**



Зняття насадки для захисту від вологи

- ❶ Перевірте, чи вимкнені спалахи SB-5000 і фотокамера, поверніть важіль блокування ніжки для встановлення ліворуч на 90° та зніміть ніжку для встановлення спалаху SB-5000 з башмака для аксесуарів фотокамери.
- ❷ Зніміть насадку захисту від вологи, потягнувши донизу корпус насадки захисту від вологи.



Догляд

Перш ніж покласти насадку для захисту від вологи на зберігання, протріть її поверхню від води.

Технічні характеристики

Розміри (Ш x В x Г): прибл. $39 \times 21,5 \times 48$ мм

Вага: прибл. 8 гр


Технічні характеристики та зовнішній вигляд можуть змінюватися без попередження.

■ Безпроводовий елемент керування додатковим спалахом SU-4

SU-4, який використовується для зйомки з безпроводовим керуванням кількома спалахами, містить вбудований рухомий світловий сенсор і башмак для аксесуарів, до якого кріпиться спалах із дистанційним керуванням. Завдяки світловому сенсору SU-4 забезпечує синхронізацію та одночасне спрацювання спалаху із дистанційним керуванням та головного спалаху.




■ М'який футляр SS-DC2 (додаткова сумка)




■ Шнур дистанційного керування TTL SC-28/17 (прибл. 1,5 м)

SC-28/17 дозволяє використання режиму i-TTL, якщо SB-5000 не встановлено на фотокамері. Башмак спалаху міститься у комплекті разом з роз'ємом для штатива.




■ Шнур дистанційного керування TTL SC-29 (прибл. 1,5 м)

SC-29 дозволяє використання режиму i-TTL, якщо SB-5000 не встановлено на фотокамері. У SC-29 передбачено використання функції допоміжного променя АФ.




Зовнішнє джерело живлення


Використання зовнішнього джерела живлення забезпечує стабільну подачу живлення, збільшує кількість спалахів та скорочує час перезаряджання.




Потужний
елемент
живлення SD-9
Nikon



Кронштейн для
живлення SK-6A




Елемент
DC SD-7
Nikon



Потужний
елемент
живлення
SD-8A Nikon

- У корпус спалаху SB-5000 слід вставити елементи живлення навіть під час використання зовнішнього джерела живлення.
- Використання зовнішніх джерел живлення інших виробників може привести до нещасних випадків або пошкодження компонентів спалаху Speedlight. Компанія Nikon не гарантує належного функціонування Speedlight у випадку використання інших виробів, аніж вироби компанії Nikon.
- Екран та головка спалаху можуть нагрітися, якщо спалах спрацював кілька разів поспіль.
- Якщо спалах SB-5000 використовується разом з SK-6A, автофокусування допоміжного променя АФ SB-5000 є неможливим.
- Під час використання з елементами живлення SD-8A або SK-6A SB-5000 світитиметься, використовуючи живлення тільки від власних елементів живлення, а не від елементів живлення SD-8A або SK-6A. Це не є несправністю.

Підключення до зовнішнього джерела живлення

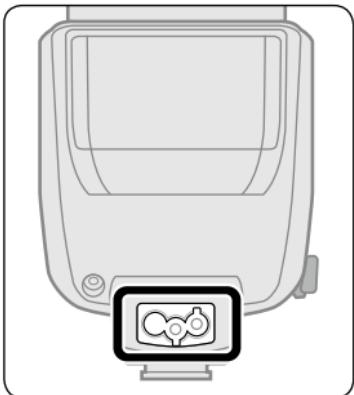

Щоб використовувати зовнішнє джерело живлення, зніміть кришку роз'єму зовнішнього джерела живлення та під'єднайте шнур живлення до роз'єму.

- Не використовуйте шнур живлення SC-16, якщо під'єднуєте SB-5000 до елемента DC SD-7 Nikon. Замість нього використовуйте SC-16A.

Використання потужного елемента живлення SD-9 чи SD-8A

Зйомка з неперервним спалахом зі швидкістю 8 кадр./с із використанням виробу SD-9 із вісімома елементами живлення або SD-8A з шістьма елементами живлення може привести до нагрівання передньої панелі головки спалаху. При зйомці зі спалахом приєднання батареї SD-9 або SD-8A до фотокамери може спричинити появу в зображенні певного лінійного шуму. У цьому випадку налаштуйте нижчу чутливість ISO або від'єднайте батарею SD-9 або SD-8A від фотокамери і використовуйте її окремо.

Технічні характеристики

| | |
|--|--|
| Електронна схема | Автоматичний біполярний транзистор з ізольованим затвором (IGBT) та по-слідовна схема |
| Ведуче число (положення масштабувальної головки – 35 мм, формат FX, стандартний шаблон освітлення спалахом) | 34,5 (ISO 100, м) |
| Оптимальний діапазон відстані для спалаху (у режимі спалаху i-TTL, спалах з автоматичною діафрагмою та автоматичного спалаху без TTL) | Від 0,6 до 20 м (змінюється залежно від установлених значень області зображення фотокамери, шаблону освітлення спалахом, чутливості ISO, положення масштабувальної головки та діафрагми об'єктива) |
| Шаблон освітлення спалахом | Можна вибрати один із 3-х шаблонів освітлення спалахом: стандартний, рівномірний, центрально-зважений Кут поширення світла регулюється автоматично відповідно до області зображення фотокамери у форматах FX і DX. |
| Доступні режими спалаху | <ul style="list-style-type: none"> • i-TTL • Спалах з автоматичною діафрагмою • Автоматичний спалах без TTL • Ручний спалах спалаху з пріоритетом відстані • Ручний спалах спалаху • Багаторазовий спалах |
| Інші доступні функції | Перевірка спалаху, попередні тестуючі спалахи, допоміжне підсвічування АФ під час АФ за кількома точками, моделююче освітлення |
| Система творчого освітлення Nikon (CLS) | За допомогою сумісних фотокамер можна користуватися цілою низкою функцій спалаху: режим i-TTL, покращене безпроводове керування, моделююче освітлення, фіксація потужності спалаху, передача інформації про колірну температуру спалаху, автоматична високошвидкісна синхронізація FP, допоміжне підсвічування АФ під час АФ за кількома точками і об'єднане керування спалахом. |

| | |
|---|--|
| Зйомка кількома спалахами | <ul style="list-style-type: none"> Покращене безпровідове керування Пряма дистанційна зйомка з безпровідовим керуванням кількома спалахами (режим дистанційного керування) |
| Можливості відбитого спалаху | <p>Головку спалаху можна нахиляти вниз під кутом до 7° або піднімати вгору до 90° з можливістю фіксування на позначках: -7°, 0°, 45°, 60°, 75°, 90°</p> <p>У горизонтальній площині головку спалаху можна повертати на 180° ліворуч та праворуч з можливістю фіксування на позначках 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150°, 180°</p> |
| Увімкнення та вимкнення | <p>Поверніть перемикач живлення, щоб увімкнути чи вимкнути спалах SB-5000</p> <p>Також можна обрати функцію очікування</p> |
| Джерело живлення | <p>Використовуйте 4 елементи живлення типу AA від того самого виробника, будь-якого з нижче наведених типів:</p> <ul style="list-style-type: none"> Лужні елементи живлення LR6 (AA) 1,5 В Перезаряджувані нікель-металогідридні елементи живлення HR6 (AA) 1,2 В <p>Відомості щодо мінімальної кількості спалахів і часу перезаряджання для кожного типу елементів живлення читайте в розділі F-20.</p> |
| Індикатор готовності спалаху | <p>SB-5000 повністю відновлений: вмикається Потужності спалаху недостатньо для нормальної експозиції (у режимі i-TTL, спалах з автоматичною діафрагмою, автоматичного спалаху без TTL, у режимі ручного спалаху з пріоритетом відстані, або у режимі AUTO для прямої дистанційної зйомки з безпровідовим керуванням кількома спалахами): блимає повільно</p> |
| Допоміжний промінь АФ (у режимі дистанційного керування) | <p>SB-5000 повністю відновлений: блимає повільно і згасає Потужності спалаху недостатньо для нормальної експозиції (у режимі i-TTL, спалах з автоматичною діафрагмою, автоматичного спалаху без TTL або AUTO для прямої дистанційної зйомки з безпровідовим керуванням кількома спалахами): блимає повільно</p> |

| | |
|---|---|
| Тривалість спалаху (прибл.) | 1/980 с з потужністю M1/1 (повна потужність) 1/1110 с з потужністю M1/2 1/2580 с з потужністю M1/4 1/5160 с з потужністю M1/8 1/8890 с з потужністю M1/16 1/13470 с з потужністю M1/32 1/18820 с з потужністю M1/64 1/24250 с з потужністю M1/128 1/30820 с з потужністю M1/256 |
| Важіль блокування ніжки для встановлення | Забезпечує надійне кріплення SB-5000 до башмака для аксесуарів фотокамери завдяки фіксуючій підставці та фіксуючому штифту, які запобігають випадковому від'єднанню |
| Корекція експозиції спалаху | -3,0 ЗЕ до +3,0 ЗЕ у разі збільшення з кроком 1/3 ЗЕ у режимі i-TTL, режимі спалаху з автоматичною діафрагмою, автоматичного спалаху без TTL та режимі ручного спалаху з пріоритетом відстані |
| Налаштування меню | 24 позицій |
| Інші можливості | Налаштування чутливості ISO вручну, повторне відображення об'єм недоекспонованості через недостатню потужність спалаху в режимі i-TTL, скидання до параметрів за замовчуванням, блокування клавіш, захист від перегріву, оновлення мікропрограмми |
| Розміри (Ш x В x Г) | Прибл. 73 x 137 x 103,5 мм |
| Маса | Прибл. 520 г (лужні елементи живлення LR6 (AA) 1,5 В x 4) Прибл. 420 г (лише Speedlight) |

| | |
|------------------------------|--|
| Аксесуари в комплекті | Підставка для Speedlight AS-22, Ковпак розсіяного світла Nikon SW-15H, Фільтр під лампи денного світла SZ-4FL, Фільтр під лампи розжарювання SZ-4TN, М'який футляр SS-5000, Додаткова сумка |
|------------------------------|--|

- Інші вироби та назви товарів є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками відповідних власників.

Технічні характеристики та зовнішній вигляд можуть змінюватися без попередження. Компанія Nikon не буде нести відповідальності за збитки, які можуть статися внаслідок будь-яких помилок, які може містити текст цього посібника. Якщо не вказано інше, всі цифри відповідають стандартам та принципам CIPA (Camera and Imaging Products Association — Асоціація виробників фотокамер і засобів обробки зображення).

■ Мінімальна кількість спалахів/час перезаряджання для різних типів елементів живлення


| Елементи живлення | Мін. час перезаряджання (приблизно)* ¹ | Мін. кількість спалахів* ² /час перезаряджання* |
|---|---|--|
| Лужний елемент живлення LR6 (AA) 1,5 В | 2,6 с | 150/2,6–30 с |
| Перезаряджуваний нікель-металогідридний елемент живлення HR6 (AA) 1,2 В | 1,8 с | 190/1,8–30 с |

*1 Проміжок часу між спрацюванням спалаху та увімкненням індикатора готовності спалаху за умови, що спалах спрацьовує один раз протягом 30 секунд.

*2 Кількість разів, коли спалах може спрацювати на повній потужності з увімкненням індикатора готовності спалаху протягом 30 секунд.

- Відповідає стандартам CIPA (Camera and Imaging Products Association — Асоціація виробників фотокамер і засобів обробки зображення).
- Коли ввімкнено допоміжний промінь АФ, функція масштабування спалаху та підсвітка панелі РК-дисплея не працюють.
- Значення наведено для нових елементів живлення; фактичні результати можуть різнятися залежно від характеристик та інших чинників навіть для елементів живлення однієї марки та у одинаковому стані.

■ Оптимальний діапазон відстані для спалаху (у режимі i-TTL, спалаху з автоматичною діафрагмою, автоматичного спалаху без TTL)



Для SB-5000 оптимальний діапазон відстані для спалаху лежить у межах від 0,6 до 20 м. Оптимальний діапазон відстані для спалаху може відрізнятися залежно від області зображення фотокамери, шаблону освітлення спалахом, чутливості ISO, положення масштабувальної головки та діафрагми.

- Оптимальний діапазон відстані для спалаху для будь-якого типу налаштувань можна перевірити на панелі РК-дисплея.



Поради щодо догляду за спалахом Speedlight і довідкова інформація

F





Умови гарантії - Міжнародна гарантія сервісного обслуговування Nikon

На обладнання Nikon надається гарантія відсутності дефектів виготовлення протягом одного повного року з дати покупки. Протягом цього терміну ремонт або налаштування здійснюватиметься безкоштовно тільки за умови пред'явлення міжнародного гарантійного формулляра сервісного обслуговування Nikon та товарного чеку або іншого документа, що засвідчує покупку, у будь-якому авторизованому сервісному центрі Nikon. Установлення дати початкової покупки має здійснюватися першим покупцем за допомогою товарного чеку або іншого доказу. Гарантія не передається іншим особам і не надається повторно. Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли внаслідок нещасного випадку, неправильного використання або несанкціонованого ремонту, пошкодження, що виникли в результаті падіння, неналежного догляду або зберігання, та пошкодження, що виникли внаслідок дії піску чи води. Вона дійсна лише в авторизованих сервісних центрах Nikon.

Ця гарантія заміняє всі інші явні або непрямі гарантії та будь-які інші зобов'язання з боку виробника та дистрибутора за винятком зобов'язань, передбачених чинним законодавством.

Щоб отримати відомості про авторизовані сервісні центри Nikon, відвідайте веб-сайт

<http://imaging.nikon.com/support/index.htm>

F

NIKON WORLDWIDE SERVICE WARRANTY

- Your Nikon equipment is guaranteed against any manufacturing defects for one full year from the date of purchase.
- This warranty card is issued only at the time of original purchase; it is non-transferable.
- This warranty must be presented to the Nikon service facility before any repair can be made under warranty.
- Establishing the original purchase date should be made by the original consumer purchaser via the sales slip or other evidence.
- For more information on authorized Nikon service facilities and the Nikon service warranty, visit:
<http://imaging.nikon.com/support/index.htm>

Підтримка клієнтів Nikon

Відвідайте наведений нижче сайт, щоб зареєструвати свою фотокамеру та регулярно отримувати свіжу інформацію про продукти. Ви знайдете відповіді на часті питання та зможете зв'язатися з нами для консультації з технічних питань.

<http://www.europe-nikon.com/support>

Nikon Worldwide Service Warranty Card

Міжнародний гарантійний формулляр сервісного обслуговування Nikon

Model name / Назва моделі

SB-5000

Serial No. / Серійний номер

Purchase date / Дата покупки

■ Name and address of customer / Ім'я та адреса користувача

■ Dealer / Дилер

■ Distributor / Дистрибутор

Nikon Europe B.V.
Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101,
1076 ER Amsterdam, The Netherlands

■ Manufacturer / Виробник

NIKON CORPORATION
Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan,
Minato-ku, Tokyo 108-6290 Japan

Цей посібник не можна відтворювати повністю або частково (окрім випадків стислого цитування в оглядових статтях) жодним чином без письмової згоди на це NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION

© 2015 Nikon Corporation

AMA16591

Надруковано в Європі



TT6B02(Y6)
8MSA87Y6-02