

# **Nikon**

**Z 7**

**Z 6**

## **Ghid de rețea**

- Citiți cu atenție acest manual înainte de a folosi aparatul foto.
- După ce ați citit acest manual, păstrați-l într-un loc ușor accesibil pentru a-l putea consulta pe viitor.

**Ro**

## Alegeți dintre 3 manuale diferite.

### Pentru informații privind conexiunile fără fir, citiți:

#### **Ghidul de rețea (acest manual)**

Aflați cum să utilizați funcția Wi-Fi sau Bluetooth pentru a conecta aparatul foto la un computer sau la un dispozitiv inteligent, cum ar fi un smartphone sau o tabletă.



De asemenea, sunt incluse informații privind subiecte precum sarcinile care pot fi realizate utilizând un transmițător fără fir WT-7.



### Pentru un ghid privind fotografierea de bază și redarea, citiți:

#### **Manualul utilizatorului (inclus)**

Operații de bază ale aparatului foto, precum și funcții specifice pentru acest aparat foto.

- Cuprins
- Familiarizarea cu aparatul foto
- Primii pași
- Fotografiere de bază și redare
- Setări de bază
- Comenzi fotografiere
- Butonul **i**
- Localizarea defectelor



✓ **Pentru un ghid privind toate aspectele operării aparatului foto, citiți:**


## **Manualul de referință (pdf)**

În plus față de materialul inclus în *Manualul utilizatorului* furnizat împreună cu aparatul foto, *Manual de referință* prezintă în detaliu opțiunile disponibile în meniurile aparatului foto și include subiecte precum conectarea aparatului foto la alte dispozitive.



### **Printre subiectele abordate în Manualul de referință pot fi menționate:**

- Operații de bază privind fotografierea și redarea
- Opțiuni avansate de fotografiere
- Meniurile aparatului foto
- Conectarea la computere, imprimante și dispozitive HDMI
- Fotografierea cu bliț folosind unități de bliț opționale



**Manualul de referință (pdf) este disponibil în Centrul de descărcare Nikon.**

nikon centru de descărcare Z 7  Z 6

**Z 7:** [https://downloadcenter.nikonimglib.com/ro/products/492/Z\\_7.html](https://downloadcenter.nikonimglib.com/ro/products/492/Z_7.html)

**Z 6:** [https://downloadcenter.nikonimglib.com/ro/products/493/Z\\_6.html](https://downloadcenter.nikonimglib.com/ro/products/493/Z_6.html)

**Manualul de referință poate fi vizualizat și online în format HTML.**

nikon manual online Z 7  Z 6

[https://onlinemanual.nikonimglib.com/z7\\_z6/ro/](https://onlinemanual.nikonimglib.com/z7_z6/ro/)



## Despre acest ghid

Prezentul ghid este dedicat în principal descrierii modului de conectare la o rețea locală fără fir (LAN) utilizând funcția Wi-Fi încorporată a aparatului foto și, după conectare, a modului de utilizare a funcțiilor de rețea. Asigurați-vă că citiți în întregime acest ghid și manualul aparatului foto și păstrați-le într-un loc unde vor putea fi citite de către toți cei care utilizează produsul. În cazul în care acest ghid se deteriorează și nu mai este lizibil, o copie de înlocuire (pdf) poate fi descărcată din Centrul de descărcare Nikon.

### **Simboluri și convenții**

Pentru a vă fi mai ușor să găsiți informațiile de care aveți nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri și convenții:



Această pictogramă indică notele; informații care trebuie citite înainte de a utiliza acest produs.



Această pictogramă indică sfaturi, informații suplimentare care vă pot fi de ajutor atunci când folosiți acest produs.



Această pictogramă indică referințele la alte secțiuni din acest manual.

Elementele din meniu, opțiunile și mesajele afișate pe monitorul aparatului foto sunt afișate în caractere **bold**.

În cuprinsul acestui manual, smartphone-urile și tabletele sunt numite „dispozitive inteligente”, iar cardurile de memorie XQD utilizate de aparatul foto sunt numite „carduri de memorie”.

### **Setările aparatului foto**


Explicațiile din acest manual presupun că se folosesc setările implicite.

### **Ilustrații**

Aspectul și conținutul software-ului și ale casetelor de dialog, mesajelor și afișajelor sistemului de operare prezentate în acest ghid pot diferi în funcție de sistemul de operare folosit. Pentru informații privind operațiile de bază ale computerului, consultați documentația furnizată cu computerul sau cu sistemul de operare.

## Reprezentarea grafică a sistemului aparat foto-rețea

Tipurile de conexiuni la rețea disponibile cu aparatul foto și accesoriile opționale sunt prezentate mai jos. Prezentul ghid pune accent pe conectarea la computere; pentru informații privind conectarea la rețele folosind un transmițător fără fir WT-7, consultați manualul furnizat cu WT-7.

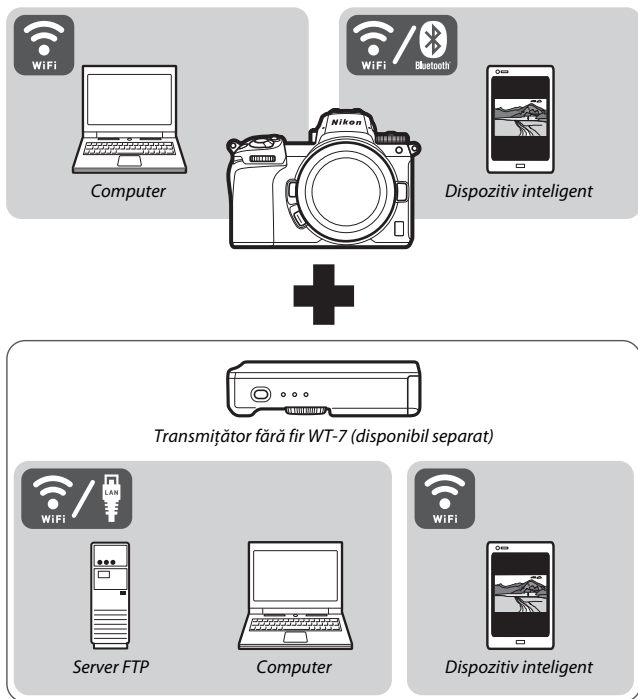


## Ce pot face rețelele pentru dumneavoastră

Aparatul foto acceptă conexiuni prin rețea la computere, smartphone-uri, tablete și la alte dispozitive. Odată conectat, puteți încărca fotografiile sau puteți controla aparatul foto de la distanță.

### Doriți să încărcați fotografiile pe un computer?

#### ➔ ...atunci conectați-vă prin intermediul Wi-Fi (📖 1)

Utilizând funcția LAN fără fir (Wi-Fi) încorporată a aparatului foto, vă puteți conecta la computere pentru a încărca fotografiile și filme.



### **Conectarea la un computer**

Aparatul foto se poate conecta:

- prin conexiune directă fără fir (mod punct de acces, 📖 3) sau
- prin intermediul unui router fără fir dintr-o rețea existentă, inclusiv rețele de domiciliu (mod infrastructură, 📖 7).



*Mod punct de acces*




*Mod infrastructură*

**Doriți să descărcați fotografiile pe un dispozitiv inteligent sau**

**să controlați aparatul foto de pe un astfel de dispozitiv?**

→ **...atunci conectați-vă folosind aplicația SnapBridge (📖 18)**

Instalați aplicația SnapBridge pe smartphone sau pe tabletă (dispozitiv inteligent) și conectați-vă la aparatul foto prin intermediul Wi-Fi sau Bluetooth.




**Doriți să încărcați fotografiile pe un computer sau pe un server FTP,**

**să controlați aparatul foto de pe un computer sau**

**să controlați aparatul foto dintr-un browser?**

→ **...atunci conectați-vă folosind WT-7 (📖 37)**

Conectarea la o rețea folosind un transmițător fără fir WT-7 opțional vă oferă acces la o gamă variată de funcții.



## Note

- Nicio parte din acest ghid nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de recuperare sau tradusă într-o altă limbă sub nicio formă, prin niciun mijloc, fără aprobarea prealabilă scrisă a Nikon.
- Nikon își rezervă dreptul de a modifica oricând aspectul și specificațiile hardware și software descrise în aceste manuale fără vreun avertisment prealabil.
- Nikon nu se face responsabil pentru niciun prejudiciu rezultat din utilizarea acestui produs.
- Deși am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile cuprinse în acest ghid sunt corecte și complete, am fi recunoscători dacă ați semnala erorile sau omisiunile reprezentantului Nikon din zona dumneavoastră (adresa este furnizată separat).



## **Notă privind interzicerea copierii și reproducerii**

Rețineți că simpla posesie a materialului copiat sau reprodus digital prin intermediul unui scanner, aparat foto digital sau al altor dispozitive poate fi sancționată prin lege.

- **Elementele a căror copiere sau reproducere este interzisă prin lege**

Nu copiați sau nu reproduceți bancnote de hârtie, monede, elemente de siguranță, obligațiuni guvernamentale, obligațiuni municipale, nici măcar dacă acele copii sau reproduceri sunt stampilate ca „Mostre”.

Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau elementelor de securitate aflate în circulație într-un alt stat este interzisă.

În lipsa unui acord prealabil al guvernului, copierea sau reproducerea unor timbre poștale sau cărți poștale neutilizate emise de guvern este interzisă.

Copierea sau reproducerea timbrelor guvernamentale sau a altor documente oficiale stipulate prin lege este interzisă.

- **Precauții legate de anumite copii și reproducere**

Guvernul a emis atenționări referitoare la copierea și reproducerea elementelor de siguranță emise de companii private (acțiuni, facturi, cecuri, bonuri valorice etc.), permise pentru navetiști sau cupoane cu excepția cazurilor în care este necesar un număr minim de exemplare pentru a fi utilizate în scop de afaceri de către o companie. De asemenea, nu copiați și nu reproduceți pașapoartele emise de guvern, atestate emise de agenții publice și grupuri private, carduri de identificare și tichete, precum permise și bonuri de masă.

- **Respectați notele referitoare la proprietatea intelectuală**

În temeiul legii privind drepturile de autor, fotografiile sau înregistrările lucrărilor care intră sub incidența drepturilor de autor, realizate cu aparatul foto, nu pot fi folosite fără permisiunea deținătorului drepturilor de autor. Se aplică excepții pentru folosirea în scop personal însă rețineți că este posibil ca și folosirea în scop personal să fie restricționată în cazul fotografiilor și înregistrărilor realizate la expoziții și spectacole în direct.

# Cuprins

Despre acest ghid .....	iv
Reprezentarea grafică a sistemului aparat foto-rețea .....	v
Ce pot face rețelele pentru dumneavoastră .....	vi
Note .....	viii

## **Conectarea la computere prin intermediul Wi-Fi** **1**

---

Ce poate face Wi-Fi pentru dumneavoastră .....	1
Utilitarul Wireless Transmitter Utility .....	1
Modurile infrastructură și punct de acces .....	2
Mod punct de acces .....	2
Mod infrastructură .....	2
Conectarea în modul punct de acces .....	3
Conectarea în modul Infrastructură .....	7
Încărcarea fotografiilor .....	14
Selectarea fotografiilor pentru încărcare .....	14
Încărcarea fotografiilor pe măsură ce sunt realizate .....	15
Pictograma de transfer .....	16
Afișajul de stare „Conectare la PC” .....	16
Deconectarea și reconectarea .....	17
Deconectarea .....	17
Reconectarea .....	17

## **Conectarea la dispozitive inteligente** **18**

---

Aplicația SnapBridge .....	18
Ce poate face SnapBridge pentru dumneavoastră .....	18
Conexiuni fără fir .....	19
Conectarea prin intermediul Wi-Fi (modul Wi-Fi) .....	20
Conectarea prin intermediul Bluetooth .....	26

<b>Conectarea la rețele folosind WT-7</b>	<b>37</b>
<hr/>	
Ce poate face WT-7 pentru dumneavoastră.....	38
Conectarea când se folosește WT-7.....	39
<b>Ghid meniu</b>	<b>40</b>
<hr/>	
<b>Conectare la dispozitiv inteligent.....</b>	<b>40</b>
Împerechere (Bluetooth).....	40
Selectare pt. trimitere (Bluetooth) .....	41
Conexiune Wi-Fi .....	42
Trimitere când este oprit.....	42
<b>Conectare la PC.....</b>	<b>43</b>
Conexiune Wi-Fi .....	43
Setări rețea .....	44
Opțiuni.....	45
Adresă MAC.....	45
<b>Transmițător fără fir (WT-7).....</b>	<b>46</b>
Transmițător fără fir .....	46
<b>Localizarea defectelor</b>	<b>47</b>
<hr/>	
<b>Apendice</b>	<b>48</b>
<hr/>	
<b>Index</b>	<b>49</b>
<hr/>	

### **Învățarea continuă**

Ca parte din angajamentul pentru „Învățare continuă” pentru sprijin continuu și educare privind produsele, informații actualizate permanent sunt disponibile pe următoarele situri:

- **Pentru utilizatorii din S.U.A.:** <https://www.nikonusa.com/>
- **Pentru utilizatorii din Europa și Africa:** <https://www.europe-nikon.com/support/>
- **Pentru utilizatorii din Asia, Oceania și Orientul Mijlociu:** <https://www.nikon-asia.com/>

Vizitați aceste situri pentru a fi la curent cu cele mai noi informații legate de produs, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) și sfaturi generale referitoare la imaginea și fotografierea digitală. Informații suplimentare sunt disponibile la reprezentanța Nikon din zona dumneavoastră. Consultați următorul URL pentru informații de contact: <https://imaging.nikon.com/>

### **Cunoștințe de bază**


Acest ghid presupune cunoștințe de bază privind rețelele locale fără fir (LAN). Pentru informații suplimentare privind instalarea, configurarea și utilizarea dispozitivelor în rețea, contactați producătorul sau administratorul de rețea. Informații privind configurarea computerelor pentru conectarea la rețele fără fir pot fi găsite în ajutorul on-line pentru Wireless Transmitter Utility.

# Conectarea la computere prin intermediul Wi-Fi

Acest capitol descrie modul de conectare la un computer utilizând funcția Wi-Fi încorporată a aparatului foto.

## Ce poate face Wi-Fi pentru dumneavoastră

Conectați-vă prin intermediul Wi-Fi pentru a încărca fotografiile selectate pe un computer.



## Utilitarul Wireless Transmitter Utility

După configurarea aparatului foto pentru conectare, va trebui să îl împerecheați cu computerul folosind Wireless Transmitter Utility înainte de a putea să încărcați sau să descărcați imagini prin intermediul Wi-Fi. După împerecherea dispozitivelor, vă veți putea conecta la computer de pe aparatul foto.

Wireless Transmitter Utility este o aplicație pentru computer disponibilă pentru descărcare din Centrul de descărcare Nikon:

<https://downloadcenter.nikonimglib.com>

Asigurați-vă că descărcați cea mai recentă versiune după ce citiți notele privind versiunea și cerințele de sistem.

## Modurile infrastructură și punct de acces

Aparatul foto se poate conecta fie printr-un router fără fir dintr-o rețea existentă (mod infrastructură), fie printr-o conexiune directă fără fir (mod punct de acces).

### Mod punct de acces

Aparatul foto și computerul se conectează prin intermediul unei conexiuni directe fără fir, aparatul foto funcționând ca punct de acces LAN fără fir și fără a fi necesare ajustări complicate ale setărilor.



Mod punct de acces (📖 3)

Alegeți această opțiune când lucrați în exterior sau în alte situații în care calculatorul nu este deja conectat la o rețea fără fir.

### Mod infrastructură

Aparatul foto se conectează la un computer dintr-o rețea existentă (inclusiv rețele de domiciliu) prin intermediul unui router fără fir. Computerul se poate conecta în continuare la internet în timp ce aparatul foto este conectat.



Mod infrastructură (📖 7)

#### ✓ Mod infrastructură


Acest ghid presupune că vă conectați prin intermediul unei rețele fără fir. Conectarea la computere din afara rețelei locale nu este acceptată.

## Conectarea în modul punct de acces

Urmați pașii de mai jos pentru a crea o conexiune directă fără fir la un computer în modul punct de acces.

### 1 Afișați setările pentru rețea.

Selecționați **Conectare la PC** din meniul setare al aparatului foto, apoi evidențiați **Setări rețea** și apăsați **OK**.




### 2 Selectați Creare profil.

Evidențiați **Creare profil** și apăsați **OK**.




### 3 Selectați Conexiune directă la PC.

Evidențiați **Conexiune directă la PC** și apăsați **OK**.




Vor fi afișate SSID-ul aparatului foto și cheia de criptare.




## 4 Conectați-vă de pe computer.

**Windows:** Dați clic pe pictograma LAN fără fir din bara de activități și selectați SSID-ul afișat de aparatul foto la pasul 3. Dacă vi se solicită să introduceți cheia de securitate în rețea, introduceți cheia de criptare afișată de aparatul foto la pasul 3.




**macOS/OS X:** Dați clic pe pictograma LAN fără fir din bara de meniu și selectați SSID-ul afișat de aparatul foto la pasul 3. Dacă vi se solicită să introduceți o parolă, introduceți cheia de criptare afișată de aparatul foto la pasul 3.



## 5 Lansați Wireless Transmitter Utility.


Când vi se solicită, lansați Wireless Transmitter Utility pe computer.





## 6 Selectați aparatul foto.

În Wireless Transmitter Utility selectați numele aparatului foto afișat la pasul 5 și dați clic pe **Next (Următorul)**.




## 7 Introduceți codul de autentificare.


Aparatul foto va afișa un cod de autentificare.




Introduceți codul de autentificare în caseta de dialog afișată de Wireless Transmitter Utility și dați clic pe **Next (Următorul)**.




## 8 Finalizați procesul de împerechere.

Când aparatul foto afișează un mesaj care informează că împerecherea s-a finalizat, apăsați .




Dați clic pe **Next (Următorul)** în Wireless Transmitter Utility. Aplicația se va închide automat.



În acest moment va fi stabilită o conexiune între aparatul foto și computer.

## 9 Verificați conexiunea.

Când se stabilește o conexiune, SSID-ul rețelei va fi afișat în culoarea verde în meniul **Conectare la PC** al aparatului foto.




În acest moment, fiind stabilită o conexiune fără fir, puteți încărca imagini pe computer așa cum este descris în „Încărcarea fotografiilor” (cap 14).

## Conectarea în modul Infrastructură

Urmați pașii de mai jos pentru a vă conecta la un computer dintr-o rețea existentă în modul infrastructură.

### 1 Afișați setările pentru rețea.

Selectați **Conectare la PC** din meniul setare al aparatului foto, apoi evidențiați **Setări rețea** și apăsați **↩**.




### 2 Selectați Creare profil.

Evidențiați **Creare profil** și apăsați **OK**.



### 3 Căutați rețelele existente.

Evidențiați **Căutare rețea Wi-Fi** și apăsați **OK**. Aparatul foto va căuta rețelele din apropiere active în acel moment și le va enumera în funcție de nume (SSID).




#### ✓ „Conectare simplă”

Pentru a vă conecta fără a introduce un SSID sau cheia de criptare, apăsați **OK** în pasul 3, apoi apăsați **OK** și alegeți dintre următoarele opțiuni:


- **Buton de comandă WPS:** Pentru routerele care acceptă butonul de comandă WPS. Apăsați butonul **OK** al aparatului foto pentru a vă conecta.
- **Intrare PIN WPS:** Aparatul foto va afișa un cod PIN; pentru a vă conecta, utilizați un computer pentru a introduce codul PIN în router (pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată cu routerul).

După conectare, treceți la pasul 6.




## 4 Alegeți o rețea.

Evidențiați SSID-ul unei rețele și apăsați **OK** (dacă rețeaua dorită nu este afișată, apăsați **Q** pentru a căuta din nou). Rețelele criptate sunt indicate printr-o pictogramă **L**; dacă rețeaua selectată este criptată, vi se va solicita să introduceți cheia de criptare, conform descrierii de la pasul 5. Dacă rețeaua nu este criptată, treceți la pasul 6.



### **✓** SSID-uri ascunse

Rețelele cu SSID-uri ascunse sunt indicate prin câmpuri goale în lista de rețele. Dacă evidențiați un câmp gol și apăsați **OK**, vi se va solicita să furnizați numele rețelei; apăsați **OK**, introduceți un nume și apoi apăsați **Q**. Apăsați **Q** din nou pentru a trece la pasul 5.





## 5 Introduceți cheia de criptare.

Dacă vi se solicită să introduceți cheia de criptare pentru routerul fără fir, apăsați

Ⓚ...

...și introduceți cheia conform descrierii de mai jos. Pentru informații privind cheia de criptare, consultați documentația routerului fără fir. Apăsați Ⓚ când introducerea este finalizată.

Apăsați Ⓚ pentru a iniția conexiunea din nou. Mesajul din dreapta va fi afișat timp de câteva secunde după stabilirea conexiunii.



### ✓ Introdere text

Când este necesară introducerea unui text va fi afișată o tastatură. Atingeți ușor literele de pe ecran (pentru a comuta între tastaturile cu litere mari, litere mici și simboluri, atingeți butonul de selectare al tastaturii) sau folosiți selectorul multiplu pentru a evidenția caractere și apăsați Ⓚ pentru a le introduce la poziția curentă a cursorului.




Zonă tastatură

Selectare tastatură

## 6 Obțineți sau selectați o adresă IP.

Evidențiați una dintre următoarele opțiuni și apăsați **OK**.

- **Obținere automată:** Selectați această opțiune dacă rețeaua este configurată pentru a furniza automat adresa IP.
- **Introducere manuală:** Când vi se solicită, introduceți o adresă IP prin rotirea selectorului principal de comandă pentru a evidenția segmente, apăsând **Left** și **Right** pentru a modifica și apăsând **OK** pentru a accepta. Apăsați **Esc** pentru a ieși în caseta de dialog „IP address configuration complete” (Configurare adresă IP finalizată) după ce ați finalizat introducerea. Apăsarea **Esc** încă o dată afișează masca de subrețea, pe care o puteți edita apăsând **Left** și **Right** și apăsând **OK** pentru a ieși după ce ați finalizat introducerea.




Verificați adresa IP și apăsați **OK** pentru a continua.

## 7 Lansați Wireless Transmitter Utility.

Când vi se solicită, lansați Wireless Transmitter Utility pe computer.




- 8** **Selectați aparatul foto.**  
În Wireless Transmitter Utility selectați numele aparatului foto afișat la pasul 7 și dați clic pe **Next (Următorul)**.

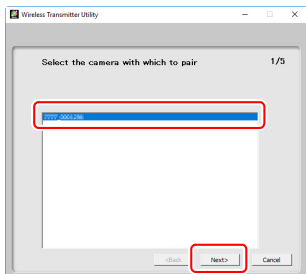

- 9** **Introduceți codul de autentificare.**  
Aparatul foto va afișa un cod de autentificare.


Introduceți codul de autentificare în caseta de dialog afișată de Wireless Transmitter Utility și dați clic pe **Next (Următorul)**.






## 10 Finalizați procesul de împerechere.

Când aparatul foto afișează un mesaj care informează că împerecherea s-a finalizat, apăsați **OK**.




Dați clic pe **Next (Următorul)** în Wireless Transmitter Utility. Aplicația se va închide automat.

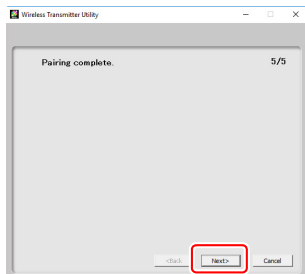

În acest moment va fi stabilită o conexiune între aparatul foto și computer.

## 11 Verificați conexiunea.

Când se stabilește o conexiune, SSID-ul rețelei va fi afișat în culoarea verde în meniul **Conectare la PC** al aparatului foto.



În acest moment, fiind stabilită o conexiune fără fir, puteți încărca imagini pe computer așa cum este descris în „Încărcarea fotografiilor” (□ 14).

## Încărcarea fotografiilor

Puteți selecta fotografia pentru încărcare pe afișajul redare al aparatului foto sau puteți încărca fotografiile pe măsură ce sunt realizate.

### ✓ Foldere de destinație

Implicit, imaginile sunt încărcate în următoarele foldere:


- **Windows:** \Users\\Pictures\Wireless Transmitter Utility
  - **Mac:** /Users/(nume utilizator)/Pictures/Wireless Transmitter Utility
- Folderul de destinație poate fi selectat folosind Wireless Transmitter Utility. Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul online al utilitarului.

## Selectarea fotografiilor pentru încărcare

Urmați pașii de mai jos pentru a selecta fotografia pentru încărcare.

**1**


### Porniți redarea.

Apăsați butonul  de pe aparatul foto și selectați redare cadru întreg sau redare miniaturi.

**2**

### Apăsați butonul **i**.

Selectați o fotografie și apăsați butonul **i** pentru a afișa meniul **i** redare.



### 3 Alegeți **Selectare pt. trimitere/deselectare (PC)**.

Evidențiați **Selectare pt. trimitere/deselectare (PC)** și apăsați **OK**. Pe fotografie va apărea o pictogramă albă de transfer. Dacă aparatul foto este conectat în acel moment la o rețea, încărcarea va începe imediat; în caz contrar, încărcarea va începe după stabilirea unei conexiuni. Pictograma de transfer devine verde în timpul încărcării.



#### **✓ Deselectarea fotografiilor**

Pentru a șterge marcajul de transfer de pe fotografia curentă, evidențiați **Selectare pt. trimitere/deselectare (PC)** și apăsați **OK**. Pentru a șterge marcajul de transfer de pe toate fotografiile, selectați **Conectare la PC > Opțiuni > Deselectare totală?** din meniul setare.




### **Încărcarea fotografiilor pe măsură ce sunt realizate**

Pentru a încărca fotografii noi pe măsură ce sunt realizate, selectați **Activată** pentru **Conectare la PC > Opțiuni > Trimitere automată**. Încărcarea începe numai după ce fotografia a fost înregistrată pe cardul de memorie; asigurați-vă că este introdus un card de memorie în aparatul foto. Filmele și fotografiile făcute în modul film nu se încarcă automat după finalizarea înregistrării, ci trebuie să fie încărcate de pe afișajul de redare.



## Pictograma de transfer


Starea încărcării este indicată de pictograma de transfer.

-  (alb): **Transmitere.** Fotografia a fost selectată pentru încărcare, dar încărcarea nu a început încă.
-  (verde): **Se transmite.** Încărcare în curs.
-  (albastru): **Transmisă.** Încărcare finalizată.



## Afișajul de stare „Conectare la PC”

Afișajul **Conectare la PC** prezintă următoarele informații:



**Stare:** Starea conexiunii la gazdă. Numele gazdei este afișat în verde când se stabilește o conexiune. În timp ce fișierele sunt transferate, afișajul de stare arată „Se trimite” precedat de numele fișierului care este transmis. De asemenea, aici se afișează orice eroare care apare în timpul transferului.

**Intensitate semnal:** Intensitatea semnalului fără fir.

**Fotografii/timp rămas:** Timpul estimat necesar pentru a transmite fotografiile rămase.

### **Pierderea semnalului**

Este posibil ca transmisia fără fir să se întrerupă dacă se pierde semnalul, dar poate fi reluată oprind aparatul foto și repornindu-l.

## Deconectarea și reconectarea

Conexiunea aparatului foto la o rețea existentă poate fi întreruptă sau reluată conform descrierii de mai jos.

### Deconectarea

Puteți deconecta prin oprirea aparatului foto, prin selectarea

**Dezactivare** pentru **Conectare la PC > Conexiune Wi-Fi** din meniul setare sau prin selectarea **Conexiune Wi-Fi > Închidere conexiune Wi-Fi** din meniul **i** pentru modul fotografiere. Conectarea la computer se va opri și dacă se utilizează funcția Wi-Fi pentru a vă conecta la un dispozitiv inteligent.

#### ✓ Mod punct de acces

Va apărea o eroare în cazul în care conexiunea fără fir a computerului este dezactivată înainte de cea a aparatului foto. Dezactivați mai întâi funcția Wi-Fi a aparatului foto.

### Reconectarea

Pentru a vă reconecta la o rețea existentă:

- selectați **Activare** pentru **Conectare la PC > Conexiune Wi-Fi** din meniul setare sau
- alegeți **Conexiune Wi-Fi > Stabilire conexiune Wi-Fi cu PC-ul** din meniul **i** pentru modul fotografiere.



#### ✓ Mod punct de acces

Activați funcția Wi-Fi a aparatului foto înainte de conectare.

#### ✓ Profiluri de rețea multiple

Dacă aparatul foto are profiluri pentru mai mult de o rețea, acesta se va reconecta la ultima rețea utilizată. Pot fi selectate alte rețele folosind opțiunea **Conectare la PC > Setări rețea** din meniul setare.

# Conectarea la dispozitive inteligente

Pentru a vă conecta la aparatul foto de pe un smartphone sau tabletă (numite mai jos „dispozitiv inteligent”), descărcați aplicația SnapBridge.

## Aplicația SnapBridge

Folosiți aplicația SnapBridge pentru conexiuni fără fir între aparatul foto și dispozitivele inteligente.



Aplicația SnapBridge este disponibilă gratuit în Apple App Store® și pe Google Play™. Vizitați site-ul Nikon pentru cele mai recente informații despre SnapBridge.



## Ce poate face SnapBridge pentru dumneavoastră

Utilizând aplicația SnapBridge, puteți:

- **Descărca fotografiile de pe aparatul foto**

Descărcați fotografiile existente sau descărcați fotografiile noi pe măsură ce sunt realizate.


- **Controla aparatul foto de la distanță (fotografiere de la distanță)**

Controlați aparatul foto și faceți fotografii de pe un dispozitiv inteligent.


Pentru detalii, consultați ajutorul online al aplicației SnapBridge:  
<https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html>

## Conexiuni fără fir

Utilizând aplicația SnapBridge, vă puteți conecta prin intermediul Wi-Fi (☐ 20) sau Bluetooth (☐ 26). Conectarea prin intermediul Bluetooth vă permite să setați ceasul intern al aparatului foto și să actualizați datele de locație folosind informațiile furnizate de dispozitivul inteligent.



*Wi-Fi*



*Bluetooth*

## Conectarea prin intermediul Wi-Fi (modul Wi-Fi)

Urmați pașii de mai jos pentru a vă conecta la aparatul foto prin intermediul Wi-Fi.

### Înainte de conectare



Înainte de a vă conecta, activați funcția Wi-Fi pe dispozitivul inteligent (pentru detalii, consultați documentația furnizată împreună cu dispozitivul), verificați dacă există spațiu disponibil pe cardul de memorie al aparatului foto și asigurați-vă că acumulatorii din aparatul foto și din dispozitivul inteligent sunt complet încărcăți pentru a evita oprirea neașteptată a dispozitivelor.



## 1 Dispozitiv inteligent: Lansați aplicația SnapBridge.

*Dacă este prima dată când lansați aplicația, apăsați **Connect to camera (Conectare la aparatul foto)** și treceți la pasul 2.*







Dacă ați mai lansat aplicația înainte, deschideți fila  și atingeți  > **Wi-Fi mode (Mod Wi-Fi)** înainte de a trece la pasul 3.



**2** Dispozitiv inteligent: Selectați tipul de aparat foto și tipul conexiunii. Când vi se solicită să alegeți tipul de aparat foto, atingeți **mirrorless camera (aparat foto mirrorless)** și apoi atingeți **Wi-Fi connection (Conexiune Wi-Fi)**.





- 3 Aparat foto: Porniți aparatul foto.**  
Dispozitivul inteligent vă va oferi informații despre cum să pregătiți aparatul foto. Porniți aparatul foto. **NU atingeți Next (Următorul)** înainte de a finaliza pasul 4.



- 4 Aparat foto: Activați funcția Wi-Fi.**  
Selectați **Conectare la dispozitiv inteligent > Conexiune Wi-Fi** în meniul setare, apoi evidențiați **Stabilire conexiune Wi-Fi** și apăsați **OK**.

Vor fi afișate SSID-ul și parola aparatului foto.




**✓ Activarea funcției Wi-Fi**

Puteți activa funcția Wi-Fi și prin selectarea **Conexiune Wi-Fi > Stabilire conexiune Wi-Fi cu disp. intel.** din meniul **i** pentru modul fotografierii.



## 5 Dispozitiv inteligent: Atingeți Next (Următorul).




Atingeți **Next (Următorul)** după ce ați activat funcția Wi-Fi pe aparatul foto conform descrierii de la pasul precedent.



## 6 Dispozitiv inteligent: Atingeți View options (Vizualizare opțiuni).

După ce citiți instrucțiunile afișate de dispozitivul inteligent, atingeți **View options (Vizualizare opțiuni)**.


- **Dispozitive Android:** Vor fi afișate setările Wi-Fi.
- **Dispozitive iOS:** Va fi lansată aplicația „Setări”. Atingeți < **Settings (Setări)** pentru a deschide aplicația „Setări”. Apoi, derulați în sus și atingeți **Wi-Fi**, pe care o veți găsi aproape de partea de sus a listei de setări.




## 7 Dispozitiv inteligent: Introduceți SSID-ul și parola aparatului foto.

Introduceți SSID-ul și parola afișate de aparatul foto la pasul 4.

*Dispozitiv Android  
(afișajele reale pot fi  
diferite)*

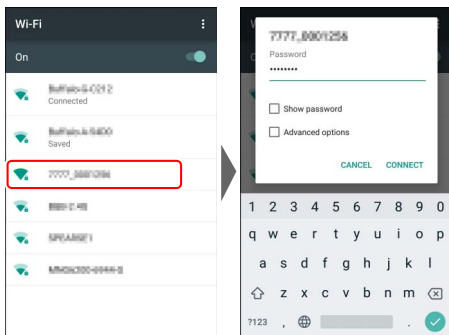


*Dispozitiv iOS  
(afișajele reale pot fi  
diferite)*

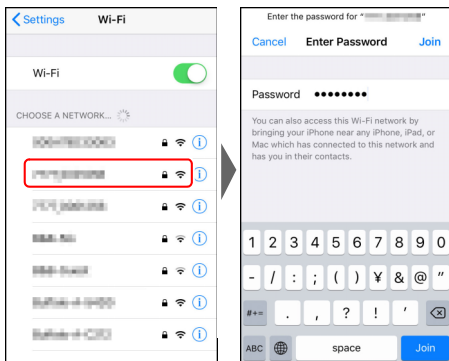




La următoarea conectare la aparatul foto nu vi se va mai solicita să introduceți parola.


## 8 Dispozitiv inteligent: Reveniți la aplicația SnapBridge.

După stabilirea unei conexiuni Wi-Fi, vor fi afișate opțiunile modului Wi-Fi. Pentru informații privind utilizarea aplicației SnapBridge, consultați ajutorul online.



### ✓ Terminarea conexiunilor Wi-Fi

Pentru a termina o conexiune Wi-Fi, atingeți . Când pictograma se schimbă la , atingeți  și selectați **Exit Wi-Fi mode (Ieșire mod Wi-Fi)**.



## Conectarea prin intermediul Bluetooth

Pentru informații privind împerecherea aparatului foto și a dispozitivului inteligent atunci când se conectează pentru prima dată, consultați „Conectarea pentru prima dată: Împerechere” de mai jos. Pentru informații privind conectarea după finalizarea împerecherii, consultați „Conectarea la un dispozitiv împerecheat” (□ 36).

### ■ Conectarea pentru prima dată: Împerechere

Înainte de conectarea prin intermediul Bluetooth pentru prima dată, va trebui să împerecheați aparatul foto și dispozitivul inteligent conform descrierii de mai jos. Consultați „Android” de mai jos, în cazul în care utilizați un dispozitiv cu Android, sau „iOS” (□ 31) pentru informații privind împerecherea cu dispozitive iOS.

#### ✓ Înainte de împerechere

Înainte de a începe împerecherea, activați funcția Bluetooth pe dispozitivul inteligent (pentru detalii, consultați documentația furnizată cu dispozitivul), verificați dacă există spațiu disponibil pe cardul de memorie al aparatului foto și asigurați-vă că acumulatorii din aparatul foto și din dispozitivul inteligent sunt complet încărcăți pentru a evita oprirea neașteptată a dispozitivelor.


#### Android

Urmați pașii de mai jos pentru a împerechea aparatul foto cu un dispozitiv Android.

### 1 Aparat foto: Pregătiți aparatul foto.


Selectați **Conectare la dispozitiv inteligent** > **Împerechere (Bluetooth)** în meniul setare, apoi evidențiați **Pornire împerechere** și apăsați **OK**...


... pentru a afișa numele aparatului foto.




## 2 Dispozitiv Android: Lansați aplicația SnapBridge.


*Dacă este prima dată când lansați aplicația,* apăsați **Connect to camera (Conectare la aparatul foto)** și treceți la pasul 3.





*Dacă ați mai lansat aplicația înainte,* deschideți fila  și atingeți **Connect to camera (Conectare la aparatul foto)**.



### 3 Dispozitiv Android: Alegeți aparatul foto. Atingeți numele aparatului foto.



### 4 Aparat foto/dispozitiv Android: Verificați codul de autentificare. Asigurați-vă că aparatul foto și dispozitivul Android afișează același cod de autentificare (incercuit în imagine).






## 5 Aparat foto/dispozitiv Android: Inițiați împerecherea.

**Aparat foto:** Apăsați **OK**.

**Dispozitiv Android:** Atingeți butonul indicat în imagine (denumirea poate fi diferită în funcție de versiunea Android pe care o utilizați).




### ✓ Eroare de împerechere


Dacă așteptați prea mult între apăsarea butonului de pe aparatul foto și atingerea butonului de pe dispozitivul Android, împerecherea nu va reuși și va fi afișată o eroare.



- **Aparat foto:** Apăsați **OK** și reveniți la pasul 1.
- **Dispozitiv Android:** Atingeți **OK** și reveniți la pasul 2.

## 6 Aparat foto/dispozitiv Android: Urmați instrucțiunile de pe ecran.


**Aparat foto:** Apăsați **OK**. Aparatul foto va afișa un mesaj care informează că dispozitivele sunt conectate.



**Dispozitiv Android:** Împerecherea este finalizată. Apăsați **OK** pentru a ieși în fila .



### ✓ Împerecherea pentru prima dată

Prima dată când împerecheați dispozitivul Android cu un aparat foto după instalarea aplicației SnapBridge, vi se va solicita să selectați opțiunile pentru conectarea automată (încărcare automată și sincronizare automată a ceasului și a locației). Această solicitare nu va mai apărea, dar setările pentru conectarea automată pot fi accesate în orice moment folosind **Auto link (Legare automată)** din fila .


În acest moment împerecherea este finalizată. Data următoare când veți utiliza aplicația SnapBridge, vă veți putea conecta conform descrierii de la „Conectarea la un dispozitiv împerecheat” (□ 36).

### ✓ Terminarea conexiunilor Bluetooth


Pentru a termina conexiunea la dispozitivul inteligent, selectați **Dezactivare** pentru **Conectare la dispozitiv inteligent > Împerechere (Bluetooth) > Conexiune Bluetooth** din meniul setare al aparatului foto.

Urmați pașii de mai jos pentru a împerechea aparatul foto cu un dispozitiv iOS. Pentru informații despre dispozitivele Android, consultați „Android” (📖 26).

- Aparat foto: Pregătiți aparatul foto.**  
 Selectați **Conectare la dispozitiv inteligent** > **Împerechere (Bluetooth)** în meniul setare, apoi evidențiați **Pornire împerechere** și apăsați **OK**...




... pentru a afișa numele aparatului foto.




- Dispozitiv iOS: Lansați aplicația SnapBridge.**  
 Dacă este prima dată când lansați aplicația, apăsați **Connect to camera (Conectare la aparatul foto)** și treceți la pasul 3.



*Dacă ați mai lansat aplicația înainte,*  
deschideți fila  și atingeți **Connect to camera (Conectare la aparatul foto)**.




**3** **Dispozitiv iOS:** Alegeți aparatul foto.  
Atingeți numele aparatului foto.

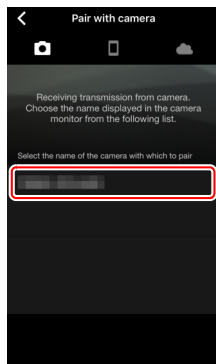

---

## 4 Dispozitiv iOS: Citiți instrucțiunile.


Citiți cu atenție instrucțiunile privind împerecherea și atingeți **Understood (Am înțeles)**.

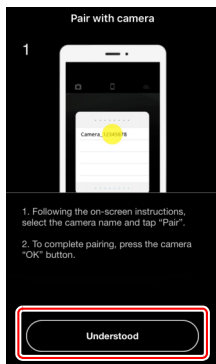


---


## 5 Dispozitiv iOS: Selectați un accesoriu.

Când vi se solicită să selectați un accesoriu, atingeți din nou numele aparatului foto.

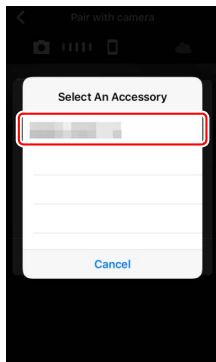


## 6 Aparat foto/dispozitiv iOS: Inițiați împerecherea.

**Aparat foto:** Apăsați .




**Dispozitiv iOS:** Atingeți butonul indicat în imagine (denumirea poate fi diferită în funcție de versiunea iOS pe care o utilizați).

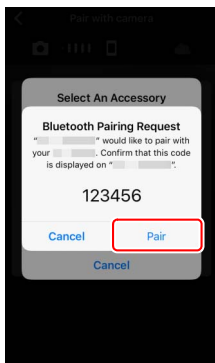


### Eroare de împerechere


Dacă așteptați prea mult între apăsarea butonului de pe aparatul foto și atingerea butonului de pe dispozitivul iOS, împerecherea nu va reuși și va fi afișată o eroare.


- **Aparat foto:** Apăsați  și reveniți la pasul 1.
- **Dispozitiv iOS:** Închideți aplicația SnapBridge și verificați ca aceasta să nu ruleze în fundal, apoi deschideți aplicația „Setări” din iOS și solicitați iOS să „uite” aparatul foto, așa cum se arată în imagine, înainte de a reveni la pasul 1.





## 7 Aparat foto/dispozitiv iOS: Urmați instrucțiunile de pe ecran.


**Aparat foto:** Apăsați . Aparatul foto va afișa un mesaj care informează că dispozitivele sunt conectate.



**Dispozitiv iOS:** Împerecherea este finalizată. Apăsați **OK** pentru a ieși în fila .



### ✓ Împerecherea pentru prima dată

Prima dată când împerecheați dispozitivul iOS cu un aparat foto după instalarea aplicației SnapBridge, vi se va solicita să selectați opțiunile pentru conectarea automată (încărcare automată și sincronizare automată a ceasului și a locației). Această solicitare nu va mai apărea, dar setările pentru conectarea automată pot fi accesate în orice moment folosind **Auto link (Legare automată)** din fila .

În acest moment împerecherea este finalizată. Data următoare când veți utiliza aplicația SnapBridge, vă veți putea conecta conform descrierii la „Conectarea la un dispozitiv împerecheat” (📄 36).


### ✓ Terminarea conexiunilor Bluetooth

Pentru a termina conexiunea la dispozitivul inteligent, selectați **Dezactivare pentru Conectare la dispozitiv inteligent > Împerechere (Bluetooth) > Conexiune Bluetooth** din meniul setare al aparatului foto.

## ■ Conectarea la un dispozitiv împerecheat


Conectarea la un dispozitiv inteligent care a fost deja împerecheat cu aparatul foto este rapidă și ușoară.

- 1 Aparat foto: Activați funcția Bluetooth.**  
În meniul setare, selectați **Conectare la dispozitiv inteligent > Împerechere (Bluetooth) > Conexiune Bluetooth**, apoi evidențiați **Activare** și apăsați **OK**.



- 2 Dispozitiv inteligent: Lansați aplicația SnapBridge.**

Se va stabili automat o conexiune Bluetooth.





# Conectarea la rețele folosind WT-7

Când este atașat la aparatul foto, transmisiătorul fără fir WT-7 opțional poate fi utilizat pentru conectarea la computere, servere FTP sau la alte dispozitive prin Ethernet sau rețele fără fir.

## Înainte de a conecta WT-7


Înainte de a conecta WT-7, asigurați-vă că firmware-ul pentru aparatul foto și cel pentru WT-7 au fost actualizate la cele mai recente versiuni. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul Nikon pentru regiunea dumneavoastră (□ xii).

## Ce poate face WT-7 pentru dumneavoastră

Utilizând WT-7, puteți:


- **Să încărcați fotografiile și filme existente pe un server FTP sau pe un computer**

Nu numai că puteți copia fotografiile pe computere (modul transfer imagine), dar le puteți încărca și pe servere FTP (modul încărcare FTP). Fotografiile pot fi încărcate pe măsură ce sunt realizate.




- **Să controlați aparatul foto și să faceți fotografii de la distanță de pe un computer**

Instalarea Camera Control Pro 2 (disponibil separat) pe un computer din rețea vă oferă controlul complet asupra setărilor aparatului foto și vă permite să faceți fotografii de la distanță și să le salvați direct pe hard disk-ul computerului (modul control aparat foto).




- **Să controlați aparatul foto și să faceți fotografii de la distanță dintr-un browser**

Utilizând un browser, puteți controla de la distanță aparatul foto de pe computere și dispozitive inteligente din rețea fără a fi necesare aplicații sau software dedicat (modul server HTTP).



## Conectarea când se folosește WT-7

Conectați WT-7 folosind cablul USB furnizat împreună cu aparatul foto.

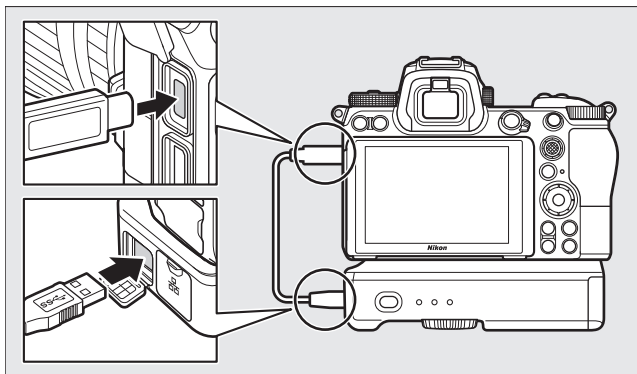

Porniți transmisiătorul și selectați **Transmițător fără fir (WT-7) > Transmițător fără fir > Se utilizează** din meniul setare al aparatului foto.




### Opțiunile meniului pentru WT-7

Toate opțiunile meniului pentru WT-7 sunt disponibile în meniul setare în **Transmițător fără fir (WT-7)**. Pentru informații suplimentare, consultați manualul furnizat împreună cu WT-7.

Pentru informații suplimentare, consultați manualul furnizat cu WT-7.

# Ghid meniu

Citiți această secțiune pentru informații privind elementele din meniu utilizate atunci când aparatul foto este conectat la o rețea. Toate elementele enumerate sunt disponibile în meniul setare.



## Conectare la dispozitiv inteligent

Conectați-vă la smartphone-uri sau tablete (dispozitive inteligente) prin intermediul Bluetooth sau Wi-Fi.



## Împerechere (Bluetooth)

Împerecheați cu dispozitive inteligente sau conectați-vă la acestea folosind funcția Bluetooth.

Opțiune	Descriere
<b>Pornire împerechere</b>	Împerecheați aparatul foto cu un dispozitiv inteligent (☐ 26).
<b>Dispozitive împerecheate</b>	Vedeți lista dispozitivelor împerecheate sau treceți de la un dispozitiv la altul.
<b>Conexiune Bluetooth</b>	Selectați <b>Activare</b> pentru a activa funcția Bluetooth.

## **Selectare pt. trimitere (Bluetooth)**

Selectați fotografiile pentru a le încărca pe un dispozitiv inteligent sau alegeți dacă marcați fotografiile pentru încărcare pe măsură ce sunt realizate. Încărcarea începe imediat după stabilirea unei conexiuni.

<b>Opțiune</b>	<b>Descriere</b>
<b>Selectare automată pt. trimitere</b>	Dacă este selectat <b>Activată</b> , fotografiile vor fi marcate pentru încărcare pe un dispozitiv inteligent pe măsură ce sunt realizate (aceasta nu se aplică fotografiilor făcute în modul film, care trebuie să fie selectate pentru încărcare manual). Indiferent de opțiunea selectată cu aparatul foto, fotografiile se încarcă în format JPEG cu mărimea de 2 megapixeli.
<b>Selectare manuală pt. trimitere</b>	Marcați fotografiile selectate pentru încărcare.
<b>Deselectare totală</b>	Îndepărtați marcajul de transfer de pe toate imaginile.

## **Conexiune Wi-Fi**

Conectați-vă la dispozitive inteligente prin intermediul Wi-Fi.

### **■ Stabilire conexiune Wi-Fi**

Inițiați o conexiune Wi-Fi la un dispozitiv inteligent. Pentru conectare, selectați SSID-ul aparatului foto pe dispozitivul inteligent și introduceți parola (□ 20). După stabilirea conexiunii, această opțiune se va schimba în **Închidere conexiune Wi-Fi**, care poate fi folosită pentru a termina conexiunea atunci când se dorește.

### **■ Setări conexiune Wi-Fi**

Accesați următoarele setări Wi-Fi:


- **SSID:** Setați SSID-ul aparatului foto.
- **Autentificare/criptare:** Alegeți **DESCHISĂ** sau **WPA2-PSK-AES**.
- **Parolă:** Setați parola pentru aparatul foto.
- **Canal:** Selectați **Automat** pentru ca aparatul foto să aleagă automat canalul sau selectați **Manual** și alegeți manual canalul.
- **Setări curente:** Vizualizați setările Wi-Fi curente.
- **Resetare setări conexiune:** Selectați **Da** pentru a reseta setările Wi-Fi la valorile implicite.

## **Trimitere când este oprit**

Dacă este selectat **Activată**, încărcarea imaginilor pe dispozitivele inteligente conectate prin intermediul Bluetooth va continua chiar și atunci când aparatul foto este oprit.

## Conectare la PC

Conectați-vă la computere prin intermediul Wi-Fi.



### Conexiune Wi-Fi

Selectați **Activare** pentru a vă conecta folosind setările selectate în momentul respectiv pentru **Setări rețea**.

## Setări rețea

Selecționați **Creare profil** pentru a crea un nou profil de rețea (☰ 3, 7). Dacă există deja mai mult de un singur profil, puteți apăsa Ⓞ pentru a selecta un profil dintr-o listă. Pentru a edita un profil existent, evidențiați-l și apăsați Ⓞ. Vor fi afișate următoarele opțiuni:

- **General:** Numele și parola profilului. Selecționați **Nume profil** pentru a redenumi profilul (în mod implicit, numele profilului este același cu SSID-ul rețelei). Pentru a se solicita introducerea unei parole înainte ca profilul să poată fi modificat, selecționați **Activată** pentru **Protecție prin parolă** (pentru a schimba parola, evidențiați **Activată** și apăsați Ⓞ).
- **Fără fir:** Reglați setările pentru conectarea la o rețea prin intermediul unui router (mod infrastructură) sau pentru conectarea directă fără fir la aparatul foto (mod punct de acces).
  - **Mod infrastructură:** Introduceți SSID-ul rețelei și parola și alegeți tipul de autentificare/criptare utilizată în rețea (**DESCHISĂ** sau **WPA2-PSK-AES**). Canalul este selectat automat.
  - **Mod punct de acces:** Introduceți SSID-ul și alegeți un canal (selecționați **Automat** pentru selectarea automată a canalului sau **Manual** pentru a alege manual canalul) și tipul de autentificare/criptare (**DESCHISĂ** sau **WPA2-PSK-AES**) utilizate pentru conectarea la aparatul foto. Dacă este selectat **WPA2-PSK-AES** pentru **Autentificare/criptare**, puteți seta și parola pentru aparatul foto.
- **TCP/IP:** Dacă este selectat **Activare** pentru **Obținere automată**, adresa IP și masca de subrețea pentru conexiunile în modul infrastructură se vor obține prin intermediul unui server DHCP sau prin adresarea IP automată. Selecționați **Dezactivare** pentru a introduce manual adresa IP (**Adresă**) și masca de subrețea (**Mască**). Rețineți că este necesară o adresă IP pentru conexiunile în modul infrastructură.



## **Opțiuni**

Reglați setările pentru încărcare.

### **■ ■ Trimitere automată**

Selectați **Activată** pentru a încărca fotografiile noi pe măsură ce sunt realizate. Încărcarea începe numai după ce fotografia a fost înregistrată pe cardul de memorie; asigurați-vă că este introdus un card de memorie în aparatul foto. Filmele și fotografiile făcute în modul film nu se încarcă automat după finalizarea înregistrării, ci trebuie să fie încărcate de pe afișajul de redare (📖 14).

### **■ ■ Ștergere după trimitere**

Selectați **Da** pentru a șterge automat fotografiile de pe cardul de memorie al aparatului foto după ce încărcarea este finalizată (fișierele marcate pentru transfer înainte de selectarea acestei opțiuni nu sunt șterse). Este posibil ca ștergerea să fie întreruptă în timpul anumitor operații ale aparatului foto.

### **■ ■ Trimitere fișier ca**

Când încărcați imagini NEF+JPEG, alegeți dacă încărcați atât fișierele NEF (RAW), cât și fișierele JPEG sau numai copia JPEG.

### **■ ■ Deselectare totală?**

Selectați **Da** pentru a îndepărta marcajul de transfer de pe toate imaginile. Încărcarea imaginilor cu o pictogramă „se trimite” se va încheia imediat.

## **Adresă MAC**

Afișați adresa MAC a aparatului foto.

## Transmițător fără fir (WT-7)

Reglați setările pentru conectare când se folosește un transmițător fără fir WT-7 opțional. Aceste setări se activează când WT-7 este conectat și pornit, situație în care opțiunile selectate pentru **Conectare la dispozitiv inteligent** și **Conectare la PC** se dezactivează automat. Informațiile privind opțiunea **Transmițător fără fir** sunt disponibile mai jos; pentru informații privind opțiunile **Alegere hardware**, **Setări rețea** și **Opțiuni**, consultați manualul furnizat cu WT-7.



### Transmițător fără fir


Selectați **Se utilizează** pentru a activa WT-7 atunci când este conectat la aparatul foto.

# Localizarea defectelor

Mai jos sunt enumerate o serie de soluții pentru problemele comune. Informațiile privind localizarea defectelor pentru aplicația SnapBridge sunt disponibile în ajutorul online al aplicației, care poate fi vizualizat la adresa:

<https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html>

Pentru informații privind WT-7, consultați manualul furnizat cu transmițătorul. Pentru informații privind Wireless Transmitter Utility sau Camera Control Pro 2, consultați ajutorul online pentru aplicația respectivă.

Problemă	Soluție	
Aparatul foto afișează o eroare TCP/IP.	Verificați setările pentru computerul gazdă sau pentru routerul fără fir și reglați setările aparatului foto în mod corespunzător.	44
Aparatul foto afișează o eroare „niciun card de memorie”.	Asigurați-vă că este introdus corect cardul de memorie.	15
Încărcarea este întreruptă și nu reîncepe.	Încărcarea va fi reluată dacă aparatul foto este oprit și apoi repornit.	14
Conexiunea nu este stabilă.	Dacă este selectat <b>Automat</b> pentru <b>Canal</b> , alegeți <b>Manual</b> și selectați manual canalul.	42
	Dacă aparatul foto este conectat la un computer în modul infrastructură, verificați dacă routerul este setat pe un canal între 1 și 8.	44
<b>Conectare la dispozitiv inteligent</b> și <b>Conectare la PC</b> sunt colorate în gri și nu sunt disponibile.	Aceste opțiuni nu sunt disponibile cât timp se utilizează WT-7. Opriti WT-7.	46

# Apendice

## **Licența de tip sursă publică Apple**

Acest produs cuprinde codul sursă Apple mDNS care face obiectul termenilor licenței de tip sursă publică Apple de la adresa URL <https://developer.apple.com/opensource/>.

Acest fișier conține codul original și/sau modificările codului original, conform definiției din și care fac obiectul licenței de tip sursă publică Apple versiunea 2.0 („Licența”). Nu puteți folosi acest fișier decât în conformitate cu Licența. Vă rugăm să obțineți o copie a Licenței la <https://opensource.apple.com/apsl> și să o citiți înainte de a utiliza acest fișier.

Codul original și tot software-ul distribuit în baza Licenței sunt distribuite pe bază „CA ATARE”, FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, ȘI PRIN URMARE APPLE DECLINĂ ORICE ASTFEL DE GARANȚII, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA ORICE GARANȚII DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP, FOLOSINȚĂ LINIȘTITĂ SAU NEÎNCĂLCARE. Vă rugăm să consultați Licența drepturi și limitări care reglementează anumite limbaje în baza Licenței.

# Index

## A

Adresă IP .....	11, 44
Adresă MAC .....	45
Android .....	26
Autentificare/criptare.....	42

## B

Bluetooth .....	26, 40
Buton de comandă WPS.....	8

## C

Camera Control Pro 2 .....	38
Căutare rețea Wi-Fi.....	8
Conectare la computer.....	1
Conectare la dispozitive inteligente .	18
Conectare la PC .....	43
Conectare simplă.....	8
Conexiune directă la PC .....	3
Conexiune Wi-Fi .....	42, 43

## D

Deconectarea și reconectarea.....	17
Deselectarea fotografiilor .....	15

## E

Erori.....	47
------------	----

## F

Fotografierea de la distanță.....	18
-----------------------------------	----

## I

Intrare PIN WPS.....	8
iOS .....	31

## Î

Împerechere .....	36, 40
-------------------	--------

## M

Mod infrastructură .....	2, 7
Mod punct de acces .....	2, 3
Modul Wi-Fi .....	20

## O

Opțiuni .....	45
---------------	----

## S

Selectare pt. trimitere (Bluetooth).....	41
Selectarea fotografiilor pentru încărcare .....	14
Server FTP.....	37
Setări rețea .....	3, 7, 44
SnapBridge .....	18
SSID .....	3, 8, 42
Stabilire conexiune Wi-Fi .....	42

## T

Transmițător fără fir (WT-7).....	37, 46
Trimitere automată.....	15, 45
Trimitere când este oprit .....	42

## W

Wi-Fi.....	1, 42
Wireless Transmitter Utility .....	1
WT-7 .....	37

Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părți fără autorizație scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepție făcând citarea critică în articole sau recenzii).

**NIKON CORPORATION**

---

© 2018 Nikon Corporation



SB8K01(Y5)  
6MOA27Y5-01