Nikon

双筒望远镜

保留备用



8x30 EII



10x35 EII

进口商: 尼康映像仪器销售（中国）有限公司
(上海市蒙自路757号 歌斐中心12楼01-07室 邮编: 200023)
尼康客户支持中心服务热线:
400-820-1665（周一至周日9:00-18:00，除夕下午休息）
http://www.nikon.com.cn/
出版日期：2018年3月1日
原产地：日本
执行标准：GB/T 17117-2008

株式会社尼康美景
在日本印刷 128K_2_1803


· 使用产品前请仔细阅读本使用说明书。
· 本使用说明书内同时包含有附件的使用说明。

使用说明书

Sc

- 该产品不是防水型。请避免雨淋和水溅等而将其打湿。
- 专用软套的部分材质采用真皮。由于摩擦或出汗等原因，皮革的染料可能会弄脏衣服、背包等。使用时请注意。

- 规格及设计如有变更，恕不另行通知。
- 未经尼康公司书面许可，不得以任何形式对本说明书进行全部或部分转载。

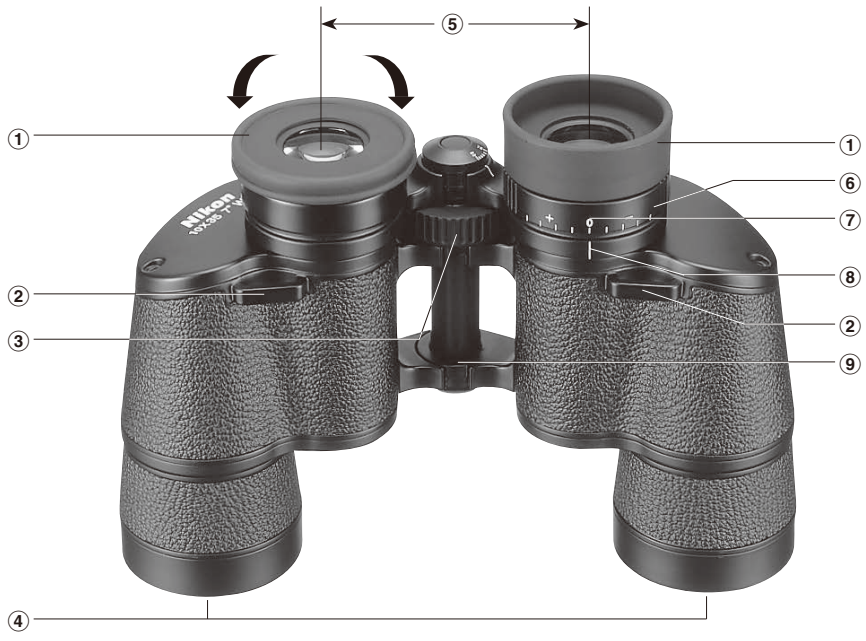

术语表

① 眼杯	④ 物镜镜头	⑦ 0（零）屈光度位
② 系带孔	⑤ 瞳距	⑧ 屈光度指示
③ 对焦环	⑥ 屈光度环	⑨ 中央轴

物品核对表

·双筒望远镜 ·软质包 ·系带 ·接目镜盖 ·物镜盖

规格

类型	普罗棱镜中央对焦型	
型号	8x30 EII	10x35 EII
放大倍率（倍）	8	10
物镜直径 (mm)	30	35
实际视场（度）	8.8	7.0
表观视场（度）*	63.2	62.9
1,000 米处的视野 (m)	154	122
出射光瞳直径 (mm)	3.8	3.5
亮度	14.4	12.3
眼点距 (mm)	13.8	13.8
最近对焦距离约为 (m)	3.0	5.0
瞳距调节 (mm)	56-72	56-72
长度 (mm)	101	126
宽度 (mm)	181	183
重量 (g)	575	625

- 表格中参数为“约”数，仅供参考。

* 该数字由公式 [tan ω' = Γ x tanω] 计算所得：表观视场：2ω'，放大倍率：Γ，实际视场：2 ω