Nikon

保留备用

数码照相机

本照相机具有已添加了功能的更新固件。有关详细信息,请参阅"通过固件更新进行的更改" (第 740 页)。


- 使用产品前请仔细阅读本使用说明书。
- 为确保正确使用本照相机,请务必阅读"安全须知" (第 xxxv 页)。
- 阅读本说明书后,请将其妥善保管以便今后可随时参阅。
- 本使用说明书内同时包含有附件的使用说明。

想立即进行拍摄时


■■ 准备工作

1 插入电池 (□ 36)。

有关为电池充电的信息,请参阅"电池充电" (口 34)。



2 插入存储卡 (□ 38)。



- 3 安装镜头 (□ 42)。
 - 将镜头上的白点与照相机机身上的白点 对齐(①),然后按照图示方向旋转镜 头(②)。
 - 您可在照相机上安装挂带。有关详细信息,请参阅"安装挂带"(□ 33)。




4 开启照相机并设定日期和时间(□ 44)。




Z5设备型号: N1933


- 拍摄 (□ 48) 并查看 (□ 58) 照片
- 1 将模式拨盘旋转至☎。




2 半按快门释放按钮 (即轻轻按下快门 释放按钮,且在按到一半时保持不 动)进行对焦。



3 在不松开快门释放按钮的情况下,完全按下该按钮拍摄照片。



4 查看照片。



包装内物品

请确认您照相机的包装中是否包含下列所有物品。

□ 照相机



☐ BF-N1机身盖



□ DK-29橡胶接目镜罩 (安装于 照相机, □ 649)



- □ EN-EL15c锂离子电池组(附带端子盖)
- MH-25a充电器
- □ 挂带(□ 33)
- □ 保修卡
- □ 使用说明书
- UC-E24 USB连接线(□ 550)
- □ BS-1配件热靴盖(□ 651)

- 存储卡需另行选购。
- 镜头套装的选购者须确认包装中还包含一个镜头。另外还可能提供了 镜头的说明书。

☑ 尼康下载中心


访问尼康下载中心可下载固件更新、尼康工坊和其他尼康软件,以及尼康产品 (包括照相机、尼克尔镜头和闪光灯组件)的说明书。

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

关于本说明书

■■ 图标

本说明书使用以下图标和惯例。使用它们有助于您查找所需信息。



」 该图标表示本说明书中其他部分的参考页码。

■■ 惯例

- 本照相机中使用的SD、SDHC和SDXC存储卡在本说明书中统称为"存储 卡"。SD、SDHC和SDXC有时候也可能称为"SD存储卡"。
- 在整个说明书中, 电池充电器统称为"充电器"。
- 在整个说明书中,拍摄期间照相机显示屏和取景器中的显示统称为"拍摄显示"; 大多数情况下,插图所示出自显示屏。
- 在整个说明书中,智能手机和平板电脑统称为"智能设备"。
- 在整个说明书中,"默认设定"指的是在出厂时处于生效状态的设定。本说明书将使用默认设定进行说明。

⚠ 安全须知

"安全须知"包括重要安全使用说明。在使用照相机之前,请务必先阅读本部分内容。有关详细信息,请参阅"安全须知"(□ xxxv)。

■■ 锂离子电池组

锂离子电池组是GB31241-2014《 便携式电子产品用锂离子电池和电池 组安全要求 》对产品的定义名称。本资料也存在对锂离子电池组简称为 "电池"的情形。

目录

想立即进行	拍摄时	ii
包装内物品		iv
关于本说明	书	vi
菜单列表		xxviii
安全须知		xxxv
声明		xl
开始了解照	相机	1
照相机部件		
	照相机机身	1
	显示屏和取景器	6
照相机控制		9
	取景器	9
	□ (显示屏模式)按钮	10
	模式拨盘	11
	指令拨盘	12
	ISO 按钮	12
	☑ (曝光补偿)按钮	14
	触控控制	15
	DISP 按钮	21
	♥和 ♥☎(?)按钮	23
	副选择器	23
	AF-ON 按钮	24
	MENU 按钮	24
	ぇ 按钮 (ぇ 菜单)	29
	Fn1 和 Fn2 按钮	31

刀冲少骤	开始步骤
------	------

安装挂带		33
电池充电		34
插入电池		36
	取出电池	36
	电池电量	37
插入存储卡		38
	取出存储卡	38
	剩余可拍摄张数	39
安装镜头		42
	取下镜头	43
设定时钟		44
基础拍摄与	播放	48
拍摄照片(∰ 模式)	48
	∰ 模式)	
•	在视频模式下拍摄照片	
播放		
•—••	查看照片	
	删除不想要的照片	
基本设定		63
		63
	对焦模式	
	AF 区域模式	
	触控快门	
	手动对焦	

	白平衡	81
	调整白平衡	81
	静音拍摄	87
	为照片评级	89
	保护照片不被删除	91
打	白摄控制	93
	模式拨盘	93
	使用模式拨盘	93
	P (程序自动)	94
	S (快门优先自动)	95
	A (光圈优先自动)	96
	M (手动)	97
	U1、 U2 和 U3(用户设定模式)	102
	ISO 按钮	105
	调整 ISO 感光度	105
	自动 ISO 感光度控制	107
	☑ (曝光补偿)按钮	109
	调整曝光补偿	109
	□/心 (释放模式/自拍)按钮	111
	选择释放模式	111
	自拍	115
	副选择器	117
	对焦点选择	117
	曝光锁定	117
	对焦锁定	117
	锁定对隹和曝光	118

i 菜单	120
	设定优化校准 12.
	白平衡12년
	图像品质130
	图像尺寸13
	闪光模式13
	测光 14
	Wi-Fi 连接14
	查看存储卡信息14
	释放模式14.
	减震 14.
	AF 区域模式14
	对焦模式14
视频	
	设定优化校准 14
	白平衡14
	画面尺寸和帧频 / 图像品质 15
	麦克风灵敏度15
	选择影像区域15
	测光 15
	Wi-Fi 连接15
	目标位置15
	电子减震 150
	减震150
	AF 区域模式15
	对焦模式15

查看照片		158
	全屏播放	158
	缩略图播放	159
	日历播放	160
照片信息		162
	文件信息	163
	曝光数据	164
	加亮显示	164
	RGB 直方图	165
	拍摄数据	167
	概览	170
i 按钮(播	放模式)	172
	照片	172
	视频	175
	视频 (播放暂停)	175
变焦播放		183
	使用变焦播放	183
删除照片		185
	使用删除按钮	185
	删除名张昭片	187

默认设定	191
播放菜单默认设定	
照片拍摄菜单默认设定	192
视频拍摄菜单默认设定	196
自定义设定菜单默认设定	198
设定菜单默认设定	204
▶ 播放菜单:管理图像	208
删除	209
播放文件夹	209
播放显示选项	210
双格式记录 PB 插槽	210
图像查看	211
删除之后	212
旋转至竖直方向	212
复制影像	213
复制照片	213
幻灯播放	220
查看幻灯播放	221
评级	222
☎ 照片拍摄菜单:拍摄选项	223
重设照片拍摄菜单	224
存储文件夹	225
重新命名文件夹	
按编号选择文件夹	227
从列表中选择文件夹	229

文件命名	231
插槽 2 中存储卡的作用	232
删除副本	233
选择影像区域	234
图像品质	234
图像尺寸	235
NEF(RAW)记录	236
NEF (RAW)压缩	
NEF (RAW)位深度	236
ISO 感光度设定	237
白平衡	239
白平衡菜单:微调	239
白平衡菜单:选择色温	242
手动预设:从照片中复制白平衡	244
设定优化校准	247
从菜单修改优化校准	247
管理优化校准	
创建自定义优化校准	250
色空间	254
动态 D-Lighting	255
长时间曝光降噪	257
高 ISO 降噪	258
暗角控制	
衍射补偿	260
自动失真控制	
闪烁消减拍摄	261
याम अर	262

闪光控制	制	.263
	闪光控制模式	264
	无线闪光选项	265
	遥控闪光控制	266
	无线电遥控闪光信息	266
闪光模	弋	.267
闪光补值	꽃	.267
对焦模:	式	.267
AF 区域	模式	.268
减震		.268
自动包	围	.269
	曝光和闪光包围	270
	白平衡包围	275
	动态 D-Lighting 包围	278
多重曝光	光	
	创建多重曝光	284
HDR (高动态范围)	.291
	拍摄 HDR 照片	292
间隔拍	聂	.297
	间隔拍摄	300
延时摄影	影视频	.311
	录制延时摄影视频	313
焦距变值	化拍摄	.322
	焦距变化拍摄	
語 空拍:	· 连	333

🦷 视频拍摄菜单: 视频拍摄选项	333
重设视频拍摄菜单	334
文件命名	334
目标位置	334
选择影像区域	335
画面尺寸 / 帧频	335
视频品质	335
视频文件类型	335
ISO 感光度设定	336
白平衡	337
设定优化校准	337
管理优化校准	337
动态 D-Lighting	338
高 ISO 降噪	338
暗角控制	339
衍射补偿	339
自动失真控制	339
闪烁消减	340
测光	340
对焦模式	341
AF 区域模式	341
减震	341
电子减震	341
麦克风灵敏度	342
衰减器	343
频响	343
降低风噪	344
耳机音量	344
마나는	245

✔ 自定义设定:微调照相机设定	347
重设自定义设定	351
a:自动对焦	351
a1:AF-C 优先选择	351
a2: AF-S 优先选择	352
a3:锁定跟踪对焦	352
a4:自动区域 AF 脸 / 眼部侦测	353
a5:使用的对焦点	354
a6:按方向存储对焦点	
a7:触发 AF	357
失焦释放	
a8:限制 AF 区域模式选择	
a9:对焦点循环方式	
a10:对焦点选项	
手动对焦模式	
动态区域 AF 辅助	
a11: 低光度 AF	
a12:内置 AF 辅助照明器	
a13:AF 模式中的手动对焦环	
b:测光 / 曝光	
b1:曝光控制 EV 步长	
b2:简易曝光补偿	
b3:中央重点区域	364
b4:微调优化曝光	364

c :	计时 /AE 锁定	365
	c1:快门释放按钮 AE-L	365
	c2:自拍	365
	c3:电源关闭延迟	366
d:	拍摄 / 显示	367
	d1:CL 模式拍摄速度	367
	d2:最多连拍张数	367
	d3:同步释放模式选项	368
	d4:曝光延迟模式	368
	d5:快门类型	369
	d6:文件编号次序	370
	d7:将设置应用于即时取景	372
	d8:取景网格显示	372
	d9:峰值对焦辅助加亮显示	373
	峰值对焦辅助级别	373
	峰值对焦加亮显示颜色	373
	d10:连拍模式下查看全部	373
e:	包围 / 闪光	374
	e1:闪光同步速度	374
	e2:闪光快门速度	376
	e3:闪光曝光补偿	376
	e4:自动 \$ ISO 感光度控制	377
	e5:模拟闪光	377
	e6:自动包围(M 模式)	378
	e7:包围顺序	379

f:	控制		. 380
	f1:	自定义 🔁 菜单	380
		查看存储卡信息	. 381
		Bluetooth 连接	. 381
	f2:	自定义控制	382
	f3:	OK 按钮	394
		拍摄模式	. 394
		播放模式	. 395
	f4:	快门速度和光圈锁定	396
	f5 :	自定义指令拨盘	397
		反转方向	. 397
		改变主 / 副	. 397
		菜单和播放	. 398
		副拨盘帧快进	. 399
	f6:	释放按钮以使用拨盘	400
	f7:	反转指示器	401
g:	视频	Ţ	. 402
	g1:	自定义 🔂 菜单	402
	g2:	自定义控制	403
	g3:	OK 按钮	410
	g4:	AF 速度	411
	g5:	AF 侦测灵敏度	411
	g6:	加亮显示	412
		显示模式	. 412
		加高显示阈值	412

)	设定菜单: 照相机设定	<i>4</i> 13
•	格式化存储卡	
	保存用户设定	
	重设用户设定	
	三くパン くく :::::::::::::::::::::::::::::::::	
	时区和日期	
	显示屏亮度	
	显示屏色彩平衡	
	取景器亮度	
	取景器色彩平衡	
	限制显示屏模式选择	
	信息显示	
	AF 微调选项	
	创建并保存微调值	
	选择默认微调值	
	非 CPU 镜头数据	
	清洁影像传感器	
	图像除尘参照图	
	获取图像除尘参考数据	
	像素映射	
	图像注释	432
	输入注释	432
	附加注释	432
	版权信息	
	拍摄者 / 版权	433
	附加版权信息	433

蜂鸣音道	先项	435
	蜂鸣音开启 / 关闭	435
	音量	436
	音调	436
触控控制	制	436
	启用 / 禁用触控控制	436
	满帧播放轻拨方向	
HDMI		437
无线遥挂	空(WR)选项	437
	LED 灯	
	连接模式	
指定遥捷	空(WR)Fn 按钮	
飞行模式	式	439
	雪能设备	
	配对(Bluetooth)	440
	选择以发送(Bluetooth)	441
	Wi-Fi 连接	441
	照相机关闭时发送	442
	位置数据 (智能设备)	442
连接到日	PC	443
	Wi-Fi 连接	
	网络设定	
	选项	445
	MAC 地址	446
一致性标	示记	
IISR 由 ·		

	节能	450
	空插槽时快门释放锁定	451
	保存/载入菜单设定	452
	保存菜单设定	456
	载入菜单设定	456
	重设所有设定	457
	固件版本	457
	润饰菜单:创建润饰后的副本	458
	创建润饰后的副本	459
	NEF(RAW) 处理: 从 NEF(RAW) 转换为 JPEG	462
	裁切	467
	调整尺寸	468
	为多张图像调整尺寸	468
	D-Lighting	473
	红眼修正	474
	矫正	475
	失真控制	476
	透视控制	477
	单色	478
	图像合成	479
	叠加	479
	亮化与暗化	484
	裁切视频	488
₹	我的菜单 / -⊙ 最近的设定	489
	➡ 我的菜单:创建自定义菜单	489
	→ 最近的设定:访问最近使用的设定	494

建立与计算	算机或智能设备的无线连接	495
网络选项		495
通过 Wi-Fi	连接至计算机	496
	使用 Wi-Fi 可进行的操作	496
	Wireless Transmitter Utility	496
	基础结构模式和访问点模式	497
	在访问点模式下进行连接	499
	在基础结构模式下进行连接	505
	上传照片	514
	断开连接与重新连接	518
连接至智能		520
	SnapBridge 应用程序	520
	使用 SnapBridge 可进行的操作	
	无线连接	522
	通过 Wi-Fi 连接(Wi-Fi 模式)	
	通过蓝牙连接	532
故障排除		549
	E计算机和 HDMI 设备	550
通过 USB :		
	安装尼康工坊	551
	使用尼康工坊复制照片至计算机	552
连接至 HD)MI 设备	555
	电视机	
	录制设备	

连机闪光拍摄	559
	559
安装在照相机上的闪光灯组件	559
遥控闪光拍摄	560
使用连机闪光灯	561
闪光控制模式	564
闪光模式	567
闪光补偿	
FV 锁定	571
连机闪光灯组件的闪光信息	574
闪光控制模式显示	574
遥控闪光拍摄	577
—————————————————————————————————————	577
使用遥控闪光灯组件	578
无线电 AWL	579
建立无线连接	
遥控闪光拍摄	584
添加一个安装于配件热靴的闪光灯组件	‡ 592
光学 AWL	593

使用 SB-5000 或 SB-500 进行光学 AWL 594

闪光控制模式显示.......605

故	障	捐	除
---	---	---	---

联系客户支	持前	608
问题和解决	方法	610
	电池 / 显示	610
	拍摄	
	播放	616
	蓝牙和 Wi-Fi (无线网络)	
	其他	
提醒与错误		
	 提醒	
	错误信息	
技术注释		626
兼容的镜头	和配件	626
***************************************	显示屏	
	取景器	
兼容的闪光	灯组件	
NK E H31 370	· 尼康创意闪光系统(CLS)	
其他兼容的		
X IOME II		
	安装照相机电源连接器和电源适配器	
左右 八十		657

照相机的保养	
存储	659
清洁	660
清洁影像传感器	661
手动清洁	663
照相机和电池的保养: 注意事项	665
照相机的保养	665
电池保养	669
使用充电器	672
使用可充电电源适配器	672
技术规格	673
尼康 Z 5 数码照相机	673
经认可的存储卡	688
便携式充电器 (移动电源)	
存储卡容量	690
电池持久力	692
AF 辅助照明	694
商标和许可证	
Bluetooth (蓝牙)和 Wi-Fi (无线网络功能)	699

套装镜头	说明	书
------	----	---

_		_	_
7	4	a 1	
•	ч	ν.	-

	尼克尔 Z 24-70mm f/4 S 镜头说明书	703
	使用镜头	703
	使用注意事项	708
	镜头保养	709
	配件	710
	技术规格	711
	尼克尔 Z 24-200mm f/4-6.3 VR 镜头说明书	712
	使用镜头	712
	使用注意事项	718
	镜头保养	719
	配件	720
	技术规格	721
	尼克尔 Z 24-50mm f/4-6.3 镜头说明书	723
	使用镜头	723
	使用注意事项	729
	镜头保养	730
	配件	731
	技术规格	732
3	友引 7	733
Ù	通过固件更新进行的更改	740
	固件版本信息	740
	使用 "C" 固件 1.10 版时可用的功能	741
	保存对焦位置	741

菜单列表

本照相机提供以下菜单。有关各菜单项目的更完整说明,请参阅*在线说明书*中的"菜单指南"部分。

播放菜单	照片拍摄菜单
删除	重设照片拍摄菜单
播放文件夹	存储文件夹
播放显示选项	文件命名
双格式记录PB插槽	插槽2中存储卡的作用
图像查看	选择影像区域
删除之后	图像品质
旋转至竖直方向	图像尺寸
复制影像	NEF(RAW)记录
幻灯播放	ISO感光度设定
评级	白平衡
	设定优化校准
	管理优化校准
	色空间
	动态D-Lighting
	长时间曝光降噪
	高ISO降噪
	暗角控制

照片拍摄菜单	视频拍摄菜单
行射补偿	重设视频拍摄菜单
自动失真控制	文件命名
闪烁消减拍摄	目标位置
测光	选择影像区域
闪光控制	画面尺寸/帧频
闪光模式	视频品质
闪光补偿	视频文件类型
对焦模式	ISO感光度设定
AF区域模式	白平衡
减震	设定优化校准
自动包围	管理优化校准
多重曝光	动态D-Lighting
HDR(高动态范围)	高ISO降噪
间隔拍摄	暗角控制
延时摄影视频	行射补偿
焦距变化拍摄	自动失真控制
静音拍摄	闪烁消减

视频拍摄菜单
测光
对焦模式
AF区域模式
减震
电子减震
麦克风灵敏度
衰减器
频响
降低风噪
耳机音量
时间码

自定义设定菜单		
重设自定义设定		
自动双	対焦	
a1	AF-C优先选择	
a2	AF-S优先选择	
a3	锁定跟踪对焦	
a4	自动区域AF脸/眼部侦测	
a5	使用的对焦点	
a6	按方向存储对焦点	
a7	触发AF	
a8	限制AF区域模式选择	
a9	对焦点循环方式	
a10	对焦点选项	
a11	低光度AF	
a12	内置AF辅助照明器	
a13	AF模式中的手动对焦环	
	自动x a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11	

自定义设定菜单		
b 测光/曝光		
	b1	曝光控制EV步长
	b2	简易曝光补偿
	b3	中央重点区域
	b4	微调优化曝光
c 计时/AE锁定		
	c1	快门释放按钮AE-L
	c2	自拍
	c3	电源关闭延迟

自定义设定菜单		
d	拍摄/	/显示
	d1	CL模式拍摄速度
	d2	最多连拍张数
	d3	同步释放模式选项
	d4	曝光延迟模式
	d5	快门类型
	d6	文件编号次序
	d7	将设置应用于即时取景
	d8	取景网格显示
	d9	峰值对焦辅助加亮显示
	d10	连拍模式下查看全部

e7

包围顺序

	自定义设定菜单			
f	控制			
	f1	自定义 🖸 菜单		
	f2	自定义控制		
	f3	OK按钮		
	f4	快门速度和光圈锁定		
	f5	自定义指令拨盘		
	f6	释放按钮以使用拨盘		
	f7	反转指示器		
g 视频				
	g1	自定义 🖸 菜单		
	g2	自定义控制		
	g3	OK按钮		
	g4	AF速度		
	g5	AF侦测灵敏度		
	g6	加亮显示		

设定菜单	设定菜单
格式化存储卡	蜂鸣音选项
保存用户设定	 触控控制
重设用户设定	HDMI
语言(Language)	无线遥控(WR)选项
时区和日期	指定遥控(WR)Fn按钮
显示屏亮度	 飞行模式
显示屏色彩平衡	连接至智能设备
取景器亮度	
取景器色彩平衡	
限制显示屏模式选择	 电池信息
信息显示	USB电力输送
AF微调选项	 节能
非CPU镜头数据	空插槽时快门释放锁定
清洁影像传感器	保存/载入菜单设定
图像除尘参照图	重设所有设定
像素映射	固件版本
图像注释	

版权信息

润饰菜单	
	2017末千
NEF(RAW)处理	添加项目
裁切	删除项目
调整尺寸	为项目排序
D-Lighting	选择标签
红眼修正	
矫正	
失真控制	
透视控制	
单色	
图像合成	
裁切视频	

安全须知

为预防对您或他人造成人身伤害或财产损失,请在使用前仔细阅读"安全须知",并以正确的方法使用。

请在阅读之后妥善保管本说明书,以便随时查阅。



危险 表示"极有可能造成人员死亡或负重伤的内容"。



警告 表示"有可能造成人员死亡或负重伤的内容"。



注意 表示"有可能造成人员负轻伤或财产损失的内容"。

本节使用以下图示和符号对必须遵守的内容作以分类。



表示不允许进行的行为。



表示必须进行的行为。

⚠ 警告



禁止。切勿在行走或驾驶时操作。

否则将导致事故或受伤。



___ 切勿自行拆解、修理或改装。

禁止 当产品由于跌落等原因而破损使得内部外露时,切勿触碰外露部拆解分。

否则将导致触电或受伤。



当发现产品变热、冒烟或发出焦味等异常时,请立刻取出电池或执行。 切断电源。

若放任不管,将导致起火或烫伤。



切勿使产品被水淋湿。

≰____ 切勿用湿手触碰产品。 切勿用湿手插拔电源插头。

否则将导致触电或起火。



禁止 切勿长时间直接接触接通电源的产品。 否则将导致低温烫伤。



切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。

禁止 若在有丙烷气、汽油、可燃性喷雾剂等易燃性气体、粉尘的场所 使用产品,将导致爆炸或火灾。



切勿透过镜头直接观看太阳或其他强光。 禁止

否则将导致失明或视觉损伤。



禁止 否则将有可能诱发事故。 切勿朝驾驶员使用闪光灯或 AF 辅助照明器。



禁止

切勿在婴幼儿伸手可及之处进行保管。

否则将导致故障或受伤。

若误吞细小部件,将会对身体造成伤害。 万一意外吞入口中,请立即接受医生诊疗。



切勿将挂带等缠绕在颈部。

切勿使用非指定的电池、充电器以及电源适配器。

使用指定的电池、充电器以及电源适配器时,请注意以下事项。

• 切勿损坏、加工电线或连接线。



切勿将重物压在电线或连接线上,也勿加热、用力拉拽或扭曲 电线、连接线。

• 切勿连接到用于海外旅行的电子式变压器 (旅行转换器)或直 交流逆变器等电源进行使用。

否则将导致起火或触电。



禁止 石柱儿 飞~~~ 若在充电或使用电源适配器时发生雷鸣,切勿触碰电源插头。





禁止 在高温环境或低温环境中,切勿直接接触产品。

⚠ 注意



切勿将镜头对着太阳或激光等强光。

否则将有可能聚光,使内部零件破损或导致起火。

进行背光拍摄时,请使太阳充分偏离视角。 若仅使太阳稍微偏离视角, 也可能导致起火。



在禁止使用本设备的场所,请关闭电源。

在禁止使用无线通信的场所,请关闭无线通信功能。 执行

在医疗机构或飞机中,本设备发出的电磁波可能会干扰周围的设 备。



若您将在较长时间内不使用本产品,请取出电池或切断电源适配 执行 器的连接。

否则将导致故障或起火。



禁止 切勿将闪光灯紧贴着人体或物体进行闪光。

触秫 否则将导致烫伤或起火。



禁止 切勿放置于夏天封闭的车内或直射阳光下等高温环境中。 否则将导致故障或起火。



禁止 切勿直视 AF (自动对焦)辅助光。 否则将可能对视力产生不良影响。



切勿移动安装有照相机或镜头的三脚架。

禁止 否则将导致故障或受伤。

切勿错误使用电池。

使用时若不遵守注意事项,将导致电池漏液、发热、破裂或起火。

- 切勿使用专用可充电电池以外的可充电电池。
- 切勿将电池投入火中或对其进行加热。



- 禁止 切勿拆解电池。
 - 切勿将电池与项链、发夹等金属物品接触而导致短路。
 - 切勿对电池或其所在的照相机施以强烈撞击或投掷电池、照相 机。
 - 切勿用钉子刺电池,或是用铁锤敲打,也不要对其进行踩踏。





电池漏液进入眼内时,请立即用清水冲洗,并接受医生诊疗。 执行

若置之不理,将会对眼睛造成伤害。



携带进入飞机内时,请遵守航空公司的指示。

执行 若将电池置于高海拔且气压很低的环境中放任不管,将导致电池 漏液、发热、破裂或起火。

⚠ 警告 (电池)



切勿在婴幼儿伸手可及之处保管电池。 禁止

万一意外吞入口中,请立即接受医生诊疗。



切勿在宠物等可以接触到的地方保管电池。 禁止

以防它们咬破电池,造成电池漏液、过热、破裂或起火。



切勿将电池浸入水中,或者使其被雨水淋湿。

禁止 否则将导致起火或故障。

若电池被弄湿,请用干毛巾等彻底擦干。



若发现电池变色、变形或其他异常,切勿使用。

若 EN-EL15c 可充电电池超过规定的时间长度仍未完成充电,则 禁止 务必中止充电。

若放任不管,将导致电池漏液、发热、破裂或起火。



执行 废旧电池请务必使用绝缘胶带等将电极部分绝缘。 电极与其他金属接触会导致电池发热、破裂或起火。



若电池漏液接触到皮肤或衣服,请立即用清水冲洗。 执行 若放任不管,将导致皮肤发炎等症状。

声明

- 未经尼康公司的事先书面许可,对本产品附属的相关使用说明书之所有内容,不得以任何形式进行翻版、传播、转录或存储在可检索系统内,或者翻译成其他语言。
- 尼康公司保留可随时更改这些说明书内载之硬件及软件的外观和技术规格的权利。
- 本公司已竭尽全力来确保使用说明书内载之信息的准确性和完善性。如果您发现任何错误或遗漏,请致电尼康客户支持中心服务热线反映。对此,我们深表感谢。

● 有关拷贝或复制限制的注意事项

请注意,通过扫描仪、数码照相机或其他设备,采用数码拷贝或复制的方式来拥有相关资料的行为可能受到法律制裁。

• 法律禁止拷贝或复制的项目

请勿非法拷贝或非法复制纸币、硬币、有价证券、国债债券或地方政府债券,即 使这类拷贝或复制品上印有"样本"字样亦然。

禁止拷贝或复制国外流通的纸币、硬币或有价证券。

除非事先获得政府许可,否则禁止拷贝或复制由政府所发行而尚未使用的邮票或 明信片。

请勿拷贝或复制由政府所发行的邮票,以及法律上规定的证明文档。

• 关于特定拷贝或复制的警告

除非出于商业目的所必须的极少量的拷贝以外,也请不要擅自对企业依法发行的有价证券(股票、债券及其他有价证券等)、月票或优惠券进行拷贝或复制。另外,禁止拷贝或复制政府颁发的护照、身份证以及公共机构或企事业单位颁发的许可证、通行证和餐券等票据。

• 关于遵守著作权法的声明

根据著作权法规定,未经著作权所有者的同意,不得擅自使用通过本照相机创建的具有著作权的照片或视频。将照片或视频仅作个人用途时可以例外,但对于展览或实况表演的照片或视频,则即使是个人使用也有可能会受到限制。

● 仅可使用尼康品牌的电子配件

尼康照相机具有复杂的电子电路。只有使用尼康公司专门为该款数码照相机设计制造并验证合格的尼康品牌电子配件(包括镜头、充电器、电池、电源适配器及闪光灯配件),才能够符合其电子电路的操作和安全需要。

使用非尼康品牌的电子配件可能会损坏照相机,这种情况下尼康公司将不能提供保修。若使用未标有尼康全息防伪图(如右图所示)的第三方锂离子电池组,将可能会影响照相机正常工作,或导致电池过热、燃烧、破裂或漏液。

on Nikon Niko NiN nokiN nok Wilkon Niko

有关尼康品牌配件的详细信息,请联系当地的尼康授权经销商。

☑ 在拍摄重要照片之前

在重要场合进行拍摄 (例如,在婚礼上或携带照相机旅行等)之前,请试拍一张测试照片以确认照相机功能是否正常。如果因照相机故障致使影像记录不能保存或不能转存至电脑的,我们建议您立即停止使用照相机,并进行修理。尼康公司无法补救因产品故障而错过的影像记录。

☑ 终身学习

作为尼康"终身学习"保证的一部分,下列网站将持续提供最新在线产品支持、教育及不断更新的各类信息:

• 中国大陆的用户: https://www.nikon.com.cn/

中国大陆地区用户可点击以上网址,登录尼康官方网站,点击"支持及下载"栏目下的"常见问题与解答",获得常见问题回答(FAQ)和在线的技术支持;点击"如何购买"栏目下的"批发商"或"经销商",可获得本地尼康批发商或经销商的联络信息。

• 美国的用户: https://www.nikonusa.com/

• 欧洲的用户: https://www.europe-nikon.com/support/

• 亚洲、大洋洲、中东及非洲的用户: https://www.nikon-asia.com/


浏览这些网站,可持续获得最新产品信息、提示、常见问题回答(FAQ)以及有关数码成像和拍摄的一般性建议。您也可向本地尼康经销商获取更详细的信息。有关联络信息,请访问以下网址:

联络信息,肯切问以下网址: https://imaging.nikon.com/ https://www.nikon.com.cn/

开始了解照相机


照相机部件

照相机机身

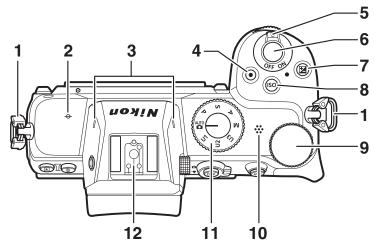


- 1 照相机挂带孔 (□ 33)
- 2 ← (焦平面标记; □ 80)
- 3 立体声麦克风 (□ 53)
- 4 视频录制按钮 (□ 53)
- 5 电源开关(口 44、48)
- 6 快门释放按钮 (□ 48)

- 7 望按钮 (🕮 14、109)
- 8 ISO按钮 (□ 12、105)
- 9 主指令拨盘(🕮 12)
- 10 扬声器 (🕮 60)
- 11 模式拨盘 (□ 11、93)
- **12** 配件热靴 (用于另购的闪光灯 组件; □ 561、638)

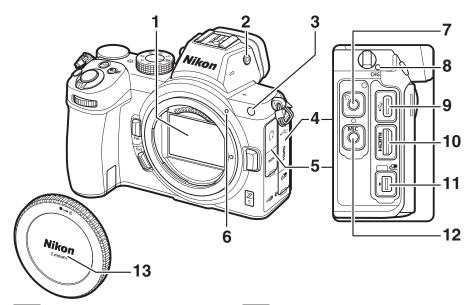


- 1 影像传感器 (□ 661)
- 3 AF辅助照明器 (□ 51、361) 防红眼灯 (□ 139、567) 自拍指示灯 (□ 115)
- 4 配件端子及USB和HDMI接口盖
- 5 耳机及麦克风接口盖

- 6 镜头安装标记(□ 42)
- 7 耳机接口(二 344)
- 8 充电指示灯(□ 652)
- 9 USB接口(□ 448、550)
- **10** HDMI接口(□ 555)
- 11 配件端子
- 12 外置麦克风接口 (🕮 649)
- 13 机身盖 (🕮 42)

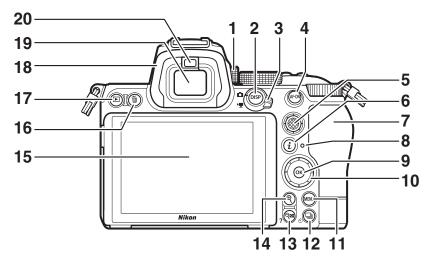

- 1 屈光度调节控制器 (□ 9)
- 2 **DISP**按钮 (□ 21)
- 3 照片/视频选择器 (□ 48、53)
- 4 AF-ON按钮 (□ 24)
- 5 副选择器 (□ 23、117)
- 6 **ⅰ**按钮(□ 29、120)
- 8 存储卡存取指示灯(□ 52、55)

- 10 多重选择器 (□ 25)
- **11** MENU按钮 (□ 24、191)
- 12 型(3)按钮(二 111、115)
- 13 **♀∞(?**)按钮(□ 23、28、158、183)
- 14 传按钮(二 23、78、158、183)
- 15 显示屏(口 15、76)
- 16 前按钮 (口 61、185)
- 17 上按钮 (口 58、158)
- 18 橡胶接目镜罩 (□ 649)
- 19 取景器 (□ 9)
- 20 眼感应 (二 9)

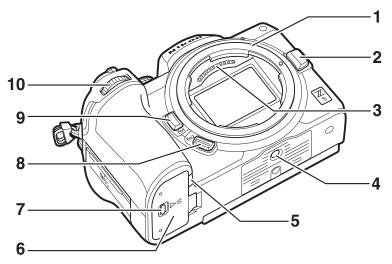

- 1 镜头卡口(□ 42、80)
- 2 镜头释放按钮 (□ 43)
- 3 CPU接点
- 4 三脚架连接孔
- 5 照相机电源连接器盖 (□ 655)
- 6 电池舱盖
- 7 电池舱盖锁闩
- **8 Fn2**按钮(□ 31、63)
- 9 Fn1按钮 (□ 31、81)
- 10 副指令拨盘(□ 12)

☑ 切勿触摸影像传感器

▼ 关于显示屏


显示屏的角度可进行调整。





☑ 产品序列号


打开显示屏可找到本产品的序列号。




显示屏和取景器

■ 照片模式


在默认设定下,显示屏和取景器中会显示以下 指示;有关指示的完整列表,请参阅"技术注 释"中的"照相机显示(□ 627)"。



显示屏




取景器




- 1 拍摄模式 (□ 93)
- 2 对焦点(□ 66)
- 3 释放模式 (□ 111)
- 4 対焦模式 (□ 63)
- 5 AF区域模式(□ 66)
- 6 动态D-Lighting(□ 255)
- 7 优化校准(口 123、247)
- 8 白平衡(口 81、129、239)
- 9 影像区域(□ 234)
- 10 图像尺寸(口 138)
- 11 图像品质 (□ 136)
- 12 ②图标(□ 120)
- 13 曝光指示 曝光(□ 98) 曝光补偿(□ 109)
- 14 "k" (当剩余存储空间足够拍摄1000张以上时出现; □ 39)

- 15 剩余可拍摄张数 (口 39、690)
- 16 ISO感光度(□ 105)
- 17 ISO感光度指示 (□ 105) 自动ISO感光度指示 (□ 107)
- 18 光圏 (口 96、97)
- 19 快门速度(🕮 95、97)
- 20 对象跟踪AF (□ 74)
- 21 测光 (🕮 140)
- 22 电池电量指示 (🕮 37)
- 23 快门类型 (🕮 369)
- 24 "时钟未设定"指示(口 47)
- 25 减震指示(口 143)
- 26 触控拍摄 (□ 76)
- 27 AF区域框(□ 66)


■■ 视频模式



显示屏



- 1 录制指示(口 53)
 - "禁止录制视频"指示(□ 56)
- 2 目标位置 (□ 155)
- 3 画面尺寸和帧频/图像品质 (□ 150)




- 4 剩余时间(🕮 53)
- 6 声音级别 (□ 152)
- 7 麦克风灵敏度(□ 152)
- 8 频响(□ 343)

照相机控制


取景器

- 将眼睛对准取景器会激活眼感应,同时将显示从显示屏切换至取景器。请注意,眼感应也会对其他物体作出反应,例如您的手指。
- 若有需要,您可使用取景器显示菜单和进行 播放。



☑ 屈光度调节控制器

- 拉出并旋转屈光度调节控制器可进行取景器对焦。
- 请注意不要让手指或指甲触碰到您的眼睛。
- 调节屈光度后,将屈光度调节控制器推回原来的位置。



✓ 长时间使用

长时间使用取景器时,您可通过将自定义设定d7[**将设置应用于即时取景**]选为[**关闭**],确保取景器以便于查看的亮度和色相进行显示。

I□|(显示屏模式)按钮

按下Ⅰ□Ⅰ按钮可循环切换取景器和显示屏显示。



按下□□按钮可按以下顺序循环切换显示。

[**自动显示开关**]:照相机根据来自眼感应的信息在取景器和显示屏 显示之间自动切换。



[仅取景器]:显示屏保持空白。取景器用于拍摄、菜单显示和播 放。



[**仅显示屏**]:显示屏用于拍摄、菜单显示和播放。即使您将眼睛对 准取景器,取景器显示也将保持空白。



[**优先考虑取景器**]: 照相机运作方式与现有数码单镜反光照相机类 似。




- 在照片模式下,将眼睛靠近取景器时会开启取景器;而将眼睛移 开后显示屏保持关闭。
- 在视频模式下或播放过程中,或者显示菜单期间,照相机根据来 自眼感应的信息在取景器和显示屏之间自动切换。

☑ 显示屏模式

您可使用设定菜单中的[**限制显示屏模式选择**]项目限制可选择的显示屏模式。

模式拨盘


旋转模式拨盘可选择一种拍摄模式。



模式		说明
AUTO	自动	一种简单的"即取即拍"模式,由照相机控制设定 (□ 48、53)。
Р	程序自动	由照相机设定快门速度和光圈以获得良好曝光。
S	快门优先自动	由您选择快门速度;照相机选择光圈以达到良好效果。
Α	光圈优先自动	由您选择光圈;照相机选择快门速度以达到良好效果。
М	手动	快门速度和光圈都由您控制。
U1 U2 U3	用户设定模式	您可将常用设定指定给这些位置以进行快速启用。


指令拨盘

旋转指令拨盘可选择快门速度、光圈的设定以 及指定给其他照相机控制的功能。



ISO按钮

根据光线条件调整照相机对光线的灵敏度(ISO感光度)。



■ 照片模式

ISO感光度可通过按住ISO按钮并旋转主指令拨盘进行调整。

● 在模式P、S、A和M下,您可按住ISO按钮并旋转副指令拨盘以选择 "ISO AUTO" (自动ISO感光度控制启用)或"ISO" (自动ISO感光度控制禁用)。 ● 在營模式中,默认情况下会选择"ISO AUTO" (自动ISO感光度控制启用)。按住ISO按钮并旋转主指令拨盘可在"ISO AUTO"和"ISO" (自动ISO感光度控制禁用)之间循环切换。

■■ 视频模式

ISO感光度可通过按住**ISO**按钮并旋转主指令拨盘进行调整。视频录制时的ISO感光度仅可在模式**M**下进行调整。

- 当[ISO感光度设定]>[自动ISO控制(M模式)]选为[关闭]时,将应用 [ISO感光度设定]>[ISO感光度(M模式)]中的所选值。
- 通过按住**ISO**按钮并旋转副指令拨盘,您可在"**ISO AUTO**"(自动ISO 感光度控制启用)和"**ISO**"(自动ISO感光度控制禁用)之间进行选择。

2 (曝光补偿)按钮

改变照相机所建议的曝光值。曝光补偿可用于使照片更亮或更暗。








-1EV

无曝光补偿

+1EV

- 曝光补偿可通过按住置按钮并旋转任一指令 拨盘进行调整。
- 值越高,拍摄对象越亮,值越低,拍摄对象 则越暗。




触控控制

触摸感应显示屏具备各种控制,您可通过用手 指触摸屏幕来操作这些控制。在取景器拍摄期 间,触控控制被禁用且无法用于对焦等操作。



■ 对焦并释放快门

- 轻触显示屏可对焦于所选点 (触控AF)。
- 在照片模式下,快门将在您从屏幕中抬起手 指时释放 (触控快门)。



● 触控快门/AF设定可通过轻触[当图标进行调整(□ 76)。




■ 调整设定

- 轻触屏幕中加亮显示的设定。
- 随后即可通过轻触图标或滑块选择所需选项。




軽触**立**或按下**®**可选定所选项并返回上一级显示。




■■ 播放

• 在全屏播放过程中向左或向右轻拨可查看其 他照片。




• 在全屏播放中,轻触屏幕底部会显示一个图像快进条。在快进条上向 左或向右滑动手指可快速滚动至其他照片。






若要放大在全屏播放期间显示的照片,请使用分开动作或者快速轻触屏幕两次。您可通过使用手指分开动作进行放大和并拢动作进行缩小来调整缩放率。



- 缩放期间使用滑动动作可查看图像的其他部分。
- 缩放期间快速轻触屏幕两次可取消缩放。
- 在全屏播放过程中使用并拢动作可"缩小"至缩略图查看。使用并拢和分开动作可从4张、9张及72张中选择图像显示数量。
- 当显示72张画面时,使用并拢动作可选择日 历播放。使用分开动作则可返回72张画面显示。



■■ 查看视频


- 视频以一个**ખ**图标标识;若要开始播放,请 轻触屏幕指南。
- 轻触屏幕可暂停播放。再次轻触可恢复播放。
- 轻触与可退回全屏播放。



■■ i菜单

• 拍摄过程中,轻触 ₺ 图标可显示 ₺ 菜单 (□ 29、120)。








■ 文本输入


• 显示键盘时, 您可通过轻触按键输入文本。



- 若要定位光标,请轻触 ◀或 ▶ 或者直接在文本显示区中轻触。
- 若要切换大小写和符号键盘,请轻触键盘选择按钮。

■ 菜单操作方法


• 向上或向下滑动可滚动显示。



• 轻触菜单图标可选择菜单。



轻触菜单项目可显示选项。随后即可通过轻 触图标或滑块选择所需选项。



• 若要退出而不更改设定,请轻触5。



☑ 触摸屏


- 触摸屏可对静电作出反应。使用指甲或戴着手套触摸时,屏幕可能不会作出反应。
- 切勿使用锋利物品触碰屏幕。
- 切勿用力过度。
- 当贴有第三方保护膜时,屏幕可能不会作出反应。
- 同时触摸多处地方时, 屏幕可能不会作出反应。

启用或禁用触控控制


您可使用设定菜单中的[**触控控制**]项目启用或禁用触控控制。

DISP按钮

使用DISP按钮可在以下显示中循环:



■ 照片模式

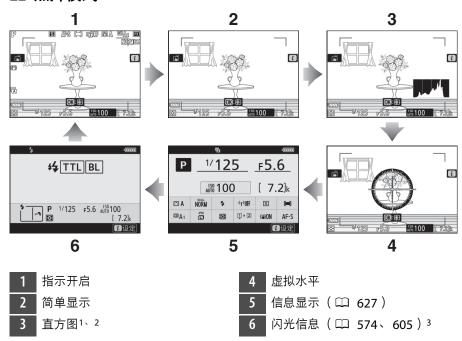


- 1 当自定义设定d7[**将设置应用于即时取景**]选为[**开启**]时显示。
- 2 在多重曝光拍摄期间,[**重叠拍摄**]选为[**开启**]时不显示。

3 当配件热靴上安装了另购的SB-5000、SB-500、SB-400或SB-300闪光灯组件,或者WR-R10无线遥控器通过无线电闪光控制来控制闪光灯组件时显示。

✓ 取景器

DISP按钮还可用于选择在取景器中显示的信息。但是请注意,信息显示和闪光信息不会出现在取景器中。

■ 视频模式




- 1 指示开启
- 2 简单显示
- 3 直方图
- 4 虚拟水平

22

⊕和母≅(?)按钮

在拍摄或播放期间放大或缩小显示屏中的显示。



■ 拍摄


按下 \mathbf{Q} 可在拍摄期间放大镜头视野。按下 \mathbf{Q} 可增加缩放率,按下 \mathbf{Q} 回(\mathbf{Q})则可减小缩放率。

■ 播放

按下♥可在全屏播放期间放大照片。按下♥可增加缩放率,按下♥四 (?)则可减小缩放率。当照片全屏显示时,按下♥四(?)可"缩小"至 缩略图列表。当显示72张画面时,按下♥四(?)可选择日历播放。


副选择器

向上、向下、向左或向右按下副选择器可选择 对焦点。按住选择器的中央可锁定对焦和曝光 (□ 117)。




AF-ON按钮

AF-ON按钮可用于在自动对焦模式下对焦。



MENU按钮

按下MENU按钮可查看菜单。






- 1 [播放菜单] (🕮 208)
- 2 ▲ [照片拍摄菜单] (□ 223)
- 3 【₹[视频拍摄菜单] (□ 333)
- 5 ♀[设定菜单] (□ 413)
- 6 ☑[润饰菜单] (□ 458)
- 7 ⇒[我的菜单]/
 - **⑤[最近的设定**]*(🕮 489)
- 8 ②帮助图标(口 28)
- 9 当前设定
- * 您可选择所显示的菜单。默认设定为[我的菜单]。

■■ 使用菜单

您可使用多重选择器和砂按钮操作菜单。



- 1 向上移动光标
- 2 选择加亮显示的项目
- 3 显示子菜单,选择加亮显示的项目 或向右移动光标
- 4 向下移动光标
- 5 取消并返回上一级菜单,或向左移 动光标

1 加亮显示当前菜单的图标。

按下①将光标定位于菜单选择区域。





2 选择一个菜单。

按下④或⑥选择所需菜单。





3 将光标定位于所选菜单。

按下心将光标定位于所选菜单。





4 加亮显示菜单项目。

按下令或分加亮显示一个菜单项目。





5 显示选项。

按下分显示所选菜单项目的选项。





6 加亮显示选项。

按下ॶ或⋛加亮显示一个选项。





7 选择加亮显示的选项。

- 按下⑩选择加亮显示的选项。
- 按下MENU按钮则不进行选择直接退出。
- 若要退出菜单并返回拍摄模式,请半按快门释放按钮。




☑ 显示为灰色的项目

根据模式和照相机状态的不同,某些项目和菜单选项可能不可用。不可用的项目显示为灰色。

☑ ⑦ (帮助)图标

- 若当前所选项具有相关帮助信息,您可通过按下Q☎(?)按钮进行查看。
- 按下(金)或(金)可进行滚动。
- 再次按下♥■(?)可返回菜单。






✓ 触控控制

您也可使用触控控制来操作菜单(□ 15)。


i按钮(i菜单)

若要快速访问常用设定,请按下₺按钮或轻触❸图标查看₺菜单。





- 在照片模式和视频模式下显示的菜单不同。
- ●选项可通过在屏幕中轻触项目,或者加亮显示项目并按下❷进行查看;随后使用多重选择器即可进行选择。
- 对于照相机会显示屏幕指南的项目,您可在 i菜单中加亮显示该项目并旋转指令拨盘对 其进行调整。在某些情况下,需要同时使用 主指今拨盘和副指令拨盘进行调整。





// 播放i菜单

在播放过程中按下*i*按钮将显示常用播放选项的相应 **i**菜单。



■■ 自定义 *i* 菜单

照片模式¹ 菜单中所示的项目可使用自定义设定f1或g1[**自定义团菜单**] 进行选择。

加亮显示自定义设定f1或g1[自定义
 □ 菜单]并按下®。

有关使用菜单的信息,请参阅"**MENU**按钮" (□ 24)。



2 加亮显示您要改变的位置并按下☞。 屏幕中将显示可用于所选位置的项目列



- 3 加亮显示所需项目并按下∞。
 - 该项目将被指定给所选位置,并且屏幕 中将显示步骤2中出现的选项。
 - 根据需要重复步骤2和3。



4 按下MENU按钮。


表。


更改将被保存,并且屏幕中将显示自定义设定菜单。

Fn1和Fn2按钮

使用Fn1或Fn2按钮可快速访问所选设定。

- Fn1按钮的默认设定为白平衡 (□ 81),
 Fn2按钮的默认设定为对焦和AF区域模式选择 (□ 63)。
- 您可通过按住Fn1或Fn2按钮并旋转指令拨盘 调整为相应按钮所指定的设定。在某些情况





■■ 选择Fn1和Fn2按钮的作用

Fn1和Fn2按钮的作用可使用自定义设定f2或g2[**自定义控制**]>[Fn1按钮]和[Fn2按钮]进行选择。

1 加亮显示自定义设定f2或g2[自定义控制]并按下®。

有关使用菜单的信息,请参阅"**MENU**按钮" (□ 24)。



2 加亮显示所需按钮的选项并按下函。 屏幕中将显示可用于所选按钮的项目列表。



3 加亮显示所需项目并按下∞。

- 该项目将被指定给所选按钮,并且屏幕 中将显示步骤2中出现的选项。
- 重复步骤2和3可为其余按钮指定功能。




4 按下MENU按钮。

更改将被保存,并且屏幕中将显示自定义设定菜单。

开始步骤

安装挂带

安装挂带 (附送或另购的挂带)的步骤如下:

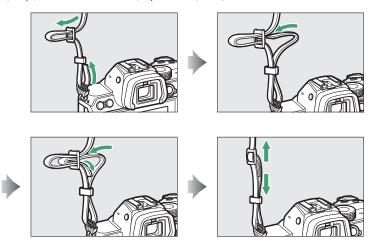


电池充电


使用前,请在附送的MH-25a充电器中为附送的EN-EL15c锂离子电池组 充电。插入电池并连接充电器电源。

☑ 电池与充电器

请阅读并遵守"安全须知"(□ xxxy)和"照相机和电池的保养:注意事项" (□ 665)中的警告及注意事项。

• 以图示的插头方向连接电源线后,插入电池并连接电源。






• 将一块电量耗尽的电池充满电大约需要2小时35分钟。



电池充电中(闪烁)



充电完成 (稳定点亮)

▼ 若CHARGE指示灯快速闪烁


若CHARGE指示灯快速闪烁 (每秒8次):

- 发生电池充电错误: 断开充电器的电源, 然后取出并重新插入电池。
- **周围温度太高或太低**:在指定温度范围 (0-40°)内使用充电器。

若问题仍然存在,请断开充电器的电源结束充电。将电池和充电器送至尼康售后服务中心或尼康特约维修店。

插入电池

- 请在插入或取出电池前先关闭照相机。
- 用电池将橙色电池锁闩压向一边,同时将电池滑入电池舱直至锁闩将 其锁定到位。









取出电池

若要取出电池,请关闭照相机并打开电池舱 盖。如箭头所示方向按电池锁闩以释放电池, 然后用手取出电池。



电池电量

• 照相机开启期间,拍摄显示中将显示电池电量。




显示屏


- 取景器
- ●随着电池电量的减少,电池电量显示将发生改变,从骤骤变为骤骤。 ፻厘 、 ፻厘 和 ፻厘 。 当电池电量降低至 ፻厘 时,请暂停拍摄并为电池充 电或准备一块备用电池。
- 若屏幕中显示信息[**快门释放按钮已禁用。给电池重新充电。**],请为电 池充电或更换电池。

插入存储卡


- 插入或取出存储卡之前,请先关闭照相机。
- 照相机配备有两个存储卡插槽:插槽1(①)
 和插槽2(②),允许使用两张存储卡。若您仅使用一张存储卡,请将其插入插槽1。



如图示方向持拿存储卡,并将其径直推入插槽直至卡入正确位置发出 咔嗒声。









取出存储卡

确认存储卡存取指示灯熄灭后,请关闭照相机,打开存储卡插槽盖,并向里按存储卡以将 其弹出(①)。此时即可用手将卡取出 (②)。



剩余可拍摄张数

- 当照相机处于开启状态时,拍摄显示中会显示当前设定下可拍摄的照 片数量。
- 在默认设定下,照片拍摄菜单中的[插槽2中存储卡的作用]选为[额外空间]。若插有两张存储卡,照片将先记录至插槽1中的存储卡,插槽1中的存储卡已满时会切换至插槽2。
- 若插有两张存储卡,照相机将显示还可记录至插槽1中存储卡的照片数量。当插槽1中的存储卡已满时,则显示插槽2中存储卡的剩余可拍摄张数。
- 超过1000的值将以千位和百位数来显示,而十位数以下舍弃。例如, 1500和1599之间的值显示为1.5k。



显示屏



取景器

▼ 存储卡


- 存储卡使用后可能会发热。从照相机取出存储卡时,请小心谨慎。
- 格式化过程中,或者正在记录、删除或向计算机或其他设备复制有关数据时,请 勿执行以下操作。否则,可能会丢失数据或是损坏照相机或存储卡。
 - 切勿取出或插入存储卡
 - 切勿关闭照相机
 - 切勿取下电池
 - 切勿断开电源适配器的连接
- 切勿用手指或金属物品触碰存储卡端子。
- 操作存储卡时切勿用力过度, 否则可能会损坏存储卡。
- 切勿弯曲、跌落存储卡或使其受到强烈碰撞。
- 切勿将存储卡置于水中、高温或阳光直射的环境中。
- 切勿在计算机中格式化存储卡。

☑ 存储卡未插入

若未插入存储卡,拍摄显示中将出现一个"无存储卡"指示和[-E-]。

☑ 写保护开关


 SD存储卡配备有一个写保护开关。将开 关滑至"LOCK"(锁定)位置可使存储卡 受写保护,以保护存储卡包含的数据。




- 当插有写保护存储卡时,拍摄显示中将出现一个"——"指示和一个[**Card**]警告。
- 若您试图在插有写保护存储卡时释放快门,屏幕中将显示一条警告信息且不会记录照片。尝试拍摄或删除照片之前,请先解除存储卡的锁定。

安装镜头

- 请注意防止灰尘进入照相机。
- 安装镜头前请先确认照相机处于关闭状态。
 - 取下照相机机身盖(①、②)和镜头后盖(③、④)。

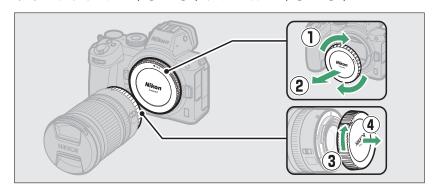

- 对齐照相机 (⑤) 和镜头 (⑥) 上的安装标记。切勿触摸影像传感器和镜头接点。

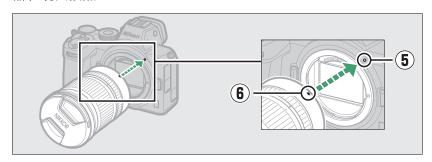

- 如图所示旋转镜头直至卡入正确位置发出咔嗒声 (⑦)。




• 拍摄照片前请取下镜头前盖。

☑ F卡口镜头

- 使用F卡口镜头前,请务必安装FTZ卡口适配器(另购)。
- 试图将F卡口镜头直接安装至照相机可能会损坏镜头或影像传感器。

取下镜头

- 关闭照相机后,请按住镜头释放按钮(①)并按图示方向转动镜头(②)。
- 取下镜头后,请重新盖上镜头盖和照相机机身盖。




设定时钟

第一次显示菜单时,设定菜单中的时区和日期选项将被自动加亮显示。 设定照相机时钟。

1 开启照相机。



2 加亮显示设定菜单中的[时区和日期] 并按下①。



- 购买照相机后首次按下**MENU**按钮时,设 定菜单中的[**时区和日期**]项目将自动加亮 显示。
- 有关使用菜单的信息,请参阅"使用菜单" (□ 25)。



3 选择时区。

- ◆ 在[**时区和日期**]显示中选择[**时区**]。
- 在[**时区**]显示中加亮显示一个时区并按下 ❷。
- 屏幕中会显示一个时区地图,列有所选
 时区中选定的城市以及所选时区和UTC之间的时差。



4 开启或关闭夏令时。

- 在[**时区和日期**]显示中选择[**夏令时**]。
- 加亮显示[**开启**] (夏令时开启)或[**关闭**] (夏令时关闭)并按下❸。
- 选择[**开启**]可使时钟前进1小时;若要撤销该设定,请选择[**关闭**]。



5 设定时钟。

- 在[时区和日期]显示中选择[日期和时间]。
- 使用多重选择器将时钟设为所选时区的 日期和时间之后按下⑩ (请注意,照相 机使用的是24小时时钟)。



6 选择日期格式。

- 在[**时区和日期**]显示中选择[**日期格式**]。
- 加亮显示所需日期 (年、月、日)显示 顺序并按下❷。



7 退出菜单。

轻轻地半按快门释放按钮可退回拍摄模 式。



☑ ④图标

拍摄显示中闪烁的 ②图标表示照相机时钟已被重设。新拍摄照片中记录的日期和时间将不正确;请使用设定菜单中的[**时区和日期**]>[**日期和时间**]选项将时钟设为正确的时间和日期。照相机时钟由单独的时钟电池供电。当照相机中插有主电池时,时钟电池会充电。电池充满电需要大约2天。一旦充满电,其可为时钟供电约1个月。

SnapBridge

使用SnapBridge应用程序可将照相机时钟与智能手机或平板电脑(智能设备)上的时钟同步。有关详细信息,请参阅SnapBridge在线帮助。


基础拍摄与播放

拍摄照片(聲模式)

选择☎(自动)模式可进行简单的"即取即拍"型拍摄。

☑ 具备可伸缩镜筒的镜头

具备可伸缩镜筒的镜头在使用前必须先伸出。如图所 示旋转镜头变焦环直至镜头卡入伸出的位置发出咔嗒 声。




1 开启照相机。


显示屏将开启。



2 通过将照片/视频选择器旋转至转至选择照片模式。



3 将模式拨盘旋转至台。



4 准备照相机。

用右手握住照相机的操作手柄,用左手托住照相机机身或镜头,并将 肘部抵住胸部两侧以作支撑。

• 在取景器中构图:



风景(横向)方向



人像(竖直)方向

• 在显示屏中构图:




风景 (横向)方向



人像(竖直)方向


5 进行照片构图。

将主要拍摄对象置于AF区域框内。



6 半按快门释放按钮进行对焦。

- 照相机完成对焦时,对焦点将显示为绿色。若照相机无法对焦, AF区域框将会 闪烁。
- 若拍摄对象光线不足, **AF**辅助照明器将 可能点亮以辅助对焦操作。
- 您也可通过按下AF-ON按钮进行对焦。



☑ AF辅助照明器

AF辅助照明器点亮时,请勿将其遮挡。






7 平稳地完全按下快门释放按钮拍摄照片。


您也可以通过轻触显示屏来拍摄照片。轻触拍摄对象进行对焦,然后抬起手指即可释放快门。





☑ 存储卡存取指示灯

照片记录过程中,存储卡存取指示灯将点亮。*请勿取 出存储卡和电池。*



☑ 待机定时器

照相机使用待机定时器以帮助减少电池电量消耗。若大约30秒内未执行任何操作,待机定时器将超过时效,且显示屏和取景器将会关闭。在关闭的几秒前显示会变暗。半按快门释放按钮可重新激活显示。待机定时器自动超过时效之前的时间长度可使用自定义设定c3[电源关闭延迟]>[待机定时器]进行选择。



拍摄视频(聲模式)

☎ (自动)模式还可用于简单的"即取即拍"型视频录制。


1 开启照相机。

显示屏将开启。




2 通过将照片/视频选择器旋转至**操**选择视频模式。


请注意,当照相机处于视频模式时,另购的闪光灯组件无法使用。




3 将模式拨盘旋转至☎。



4 按下视频录制按钮开始录制。




●显示屏中将显示一个录制指示。显示屏还显示剩余时间,即可录制 至存储卡中的新视频片段的大致时间长度。



1 录制指示 2 剩余时间


- 录制期间, 您可通过按下AF-ON按钮使照相机重新对焦。
- 声音通过内置麦克风进行录制。录制期间切勿遮盖麦克风。
- 若您在录制过程中轻触显示屏中的拍摄对象,该拍摄对象在画面中 移动时,对焦点将对其进行跟踪(□ 74)。

5 再次按下视频录制按钮结束录制。



☑ 存储卡存取指示灯

照片记录过程中,存储卡存取指示灯将点亮。*请勿取 出存储卡和电池。*



在视频模式下拍摄照片

通过完全按下快门释放按钮可在视频模式下拍摄照片。在开始拍摄之前,您可使用**!**(**②**)按钮来选择释放模式(单张拍摄或连拍)。

- 拍摄一张照片后屏幕中的▲图标将闪烁。
- [**连拍**]释放模式时的每秒幅数根据[**画面尺寸/ 帧频**]中所选项的不同而异。
- 录制过程中可以拍摄照片。拍摄照片不会中断视频录制。但是请注意,即使释放模式选为[连拍],每按一次快门释放按钮也仅将拍摄一张照片。



☑ 图标

图 图标表示无法录制视频。

☑ 录制视频

- 若出现以下情况,视频录制将自动结束:
 - 达到可拍摄时间长度
 - 选择了其他模式
 - 照片/视频选择器被旋转至▲
 - 镜头被取下
- 在以下情况时录制的视频片段中, 您可能会听到照相机发出的声音:
 - 自动对焦期间
 - 减震期间
 - 使用电动光圈时

☑ 在视频模式下拍摄照片

- 照片模式设定不会应用至视频模式下所拍的照片。
- 每个视频录制过程中最多可拍摄40张照片。
- 请注意,即使拍摄对象未清晰对焦也可拍摄照片。
- 照片会以视频画面尺寸中当前所选的尺寸记录。
- 无论图像品质选为何种选项,照片都以[JPEG精细★]格式记录。
- 视频录制过程中所拍摄的照片将保存至为视频拍摄菜单或视频模式 i 菜单中[目标位置]所选插槽内的存储卡。
- ▶ 图标表示无法拍摄照片。

☑ 照片拍摄和视频录制

- 您可能会在拍摄显示中看到以下现象。在使用照相机拍摄的所有照片和录制的所有视频片段中也会看到这些现象。
 - 由荧光灯、水银灯或钠汽灯等光源照亮的场景中的闪烁或条带痕迹
 - 屏幕中移动的拍摄对象会出现失真(高速移动通过画面的火车或汽车等单个拍 摄对象可能会失真,或者照相机水平摇摄时整个画面可能会出现失真)
 - 屏幕中可能出现锯齿状边缘、彩色边纹、*莫尔条纹*和亮点
 - 在由闪烁标识和其他间歇光源照亮的场景中,或者当拍摄对象被频闪或其他闪 光光源暂时照亮时,将可能会出现明亮区域或明亮带
 - 视频录制期间使用了电动光圈时出现闪烁
- 请注意,若您在拍摄视频期间使用♥按钮放大镜头视野,视频中可能会出现噪点 (不规则间距明亮像素、雾像或条纹)或者意外的色彩。
- 在录制时,请避免将照相机朝向太阳或其他强光源,否则可能会损坏照相机内部 电路。

播放


按下▶按钮可查看使用照相机所记录的照片和视频。

查看照片

照片可通过以下步骤进行查看。

1 按下▶按钮。

• 显示屏或取景器中将显示一张照片。




• 包含当前所示照片的存储卡将以一个图 标标识。




2 按下①或②查看其他照片。

- 当显示屏中显示照片时, 您可通过在屏 幕上向左或向右轻拨手指查看其他照片。
- 若要结束播放并返回拍摄模式, 请半按 快门释放按钮。



查看视频

视频以一个**塛**图标标识。轻触屏幕中的◆图标或按下∞按钮可开始播放(进度条显示视频当前播放的大概位置)。

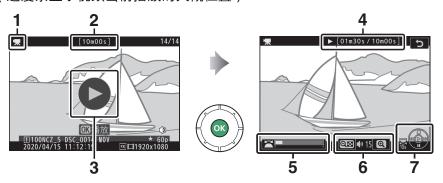

- 1 课图标
- 2 时间长度
- 3 ▶图标
- 4 当前位置/总时间长度
- 5 进度条
- 6 音量
- 7 指南

■ 视频播放操作

操作	说明
暂停	按下分可暂停播放。
恢复	在播放暂停时或者快退/快进期间按下®按钮可恢复播放。
快退/快进	 按下④可快退,按下⑥可快进。每按一下可使速度加快一次(2倍、4倍、8倍、16倍)。 按住④或⑥可分别跳至第一幅画面和最后一幅画面。 第一幅画面以一个➡在屏幕右上角标识,最后一幅画面以一个➡标识。
开始慢动作播放	视频播放暂停时,按下❤️可开始慢动作播放。
帧快退/快进	当视频播放暂停时,按下①或②可一次后退或前进一幅画面。按住②或③可连续后退或前进。
跳越10秒	将主指令拨盘旋转一档可向前或向后跳越10秒。
跳至最后一幅或第一幅画面	旋转副指令拨盘可跳至最后一幅画面或第一幅画面。
调整音量	按下♥可提高音量,按下♥☎(?)则降低音量。
裁切视频	若要显示[编辑视频]菜单,请暂停播放并按下 え 按钮。
退出	按下❹或▶可退回全屏播放。
退回拍摄模式	半按快门释放按钮可结束播放。


删除不想要的照片

您可如下所述删除照片。*请注意,照片一旦被删除将不能恢复。*

1 显示照片。


- 按下▶按钮开始播放,然后按下◆或◆ 直至显示所需照片。

当前图像的存储位置将在屏幕的左下角以一个图标进行标识。



2 删除照片。

- 按下面按钮;屏幕中将显示一个确认对话框。再次按下面按钮将删除图像并返回播放。
- 若要不删除照片直接退出,请按下▶。





☑ 播放菜单[删除]项目

播放菜单中的[**删除**]可用于:

- 删除多张照片
- 删除在所选日期拍摄的照片
- 删除所选文件夹中的所有照片

基本设定

对焦

对焦模式

选择照相机的对焦方式。

■ 选择对焦模式

→ 对焦模式可使用 i 菜单以及照片和视频拍摄菜单中的[对焦模式]项目进行选择
 (□ 146、267、341)。



● 在默认设定下,对焦模式也可通过按住Fn2按钮并旋转主指令拨盘进行选择(□ 31)。







	选项	说明
AF-S	[单次AF]	适用于静止的拍摄对象。半按快门释放按钮进行对焦时,对焦点将从红色变为绿色,且对焦将锁定。若照相机无法对焦,对焦点将闪烁红色,快门释放将被禁用。在默认设定下,仅当照相机可进行对焦时快门才可释放(对焦优先)。
AF-C	[连续AF]	适用于移动的拍摄对象。半按快门释放按钮期间,照相机将根据与拍摄对象之间距离的变化持续调整对焦。在默认设定下,无论拍摄对象是否清晰对焦,快门都可释放(快门释放优先)。
AF-F	[全时AF]	照相机根据拍摄对象的移动或构图变化持续调整对焦。半按快门释放按钮时,对焦点将从红色变为绿色,且对焦将锁定。该选项仅适用于视频模式。
MF	[手动对焦]	手动对焦(口 78)。无论拍摄对象是否清晰对焦都可释放快门。

☑ 自动对焦

- 以下情况时,照相机可能无法对焦:
 - 拍摄对象包含平行于画面长边缘的线条
 - 拍摄对象缺少对比度
 - 对焦点上的拍摄对象包含亮度对比强烈的不同区域
 - 对焦点包含夜间聚光灯、霓虹灯或其他有亮度变化的光源
 - 在荧光灯、水银灯、钠汽灯或其他类似灯光下屏幕中出现闪烁或条带痕迹
 - 使用十字(星芒)滤镜或其他特殊滤镜
 - 拍摄对象看起来小于对焦点
 - 拍摄对象由规则的几何图案组成(例如,百叶窗或摩天大楼上的一排窗户)
 - 拍摄对象正在移动
- 照相机对焦期间,显示屏可能变亮或变暗。
- 照相机无法对焦时,对焦点有时也可能以绿色显示。

☑ 关闭照相机

若您在对焦后关闭照相机并重新开启,对焦位置可能会发生改变。

AF区域模式

选择照相机如何选择对焦点进行自动对焦。

● 在[**自动区域AF**]以外的模式下,对焦点可使用副选择器(□ 117)或 多重选择器进行定位。

■■ 选择AF区域模式

AF区域模式可使用 i 菜单以及照片和视频拍摄菜单中的[AF区域模式]项目进行选择
 (□ 145、268、341)。



● 在默认设定下,AF区域模式也可通过按住Fn2按钮并旋转副指令拨盘进行选择(□ 31)。

选项		说明
[a]	[微点AF]	 微点AF的对焦区域小于单点AF所使用的对焦区域,可用于精确对焦于画面中的所选点。 对焦速度可能比单点AF慢。 推荐用于静止拍摄对象的拍摄 (例如建筑物、摄影棚产品拍摄或微距拍摄)。 该选项仅当选择了照片模式且[对焦模式]选为[单次AF]时可用。

选项		说明		
[11]	[单点AF]	照相机对焦于用户所选择的点。适用于静止的拍摄对象。		
[0]	[动态区域AF]	 照相机对焦于用户所选择的点。若拍摄对象短暂偏离所选点,照相机将根据来自周围对焦点的信息进行对焦。 用于拍摄运动员和使用单点AF难以构图的其他动态拍摄对象。 该选项仅当选择了照片模式且对焦模式选为[连续AF]时可用。 		
E 3 Wide-s	[宽区域AF (S)]	 ● 照相机对焦于更宽的区域,除此之外,其他与单点AF相同。 ● 用于快照、移动中的拍摄对象以及使用单点AF难以拍摄的其他拍摄对象。 		
Œ ∄ WiDE-L	[宽区域AF (L)]	 在视频录制过程中,当进行摇摄或倾斜拍摄期间或者拍摄移动中的拍摄对象时,使用宽区域AF可使对焦平稳。 若所选对焦区域内包含距离照相机不同远近的拍摄对象,照相机将优先为最近位置的拍摄对象对焦。 [宽区域AF(L)]的对焦区域比[宽区域AF(S)]的大。 		

选项		说明		
	[自动区域AF]	 ・照相机自动侦测拍摄对象并选择对焦区域。 ◆在您没有时间自己选择对焦点来拍摄人像、快照以及其他即兴照片的情况下使用。 ◆照相机侦测到的人物拍摄对象的脸部周围将出现一个表示对焦点的黄色边框。若侦测到眼睛,黄色对焦点则将出现在拍摄对象两只眼睛中的一只上(脸部/眼部侦测AF)。这使您在拍摄动态人物拍摄对象期间能够专注于构图和人物的表情(□ 70)。 ◆若将自定义设定a4[自动区域AF脸/眼部侦测]选为[动物侦测开启],黄色对焦点将出现在照相机所侦测到的狗或猫的脸部上。若侦测到眼睛,黄色对焦点则将出现在拍摄对象两只眼睛中的一只上(动物脸部/眼部侦测AF,□ 72)。 ◆您可通过按下❷按钮启动对象跟踪(□ 74)。自定义设定f2或g2[自定义控制]可用于配置将使用Fn1还是Fn2按钮开始对象跟踪AF(□ 382、403)。您也可使用自定义设定f2[自定义控制]将对象跟踪AF指定给镜头Fn或Fn2按钮。 		

☑:中央对焦点

在[**自动区域AF**]以外的所有AF区域模式下,当对焦点位于画面中央时,对焦点中会出现一个点。

☑ 快速对焦点选择

- 若要快速选择对焦点,请在自定义设定a5[**使用的对焦点**]中选择[**每隔一个对焦点**] 以仅使用可用对焦点的四分之一。[**微点AF**]和[**宽区域AF(L)**]的可用对焦点数 量不会改变。
- 若您喜欢使用副选择器选择对焦点,您可在自定义设定f2[**自定义控制**]>[**副选择器** 中央]中选择[**选择中央对焦点**],使副选择器的中央可用于快速选择中央对焦点。

■■ 对焦于人物拍摄对象的脸部或眼部 (脸部/眼部侦测AF)

使用[**自动区域AF**]拍摄人物拍摄对象时,可使用自定义设定a4[**自动区域AF脸/眼部侦测**]来选择照相机是同时侦测脸部和眼部(脸部/眼部侦测AF)还是只侦测脸部(脸部侦测AF)。



• 若选择了[**脸部和眼部侦测开启**]且侦测到人物 拍摄对象,一个表示对焦点的黄色边框将会 出现在拍摄对象的脸部周围。若照相机侦测 到拍摄对象的眼部,黄色对焦点则将出现在 拍摄对象两只眼睛中的一只上。



- 选择了[**脸部侦测开启**]时侦测到的脸部同样以 一个黄色对焦点标识。
- 若对焦模式选为AF-C, 当侦测到脸部或眼部时对焦点将以黄色点亮。
- 若对焦模式选为AF-S,对焦点将在照相机完成对焦时变为绿色。
- 若侦测到多个人物拍摄对象或多只眼睛, ◀和 ▶ 图标将出现在对焦点上。您可通过按下④或⑥将对焦点定位至其他脸部或眼部。


- 若拍摄对象被侦测到脸部后将视线移开,对焦点将移动以跟踪其动作。
- 在播放过程中,您可以通过按下@放大用于对焦的脸部或眼部。

☑ 脸部/眼部侦测AF

- 眼部侦测在视频模式下不可用。
- 眼部和脸部侦测在以下情况时可能无法正常执行:
 - 拍摄对象的脸部占据画面中很大或很小的部分,
 - 拍摄对象的脸部被照得过亮或过暗,
 - 拍摄对象佩戴了眼镜或太阳镜,
 - 拍摄对象的脸部或眼部被头发或其他物体遮挡,
 - 拍摄期间拍摄对象剧烈移动。

■■ 对焦于动物的脸部或眼部 (动物脸部/眼部侦测AF)

若将自定义设定a4[自动区域AF脸/眼部侦测] 选为[动物侦测开启],照相机将侦测狗和猫的 脸部和眼部(动物脸部/眼部侦测)。







- 若对焦模式选为**AF-C**,当侦测到脸部或眼部时对焦点将以黄色点亮。
- •若选择了AF-S,对焦点将在照相机完成对焦时变为绿色。
- 若侦测到多只动物或多只眼睛, ◀和▶图标将出现在对焦点上。您可通过按下④或⑥将对焦点定位至其他脸部或眼部。
- 在播放过程中,您可以通过按下∞放大用于对焦的脸部或眼部。

☑ 动物侦测AF

- 动物眼部侦测在视频模式下不可用。
- 动物脸部和眼部侦测在以下情况时可能无法正常执行:
 - 拍摄对象的脸部占据画面中很大或很小的部分,
 - 拍摄对象的脸部被照得过亮或过暗,
 - 拍摄对象的脸部或眼部被皮毛或其他物体遮挡,
 - 拍摄对象的眼部颜色与脸部其余地方类似,
 - 拍摄期间拍摄对象剧烈移动。
- 根据拍摄环境的不同,当[**动物侦测开启**]处于启用状态时,照相机可能无法侦测到某些品种动物的脸部或眼部。或者,照相机可能在狗或猫的脸部或眼部范围之外显示边框。
- 来自AF辅助照明器的光线可能对某些动物的眼部产生不良影响;建议您将自定义设定a12[**内置AF辅助照明器**]选为[**关闭**]。

■■ 对象跟踪AF

当AF区域模式选为[**自动区域AF**]时,照相机可跟踪所选对焦点上的拍摄对象。

按下™可启用跟踪对焦;对焦点将变为瞄准 网格。



- 将瞄准网格置于拍摄对象上,并按下AF-ON按钮或再次按下❸可启动 跟踪;对焦点将跟踪在画面中移动的所选拍摄对象。若要结束跟踪并 选择中央对焦点,请再次按下❸。在照片模式下,若通过半按快门释 放按钮或按下AF-ON按钮在对焦模式AF-C中启动了对象跟踪,照相机 仅将在按下按钮期间跟踪拍摄对象;松开按钮将结束跟踪并恢复启动 跟踪前所选的对焦点。
- 若要退出对象跟踪模式,请按下Q☎(?)按钮。


☑ 对象跟踪

照相机可能无法跟踪以下情况时的拍摄对象:

- 色彩或亮度与背景相似,
- 尺寸、色彩或亮度变化明显,
- 太大或太小,
- 太暗或太亮,
- 移动迅速,
- 离开画面或被其他物体遮挡。

触控快门

轻触屏幕可对焦于所选点。快门将在您从屏幕 上抬起手指时释放。



轻触如图所示的图标可选择通过轻触屏幕所执 行的操作。



选项	说明
- Lai	● 轻触屏幕对焦于所选点,然后抬起手指即可释放快门。若自定义设定a4[自动区域AF脸/眼部侦测]选为[关闭]以外的选项且照相机侦测到人物的脸部或眼部或者狗或猫的脸部或眼部,照相机将对焦于离所选点最近的脸部或眼部*。 ● 仅在照片模式下才可用。
[] AF	 轻触屏幕可对焦于所选点。当您从屏幕上抬起手指时快门不会释放。 若AF区域模式选为自动区域AF,照相机将跟踪在画面中移动的所选拍摄对象。若要切换至其他拍摄对象,请在屏幕中轻触该拍摄对象。若自定义设定a4[自动区域AF脸/眼部侦测]选为[关闭]以外的选项且照相机侦测到人物的脸部或眼部或者狗或猫的脸部或眼部,照相机将对焦于并跟踪离所选点最近的脸部或眼部*。
☐ OFF	触控快门禁用。

选项	说明
t. 1	 轻触屏幕可定位对焦点。照相机不会对焦,并且从屏幕上抬起手指时快门不会释放。 若AF区域模式选为自动区域AF,照相机将跟踪在画面中移动的所选拍摄对象。若要切换至其他拍摄对象,请在屏幕中轻触该拍摄对象。若自定义设定a4[自动区域AF脸/眼部侦测]选为[关闭]以外的选项且照相机侦测到人物的脸部或眼部或者狗或猫的脸部或眼部,照相机将跟踪离所选点最近的脸部或眼部*。

* 当使用触控控制选择一只眼睛时,请注意照相机可能无法对焦于您想对焦的那一只眼睛。请使用多重选择器选择所需眼睛。


☑ 使用触控拍摄选项拍摄照片

- 触控控制无法用于手动对焦。
- 当显示 圖图标时,快门释放按钮可用于拍摄照片。
- 触控控制无法用于在视频录制过程中拍摄照片。
- 在连拍过程中,使用触控控制一次仅可拍摄一张照片。请使用快门释放按钮进行 连拍。
- 在自拍模式下,当您触摸显示屏时,对焦将锁定于所选拍摄对象,在您从屏幕上 抬起手指约10秒后,快门将会释放。若所选拍摄张数大于1,剩余照片将在一次 连拍中进行拍摄。


手动对焦

在手动对焦模式下可手动进行对焦。当自动对焦无法产生预期效果等情况时,请使用手动对焦。


将对焦点置于您的拍摄对象上并旋转对焦环 或控制环直至拍摄对象清晰对焦。



• 若要提高精度,请按下令按钮放大镜头视野。



 • 拍摄显示中的对焦指示(●)可用来确认所选对焦点上的拍摄对象是 否清晰对焦(电子测距功能)。拍摄对象清晰对焦时,对焦点也将以 绿色点亮。



 1
 对焦距离指示

 2
 对焦指示

对焦指示	说明
● (稳定)	拍摄对象清晰对焦。
► (稳定)	对焦点位于拍摄对象之前。
【 (稳定)	对焦点位于拍摄对象之后。
▶ ◀ (闪烁)	照相机无法对焦。


使用手动对焦拍摄不适合进行自动对焦的拍摄对象时,请注意,当拍摄对象未清晰对焦时,屏幕中也可能显示对焦指示(●)。请放大镜头视野并确认对焦。当照相机难以对焦时,推荐使用三脚架。

☑ 具备对焦模式选择的镜头

手动对焦模式可使用镜头上的对焦模式选择控制 (若具备)进行选择。


☑ 焦平面标记与法兰距

对焦距离是从照相机机身上的焦平面标记 (→)开始测量,该标记显示了照相机内部焦平面的位置 (①)。在手动对焦或微距拍摄中测量与拍摄对象的距离时,请使用该标记。焦平面与镜头卡口边缘之间的距离称为"法兰距" (②)。本照相机上的法兰距为16mm。



峰值对焦辅助加亮显示(峰值对焦辅助)

- 若自定义设定d9[峰值对焦辅助加亮显示]选为[关闭] 以外的选项,当手动调整对焦时,清晰对焦的物体 将以彩色轮廓标识(峰值对焦辅助)。
- 请注意,若照相机无法侦测到轮廓,峰值对焦辅助加亮显示可能不会显示。请在拍摄显示中确认对焦。




白平衡

白平衡可确保无论光源色彩如何,白色物体都显示为白色。推荐您在大多数光源下使用默认设定(自动白平衡,或**四**A₁);若使用自动白平衡不能获得预期效果,请按照下文所述选择其他选项。

调整白平衡

● 白平衡可使用**え**菜单以及照片和视频拍摄菜单中的[**白平衡**]项目(□ 129、239、337)进行选择。



● 在默认设定下,白平衡也可通过按住**Fn1**按钮并旋转主指令拨盘进行选择(□ 31)。







● 当选择了**四△[自动**]或**崇[荧光灯**]时,您可通过按住**Fn1**按钮并旋转副 指令拨盘选择一个子选项。







选项	色温*	说明	
Ⅷ▲[自动]		在大多数光源下,照相机会自动调整白平衡以获得良好效果。若使用另购的闪光灯组件,闪光灯闪光时照相机将根据当时的光线条件调整白平衡。	
^四 A ₀ [保持白色 (减少暖色)]	约3500-8000K	消除白炽灯灯光所产生的温暖色彩氛 围。	
™A1[保持总体氛 围]	约3500-8000K	部分保留白炽灯灯光所产生的温暖色彩 氛围。	
™A ₂ [保留暖色调 颜色]	约3500-8000K	保留白炽灯灯光所产生的温暖色彩氛围。	

选项	色温*	说明	
※▲[自然光自动 适应]	约4500-8000K	在自然光线下使用时,该选项所产生的 色彩比使用 四A[自动]时更接近肉眼看到 的效果。	
☀[晴天]	约5200K	适用于晴天时的拍摄对象。	
▲[阴天]	约6000K	在白天多云时使用。	
6∞[背阴]	约8000K	在白天拍摄对象背阴时使用。	
☀[白炽灯]	约3000K	在白炽灯灯光下使用。	
※[荧光灯]			
[钠汽灯]	约2700K		
[暖白色荧光灯]	约3000K		
[白色荧光灯]	约3700K	在荧光灯灯光下使用;请根据光源选择	
[冷白色荧光灯]	约4200K	灯泡类型。	
[昼白色荧光灯]	约5000K		
[白昼荧光灯]	约6500K		
[高色温汞汽灯]	约7200K		

选项	色温*	说明
™∮[闪光灯]	约5400K	适用于闪光拍摄。
【[选择色温]	约2500-10000K	• 直接选择色温。 • 若要选择色温,请按住Fn1按钮并旋转 副指令拨盘。
PRE[手动预设]		 测量拍摄对象或光源的白平衡或从现有照片复制白平衡。 若要选择白平衡预设,请按住Fn1按钮并旋转副指令拨盘。 若要进入直接测量模式,请按住Fn1按钮(□ 132)。

^{*} 微调设为0时的值。

▼ ※A[自然光自动适应]

☀▲[自然光自动适应]在人造光下可能无法产生预期效果。请选择**™▲[自动**]或适合光源的其他选项。

☑ 白平衡微调

在**【[选择色温**]以外的设定下,您可微调白平衡。请使用²菜单以及照片和视频拍摄菜单(【130、239)中的[**白平衡**]项目。

☑ 摄影棚闪光灯灯光

四A[**自动**]在大型摄影棚闪光灯组件照明下可能无法产生预期效果。请使用手动预设白平衡,或将白平衡设为**四5**[**闪光灯**]并使用微调来调整白平衡。


✓ ☑ A[自动]

- 使用**四 A**[**自动**]所拍照片的照片信息中会列出拍摄照 片时照相机选择的色温。为【**图**[**选择色温**]设定数值 时可将其用作参考。
- 若要在播放过程中查看拍摄数据,请在播放菜单中选择[播放显示选项]>[更多照片信息],并勾选[拍摄数据]旁边的复选框(☑)。



✓ 色温

感知的光源色彩根据观察者的不同而异;有些可能带红色氛围而有些则呈现蓝色。 色温是对光源色彩的一种客观衡量标准,以凯尔文(K)表示。色温越低,色彩越偏红(①);色温越高,色彩越偏蓝(②)。



☑ 选择色温

一般情况下,若您的照片带红色氛围或者想要使照片偏蓝,请选择较低值,若您的 照片为蓝色调或者想要使照片偏红,请选择较高值。

静音拍摄

若要启用电子快门并消除操作机械快门所导致的噪音和震动,请在照片拍摄菜单中将[**静音 拍摄**]选为[**开启**]。

- 进行静音拍摄时, 屏幕中将显示一个图标。
- 请注意,无论在自定义设定d5[**快门类型**]中 选择了何种选项,都将使用电子快门。
- 释放快门时,屏幕将暂时变暗。这表示已拍 摄完一张照片。
- 无论在设定菜单的[**蜂鸣音选项**]中选择了何 种设定,照相机完成对焦时或自拍倒计时期间都不会发出蜂鸣音。
- 启用静音拍摄将禁用某些功能,包括:
 - 闪光灯,
 - 长时间曝光降噪,
 - 闪烁消减,
 - 高ISO感光度(Hi 0.3-Hi 1.0)。






▼ 静音拍摄

- 将[**静音拍摄**]选为[**开启**]不会使照相机完全静音。照相机声音仍然可能听到,例如 在自动对焦或光圈调整过程中,调整光圈时照相机声音在光圈小于(即f值高于) f/5.6的情况下最明显。
- 您可能会在照片和拍摄显示中看到以下现象:
 - 由荧光灯、水银灯或钠汽灯等光源照亮的场景中的闪烁或条带痕迹
 - 与移动相关的失真 (移动中的拍摄对象可能会失真,或者当照相机在拍摄期间 发生移动时整个画面都可能出现失真)
 - 屏幕中的锯齿状边缘、彩色边纹、*莫尔条纹*和亮点
 - 在由闪烁标识和其他间歇光源照亮的场景中,或者当拍摄对象被频闪或其他闪 光光源暂时照亮时出现的明亮区域或明亮带
- 当「**静音拍摄**]选为[**开启**]时,连拍模式的每秒幅数会发生改变(□ 113)。
- 若在照片拍摄菜单的[**减震**]中选择了[**关闭**]以外的选项,按下**MENU**或▶按钮时,您可能会听到照相机发出的声音。
- 静音拍摄可消除快门的声音,但摄影者仍需尊重拍摄对象的隐私权和肖像权。


为照片评级

所选照片可以评级或标记为稍后删除的候选照片。评级也可在尼康工坊中进行查看。受保护的照片无法评级。

1 按下▶按钮开始播放。



2 选择所需照片并按下*i* **按钮。** 屏幕中将显示播放*i* 菜单。




3 加亮显示[评级]并按下∞。



4 选择一个评级。


- 旋转主指令拨盘从0至5星评级中进行选择,或者选择查将照片标记为稍后删除的候选照片。
- 按下100可选择加亮显示的选项。




保护照片不被删除

您可保护照片以防止照片被意外删除。但是格式化存储卡时,受保护的照片将被删除。

1 按下▶按钮开始播放。



2 选择所需照片并按下*i* **按钮。** 屏幕中将显示播放*i* 菜单。



- 3 加亮显示[保护]并按下∞。
 - 受保护的照片将用一个 🖳 图标标记。
 - 若要取消保护,请显示或加亮显示该照 片并再次选择[**保护**]。



☑ 取消所有照片的保护

若要取消播放菜单的[**播放文件夹**]中当前所选一个或多个文件夹中所有照片的保护,请在¹ 菜单中选择[**解除对所有项的保护**]。


拍摄控制

模式拨盘

使用模式拨盘可选择快门速度和/或光圈是通过手动调整还是由照相机自动设定。

使用模式拨盘

使用模式拨盘可选择一种拍摄模式。




模式		说明		
□ 自动 一种简单的"即取即拍"模式,由照相机控制设定 (□ 48、53)。				
Р	程序自动	动 由照相机设定快门速度和光圈以获得良好曝光。		
S	快门优先自动	用于锁定或模糊动作。由您选择快门速度;照相机选择 光圈以达到良好效果。		

模式		说明	
Α	光圈优先自动	用于模糊背景,或使前景和背景都清晰对焦。由您选择 光圈;照相机选择快门速度以达到良好效果。	
М	手动	快门速度和光圈都由您控制。将快门速度设为"B门"或 "遥控B门"可实现长时间曝光。	
U1 U2 U3	用户设定模式	您可将常用设定指定给这些位置。只要旋转模式拨盘即可启用设定。	


P(程序自动)

- 在该模式下,照相机将根据一个内置程序来自动调整快门速度和光圈 以确保在大多数情况下都能达到良好曝光。
- ◆ 旋转主指令拨盘可选择将产生相同曝光的不同快门速度和光圈组合 ("柔性程序")。
 - 当柔性程序有效时,将会显示一个柔性程序指示(**米**)。
 - 若要恢复默认的快门速度和光圈设定,请 旋转主指令拨盘直至指示消失。当模式拨 盘被旋转至其他设定或照相机关闭时,柔 性程序也将结束。



S(快门优先自动)


在快门优先自动模式下,由您选择快门速度,而照相机会自动调整光圈以获得良好曝光。选择高速快门可"锁定"动作,选择低速快门则可通过模糊移动的物体表现出动态效果。



- 旋转主指今拨盘可设定快门速度。
- 快门速度可设为从1/8000秒至30秒之间的值或者x200。
- 快门速度可锁定为所选值(□ 396)。

A(光圈优先自动)

- 在光圈优先自动模式下,由您选择光圈,而 照相机会自动调整快门速度以获得良好曝 光。
- 旋转副指令拨盘可调整光圈。
- 光圈的最小值和最大值根据镜头的不同而 异。
- 光圈可锁定为所选值(□ 396)。



☑ 视频模式曝光设定

以下视频拍摄设定可在视频拍摄过程中进行调整:


模式	光圈	速度	ISO感光度
P 、 S1	_	_	2
Α	✓	_	2
М	✓	✓	√ 3

- 1 拍摄模式S中的曝光控制与模式P中的相同。
- 2 使用视频拍摄菜单中的[**ISO感光度设定**]>[**最大感光度**]项目可选择ISO感光度的上限值。
- 3 当视频拍摄菜单中的[**ISO感光度设定**]>[**自动ISO控制(M模式)**]选为[**开启**] 时,使用[**最大感光度**]可选择**ISO**感光度的上限值。

M(手动)

- 快门速度和光圈都由您控制。选择此模式可对烟花或夜空等拍摄对象进行长时间曝光 ("Bulb" (B门)或"Time" (遥控B门)拍摄, □ 99)。
- 您可旋转指令拨盘根据曝光指示调整快门速度和光圈。
- 旋转主指令拨盘选择快门速度。快门速度可设为从1/8000秒至30秒之间的值,或者设为"Bulb"(B门)、"Time"(遥控B门)或x200。

- 旋转副指令拨盘可调整光圈。
- 光圈的最小值和最大值根据镜头的不同而 异。
- 快门速度和光圈可锁定为所选值(□ 396)。



☑ 曝光指示

显示屏和取景器中的曝光指示可显示照片在当前设定下是曝光不足还是曝光过度。 曝光指示的读取方式如下所示(显示根据自定义设定b1[**曝光控制EV步长**]中所选项 的不同而异):

	[曝光控制EV步长]选为[1/3步长]			
显示	良好曝光	1/3 EV曝光 不足	3¹/₃EV以上曝光 过度	
显示屏	+ - - -	+ - - -	▲+ =: =: =: =: : : :	
取景器	+	+	+	

☑ 曝光警告

若所选设定超出了曝光测光系统的限制,显示将会闪烁。

✓ 自动ISO感光度控制 (模式M)

若启用了自动ISO感光度控制(□ 107),照相机将自动调整ISO感光度以在所选快门速度和光圈下获得良好曝光。

■ 长时间曝光


本照相机提供2个长时间曝光选项: "B门"和"遥控B门"。长时间曝光可用于拍摄烟花、夜景、星星或移动灯光。




以快门速度"B门"和光圈f/25拍摄的35秒曝光

快门速度	说明
В门	按住快门释放按钮期间,快门保持打开。
遥控B门	曝光在按下快门释放按钮时开始,再次按下该按钮时结束。

- 1 保持照相机平稳,例如通过使用三脚架。
- **2** 将模式拨盘旋转至M。



3 旋转主指令拨盘选择快门速度B门("Bulb")或遥控B门 ("Time") •



4 对焦并开始曝光。

- "Bulb" (B门): 完全按下快门释放按钮开始曝光。曝光过程中请 按住快门释放按钮。
- "Time" (遥控B门): 完全按下快门释放按钮开始曝光。

5 结束曝光。

- "Bulb"(B门): 松开快门释放按钮。
- "Time"(遥控B门): 再次完全按下快门释放按钮。

☑ 长时间曝光

- 请注意,在长时间曝光模式下可能出现"噪点"(亮点、不规则间距明亮像素或雾 像)。
- 将照片拍摄菜单中的[长时间曝光降噪]选为[开启]可减少亮点和雾像。
- 尼康建议您使用充满电的电池、另购的可充电电源适配器、或者另购的电源适配 器和照相机电源连接器,以防止在长时间曝光期间断电。
- 为避免模糊,推荐使用三脚架或者另购的无线遥控器等设备。

U1、U2和U3(用户设定模式)

常用设定可指定给用户设定位置**U1**至**U3**,并且以后只需通过旋转模式 拨盘即可启用设定。

■ 保存用户设定

1 调整设定。

可保存的设定包括:

- 照片拍摄菜单选项,
- 视频拍摄菜单选项,
- 自定义设定,
- ◆拍摄模式、快门速度(模式S和M)、光圈(模式A和M)、柔性程序(模式P)、曝光补偿和闪光补偿。

2 加亮显示设定菜单中的[保存用户设定]。

加亮显示设定菜单中的[**保存用户设定**]并 按下**②**。



3 选择一个位置。


加亮显示[**保存到U1**]、[**保存到U2**]或[**保存到U3**]并按下**②**。

4 保存用户设定。

使用◆或◆加亮显示[**保存设定**],然后按下∞将当前设定指定给所 选位置。

5 使用保存的设定拍摄照片。

将模式拨盘旋转至U1、U2或 U3可启用上次保存至该位置 的设定。



✓ 用户设定U1、U2和U3


释放模式不会保存。此外,以下设定也不会保存。

- 照片拍摄菜单
 - [存储文件夹]
 - [选择影像区域]
 - 「管理优化校准]
 - [多重曝光]
 - [间隔拍摄]
 - [延时摄影视频]
 - [焦距变化拍摄]
- 视频拍摄菜单
 - [选择影像区域]
 - [管理优化校准]

■ 重设用户设定

1 加亮显示设定菜单中的[重设用户设定]。

加亮显示设定菜单中的[**重设用户设定**]并按下**②**。



2 选择一个位置。

加亮显示[**重设U1**]、[**重设U2**]或[**重设U3**]并按下**②**。

3 重设用户设定。


加亮显示[**重设**]并按下❷恢复所选位置的默认设定(照相机将在模式**P**下工作)。

ISO按钮

照相机对光线的灵敏度(ISO感光度)可根据可用光线量进行调整。一 般情况下,选择的值越高,在相同光圈下可使用的快门速度越快。

调整ISO感光度

- 按住**ISO**按钮并旋转主指令拨盘。
- 从ISO 100至51200的值中进行选择。您也可 使用比ISO 100约低0.3至1EV,以及比ISO 51200约高0.3至1EV的扩展设定。
- ₩提供一个ISO AUTO选项。

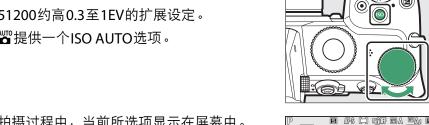

• 拍摄过程中, 当前所选项显示在屏幕中。



☑ 高ISO感光度

ISO感光度越高,曝光时所需光线就越少,使您可以在光线不足时拍摄照片以及在拍摄对象处于移动状态时帮助防止模糊。但是请注意,感光度越高,图像受不规则间距明亮像素、雾像或条纹形式"噪点"的影响就越大。

Mi 0.3-Hi 1.0

设定[**Hi 0.3**]表示比ISO 51200约高0.3EV的ISO感光度(ISO 64000),设定[**Hi 1.0**]则表示约高1EV的ISO感光度(ISO 102400)。请注意,在这些设定下拍摄的照片尤其容易产生不规则间距明亮像素、雾像或条纹形式的"噪点"。

V Lo 0.3-Lo 1.0

[**Lo 0.3**] 表示比ISO 100约低0.3EV的ISO感光度(相当于ISO 80)。[**Lo 1.0**]则比ISO 100约低1EV(ISO 50)。适用于在光线明亮时使用较大光圈或较低快门速度的情况。亮部可能曝光过度。在大多数情况下,推荐使用ISO[**100**]或以上的ISO感光度。

自动ISO感光度控制

若在模式P、S、A和M下使用用户所选值无法达到良好曝光,自动ISO感光度控制将自动调整ISO感光度。您可为自动ISO感光度控制选择一个上限值(200-Hi 1.0)以防止ISO感光度提升得太高。

 按住ISO按钮并旋转副指令拨盘可从ISO AUTO(自动ISO感光度控制启用)和ISO (自动ISO感光度控制禁用)之间进行选择。



● 若启用了自动ISO感光度控制,拍摄显示中将显示ISO AUTO。若用户所选的感光度值发生变化,屏幕中将显示ISO感光度。



• 最大感光度可使用照片拍摄菜单中的[**ISO感光度设定**]项目进行调整。

☑ 自动ISO感光度控制

- 若[**ISO感光度设定**]的当前所选值高于[**最大感光度**]中的所选值,[**ISO感光度设定**] 的所选值将用作自动ISO感光度控制的上限值。
- 闪光拍摄期间,快门速度会限制在自定义设定e1[**闪光同步速度**]和e2[**闪光快门速 度**]中所选值定义的范围内。

☑(曝光补偿)按钮

使用该按钮可更改照相机建议的曝光值。曝光补偿可用于使照片更亮或 更暗。








-1EV

无曝光补偿

+1EV

调整曝光补偿

- 按住22按钮并旋转主指今拨盘。
- 请从-5EV(曝光不足)至+5EV(曝光过度)的范围内进行选择。 -3EV至+3EV之间的值在视频模式下可用。
- 在默认设定下以¹/₃EV为增量进行更改。增量的大小可使用自定义设定b1[**曝光控制EV步** 长1更改为¹/₂EV。
- 值越高,拍摄对象越亮,值越低,拍摄对象则越暗。
- 曝光补偿在₩模式下不可用。



- 将曝光补偿设为+0可恢复通常曝光。照相机关闭时,曝光补偿不会重 设。
- 在±0.0以外的值时,当您松开**2**按钮后,照相机会显示**2**图标(视频 模式),或显示图图标和曝光指示(照片模式)。当前曝光补偿值可通 过按下置按钮进行确认。





显示屏

取景器

▼ 模式M

- 在拍摄模式M下,曝光补偿仅影响曝光指示;快门速度和光圈不会改变。
- 曝光指示和当前曝光补偿值可通过按下២按钮进行显示。
- 当自动ISO感光度控制 (□ 107) 有效时,照相机将根据曝光补偿的所选值自动 调整ISO感光度。

▼ 使用闪光灯


使用另购的闪光灯组件时,曝光补偿既影响闪光级别又影响曝光,可同时改变主要 拍摄对象和背景的亮度。使用自定义设定e3[**闪光曝光补偿**]可将曝光补偿的效果仅 应用于背景。

□/心 (释放模式/自拍)按钮

选择快门释放后照相机所执行的操作。


选择释放模式

按下□(③)按钮后,使用多重选择器加亮显示一种释放模式,然后按下∞选择加亮显示的选项。





• 拍摄过程中, 当前所选项显示在屏幕中。



■■ 照片模式

选项		说明	
S	[单张拍摄]	每按一次快门释放按钮,照相机拍摄一张照片。	
밀L	[低速连拍]	 按下快门释放按钮期间,照相机以所选每秒幅数拍摄照片。 当[低速连拍]在释放模式菜单中加亮显示时,按下\(\bar{\phi}\) 可选择每秒幅数。 可从1至4幅/秒之间的每秒幅数进行选择。 	
멜비	[高速连拍]	按住快门释放按钮时,照相机将以最高4.5幅/秒的速度拍摄照片。	
હ	[自拍]	使用自拍功能拍摄照片 (🕮 115)。	

☑ 拍摄显示

在低速连拍和高速连拍模式下,即使在拍摄过程中,显示也会实时更新。

☑ 每秒幅数

每秒幅数根据照相机设定的不同而异。

		NEF (RAW) 位深度	静音拍摄	
释放模式	图像品质		关闭	开启
	JPEG	_	田立紀世	田市紀州
[低速连拍]	NEF	12位	一 用户所选 一 每秒幅数	用户所选 每秒幅数*
	(RAW)	14位		
	JPEG	_		
[高速连拍]	NEF	12位	约4.5幅/秒	约2.5幅/秒
	(RAW)	14位		


^{*} 当选择了3幅/秒或更高值时,每秒幅数约为2.5幅/秒。

☑ 连拍

- 根据拍摄环境和存储卡性能的不同,存储卡存取指示灯将可能点亮几十秒到约1分 钟。当存储卡存取指示灯点亮时,请勿取出存储卡。否则,不仅可能导致未记录 完的图像丢失,而且还可能导致照相机或存储卡损坏。
- 若在存储卡存取指示灯点亮时关闭照相机,记录完缓冲区中的所有图像后才会切 断电源。
- 若图像仍在缓冲区时电池电量耗尽,快门释放将被禁用,且图像将传送到存储卡。

☑ 内存缓冲区

- 半按住快门释放按钮时,可拍幅数显示将显示内存 缓冲区中可存储的照片张数。
- 缓冲区已满时,屏幕中将显示**r00**且每秒幅数将降低。
- 所示张数为近似值。内存缓冲区中实际可保存的照 片张数根据照相机设定和拍摄环境的不同而异。



■ 视频

在视频模式下,您可选择按下快门释放按钮时执行的操作(□ 56)。

选项		说明	
S	[单张拍摄]	每按一次快门释放按钮,照相机拍摄一张照片。每个视频录制过程中最多可拍摄 40 张照片。	
<u></u>	[连拍]	 按住快门释放按钮时,照相机将最多连续拍照3秒。 每秒幅数根据视频拍摄菜单的[画面尺寸/帧频]中所选项的不同而异。 视频拍摄过程中,每按一次快门释放按钮仅将拍摄一张照片。 	

自拍


在自拍模式下,按下快门释放按钮将开始计时,计时器超过时效时将拍摄一张照片。

1 按下□(③)按钮,然后使用多重选择器加亮显示[自拍]并按下④。



2 使用多重选择器选择所需拍摄时滞和 拍摄张数。

按下网可选择加亮显示的选项。



3 进行照片构图并对焦。

在对焦模式选为**AF-S**时照相机无法对焦等情况下,若快门无法释放,定时器将不会启动。



4 启动自拍。

- 启用了自拍时,拍摄显示中会显示一个 必图标。
- 完全按下快门释放按钮启动自拍; 自拍指示灯将开始闪烁。待机定 时器超过时效的2秒前,指示灯将停止闪烁。






☑ 拍摄多张照片

使用自定义设定c2[**自拍**]可选择拍摄张数和拍摄间隔。


副选择器

使用副选择器可选择对焦点。副选择器的中央 也可用于锁定曝光和对焦。



对焦点选择

当AF区域模式(□ 66)选为自动区域AF以外的选项时,副选择器可用于选择对焦点。



曝光锁定


- 对将不在最终构图中所选对焦区域的拍摄对象进行测光后,曝光锁定可用于重新进行构图。
- 进行点测光或中央重点测光时, 曝光锁定尤其有效。

对焦锁定


- 当对焦模式选为**AF-C**时,使用对焦锁定可将对焦锁定于当前拍摄对象。
- 使用对焦锁定时,请选择自动区域AF以外的AF区域模式。

锁定对焦和曝光

- 1 将拍摄对象置于所选对焦点上,并半按快门释放按钮设定对 焦和曝光。
- 2 按下副选择器的中央。
 - 按住副选择器的中央时, 对焦和曝光将 会锁定。即使构图被更改,曝光也不会 改变。




● 显示屏中将显示AE-L图标。



3 按住副选择器的中央,重新构图并拍 摄照片。

请勿改变照相机和拍摄对象之间的距离。 若与拍摄对象之间的距离发生变化,请解 除锁定并以新的距离重新对焦。



☑ 当将对焦模式选为AF-S时锁定对焦

半按快门释放按钮期间对焦锁定。您也可按下副选择器的中央锁定对焦。

☑ 使用快门释放按钮锁定曝光

若在自定义设定c1[**快门释放按钮AE-L**]中选择了[**开启(半按)**],半按快门释放按钮期间将锁定曝光。


☑ 在相同对焦距离下拍摄多张照片

- 若您是通过按下副选择器的中央锁定对焦,当您在两次拍摄之间持续按下副选择器的中央时对焦将保持锁定。
- 若您在两次拍摄之间持续半按快门释放按钮,对焦也将保持锁定。

i菜单

i菜单

本菜单可用于快速访问常用设定。若要查看菜单,请按下**1**按钮。



◆使用多重选择器加亮显示项目,然后按下❸查看选项。加亮显示所需 选项,然后按下❸可确定选择并返回₹菜单。








● 若要取消并返回上一级显示,请按下**え**按钮。

☑ 指令拨盘

- 在某些情况下,通过旋转主指令拨盘可选择在之菜 单中当前被加亮显示项目的设定。所选设定的选项 (若存在)可通过旋转副指令拨盘进行选择。
- 通过旋转任一拨盘可以调整某些项目。
- 按下❸可保存更改。您也可通过半按快门释放按钮 或加亮显示其他项目保存更改。



静止图像



- 1 设定优化校准(□ 123)
- 2 白平衡 (口 129)
- 3 图像品质 (□ 136)
- 4 图像尺寸(□ 138)
- 5 闪光模式 (🕮 139)
- 6 测光(口 140)

- 7 Wi-Fi连接(□ 141)
- 8 查看存储卡信息 (□ 141)
- 9 释放模式 (□ 142)
- 10 减震(口 143)
- 11 AF区域模式 (□ 145)
- 12 对焦模式 (□ 146)

设定优化校准

根据场景或创作意图为新照片选择图像处理 ("优化校准")选项。

选项		说明	
四A [自动]		 照相机根据[标准]优化校准自动调整色相和色调。 人物拍摄对象的肤色将比使用[标准]优化校准所拍照片看起来更柔和。 在户外照片中,树叶和天空等元素将比使用[标准]优化校准所拍照片看起来更鲜艳。 	
⊡SD	[标准]	进行标准化处理以获取均衡效果。在大多数情况下推 荐使用。	
	[自然]	进行最小程度的处理以获取自然效果。将来需要进行 处理或润饰照片时选用。	
⊠VI	[鲜艳]	进行增强处理以获取鲜艳的照片打印效果。强调照片 主要色彩时选用。	
™MC	[单色]	拍摄单色照片。	
©₽T	[人像]	柔化肤色以获取自然效果。	
⊡LS	[风景]	拍摄生动的自然风景和城市风光。	
⊠FL	[平面]	保留广范围色调(从亮部到暗部) 中的细节。将来需要对照片进行广泛处理或润饰时选用。	

选项		说明
型01- 图20	[Creative Picture Control] (创意优化校准)	 Creative Picture Control (创意优化校准)提供了为实现特殊效果而精心配置的色相、色调、饱和度及其他设定的不同组合。 可从以下类型选择: [梦幻]、[清晨]、[流行]、[星期天]、[低沉]、[戏剧]、[静寂]、[漂白]、[忧郁]、[纯净]、[牛仔布]、[玩具]、[棕褐色]、[蓝色]、[红色]、[粉色]、[木炭]、[石墨]、[双色]以及[黑碳]。

若要查看优化校准设定,请加亮显示一个优化校准并按下分。对微调选项的任何更改都可在屏幕中预览(□ 125)。



• 拍摄过程中, 当前所选项显示在屏幕中。



■ 修改优化校准

加亮显示**i**菜单中的[**设定优化校准**]并按下**⊗** 将显示一个优化校准列表。加亮显示一个优化 校准并按下**分**可在屏幕中预览效果。

- 按下●或●加亮显示设定。按下●或●以1 为增量选择一个值,或者旋转副指令拨盘以 0.25为增量选择一个值。
- 可用选项根据所选优化校准的不同而异。
- 若要放弃更改并从默认设定重新开始编辑,请按下面按钮。
- 按下™可保存更改并返回え菜单。
- ●已从默认设定修改过的优化校准以一个星号 ("★")标识。





☑ △指示

在优化校准设定菜单的数值显示中,下方以 Δ 指示标记的值表示该设定调整前的值。



【 [A] (自动)

- 选择某些设定提供的A (自动)选项可使照相机自动调整设定。
- 效果根据曝光和画面中拍摄对象位置的不同而异。

☑ "四 A 自动"优化校准

设定可在[A-2]至[A+2]范围内进行调整。



■ 优化校准设定

选项	说明		
[效果级别]	减弱或增强Creative Picture Control(创意优化校准)的效果。		
[快速锐化]	快速均衡调整[锐化]、 [中等锐化]及[清晰度]的级别。这些参数也可逐个调整。		
[锐化]	控制细节和轮廓的锐利度。		
[中等锐化]	在[锐化]和[清晰度]之间的范围内调整图案和线条的锐利度。		
[清晰度]	在不影响亮度或动态范围的情况下调整总体锐利度和较粗轮 廓的锐利度。		
[对比度]	调整对比度。		
[亮度]	在不损失亮部或暗部细节的同时提高或降低亮度。		
[饱和度]	控制色彩的鲜艳度。		
[色相]	调整色相。		
[滤镜效果]	模拟彩色滤镜在单色照片中的效果。		
[调色]	选择单色照片中使用的色调。选择了[B&W](黑白)以外的 选项时,按下 令 可显示饱和度选项。		
[调色] (Creative Picture Control(创意优 化校准))	选择用于Creative Picture Control(创意优化校准)的颜色的浓淡。		

☑ [滤镜效果]

有以下[**滤镜效果**]可供选择:

选项	说明		
[Y](黄色)*	这些选项可增强对比度,并可用于在风景拍摄中降低天空的		
[O](橙色)*	亮度。橙色[O]比黄色[Y]产生更明显的对比度,而红色[R]比		
[R](红色)*	橙色产生更明显的对比度。		
[G](绿色)*	绿色柔化肤色。适用于人像及其他类似拍摄。		

^{*} 括号中的术语是黑白拍摄时相应第三方彩色滤镜的名称。

白平衡

调整白平衡。有关详细信息,请参阅"基本设定"中的"白平衡" (□ 81)。

选项	选项	
₩₿Д[自动]	[钠汽灯]	
ⅢA0[保持白色 (减少暖色)]	[暖白色荧光灯]	
^{図B} A1[保持总体氛围]	[白色荧光灯]	
ⅢA2[保留暖色调颜色]	[冷白色荧光灯]	
☀A [自然光自动适应]	[昼白色荧光灯]	
☀[晴天]	[白昼荧光灯]	
▲[阴天]	[高色温汞汽灯]	
6∞[背阴]	₩8~[闪光灯]	
☀[白炽灯]	【[选择色温]	
※[荧光灯]	PRE[手动预设]	

加亮显示™▲[自动]或※[荧光灯]时按下❤可显示加亮显示项目的子选项。





• 拍摄过程中,当前所选项显示在屏幕中。



■■ 微调白平衡

i菜单中的[**白平衡**]被加亮显示时,按下❸可显示白平衡选项列表。若加亮显示了**【[选择色温**]以外的选项,按下❸可显示微调选项。对微调选项的任何更改都可在屏幕中预览。







- G增加绿色B增加蓝色A增加琥珀色M增加洋红
- 轻触屏幕中的箭头或使用多重选择器微调白平衡。
- 按下™可保存更改并返回i菜单。
- ◆若已微调白平衡,白平衡图标中将显示一个 星号("★")。



■ 选择色温

え菜单中的[**白平衡**]被加亮显示时,按下❷可显示白平衡选项列表。加亮显示【**选择色温**]时,色温选项可通过按下❸进行查看。





琥珀色-蓝色轴的值

绿色-洋红轴的值

- 按下④或⑥可加亮显示A-B(琥珀色-蓝色)轴上的数字。您也可加亮显示G-M(绿色-洋红)轴。
- 按下④或 ⑦可编辑所选项目。
- 按下好下可保存更改并返回支菜单。
- 若在绿色(G) –洋红(M)轴上选择了0以外的值,白平衡图标中将出现一个星号("★")。

☑ 色温选择

- 在荧光灯光源下请勿使用色温选择; 而应使用 ※[**荧光灯**]选项。
- 在其他光源下使用色温选择时,请先试拍一张照片以判断所选值是否合适。

■ 手动预设

在混合光或具有强烈色彩氛围的光线下,**四A**[**自动**]、*(**白炽灯**]和**【【选择色温**]等白平衡设定可能无法产生预期效果。在这种情况下,可将白平衡设为在用于将要拍摄的照片的光线下所测量的值。照相机最多可存储6个手动预设白平衡值。

1 在*i*菜单中选择[白平衡],然后加亮显示PRE[手动预设]并按下❤️。




2 选择一个预设。

- 可从预设[d-1]至[d-6]中选择。
- 按下®可保存更改并返回え菜单。




3 加亮显示·**ż**菜单中的[白平衡]并按住® 按钮启动直接测量模式。

- PRE指示将在拍摄显示中闪烁。
- 画面中央将出现白平衡目标(□)。



4 将白平衡目标 (□)置于白色或灰色物体上并测量手动预设白平衡值。

- 使用多重选择器定位目标(□)。
- ・完全按下快门释放按钮或按下●即可测量白平衡。



- 您也可通过轻触屏幕来定位目标并测量白平衡。
- 若安装了另购的闪光灯组件,将无法移动目标。请将白色或灰色参照物置于屏幕中央进行构图。
- ◆ 若照相机无法测量白平衡,屏幕中将显示一条信息且照相机将返回直接测量模式。请尝试重新测量白平衡,例如将目标(□)置于拍摄对象的其他区域。



5 按下**i**按钮退出直接测量模式。

☑ 手动预设白平衡菜单

手动预设白平衡菜单可通过在照片拍摄菜单中选择[**白平衡**]>**PRE**[**手动预设**]进行访问。通过手动预设白平衡菜单提供的选项,您可从现有照片复制手动预设白平衡值,或者添加注释至白平衡预设或保护白平衡预设。

☑ 受保护的预设

以От图标标识的白平衡预设已受保护且无法更改。

▼ 手动预设: 选择预设

- 出厂时,预设d-1至d-6设为5200K,相当于<u>☀</u>[**晴天**]白平衡选项。
- 白平衡预设可通过在照片拍摄菜单中选择[白平衡]>
 PRE[手动预设]进行查看。若要启用存储的预设,
 请使用多重选择器加亮显示一个预设并按下∞。

☑ 直接测量模式

若在自定义设定c3[**电源关闭延迟**]>[**待机定时器**]中所 选的时间内未进行任何操作,直接测量模式将会结 束。



☑ 测量白平衡


在多重曝光过程中无法测量手动预设白平衡。

图像品质

选择照片的文件格式。

选项	说明			
[NEF(RAW)+JPEG 精细★]	● 每张照片记录为两张图像:一张NEF(RAW)图像和一			
[NEF(RAW)+JPEG 精细]	张JPEG图像。 • 对于JPEG图像,您从侧重于图像品质或文件大小的选项			
[NEF(RAW)+JPEG 标准★]	中进行选择。选择带有星号("★")的选项可优化图像品质。选择不带星号("★")的选项则可确保所有JPEG图像具有大致相同的文件大小。 •播放过程中仅显示JPEG图像。 NEF(RAW)图像仅可			
[NEF(RAW)+JPEG 标准]				
[NEF(RAW)+JPEG 基本★]	□ 使用计算机进行查看。 ■ 删除照相机上的JPEG图像会同时删除NEF(RAW)图 □ 像。			
[NEF(RAW)+JPEG 基本]	3/ °			
[NEF (RAW)]	以NEF(RAW)格式记录照片。			
[JPEG精细★]				
[JPEG精细]	以JPEG格式记录照片。使用这些设定所拍照片的品质从 高到低的顺序为:"精细"、"标准"、"基本"。			
[JPEG标准★]	同到低的顺序为: 有细、 标准、 基本。 — ● 选择带有星号("★")的选项可优化图像品质。选择不 带星号("★")的选项则可确保所有JPEG图像具有大 致相同的文件大小。			
[JPEG标准]				
[JPEG基本★]				
[JPEG基本]				

拍摄过程中,当前所选项显示在屏幕中。



NEF (RAW)

- NEF(RAW)文件的扩展名为"*.nef"。
- 将NEF(RAW) 照片转换为JPEG等其他高度便携格式的过程被称之为"NEF (RAW)处理"。在此处理过程中,可以随意调整优化校准和曝光补偿及白平衡等 设定。
- 原始数据本身并不受NEF(RAW)处理的影响,即使以不同设定多次处理照片, 其品质仍将保持完好无损。
- NEF (RAW) 处理可在照相机中使用润饰菜单中的[NEF (RAW) 处理]项目或在计 算机上使用尼康的尼康工坊软件执行。尼康工坊可以从尼康下载中心免费获取。

"NEF (RAW) +JPEG"

- 照相机仅显示在"NEF(RAW) +JPEG"图像品质设定下所记录照片的JPEG图像。 若记录照片时照相机中仅插有一张存储卡,则仅可使用计算机查看NFF(RAW) 图像。
- 若记录照片时照相机中仅插有一张存储卡,删除照相机上的JPEG图像将同时删除 NFF (RAW)图像。
- 若将[**插槽2中存储卡的作用**]选为[**RAW插槽1-JPEG插槽2**],NEF(RAW)图像将 记录至插槽1中的存储卡, JPEG图像则记录至插槽2中的存储卡(□ 232)。

图像尺寸

选择以何种尺寸记录照片。拍摄过程中,当前 所选项显示在屏幕中。



■ 图像尺寸和像素量

照片的实际尺寸 (以像素表示)根据照片拍摄菜单的[**选择影像区域**]中 所选项的不同而异。


影像区域	图像尺寸			
	大	中	小	
[FX (36×24)]	6016×4016	4512×3008	3008×2008	
[DX (24×16)]	3936×2624	2944×1968	1968×1312	
[1:1 (24×24)]	4016×4016	3008×3008	2000×2000	
[16:9 (36×20)]	6016×3384	4512×2536	3008×1688	

闪光模式

选择另购闪光灯组件的闪光模式。可用选项根据拍摄模式的不同而异。

	选项	可用于	
*	[补充闪光]	AUTO P S A M	
\$ ◎	[防红眼]	AUTO P S A M	
2 srow	[慢同步]	P、 A	
‡⊚ srow	[慢同步+红眼]	P、 A	
F REAR	[后帘同步]	P、S、A、M	
3	[闪光灯关闭]	AUTO P S A M	


拍摄过程中,当前所选项显示在屏幕中。



测光

选项		说明		
Ø	[矩阵测光]	照相机对画面的广泛区域进行测光,并根据色调分布、色彩、构图及距离设定曝光以获取接近肉眼所见的效果。		
0	[中央重点测光]	 照相机将最大比重指定给画面的中央区域。例如,它可用于占据大部分构图的拍摄对象。 当使用曝光系数 (滤光系数)大于1倍的滤镜时也推荐使用中央重点测光。 使用自定义设定b3[中央重点区域]可选择被指定最大比重的区域的大小。 		
•	[点测光]	 照相机对4mm直径圈 (相当于画面的约1.5%)进行测光。这样可确保即使背景很亮或很暗时也能对拍摄对象进行正确的曝光。 测光区域以当前对焦点为中心。若自动区域AF (口 66)处于有效状态,照相机则将对中央对焦点进行测光。 		
•*	[亮部重点测光]	照相机将最大比重分配给亮部。使用该选项可减少亮部 细节损失,例如拍摄舞台上聚光灯下的演员。		


拍摄过程中,当前所选项显示在屏幕中。



Wi-Fi连接

启用或禁用Wi-Fi。

- 启用Wi-Fi可为照相机建立与计算机或是与运行SnapBridge应用程序的 智能手机或平板电脑(智能设备)之间的无线连接(□ 523)。
- Wi-Fi启用后,照相机将显示一个Wi-Fi图标。



● 若要关闭Wi-Fi,请在¹菜单中加亮显示[**Wi-Fi连接**]并按下❷;若Wi-Fi 当前处于启用状态,屏幕中将显示[**关闭Wi-Fi连接**]提示。按下❷可结 束连接。

查看存储卡信息

查看当前选为新照片目标位置的插槽,以及插有两张存储卡时插槽2中存储卡的作用。该选项仅可用于查看,无法更改所选项。

● 使用照片拍摄菜单中的[**插槽2中存储卡的作用**]可选择插槽2中存储卡的 作用。

释放模式

选择快门释放后照相机所执行的操作。有关详细信息,请参阅"**山**/**心** (释放模式/自拍)按钮"(**口** 111)。

选项		选项	
S	[单张拍摄]	□ Η [高速连拍]	
밀L	[低速连拍]	৩	[自拍]


加亮显示[低速连拍]时按下→将显示每秒幅数选项。



加亮显示[**自拍**]时按下将显示拍摄时滞的选项和计时器超过时效时所拍照片的张数。



• 拍摄过程中, 当前所选项显示在屏幕中。




减震

选择是否启用减震。可用选项根据镜头的不同而异。

选项		说明	
[开启] [Normal]		适用于在拍摄静止拍摄对象时增强减震。	
(₩))0FF	[关闭]	减震禁用。	

拍摄过程中, [**关闭**]以外的选项在屏幕中以图 标显示。



☑ 使用减震:注意


- 使用某些镜头时,减震可能不可用。
- 建议您待屏幕中的图像稳定之后再进行拍摄。
- 根据镜头的不同,当减震处于有效状态时,释放快门后取景器中的图像可能会轻微抖动,但这并非故障。
- 转动照相机进行拍摄时,推荐使用[Sport]或[开启]。在[Sport]、[Normal]和 [开启]模式下,减震仅应用于非转动方向的动作。例如,若照相机进行水平转动,减震将仅应用于垂直方向的震动。
- 为避免意外结果,当照相机固定于三脚架时请选择[关闭]。请注意,VR镜头的设定可能有所差异;有关详细信息,请查阅镜头说明书。但是请注意,三脚架云台不稳固或照相机固定于单脚架时,推荐使用[Normal]、[Sport]或[开启]。

AF区域模式

AF区域模式控制照相机为自动对焦选择对焦点的方式。有关详细信息,请参阅"基本设定"中"对焦"下的"AF区域模式"(□ 66)。

	选项		选项	
C = 3 PIN	[微点AF]		[宽区域AF(S)]	
[11]	[单点AF]	WIDE-L	[宽区域AF(L)]	
[0]	[动态区域AF]		[自动区域AF]	

拍摄过程中,当前所选项显示在屏幕中。




对焦模式


对焦模式控制照相机的对焦方式。有关详细信息,请参阅"基本设定"中"对焦"下的"对焦模式"(① 63)。

选项			
AF-S	AF-S [单次AF]		
AF-C	AF-C [连续AF]		
MF	[手动对焦]		

拍摄过程中,当前所选项显示在屏幕中。



视频



- 设定优化校准(口 149)
- 白平衡(□ 149) 2
- 画面尺寸和帧频/图像品质 3 (🕮 150)
- 麦克风灵敏度(🕮 152) 4
- 选择影像区域(□ 153) 5
- 测光 (🕮 155)

- Wi-Fi连接(□ 155) 7
- 目标位置(🕮 155) 8
- 电子减震 (🕮 156) 9
- 10 减震(口 156)
- AF区域模式 (□ 157) 11
- 对焦模式 (□ 157) 12

☑ [与照片设定相同]

若在视频拍摄菜单的[**设定优化校准**]、[**白平衡**]、[**动态D-Lighting**]或[**减震**]中选择了[**与照片设定相同**], **え**菜单的左上角将会出现一个**□②**图标。从照片模式 **え**菜单中对设定所作的更改同样将应用于视频模式, 而在视频模式所作的更改也同样应用于照片模式。



视频

设定优化校准

选择用于视频录制的优化校准。有关详细信息,请参阅"静止图像" (🕮 123)。

白平衡

为视频录制调整白平衡。有关详细信息,请参阅"静止图像"(□ 129)。

画面尺寸和帧频/图像品质

选择视频的画面尺寸(以像素表示)、帧频和视频品质。

■■ 视频品质

您可从[**高品质**]和[**标准**]中进行选择。当选择了[**高品质**]时,[**画面尺寸/帧频**]的图标中将出现一个星号("★")。某些画面尺寸/帧频选项仅支持[**高品质**]。

■■ 画面尺寸/帧频

每个[**画面尺寸/帧频**]选项的最大比特率和最长录制时间如下表所示。比 特率根据视频品质中所选项的不同而异。

选项1		最大比特率		最长录制时间
	处·坝 ·		标准	東大水側町町
2160	[3840×2160; 30p] ²			
2160	[3840×2160; 25p] ²	144Mbps	3	
2160 PX	[3840×2160; 24p] ²			
1080 PA / 1080 PO	[1920×1080; 60p]	56Mbps	28Mbps	29分59秒4
1080 pt/1080 pt	[1920×1080; 50p]	Solviops	20111003	2971 39 49 ·
1080 pt/1080 pt	[1920×1080; 30p]			
1080 PA / 1080 PA	[1920×1080; 25p]	28Mbps	14Mbps	
1080 PA / 1080 P	[1920×1080; 24p]			

- 1 60p、50p、30p、25p和24p的帧频分别为59.94幅/秒、50幅/秒、29.97幅/秒、25幅/秒和23.976幅/秒。
- 2 视频以4K UHD进行录制。
- 3 视频品质固定为[高品质]。
- 4 每个视频最多可记录为8个文件。每个文件最大可达4GB。文件数量和每个文件的长度根据[**画面尺寸/帧频**]和[**视频品质**]中所选项的不同而异。若存储卡容量超过32GB,视频记录至已在照相机中格式化过的存储卡时,无论大小如何,都将记录为单个文件。

拍摄过程中,[**画面尺寸和帧频/图像品质**]的当前所选项显示在屏幕中。



麦克风灵敏度


开启或关闭内置或外置麦克风或者调整麦克风灵敏度。

选项	说明		
 ₽A	自动调整麦克风灵敏度。		
[麦克风关闭]	关闭声音录制。		
⊎ 1- ⊍ 20	手动选择麦克风灵敏度。可从[1]至[20]之间的值进行选择。值 越高,灵敏度越高;值越低,灵敏度越低。		

• 在**∮A**以外的设定下,当前所选项显示在屏幕中。



● 若声音级别显示为红色,表示音量太高。请 降低麦克风灵敏度。




☑ 无声视频

麦克风灵敏度选为[**麦克风关闭**]时录制的视频以一个 **②**图标标识。



选择影像区域

从[**FX**]和[**DX**]中选择一个视频裁切。选择[**FX**]时将以"基于FX的视频格式"拍摄,选择[**DX**]时则以"基于DX的视频格式"拍摄。画面尺寸为 3840×2160时,视频裁切固定为1.7倍。区别如下图所示。

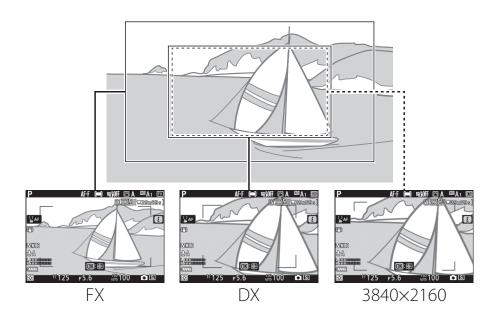

• 以基于FX和DX的视频格式所录制区域的尺寸不同。区别如下。

图像尺寸	格式	录制的区域
3840×2160	*	约22.4×12.6mm
1920×1080	FX	约35.9×20.2mm
1920×1000	DX	约23.5×13.2mm

- *无论[选择影像区域]选为何种选项,影像区域都将固定。
- 当前所选项 (区、図或図)显示在影像 区域中。



测光

选择在视频录制过程中照相机设定曝光的方式。有关详细信息,请参阅 "静止图像"(□ 140)。

☑ 测光

[点测光]在视频模式中不可用。

Wi-Fi连接

启用或禁用Wi-Fi。有关详细信息,请参阅"静止图像"(□ 141),或者翻到"菜单指南"并参阅"连接至智能设备"下的主题"Wi-Fi连接"(□ 441)。

目标位置

选择插有两张存储卡时哪个插槽将用于录制视频。

- 菜单显示了每张存储卡的可用时间。
- 剩余时间耗尽时,录制自动结束。

电子减震

选择在视频模式下是否启用电子减震。

选项	说明
[开启]	 在视频录制期间启用电子减震。 画面尺寸为3840×2160时,电子减震不可用。 请注意,当选择了[开启]时,视角将会缩小,同时焦距在镜头上所标记焦距的基础上稍微增加。
[关闭]	电子减震禁用。

选择了[**开启**]时,屏幕中会出现一个图标。



减震

选择在视频模式下是否启用减震。有关详细信息,请参阅"静止图像" (🕮 143)。

AF区域模式

AF区域模式控制照相机为自动对焦选择对焦点的方式。有关详细信息, 请参阅"基本设定"中"对焦"下的"AF区域模式"(□ 66)。

选项		选项	
[11]	[单点AF]	WIDE-L	[宽区域AF(L)]
E]] WIDE-S	[宽区域AF(S)]	[=]	[自动区域AF]

对焦模式

对焦模式控制照相机的对焦方式。有关详细信息,请参阅"基本设定"中 "对焦"下的"对焦模式"(□ 63)。


选项		选项		
AF-S [单次AF]		AF-F	AF-F [全时AF]	
AF-C	[连续AF]	MF	[手动对焦]	


播放

查看照片

全屏播放

按下▶按钮可在屏幕中全屏查看最近一次拍摄的照片。






- 按下❸可返回前一幅画面,按下❸则跳至下一幅画面。
- •按下♠、♠或DISP按钮可查看当前照片的详细信息(□ 162)。

缩略图播放

若要查看多张照片,请在全屏显示照片时按下 段☎ (?)按钮。





- 每按一次**Q™**(**?**)按钮,照片显示数量将会增加,从4张增加至9张再 增加至72张,每按一次ਉ按钮,照片显示数量则会减少。
- 使用 🕘 、 🕝 、 🕙 或 🕞 可加亮显示照片。

日历播放

若要查看在所选日期拍摄的图像,请在屏幕中显示72张图像时按下**역≅** (**?**)按钮。



- 使用多重选择器(♠、♠、♠或♠)加亮显示日期列表中的日期(①)并按下
 可加亮显示缩略图列表中的照片。若要返回日期列表,请再次按下
 (?)按钮。
- 若要放大缩略图列表中加亮显示的照片,请按住♥按钮。
- ・若要退回缩略图播放,请在光标位于日期列表中时按下♥。

☑ 触控控制

当照片显示在显示屏中时,可以使用触控控制(□ 16)。

☑ 旋转至竖直方向

若要以竖直方向显示"竖直"(人像方向)照片,请在 播放菜单中将[旋转至竖直方向]选为[开启]。




☑ 图像查看

播放菜单中的[**图像查看**]选为[**开启**]时,拍摄后照片将自动显示;您无需按下▶按 钮。

- 若选择了[开启(仅显示屏)],照片将不会在取景器中显示。
- 在连拍释放模式下,拍摄结束后才从当前系列的第一张开始显示照片。
- 即使在播放菜单中将[**旋转至竖直方向**]选为[**开启**],图像在图像查看期间也不会自 动旋转。


照片信息

照片信息可叠加到全屏播放的图像上。按下〇、〇或DISP按钮可按以下顺序循环显示照片信息。

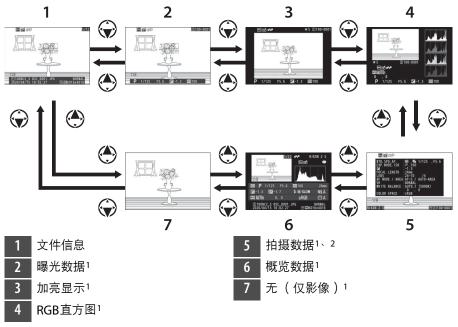


- 1 仅当在播放菜单的[播放显示选项]中选择了对应选项时显示。
- 2 拍摄数据有多页,您可通过按下ۇ或→进行查看。

文件信息




- 1 保护状态 (□ 91)
- 2 润饰指示 (□ 458)
- 3 上传标记(口 176)
- 4 对焦点*(□ 48)
- 5 幅数/总幅数
- 6 图像品质(□ 136)
- 7 图像尺寸(口 138)
- 8 影像区域(□ 234)
- 9 拍摄时间(🕮 416)
- 10 拍摄日期(🗘 416)
- 加坡口朔(山 41
- 11 当前存储卡插槽
- 12 评级 (🕮 89)
- 13 文件夹名称 (口 225)
- 14 文件名称 (口 231)
- * 仅当在播放菜单的[播放显示选项]中选择了[对焦点]时显示。

曝光数据




- 1 当前存储卡插槽
- 2 文件夹编号 幅数 (□ 225)
- 3 拍摄模式 (□ 93)
- 4 快门速度(□ 95、97)
- 5 光圏 (□ 96、97)
- 6 曝光补偿值(□ 109)
- 7 ISO感光度*(□ 105)
- * 在模式P、S、A或M下且自动ISO感光度控制启用时所拍照片中显示为红色。

加亮显示



- 1 加亮显示(有可能曝光过度的区域)
- 2 当前存储卡插槽
- 3 文件夹编号 幅数 (□ 225)

RGB直方图



- ▶ 文件夹编号 幅数 (🕮 225)
- 2 当前存储卡插槽
- 3 白平衡(□ 81、129、239)

色温 (🕮 131)

手动预设 (🕮 132)

白平衡微调 (□ 130)

- 4 直方图(RGB通道)
- 5 直方图 (红色通道)
- 6 直方图 (绿色通道)
- 7 直方图 (蓝色通道)

☑ 变焦播放

若要放大直方图显示中的照片,请按下**Q**。直方图将被更新且仅显示屏幕中可视图像部分的数据。使用多重选择器可滚动至显示屏中不可视的画面区域。按下**Q**⊠(**?**)则可缩小。




☑ 直方图

直方图显示色调分布。横轴所示的是像素亮度(色调),纵轴所示的是像素量。

• 若图像中物体的亮度范围较广,色调 分布将相对均匀。



• 若图像较暗,分布将向左偏移。



• 若图像较亮, 分布将向右偏移。



增加曝光补偿,色调分布将向右偏移;减少曝光补偿,色调分布则向左偏移。 当周围明亮的光线致使难以看清显示屏中的照片时,直方图可提供整体曝光的大概 信息。


☑ 直方图显示

- RGB直方图显示色调分布。
- 照相机直方图可能不同于图像应用程序中显示的直方图。请将其用作实际色调分布的参考。

拍摄数据

查看照片拍摄时有效的设定。拍摄数据有多页,您可通过按下**④**或**④**进行查看。

■ 基本拍摄数据

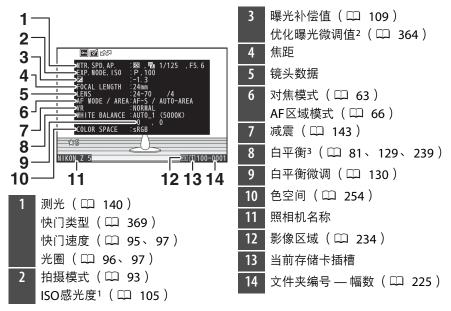

- 1 在模式P、S、A或M下且自动ISO感光度控制启用时所拍照片中显示为红色。
- 2 当任一测光方式下自定义设定b4[微调优化曝光]已设为0以外的值时显示。
- 3 对于使用™∆[自动]所拍照片还显示色温。

■ 闪光灯数据



- 1 闪光灯类型
- 2 遥控闪光控制
- 3 闪光模式 (□ 567)
- 4 闪光控制模式 (口 564) 闪光补偿 (口 570)


■■ 优化校准数据

显示的项目根据拍摄照片时有效的优化校准的不同而异。



1 优化校准(□ 123、247)

■ 其他拍摄数据



- 高ISO降噪(口 258) 长时间曝光降噪(口 257)
- 2 动态D-Lighting(□ 255)
- 3 HDR曝光差异 (□ 291)
 - HDR平滑(□ 291)
 - 4 暗角控制 (□ 259)
 - 5 润饰记录 (□ 458)
 - 更改会以应用的顺序列出。
- 6 图像注释(□ 432)


■■ 版权信息

仅当在拍摄照片时使用设定菜单中的[**版权信息**]项目随照片一起记录了版权信息时才会显示。




- 1 拍摄者(□ 433)
- 2 版权所有者(🕮 433)


概览



- 1 幅数/总幅数
- 2 上传标记(口 176)
- 3 保护状态 (□ 91)
- 4 润饰指示(□ 458)
- 5 照相机名称
- 6 图像注释指示(□ 432)
- 7 直方图 (🕮 166)
- 8 图像品质 (□ 136)

- 9 图像尺寸(口 138)
- 10 影像区域 (□ 234)
- 11 文件名称 (口 231)
- 12 拍摄时间 (□ 416)
- 13 拍摄日期 (口 416)
- 14 当前存储卡插槽
- 15 文件夹名称 (🕮 225)
- 16 评级(皿 89)






- 1 测光 (🕮 140)
- 2 拍摄模式 (□ 93)
- 3 快门速度(□ 95、97)
- 4 光圏 (口 96、97)
- 5 ISO感光度¹(□ 105)
- 6 焦距
- 7 动态D-Lighting(□ 255)
- 8 优化校准(🕮 123、247)

- 9 色空间(口 254)
- 10 闪光模式2 (□ 567)
- 11 白平衡 (□ 81、129、239) 色温 (□ 131) 手动预设 (□ 132)
 - 白平衡微调(🕮 130)
- 12 闪光补偿² (口 570) 指今器模式²
- 13 曝光补偿值 (□ 109)
- 1 在模式P、S、A或M下且自动ISO感光度控制启用时所拍照片中显示为红色。
- 2 仅当照片是使用另购闪光灯组件所拍时才会显示闪光灯数据(□ 559、577)。

i按钮 (播放模式)

在变焦播放或者全屏或缩略图播放过程中按下:按钮将显示播放模式;菜 单。加亮显示项目并按下❷或€即可确定选择。





再次按下:按钮可返回播放。

• 日历播放期间,您可在显示缩略图时按下 **ż**按钮查看 **ż**菜单。

照片


选项	说明
[快速裁切]1	将当前图像在屏幕中的可视区域保存为一个裁切后的副本。显示RGB直方图时该选项不可用(
[评级]	为当前照片评级 (□ 89)。
[选择以发送至智能设备]	选择当前照片进行上传([□] 176)。显示的选项根据所连接设备类型的不同而异。
[选择以发送至计算机]	

选项	说明
[润饰]	创建当前照片润饰后的副本 (🕮 458)。
[跳至其他存储卡上的 副本]	若当前照片为[插槽2中存储卡的作用]选为[备份]或[RAW插槽1-JPEG插槽2]时所创建一对照片中的一张,选择该选项将显示另一插槽中存储卡上的副本。
[选择插槽和文件夹]	选择要播放其内容的插槽和文件夹。加亮显示一个插槽并 按下分显示所选插槽中存储卡上的文件夹列表。随后您可 加亮显示一个文件夹并按下❷查看该文件夹中的照片。
[保护]	为当前照片添加保护或取消当前照片的保护 (□ 91)。
[解除对所有项的保护]2	取消在播放菜单的[播放文件夹]中当前所选文件夹内所有 照片的保护。
[并排比较]3	比较润饰后的副本与原始照片。

- 1 仅在变焦播放过程中可用。
- 2 在变焦播放过程中不可用。
- 3 仅当选择了润饰后的副本 (以 図图标标识)或润饰后副本的源照片时可用。

☑ [并排比较]

选择[并排比较]可比较润饰后的副本和未润饰的原始照片。



- 1 用于创建副本的选项
- 2 源图像
- 3 润饰后的副本
- 源图像显示在左边, 润饰后的副本显示在右边。
- 用于创建副本的选项列于屏幕顶部。
- 按下①或②可在源图像和润饰后的副本之间进行切换。
- 若副本是由多张源图像所创建的合成图像,按下④或④可查看其他图像。
- 若源图像已被复制过多次,按下40或一可查看其他副本。
- 若要全屏查看加亮显示的照片,请按住♥按钮。
- 按下®可返回全屏播放加亮显示的图像。
- 按下▶按钮可退回播放。
- 若副本是由一张正被保护的照片所创建,源图像将不会显示。
- 若副本是由一张已被删除的照片所创建,源图像将不会显示。

选项	说明	
	为当前照片评级 (□ 89)。	
[选择以发送至计算机]	选择当前照片进行上传 (🗘 176)。	
[音量控制]	调整播放音量。	
从当前视频裁切视频片段并将编辑后的副本保存至一 文件(□ 178)。		
[选择插槽和文件夹]	选择要播放其内容的插槽和文件夹。加亮显示一个插槽并 按下分显示所选插槽中存储卡上的文件夹列表。随后您可 加亮显示一个文件夹并按下®查看该文件夹中的照片。	
[保护]	为当前照片添加保护或取消当前照片的保护(口 91)。	
[解除对所有项的保护]	取消在播放菜单的[播放文件夹]中当前所选文件夹内所有 照片的保护。	

视频(播放暂停)

选项 说明		说明	
Ľ	[选择开始/结 束点]	从当前视频裁切视频片段并将编辑后的副本保存至一个新文件(¹ 178)。	
	[保存当前的帧]	将所选画面保存为JPEG静态照片 (口 182)。	

■ 选择以发送

您可按照以下步骤选择当前照片上传至智能设备或计算机。

- ●用于选择照片进行上传的え菜单项目根据所连接设备类型的不同而异:
 - [选择以发送至智能设备]: 当已使用设定菜单中的[连接至智能设备]
 - (□ 440)通过内置蓝牙将照相机连接至智能设备时显示。
 - [选择以发送至计算机]: 当已使用设定菜单中的[连接到PC] (□ 443)通过内置Wi-Fi将照相机连接至计算机时显示。
- 当照相机通过SnapBridge应用程序连接到智能设备时,视频无法被选 择用干卜传。
- 可通过其他方式进行上传的视频最大文件大小为4GB。
- 1 选择所需照片并按下:按钮。

2 加亮显示[选择以发送至智能设备]或 [选择以发送至计算机]并按下®。



照片将用★▶图标标记。



☑ 移除上传标记

若要移除上传标记,请重复步骤1和2。

■ 选择开始/结束点


从当前视频裁切视频片段并将编辑后的副本保存至一个新文件。



1 全屏显示视频。

2 将视频暂停在新的起始画面。

- 按下∞按钮开始播放视频。按下分可暂停。
- 当前画面在视频中的大概位置可从视频 讲度条确定。



● 按下 ② 或 ③ 或者旋转主指令拨盘可定位所需画面。

3 选择[选择开始/结束点]。

按下 按钮,然后加亮显示[**选择开始/结 束点**]并按下❸。



4 选择开始点。

若要创建一个从当前画面开始的副本,请 加亮显示[**开始点**]并按下❸。









5 确认新的开始点。

- 若当前未显示所需画面,请按下 ② 或 ② 进行快进或快退。
- 将主指今拨盘旋转一档可向前或向后跳 越10秒。
- 旋转副指令拨盘可跳至最后一幅画面或 第一幅画面。



6 选择结束点。

按下副选择器的中央切换至结束点的选择 工具(▶),然后按照步骤5中所述选择结 東画面())。






7 按下①创建副本。

8 预览副本。

- 若要预览副本,请加亮显示[**预览**]并按下 ∞ (若要中断预览并返回保存选项菜 单,请按下()。
- 若要放弃当前副本并返回步骤5,请加亮 显示[取消]并按下⑩。



9 选择保存选项。

- 选择[**另存为新文件**]并按下❷按钮可将编辑后的副本保存为新文件。
- 若要使用编辑后的副本替换原始视频, 请加亮显示[**重写现有文件**]并按下⑩, 然后加亮显示[**是**]并按下❸。



☑ 裁切视频

- 若存储卡没有足够的可用空间,副本将不会保存。
- 长度短于2秒的视频无法使用[选择开始/结束点]进行编辑。
- 副本的创建时间和日期与原始文件一样。

☑ 移除起始或结束视频片段

- 若要仅移除视频的结束片段,请在步骤4中选择[**结束点**],选择结束画面,然后进入步骤7而无需在步骤6中按下副选择器的中央。
- 若要仅移除起始片段,请进入步骤7而无需在步骤6中按下副选择器的中央。

☑ [裁切视频]选项 (润饰菜单)


使用润饰菜单中的[裁切视频]项目也可编辑视频。

■■ 保存当前的帧

将所选画面保存为JPEG静态照片。

1 将视频暂停在所需画面。

- 按下 可暂停播放。
- 按下 ② 或 ② 可定位所需画面。



2 选择[保存当前的帧]。

按下;按钮,然后加亮显示[**保存当前的帧**] 并按下®为当前画面创建一个JPEG副本。




☑ [保存当前的帧]

- 录制视频时,静态照片将以视频拍摄菜单中[**画面尺寸/帧频**]的所选尺寸保存。
- 这些照片无法润饰。
- 播放过程中有些类别的照片信息不会显示。

变焦播放

按下**Q**或**∞**可放大全屏播放中显示的照片。 [**FX(36×24)**]格式照片最多约可放大至33 倍([**大**])、25倍([**中**])或17倍([**小**])。



使用变焦播放

目的	说明	
放大/缩小	 按下^Q按钮或使用分开 动作可放大。 按下^Q (?)或使用 并拢动作可缩小。 	缩放率改变期间将显示导航窗口, 当前可视的区域会以黄色边框标识。 导航窗口下方的长条表示缩放率, 缩放率为1:1时长条将变为绿色。几 秒后导航窗口将会消失。

目的	说明	
查看图像的其他区 域	使用多重选择器或滑动动作可查看显示屏中不可视的影像区 域。按住多重选择器将快速滚动到画面的其他区域。	
选择脸部	变焦播放过程中侦测到的脸部在 导航窗口中将用白色边框标识。 旋转副指令拨盘或轻触屏幕指南 可查看其他脸部。	
查看其他照片	旋转主指令拨盘可在不改变缩放率的情况下查看其他照片的相同位置 (选择视频会取消变焦)。您也可通过轻触屏幕底部的 ◀或▶图标查看其他照片。	
退回拍摄模式	半按快门释放按钮或按下▶按钮可退出。	
查看菜单	按下MENU按钮可查看菜单。	


删除照片

您可按照以下步骤删除存储卡中的照片。请注意,照片一旦被删除,将 不能恢复。但是受保护的照片无法删除。

使用删除按钮


按下面按钮将删除当前照片。

- 1 使用多重选择器选择所需照片并按下 **血按钮**。
 - 屏幕中将显示一个确认对话框。
 - 若要不删除照片直接退出,请按下▶。



2 再次按下前按钮。

照片将被删除。



✓ 日历播放

在日历播放过程中,通过加亮显示日期列表中的某一日期并按下面按钮,您即可删除该日期中拍摄的所有照片。

✓ 删除副本

若拍摄照片时插有两张存储卡且[插槽2中存储卡的作用]选为[备份]或[RAW插槽1-JPEG插槽2],当在播放显示中选择了此类照片时按下面按钮,系统将提示您选择是删除两张图像还是仅删除当前插槽中存储卡上的副本(囗 233)。



删除多张照片


使用播放菜单中的[**删除**]可一次删除多张照片。请注意,根据图像数量 的不同,删除可能需要一些时间。

选项		说明	
	[所选图像]	删除所选照片。	
DATE	[在选定日期拍摄的 影像]	删除在所选日期拍摄的所有照片 (□ 189)。	
ALL	[全部影像]	删除所选存储卡上的所有照片。仅删除在播放菜单的 [播放文件夹]中当前所选文件夹中的照片。	

■■ 删除已选择的照片

1 选择照片。

• 使用多重选择器加亮显示照片并按下**♀** (?)按钮确定选择;所 选照片将用面图标标记。您可通过再次按下♀■ (?)按钮取消选 择所选照片。





- 重复操作直至选择完所有所需照片。
- ・若要全屏查看加亮显示的照片,请按住♥按钮。

2 删除照片。

- 按下; 屏幕中将显示一个确认对话框。
- ●加亮显示[是]并按下歐刪除所选照片。



■ 在选定日期拍摄的影像

1 选择日期。

- 使用多重选择器加亮显示日期并按下
 确定选择;所选日期将用☑图标标记。
 您可通过再次按下
 取消选择所选日期。
- 重复操作直至您选择完所有所需日期。



2 删除照片。

- 按下™; 屏幕中将显示一个确认对话框。
- 加亮显示[是]并按下◎删除在所选日期拍 摄的所有照片。



■■ 删除所有照片

1 选择一张存储卡。

按下**○**或**○**加亮显示将从中删除照片的存储卡所在的插槽,然后按下**◎**。



2 删除照片。

屏幕中将显示一个确认对话框,显示包含待删除照片的文件夹的名称。加亮显示[是]并按下❸即可删除该文件夹中的所有照片。该文件夹就是先前通过播放菜单中的[播放文件夹]所选的文件夹。



• 请注意,根据图像数量的不同,删除可能需要一些时间。

菜单指南

默认设定

播放、照片拍摄、视频拍摄、自定义设定和设定菜单的默认设定如下所 示。

播放菜单默认设定

播放菜单选项	默认设定	
[删除]	_	
[播放文件夹]	全部	
[播放显示选项]		
[对焦点]		
[曝光信息]		
[加亮显示]		
[RGB直方图]		
[拍摄数据]		
[概览]		
[无(仅影像)]		
[双格式记录PB插槽]	插槽1	
[图像查看]	关闭	
[删除之后]	显示下一幅	
[旋转至竖直方向]	开启	
[复制影像]	_	

	播放菜单选项	默认设定	
[幻	[幻灯播放]		
	[影像类型]	静止图像和视频	
	[画面间隔]	2秒	
[评	级]	_	

照片拍摄菜单默认设定

照片拍摄菜单选项	默认设定	
[重设照片拍摄菜单]	_	
[存储文件夹]	·	
[重新命名]	NCZ_5	
[按编号选择文件夹]	100	
[从列表中选择文件夹]	_	
[文件命名]	DSC	
[插槽2中存储卡的作用]	额外空间	
[选择影像区域]	FX (36×24)	
[图像品质]	JPEG标准	
[图像尺寸]	大	
[NEF(RAW)记录]		
[NEF(RAW)压缩]	无损压缩	
[NEF(RAW)位深度]	14位	

照片拍摄菜单选项	默认设定	
[ISO感光度设定]		
[ISO感光度]	₩: 自动	
	P . S . A . M: 100	
[自动ISO感光度控制]	开启	
[最大感光度]	51200	
[使用分时的最大感光度]	与不使用闪光灯时相同	
[最小快门速度]	自动	
[白平衡]	₩Д1: 保持总体氛围	
[微调]	A-B: 0 \ G-M: 0	
[选择色温]	5000 K	
[手动预设]	d-1	
[设定优化校准]	自动	
[管理优化校准]	_	
[色空间]	sRGB	
[动态D-Lighting]	关闭	
[长时间曝光降噪]	关闭	
[高ISO降噪]	标准	
[暗角控制]	标准	
[衍射补偿]	开启	
[自动失真控制]	开启	
[闪烁消减拍摄]	关闭	
[测光]	矩阵测光	

照片拍摄菜单选项	默认设定
[闪光控制]	'
[闪光控制模式]	TTL
[无线闪光选项]	关闭
[遥控闪光控制]	组闪光灯
闪光模式]	补充闪光
闪光补偿]	0.0
对焦模式]	单次AF
AF区域模式]	自动区域AF
减震]	(根据镜头的不同而异)
自动包围]	·
[自动包围设定]	自动曝光和闪光包围
[拍摄张数]	0
[增量]	1.0
多重曝光]	
[多重曝光模式]	关闭
[拍摄张数]	2
[重叠模式]	平均
[保存单个图像(NEF)]	开启
[重叠拍摄]	开启
[选择首次曝光(NEF)]	_
[HDR(高动态范围)]	
[HDR模式]	关闭
[曝光差异]	自动
[平滑]	标准
[保存单个图像(NEF)]	关闭

照片拍摄菜单选项	默认设定	
[间隔拍摄]	'	
[选择开始日期/时间]	立即	
[间隔时间]	1分钟	
[间隔×拍摄张数/间隔]	0001×1	
[曝光平滑]	开启	
[静音拍摄]	开启	
[间隔优先]	关闭	
[在每次拍摄之前对焦]	关闭	
[选项]	关闭	
[开启存储文件夹]		
[新建文件夹]		
[重设文件编号]		
[延时摄影视频]		
[间隔时间]	5秒	
[拍摄时间]	25分钟	
[曝光平滑]	开启	
[静音拍摄]	开启	
[选择影像区域]	FX	
[画面尺寸/帧频]	1920×1080; 60p	
[间隔优先]	关闭	
[在每次拍摄之前对焦]	关闭	
[目标位置]	插槽1	

照片拍摄菜单选项	默认设定		
[焦距变化拍摄]			
[拍摄张数]	100		
[焦距步长]	5		
[到下一次拍摄的间隔]	0		
[首次构图预览曝光锁定]	开启		
[静音拍摄]	开启		
[开启存储文件夹]			
[新建文件夹]			
[重设文件编号]			
[静音拍摄]	关闭		

视频拍摄菜单默认设定

视频拍摄菜单选项	默认设定
[重设视频拍摄菜单]	_
[文件命名]	DSC
[目标位置]	插槽1
[选择影像区域]	FX
[画面尺寸/帧频]	1920×1080; 60p
[视频品质]	高品质
[视频文件类型]	MOV
[ISO感光度设定]	
[最大感光度]	25600
[自动ISO控制(M模式)]	开启
[ISO感光度(M模式)]	100

视频拍摄菜单选项	默认设定
[白平衡]	与照片设定相同
[微调]	A-B: 0 \ G-M: 0
[选择色温]	5000 K
[手动预设]	d-1
[设定优化校准]	与照片设定相同
[管理优化校准]	_
[动态D-Lighting]	关闭
[高ISO降噪]	标准
[暗角控制]	标准
[衍射补偿]	开启
[自动失真控制]	开启
[闪烁消减]	自动
[测光]	矩阵测光
[对焦模式]	全时AF
[AF区域模式]	自动区域AF
[减震]	与照片设定相同
[电子减震]	关闭
[麦克风灵敏度]	自动
[衰减器]	禁用
[频响]	宽范围
[降低风噪]	关闭
[耳机音量]	15
[时间码]	
[录制时间码]	关闭
[计数方法]	录制运行
[时间码起源时间]	_
[丢帧]	开启

自定义设定菜单默认设定

	自定义设定菜单选项	默认设定
[重设	自定义设定]	_
a1	[AF-C优先选择]	释放
a2	[AF-S优先选择]	对焦
a3	[锁定跟踪对焦]	3
a4	[自动区域AF脸/眼部侦测]	脸部和眼部侦测开启
a5	[使用的对焦点]	所有对焦点
a6	[按方向存储对焦点]	否
a7	[触发AF]	快门/AF-ON按钮
a8	[限制AF区域模式选择]	
	[微点AF]	☑
	[单点AF]	✔ (无法取消选择)
	[动态区域AF]	☑
	[宽区域AF(S)]	☑
	[宽区域AF(L)]	☑
	[自动区域AF]	☑
a9	[对焦点循环方式]	不循环
a10	[对焦点选项]	
	[手动对焦模式]	开启
	[动态区域AF辅助]	开启
a11	[低光度AF]	开启
a12	[内置AF辅助照明器]	开启
a13	[AF模式中的手动对焦环]	启用

自定义设定菜单选项		默认设定
b1	[曝光控制EV步长]	1/3步长
b2	[简易曝光补偿]	关闭
b3	[中央重点区域]	φ12mm
b4	[微调优化曝光]	
	[矩阵测光]	0
	[中央重点测光]	0
	[点测光]	0
	[亮部重点测光]	0
c 1	[快门释放按钮AE-L]	关闭
c2	c2 [自拍]	
	[自拍延迟]	10秒
	[拍摄张数]	1
	[拍摄间隔]	0.5秒
c3	3 [电源关闭延迟]	
	[播放]	10秒
	[菜单]	1分钟
	[图像查看]	4秒
	[待机定时器]	30秒
d1	[CL模式拍摄速度]	3fps
d2	[最多连拍张数]	100
d3	[同步释放模式选项]	同步
d4	[曝光延迟模式]	关闭
d5	[快门类型]	自动

	自定义设定菜单选项	默认设定
d6	[文件编号次序]	开启
d7	[将设置应用于即时取景]	开启
d8	[取景网格显示]	 关闭
d9	[峰值对焦辅助加亮显示]	
	[峰值对焦辅助级别]	关闭
	[峰值对焦加亮显示颜色]	红色
d10	[连拍模式下查看全部]	开启
e1	[闪光同步速度]	1/200秒
e2	[闪光快门速度]	1/60秒
e3	[闪光曝光补偿]	整个画面
e4	[自动∳ISO感光度控制]	拍摄对象和背景
e5	[模拟闪光]	开启
e6	[自动包围 (M模式)]	闪光/速度
e7	[包围顺序]	正常>不足>过度
f1	[自定义日菜单]	设定优化校准、 白平份人 的像是一个人 图像是一个人 图像是一个人 图像是一个人 图像是一个人 测光之 一个人 一个人 一个人 一个人 一个人 一个人 一个人 一个人 一个人 一个人

	自定义设定菜单选项	默认设定
f2	[自定义控制]	<u>'</u>
	[Fn1按钮]	白平衡
	[Fn2按钮]	对焦模式/AF区域模式
	[AF-ON按钮]	AF-ON
	[副选择器]	对焦点选择
	[副选择器中央]	AE/AF锁定
	[视频录制按钮]	无
	[镜头Fn按钮]	AE/AF锁定
	[镜头Fn2按钮]	AF-ON
	[镜头控制环]	(根据镜头的不同而异)
f3 [OK按钮]		
	[拍摄模式]	选择中央对焦点
	[播放模式]	缩放开启/关闭
	[缩放开启/关闭]	1:1 (100%)
f4	[快门速度和光圈锁定]	
	[快门速度锁定]	关闭
	[光圈锁定]	关闭

	自定义设定菜单选项	默认设定
f5	[自定义指令拨盘]	
	[反转方向]	曝光补偿: □、快门速度/光圈: □
	[改变主/副]	曝光设定: 关闭、 自动对焦设定: 关闭
	[菜单和播放]	关闭
	[副拨盘帧快进]	10帧
f6	[释放按钮以使用拨盘]	否
f7	[反转指示器]	-₄liiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
g1	[自定义图菜单]	设定优化校准、
		白平衡、
		画面尺寸和帧频/图像品质、
		麦克风灵敏度、
		选择影像区域、
		测光、
		Wi-Fi连接、
		目标位置、
		电子减震、
		减震、
		AF区域模式、
		对焦模式

	自定义设定菜单选项 默认设定		
g2 [自定义控制]			
	[Fn1按钮]	白平衡	
	[Fn2按钮]	对焦模式/AF区域模式	
	[AF-ON按钮]	AF-ON	
	[副选择器中央]	AE/AF锁定	
	[快门释放按钮]	拍摄照片	
	[镜头控制环]	(根据镜头的不同而异)	
g3	[OK按钮]	选择中央对焦点	
g4	[AF速度]	0	
	[何时使用]	始终	
g5	[AF侦测灵敏度] 4		
g6	[加亮显示]		
	[显示模式]	关闭	
	[加亮显示阈值]	248	

设定菜单默认设定

	默认设定
[格式化存储卡]	_
[保存用户设定]	<u> </u>
[重设用户设定]	_
[语言(Language)]	而异)
[时区和日期]	·
[时区]	(默认设定根据出售国的不同
[H3 [5]	而异)
[日期和时间]	_
[日期格式]	(默认设定根据出售国的不同
	而异)
[夏令时]	关闭
[显示屏亮度]	0
[显示屏色彩平衡]	A-B: 0 \ G-M: 0
[取景器亮度]	自动
[取景器色彩平衡]	A-B: 0 \ G-M: 0
[限制显示屏模式选择]	
[自动显示开关]	☑
[仅取景器]	☑
[仅显示屏]	☑
[优先考虑取景器]	☑
[信息显示]	光亮时用暗字体

设定菜单选项	默认设定
[AF微调选项]	
[AF微调开启/关闭]	关闭
[微调并保存镜头]	_
[默认值]	_
[保存的值列表]	_
[非CPU镜头数据]	
[镜头编号]	1
[焦距(mm)]	_
[最大光圈]	_
[清洁影像传感器]	
[自动清洁]	关闭时清洁
[图像除尘参照图]	_
[像素映射]	_
[图像注释]	
[附加注释]	
[版权信息]	
[附加版权信息]	
[蜂鸣音选项]	
[蜂鸣音开启/关闭]	关闭
[音量]	2
[音调]	低
[触控控制]	
[启用/禁用触控控制]	启用
[满帧播放轻拨方向]	左→右

设定菜单选项	默认设定
HDMI]	'
[輸出分辨率]	自动
[高级]	
[輸出范围]	自动
[外部录像控制]	关闭
无线遥控(WR)选项]	
[LED灯]	开启
[连接模式]	配对
指定遥控(WR)Fn按钮]	无
飞行模式]	禁用
连接至智能设备]	
[配对(Bluetooth)]	
[Bluetooth连接]	禁用
[选择以发送(Bluetooth)]	
[自动选择以发送]	关闭
[Wi-Fi连接]	_
[照相机关闭时发送]	开启
[位置数据(智能设备)]	
[纬度]	_
[经度]	_
[海拔]	_
[UTC]	_

设定菜单选项	默认设定	
[连接到PC]		
[Wi-Fi连接]	禁用	
[网络设定]	_	
[选项]		
[自动发送]	关闭	
[传送后删除]	否	
[传送文件为]	NEF(RAW)+JPEG	
[取消全部选择?]	_	
[MAC地址]	_	
[一致性标记]	_	
[电池信息]	_	
[USB电力输送]	启用	
[节能]	启用	
[空插槽时快门释放锁定]	快门释放启用	
[保存/载入菜单设定]	_	
[重设所有设定]	_	
	_	

上 播放菜单:管理图像

若要显示播放菜单,请在照相机菜单中选择 ▶ (播放菜单)标签。



播放菜单包含以下项目:

项目	
[删除]	209
[播放文件夹]	209
[播放显示选项]	210
[双格式记录PB插槽]	210
[图像查看]	211

项目	
[删除之后]	212
[旋转至竖直方向]	212
[复制影像]	213
[幻灯播放]	220
[评级]	222

☑ 也请参阅

"播放菜单默认设定"(□ 191)。

删除

MENU按钮➡▶■播放菜单

删除多张图像。有关详细信息,请参阅"删除多张照片"(□ 187)。

	选项	说明
	[所选图像]	删除所选照片。
DATE	[在选定日期拍摄的 影像]	删除在所选日期拍摄的所有照片。
ALL	[全部影像]	删除在播放菜单的[播放文件夹]中当前所选文件夹中的所有照片。 • 若照相机中插有两张存储卡,您可选择将从哪张存储卡删除照片。

播放文件夹

MENU按钮➡▶■播放菜单

选择要播放其内容的文件夹。

选项	说明
(文件夹名称)	播放过程中将显示所有选定名称的文件夹中的照片。使用照片拍摄菜单中的[存储文件夹]>[重新命名]选项可重新命名文件夹。
[全部]	播放过程中将显示所有文件夹中的照片。
[当前]	播放过程中仅显示当前文件夹中的照片。

▶ 播放菜单:管理图像 209

播放显示选项

MENU按钮➡▶■播放菜单

选择拍摄照片时所使用的对焦点是否在全屏播放期间显示。您也可选择 在全屏播放期间可查看的照片信息的类型。

- 加亮显示选项并按下确定选择(☑)或取消选择(□)。
- 若要完成操作, 请按下®。

双格式记录PB插槽

MENU按钮➡▶■播放菜单

选择从哪个插槽播放当照片拍摄菜单中的[插槽2中存储卡的作用]选为 [RAW插槽1-JPEG插槽2]时记录的双格式照片。

图像查看

MENU按钮➡▶■播放菜单

选择拍摄后照片是否立即自动出现在显示屏中。

选项	说明
[开启]	照片在拍摄后会出现在当前所选显示 (显示屏或取景器)中。
[开启(仅显示屏)]	仅当显示屏用于构图时,照片才会在拍摄后显示。显示屏模式选为[仅取景器]时取景器中不会显示照片。
[关闭]	仅可通过按下▶按钮查看照片。

删除之后

MENU按钮➡▶■播放菜单

选择删除一张图像后显示的照片。

选项	说明
[显示下一幅]	屏幕中将显示下一张照片。若所删除的图像为最后一张照片,屏幕中将显示上一张照片。
[显示上一幅]	● 屏幕中将显示上一张照片。● 若所删除的图像为第一张照片,屏幕中将显示下一张照片。
[继续先前指令]	 若您是按拍摄顺序滚动显示照片,将如[显示下一幅]中所述显示接下来的照片。 若您是按相反顺序滚动显示照片,将如[显示上一幅]中所述显示接下来的照片。

旋转至竖直方向

MENU按钮➡▶■播放菜单

当选择了[**开启**]时,在播放期间,"竖直"(人像方向)照片将自动旋转 以便显示。

☑ 旋转至竖直方向

即使[旋转至竖直方向]选为[开启],图像在图像查看期间也不会自动旋转。

复制影像

MENU按钮➡┗播放菜单

插有两张存储卡时将照片从一张存储卡复制到另一张。

选项	说明
[选择来源]	选择将从哪张存储卡复制照片。
[选择影像]	选择将要复制的照片。
[选择目标文件夹]	选择另一张卡 (未选作[选择来源]的存储卡)上的目标文件夹。
[是否复制影像?]	复制照片。

复制照片

1 选择[选择来源]。

加亮显示[**选择来源**]并按下**③**显示[**选择来 源**]对话框。



2 选择包含将复制照片的存储卡。

加亮显示包含将复制照片的存储卡所在的插槽,然后按下®确定选择该插槽并返回 [**复制影像**]菜单。




3 选择[选择影像]。

加亮显示[选择影像]并按下②查看[选择影 像1显示。



4 选择源文件夹。

- 加亮显示包含将复制图像的文件夹, 然 后按下()确定选择该文件夹并显示[默认 情况下选择的影像]菜单。
- 若要从所选插槽中的存储卡复制所有照 片,请加亮显示[**插槽中的所有影像**],然后按下∞并进入步骤10。



5 进行初始选择。

选择在默认设定下将被选择的照片。



选项	说明
[取消全部选择]	在默认设定下不会选择已选文件夹中的任何照片。 • 当您想要单个选择照片时请选择该选项。
[选择所有影像]	在默认设定下将选择已选文件夹中的所有照片。 • 若您想要复制文件夹中的所有或大部分照片,请选择 该选项。
[选择受保护的影像]	在默认设定下仅将选择文件夹中受保护的图像。

▶播放菜单:管理图像 215

6 选择其他图像。

•加亮显示照片并按下₹四(?)按钮确定 选择; 所选照片将用✔标记。若要取消 选择当前照片,请再次按下♥■(?)按 钮; ✔将不再显示。



- ・若要全屏查看加亮显示的照片,请按住♥按钮。
- 确认您要复制的所有照片都带有✔标记后,按下∞返回[复制影像] 菜单。

7 选择[选择目标文件夹]。

加亮显示[**选择目标文件夹**]并按下②显示 [选择目标文件夹]选项。



8 选择一个目标文件夹。

选择以下选项之一并按下①。




选项	说明	
[按编号选择文件 夹]	输入目标文件夹的编号 (二 227)。若不存在所选编号的文件夹,则会新建一个文件夹。	■ 复制影像
[从列表中选择文 件夹]	从现有文件夹列表中选择目 标文件夹。	■ 复制影像

9 选择文件夹。

输入文件夹编号或加亮显示文件夹名称后,按下∞确定选择文件夹 并返回[复制影像]菜单。

10选择[是否复制影像?]。

加亮显示[**是否复制影像?**]并按下❸显示 一个确认对话框。



11 选择[是]。

- 照相机将显示信息"[**复制?**]"以及将被复 制的照片张数。
- ●加亮显示[是]并按下❸复制所选照片。
- 复制完成后,再次按下6%即可退出。



☑ 复制照片

- 若目标存储卡上空间不足,将不会复制照片。
- 若目标文件夹包含一个与将被复制照片同名的文件,屏幕中将显示一个确认对话框。选择[替换现有影像]或[全部替换]可替换现有一个或多个文件。目标文件夹中受保护的文件将不会被替换。选择[跳过]可不替换现有文件直接继续。选择[取消]则可退出而不进一步复制照片。



- 评级和受保护状态会随照片一起复制。
- 为防止在复制过程中断电,复制视频前,请务必将电池充满电或者连接另购的可充电电源适配器或另购的电源适配器和照相机电源连接器。

幻灯播放

MENU按钮➡▶■播放菜单

查看幻灯播放;照片将按记录顺序显示。为[播放文件夹](口 209)当 前所选文件夹中的照片将按记录顺序一张接一张地显示。

选项	说明
[开始] 开始幻灯播放。	
[影像类型]	选择所显示照片的类型。选择[按评级]可仅查看带所选评级的照片。加亮显示评级并按下⑥确定选择(☑)或取消选择(□)。
[画面间隔]	选择每张照片显示的时间长度。

查看幻灯播放

若要开始幻灯播放,请加亮显示[**开始**]并按下 **③**。幻灯播放过程中可执行以下操作:



目的	说明
向后/向前显示画面	按下❸可返回前一幅画面,按下❸则跳至下一幅画面。
查看其他照片信息	按下 ()或 ()可选择显示的照片信息。若要隐藏照片信息,请选择[无(仅影像)]。
暂停	按下❸可暂停幻灯播放。若要重新开始,请加亮显示[重新 开始]并按下❸。
调整音量	按下♥可提高音量,按下♥☎(?)则降低音量。
退回播放菜单	按下MENU可结束幻灯播放并返回播放菜单。
退回播放模式	按下▶可结束幻灯播放并返回播放显示。
重新开始拍摄	半按快门释放按钮可返回拍摄模式。

幻灯播放结束时,屏幕中将显示一个对话框。 若要重新开始,请加亮显示[**重新开始**]并按下 ●。若要结束播放,请加亮显示[退出]并按下 ØЮ 。



评级

MENU按钮➡▶■播放菜单

为照片评级。

- 使用多重选择器 ②或 ❖ 加亮显示照片。
- 按下会或会从0至5星评级中进行选择,或者 选择资将照片标记为稍后删除的候选照片。
- ・若要全屏查看加亮显示的照片,请按住♥按 钥。
- 按下 1 可保存更改。



☎ 照片拍摄菜单:拍摄选项

若要查看照片拍摄菜单,请在照相机菜单中选 择**△**标签。



照片拍摄菜单包含以下项目:

项目	
[重设照片拍摄菜单]	224
[存储文件夹]	225
[文件命名]	231
[插槽2中存储卡的作用]	232
[选择影像区域]	234
[图像品质]	234
[图像尺寸]	235
[NEF(RAW)记录]	236
[ISO感光度设定]	237
[白平衡]	239
[设定优化校准]	247
[管理优化校准]	250
[色空间]	254
[动态D-Lighting]	255

项目	Ш
[长时间曝光降噪]	257
[高ISO降噪]	258
[暗角控制]	259
[衍射补偿]	260
[自动失真控制]	260
[闪烁消减拍摄]	261
[测光]	262
[闪光控制]	263
[闪光模式]	267
[闪光补偿]	267
[对焦模式]	267
[AF区域模式]	268
[减震]	268
[自动包围]	269

项目	
[多重曝光]	281
[HDR(高动态范围)]	
[间隔拍摄]	297

项目	m
[延时摄影视频]	311
[焦距变化拍摄]	322
[静音拍摄]	332

☑ 也请参阅

"照片拍摄菜单默认设定"(□ 192)

重设照片拍摄菜单

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单


将照片拍摄菜单选项恢复至默认值。

• 在多重曝光过程中无法重设照片拍摄菜单。

存储文件夹

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

选择存储今后所拍照片的文件夹。



- 1 文件夹
- 2 文件夹编号
- 3 文件夹名称

重新命名文件夹


位于文件夹编号之后的"NCZ_5"为默认文件夹名称。若要更改指定给新文件夹的名称,请选择[**重新命名**]。

- 现有文件夹无法重新命名。
- 若有需要,您可在显示键盘时按住面按钮为新文件夹恢复默认名称。

☑ 文本输入

需进行文本输入时将显示键盘。

• 轻触屏幕上的字母可将它们插入当前光标位置。您也可以通过使用多重选择器加 亮显示字符并按下60来输入字符。



- 若要将光标移至新的位置,请轻触屏幕或旋转主指今拨盘。
- 若在文本显示区已满时输入字符,最右边的字符将被删除。
- 若要删除光标下的字符,请按下面按钮。
- 若要结束输入,请按下 4。
- 若要取消文本输入直接退出,请按下MENU。

按编号选择文件夹

存储今后所拍照片的文件夹可按编号进行选择。若不存在指定编号的文件夹,则会新建一个文件夹。

1 选择[按编号选择文件夹]。

- 加亮显示[按编号选择文件夹]并按下貸显示[按编号选择文件夹]对话框。
- 在[**按编号选择文件夹**]对话框右上角的存储卡插槽显示区域中,将用下划线标记新建文件夹所在的存储卡。用于新文件夹的存储卡取决于照片拍摄菜单中[**插槽2中存储卡的作用**]的当前所选项。

▶ 存储文件夹▶ 按编号选择文件夹

1 0 1 NCZ_5

2 选择一个文件夹编号。

- 按下①或②加亮显示数字。
- ・若要更改加亮显示的数字,请按下会或会。

3 保存更改并退出。

- 若已存在所选编号的文件夹,文件夹编号左方将显示一个□、□ 或■图标。按下∞完成操作并返回主菜单;若您选择了一个标有 □或■的文件夹,它将被选作用于新照片的文件夹。
- 若您选择了一个尚未存在的文件夹编号, 当您按下∞时将创建一个 该编号的新文件夹。
- 无论是哪种情况, 今后拍摄的照片都将存储在所选文件夹中。
- 若要不改变存储文件夹直接退出,请按下MENU按钮。

☑ 文件夹图标

[**按编号选择文件夹**]对话框中的文件夹为空文件夹时用 □表示,已满(包含5000张 照片或一张编号为9999的照片)时用 🖺 表示,还剩部分空间时则用 🗀 表示。 🖺 🛭 标表示文件夹中无法进一步存储照片。

从列表中选择文件夹

从现有文件夹列表中进行选择的步骤如下:

1 选择[从列表中选择文件夹]。

加亮显示[**从列表中选择文件夹**]并按下**③** 显示[**从列表中选择文件夹**]对话框。



2 加亮显示文件夹。

按下令或分加亮显示一个文件夹。

- 3 选择加亮显示的文件夹。
 - 按下60选择加亮显示的文件夹并返回主菜单。
 - 今后拍摄的照片将存储在所选文件夹中。

☑ 文件夹和文件编号

- 一旦文件夹编号达到999,在以下情况时照相机将自动停止新建文件夹并禁用快门。 释放:
 - 当前文件夹包含5000张照片(此外,若照相机计算出录制一个最大长度视频所 需的文件数量将导致文件夹包含的文件数量超过5000,视频录制将被禁用),
 - 当前文件夹包含一张编号为9999的照片(此外,若照相机计算出录制一个最大 长度视频所需的文件数量将导致文件编号超过9999,视频录制将被禁用)。
- 若存储卡上有空间, 您将可以通过以下方式持续拍摄:
 - 创建一个编号小于999的文件夹并将其选为存储文件夹,
 - 录制视频前更改[**画面尺寸/帧频**]和[**视频品质**]的所选项。

☑ 启动时间

若存储卡中包含大量文件或文件夹,开启照相机时可能需要较长时间。

文件命名

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

保存照片时所使用的文件名称由"DSC_"后接一个4位数编号和一个3位字母扩展名组成。您可使用[**文件命名**]选择代替文件名称中"DSC"的3位字母。有关文本输入的信息,请参阅"文本输入"(□ 226)。

☑ 文件名称

- 文件名称采用"DSC_nnnn.xxx"形式。nnnn代表编号0001至9999。xxx为以下扩展名之一,由照相机根据图像品质和文件类型的所选项指定:
 - NEF: NEF(RAW)照片
 - JPG: JPEG (精细、标准或基本)照片
 - MOV: MOV视频 - MP4: MP4视频 - NDF: 除尘参考数据
- [色空间]选为[Adobe RGB]时所创建图像的文件命名形式为"DSCnnnn.xxx"。
- 在图像品质设为NEF(RAW)+JPEG时记录的每对照片中, NEF和JPEG图像具有相同的文件名称和不同的扩展名。

插槽2中存储卡的作用

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

选择照相机中插有两张存储卡时插槽2中存储卡的作用。

	选项	说明
□∙□	[额外空间]	仅当插槽1中的卡已满时,才使用插槽2中的卡。
<u> </u> +	[备份]	每张照片记录两次,分别记录至插槽1和插槽2中的卡。
ĸ∰+[j]	[RAW插槽1- JPEG插槽2]	 在NEF(RAW)+JPEG设定下所拍照片的NEF(RAW) 图像仅记录至插槽1中的卡,而JPEG图像仅记录至插槽2中的卡。 在其他图像品质设定下拍摄的照片都以相同设定记录两次,分别记录至插槽1和插槽2中的卡。

▼ [RAW插槽1-JPEG插槽2]

无论图像品质选为何种选项,若在照片拍摄菜单的[**多重曝光**]>[**保存单个图像** (NEF)]中选择了[开启],或者在照片拍摄菜单的[HDR(高动态范围)]>[保存单 个图像(NEF)]中选择了[开启],组成每次多重曝光或HDR图像的单张未处理NEF (RAW)照片将和JPEG合成图像一起记录至两张存储卡。

☑ [备份]和[RAW插槽1-JPEG插槽2]

任一存储卡已满时,快门释放都会被禁用。

☑ 查看双格式照片

- 使用播放菜单中的[**双格式记录PB插槽**]项目可选择将从中播放双格式照片的插槽。
- 查看双格式照片时,您可使用¹菜单中的[**跳至其他存储卡上的副本**]查看另一张图像。

删除副本

删除使用[**备份**]或[**RAW插槽1-JPEG插槽2**]记录的照片时,您可选择是同时删除两张图像还是仅删除当前插槽中卡上的副本。

- 播放过程中,当使用两个选项中的任意一个 创建的照片被选择时,按下面将显示一条确 认信息。
- 若要仅删除当前插槽中卡上的图像,请加亮显示[**所选影像**]并再次按下面。另一张卡上的副本不会删除。



● 若要同时删除两张图像,请加亮显示[**[]]和[]]上的相同图像**]并按下**向**。

选择影像区域

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

本照相机提供了以下影像区域供您选择:

选项		说明
FX	[FX (36×24)]	使用相当于35mm格式照相机的视角以FX格式记录照片。使用用于35mm格式照相机的尼克尔镜头拍摄照片时,请选择该选项。
	[DX (24×16)]	图像以DX格式记录。若要计算35mm格式下的近似镜头焦距,请将镜头焦距乘以1.5。 • 当安装了DX镜头时,影像区域选择固定为[DX (24×16)]。
1:1	[1:1 (24×24)]	以1:1的宽高比记录照片。
16:9	[16:9(36×20)]	以16:9的宽高比记录照片。

图像品质

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

选择照片的文件格式。有关详细信息,请参阅"礼菜单"中的"图像品质" (🕮 136)。

图像尺寸

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

选择使用本照相机拍摄照片时使用的图像尺寸(以像素表示)。请注意,图像尺寸根据影像区域所选项的不同而异。

影像区域	图像尺寸	以300dpi打印时的尺寸*
	大(6016×4016像素)	约50.9×34.0cm
[FX (36 ×24)]	中(4512×3008像素)	约38.2×25.5cm
	小(3008×2008像素)	约25.5×17.0cm
	大(3936×2624像素)	约33.3×22.2cm
[DX (24×16)]	中(2944×1968像素)	约24.9×16.7cm
	小(1968×1312像素)	约16.7×11.1cm
	大(4016×4016像素)	约34.0×34.0cm
[1:1 (24×24)]	中(3008×3008像素)	约25.5×25.5cm
	小(2000×2000像素)	约16.9×16.9cm
	大(6016×3384像素)	约50.9×28.7cm
[16:9 (36×20)]	中(4512×2536像素)	约38.2×21.5cm
	小(3008×1688像素)	约25.5×14.3cm

^{*} 打印尺寸 (英寸)等于图像尺寸 (像素)除以打印机分辨率 (点/英寸: dpi; 1 英寸=2.54cm)。

NEF (RAW) 记录

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

选择用于NEF(RAW)照片的压缩类型和位深度。

NEF (RAW) 压缩

选项		说明
ON₹	[无损压缩]	使用可逆算法压缩NEF图像。最终文件的大小约为未压缩照片的60%至80%。
ON₹	[压缩]	使用不可逆算法压缩NEF图像。最终文件的大小约为未 压缩照片的45%至65%。

NEF(RAW)位深度

选项		说明
12-bit	[12位]	以12位的位深度记录NEF(RAW)图像。
14-bit	[14位]	以14位的位深度记录NEF(RAW)图像。以14位的位深度记录的文件比使用[12位]记录的照片包含更多色彩数据。以14位的位深度记录的文件同样比使用[12位]记录的照片大。

ISO感光度设定

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

调整照片的ISO感光度设定。

选项	说明
	可选择ISO 100至51200之间的值。您也可使用比ISO 100约低0.3至1EV,以及比ISO 51200约高0.3至1EV的扩展设定。 肾 提供一个ISO AUTO选项。

选项	说明
[自动ISO感光度 控制]	加亮显示[开启]并按下愈启用自动ISO感光度控制。若选择了[关闭],[ISO感光度]将固定在用户所选值上。当选择了[开启]时,以下选项可用。 • [最大感光度]:为ISO感光度选择一个上限值可防止它提升得太高。 • [使用与时的最大感光度]:为使用另购的闪光灯组件拍摄照片时选择ISO感光度上限值。 • [最小快门速度]:选择在模式P和A下快门速度低于多少时自动ISO感光度控制开始生效以防止曝光不足。若选择了[自动],照相机将根据镜头焦距选择最小快门速度。例如,当安装了长镜头时,照相机将自动选择较快的最小快门速度以避免照相机震动所引起的模糊。 - 若要查看自动快门速度选择选项,请加亮显示[自动]并按下⑥。当由照相机自动选择最小快门速度时,可通过微调使照相机自动选择较快或较慢的最小值。拍摄快速移动的拍摄对象时,可使用较快设定来减少模糊。 - 若在[最大感光度]中所选的ISO感光度下无法取得良好曝光,快门速度可能会降至所选最小值以下。

白平衡

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

根据光源色彩调整白平衡。有关详细信息,请参阅"基本设定"中的"白平衡"(□ 81)和"**え**菜单"中的"白平衡"(□ 129)。



白平衡菜单: 微调


1 在照片拍摄菜单中选择[白平衡],加 亮显示所需选项,然后按下(多直至显 示微调选项。

有关微调**PRE**[**手动预设**] 白平衡的信息,请参阅"微调手动预设白平衡" (□ 246)。



2 微调白平衡。

• 使用多重选择器可将光标从网格中心沿 着A(琥珀色)-B(蓝色)轴或G(绿 色)-M(洋红)轴最多移动6步。所选 值显示在网格右边。



- A (琥珀色) -B (蓝色)轴代表色温,以0.5的增量为一格刻度。 增量1相当于约5迈尔德。
- G (绿色) -M (洋红)轴的效果类似于色彩补偿滤镜,以0.25的 增量为一格刻度。增量1相当于约0.05漫射密度单位。

3 保存更改。

- 按下 6 保存更改并退回菜单。
- 若已微调白平衡,图标中将显示一个星 号("**")。



☑ 白平衡微调

微调轴上的色彩是相对的,不是绝对的。在指定轴上选择某种色彩不一定会使该色彩出现在照片中。例如,当选择了"暖"设定(如: 条[**白炽灯**])时,移动光标至B(蓝色)可使照片稍"冷",但不会使照片真正变蓝。

✓ "迈尔德(Mired)"

以迈尔德为单位的数值通过将色温倒数乘以106计算得出。任一色温变化在低色温下都比在高色温下使色彩产生的变化更大。例如,1000K的色温变化在色温3000K下产生的色彩变化比在6000K下显著。迈尔德是一种考虑了上述变化的色温测量方式,同时也是应用于色温补偿滤镜的单位。

例如: 色温变化 (以凯尔文为单位): 以迈尔德为单位的数值

4000K-3000K=1000K: 83迈尔德7000K-6000K=1000K: 24迈尔德

白平衡菜单: 选择色温

您可通过为A (琥珀色)-B (蓝色)轴和G (绿色)-M (洋红)轴输 入数值来选择色温。

1 在照片拍摄菜单中选择[白平衡],然后加亮显示【3[选择色温] 并按下⊕。

2 选择一个色温。

- 按下④或 ④ 可加亮显示 A-B (琥珀色 蓝色) 轴上的数字。您也可 加亮显示G-M (绿色-洋红)轴。
- 按下④或④可编辑所选项目。




A-B (琥珀色-蓝色)轴



G-M (绿色-洋红)轴

3 保存更改。

- 按下 网保存更改并退回菜单。
- 若在绿色(G) -洋红(M)轴上选择了 0以外的数值,图标中将出现一个星号 ("★")。



☑ 色温选择

- 在荧光灯光源下请勿使用色温选择; 而应使用兴[荧光灯]选项。
- 在其他光源下使用色温选择时,请先试拍一张照片以判断所选值是否合适。

手动预设: 从照片中复制白平衡

现有照片的白平衡值可复制到所选预设中。有关为手动预设白平衡测量 新值的信息,请参阅"手动预设"(□ 132)。

1 在照片拍摄菜单中选择[白平衡],然 后加亮显示PRE[手动预设]并按下 **.**



2 选择目标位置。

- 使用多重选择器加亮显示目标预设 (d-1 至d-6)。
- 按下母; 屏幕中将显示一个确认对话框。



3 选择[选择图像]。

加亮显示[选择图像]并按下②查看当前存 储卡上的照片。



4 加亮显示源图像。

- 使用多重选择器加亮显示所需照片。
- ◆ 若要全屏查看加亮显示的照片,请按住♥ 按钮。



5 复制白平衡。

- 按下 网络加亮显示照片的白平衡值复制到所选预设中。
- 若加亮显示的照片中含有注释,该注释将被复制到所选预设的注释中。

☑ 微调手动预设白平衡

所选预设可通过在手动预设白平衡菜单中选择[微调] 进行微调 (🕮 239)。



☑ "编辑注释"

若要为当前白平衡预设输入最多36个字符的描述性注 释,请在手动预设白平衡菜单中选择[**编辑注释**]。



☑ "保护"

若要保护当前白平衡预设,请在手动预设白平衡菜单 中选择[**保护**]。加亮显示[**开启**]并按下**6**9; 当前白平 衡预设从此时起将被保护。受保护的预设无法修改。



设定优化校准

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

根据场景或创作意图为新照片选择图像处理("优化校准")选项。有关详细信息,请参阅"**½**菜单"中的"设定优化校准"(囗 123)。

从菜单修改优化校准

您可根据场景或创作意图修改现有预设优化校准或自定义优化校准。

1 选择优化校准。

加亮显示优化校准列表中的所需优化校准 并按下**①**。



2 编辑所选优化校准。

按下♠或♠加亮显示所需设定 (□ 127)。按下◆或◆以1为增量选择 一个值,或者旋转副指令拨盘以0.25为 增量选择一个值。



- 可用选项根据所选优化校准的不同而异。
- 若要快速均衡调整[**锐化**]、[**中等锐化**]及[**清晰度**]的级别,请加亮显 示[**快速锐化**]并按下❸或❸。
- 若要放弃更改并从默认设定重新开始编辑,请按下面按钮。

3 保存更改并退出。

按下60可保存更改。

☑ i菜单

- ・ 若要在え菜单中选择优化校准,请加亮显示[设定优化校准]并按下∞。
- 按下
 和
 选择一个优化校准并按下
 可显示优化 校准设定。任何更改的效果都可在屏幕中预览。



☑ 管理优化校准

使用照片或视频拍摄菜单中的[**管理优化校准**]项目可保存对现有优化校准的修改,从而创建出随后可复制到存储卡并可用于兼容软件或在相同型号照相机之间共享的自定义优化校准。

管理优化校准

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

将修改后的优化校准保存为自定义优化校准。

选项	说明				
[保存/编辑]	根据现有预设优化校准或自定义优化校准创建一个新的自定义优化 校准,或者编辑现有自定义优化校准。				
[重新命名]	重新命名自定义优化校准。				
[删除]	删除自定义优化校准。				
[载入/保存]	将自定义优化校准复制到存储卡或从存储卡复制自定义优化校准。				

创建自定义优化校准

1 选择[保存/编辑]。

加亮显示[保存/编辑]并按下②查看[选择 优化校准]选项。



2 选择优化校准。

- 加亮显示一个现有优化校准并按下①显示编辑选项。
- 若要保存该优化校准副本而不进一步修改,请按下❷。屏幕中将显示[**保存为**] 选项;请讲入步骤4。




3 编辑所选优化校准。

- 可用设定和用于编辑设定的方法与[设定 优化校准]相同。
- 设定完成时按下∞可显示[保存为]选项。
- 若要放弃更改并从默认设定重新开始编辑,请按下前按钮。



4 选择目标位置。

为自定义优化校准选择一个目标位置(从 C-1到C-9)。



5 为优化校准命名。

● 当在上一步骤加亮显示了一个目标位置 时,按下()可显示[**重新命名**]文本输入 对话框。



- 在默认设定下,照相机通过在现有优化 校准名称上添加一个两位数编号对新优化校准进行命名。两位数编 号由照相机自动指定。
- 自定义优化校准名称最多可包含19个字符。新字符在光标位置插
- 若要切换大小写和符号键盘,请轻触键盘选择按钮。
- 有关编辑优化校准名称的信息,请参阅"文本输入"(□ 226)。
- 輸入完成时,按下♥可保存新优化校准。
- 新优化校准将添加至优化校准列表中。

☑ 原始优化校准图标

在编辑显示中将以图标标识自定义优化校准的原始预 设优化校准。



☑ 自定义优化校准选项

自定义优化校准的可用选项与其原始优化校准的选项相同。

▼ 载入/保存

[管理优化校准]菜单中的[载入/保存]项目可用于将自定义优化校准从照相机复制到存储卡。您还可删除自定义优化校准或将它们从存储卡复制到照相机。(存储卡必须插入插槽1。插槽2中所插的存储卡将无法被侦测到。)

- [复制到照相机]:将自定义优化校准从存储卡复制 (导入)到照相机。优化校准可复制到照相机的自 定义优化校准C-1到C-9中,并可根据需要进行命名。
- [从存储卡中删除]: 从存储卡中删除所选自定义优化校准。
- [**复制到存储卡**]:将自定义优化校准从照相机复制(导出)到存储卡。为所选优化校准加亮显示一个目标位置(从1到99)并按下欧即可将其导出至存储卡。



色空间

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

色空间决定色彩还原的可用色阶。[sRGB]适用于一般用途的打印和显 示。相比[sRGB],[Adobe RGB]具有更广泛的色阶,适用于专业出版和 商业印刷。

☑ 色空间

用第三方软件打开照片时可能会重写所选的色空间。尼康工坊可以以照相机上所选 的色空间打开照片。

▼ Adobe RGB

为获取准确的色彩还原, Adobe RGB图像需要支持色彩管理的应用程序、显示屏及 打印机。

动态D-Lighting

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

保留亮部和暗部细节,创建对比度自然的照片。该功能适用于高对比度场景,例如,透过门或窗户拍摄户外强光照射下的风景,或者在晴天拍摄背阴的拍摄对象。与矩阵测光一起使用时,动态D-Lighting效果尤为显著。






[关闭]

[賦 A自动]

选项		说明			
eti A	[自动]	照相机根据拍摄环境自动调整动态D-Lighting。			
est H*	[高+]				
轁 H	[高]	从[高+]、[高]、[标准]和[低]中选择所执行动态			
ed N	[标准]	D-Lighting的量。			
醋L	[低]				
EMOFF	[关闭]	动态D-Lighting关闭。			

拍摄过程中,当前所选项显示在屏幕中。



☑ 动态D-Lighting

- 使用动态D-Lighting拍摄的照片上可能会出现不规则间距明亮像素、雾像或条纹 形式的"噪点"。
- 在模式M下,[**稻 A自动**]相当于[**昭 N标准**]。
- 某些拍摄对象可能会呈现出不均匀的阴影。
- 在高ISO感光度(Hi 0.3-Hi 1.0)下(包括通过自动ISO感光度控制所选的高感光 度),该功能无法应用。

长时间曝光降噪

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

减少低速快门下所拍照片中的"噪点" (亮点或雾像)。

选项	说明		
[开启]	减少在快门速度低于1秒时所拍照片中的噪点。		
	长时间曝光降噪禁用。		

长时间曝光降噪在照片拍摄后执行。处理期间,[**执行降噪**]将出现在拍摄显示中。该信息从屏幕消失之前无法拍摄照片。拍摄后处理照片所需的时间约增加一倍。



☑ 长时间曝光降噪

处理完毕前若关闭照相机,将会保存照片,但不会执行降噪。

高ISO降噪

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

照相机可处理在高ISO感光度下拍摄的照片以减少"噪点"(不规则间距 明亮像素)。

选项	说明				
[高]					
[标准]	减少在所有ISO感光度下所拍照片中的噪点。感光度越高,效果越显著。您可从[高]、 [标准]和[低]中选择所执行的降噪量。				
[低]					
[关闭]	仅在需要时执行降噪。执行的降噪量始终低于选择了[低]时的量。				

暗角控制

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

暗角控制可减少"渐晕",渐晕是一种照片边缘变暗的现象,减少的量根据镜头的不同而异。在最大光圈时效果尤为显著。

选项		说明			
	[高]				
	[标准]	· 您可从[高]、 [标准]和[低]中(以从高到低的顺序)选择 - 所执行的暗角控制量。			
	[低]				
[关闭]		暗角控制禁用。			

☑ 暗角控制

根据场景、拍摄环境和镜头类型的不同,JPEG图像可能出现"噪点"(雾像),或者因画面边缘处理过度导致周边呈现亮度变化。此外,自定义优化校准和已从默认设定修改过的预设优化校准可能无法产生预期效果。请先进行试拍并在显示屏中查看效果。

衍射补偿

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

选择[**开启**]可减少使用小光圈 (高f值)时的衍射。

自动失真控制

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

根据需要选择[开启]可减少使用广角镜头拍摄时出现的桶形失真和使用 长镜头拍摄时出现的枕形失真。请注意,使用某些镜头时可能会自动选 择[**开启**],在这种情况下该项目显示为灰色且不可用。

闪烁消减拍摄

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

选择了[**开启**]时,可减少荧光灯或水银灯等光源下拍摄时闪烁的影响。

- 闪烁会导致不均匀的曝光或者(在连拍释放模式下所拍照片中)导致不一致的曝光或色彩效果。
- 请注意,当选择了[**开启**]时,连拍中的每秒幅数可能会降低或者变得不 稳定。

☑ 照片拍摄菜单中的闪烁消减拍摄

- 根据光源的不同,闪烁消减可能会稍微延迟快门反应。
- 闪烁消减可以侦测100和120Hz时 (分别为使用50和60Hz的交流电源时)的闪烁。若在连拍过程中电源频率发生改变,将可能无法获得预期效果。
- 根据光源和拍摄环境的不同,例如在光线明亮的场景或黑暗背景下,照相机可能 无法侦测到闪烁或可能无法达到预期效果。
- 在装饰性灯光照明以及其他非标准照明下,照相机也可能无法达到预期效果。

☑ 照片拍摄菜单中的[闪烁消减拍摄]: 限制

照片拍摄菜单中的[**闪烁消减拍摄**]项目在某些条件下不会生效,其中包括以下情况:

- 在照片拍摄菜单的[**静音拍摄**]中选择了[**开启**]
- 间隔拍摄、延时摄影视频或焦距变化拍摄期间,相应子菜单中的[**静音拍摄**]选为 [开启]
- HDR已启用
- 曝光延迟模式处于开启状态

测光

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

测光决定了照相机设定曝光的方式。有关详细信息,请参阅"礼菜单"中的 "测光"(□ 140)。

闪光控制

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

为无线遥控闪光灯组件或安装在照相机配件热 靴上的另购闪光灯组件调整设定。

- 有关为安装于照相机配件热靴的另购闪光灯组件调整设定的信息,请参阅"连机闪光拍摄"(□ 559)。
- 有关为无线遥控闪光灯组件调整设定的信息,请参阅"遥控闪光拍摄"(□ 577)。



闪光控制模式

为安装于照相机配件热靴的SB-5000、

SB-500、SB-400或SB-300闪光灯组件选择闪 光控制模式和闪光级别并调整其他设定。

- 闪光控制显示中的可用选项根据[闪光控制模式]中所选项的不同而异。
- 安装于配件热靴上的SB-5000的设定也可使用闪光灯组件上的控制进行 调整。

选项	说明				
[TTL]	根据拍摄环境自动调整闪光量。				
[外部自动闪光]	闪光灯光线将从拍摄对象反射至外部自动闪光感应器且闪光灯 自动调整闪光量。				
[距离优先手动闪 光]	选择到拍摄对象的距离;闪光灯自动调整闪光量。				
[手动]	手动选择闪光级别。				
[重复闪光]	快门打开期间闪光灯重复闪光,从而产生一种多重曝光效果。				



<u>无线闪光</u>选项

为同步无线控制多个遥控闪光灯组件调整设定。仅当照相机上安装了SB-5000或SB-500闪光灯组件或者WR-R10无线遥控器时,该选项才可用。



选项		说明		
★ [光学AWL]		使用由主闪光灯发出的低亮度闪光对遥控闪光灯组件进 行控制 (口 593)。		
★/(//■ 光学/无线电		并用由光学控制和无线电控制的闪光灯组件时请选择该 选项(口 604)。		
((([无线电AWL]	通过来自安装于照相机的WR-R10的无线电信号控制遥控闪光灯组件(🗘 579)。		
[关闭]		禁用遥控闪光拍摄。		

遥控闪光控制

选择遥控闪光控制模式。闪光选项可在闪光控制显示中进行调整; 可用 选项根据[**遥控闪光控制**]中所选项的不同而异。

选项	说明				
[组闪光灯]	为每组遥控闪光灯组件分别选择一个闪光控制模式(□ 584、594)。				
[快速无线控制]	选择A组和B组之间的闪光量比率,并手动调整C组的闪光量(🕮 587、597)。				
[遥控重复]	快门打开期间闪光灯组件重复闪光,从而产生一种多重曝光效果(口 590、600)。				

无线电遥控闪光信息

查看当前通过无线电AWL进行控制的闪光灯组 件。



闪光模式

MENU按钮→●照片拍摄菜单

选择另购闪光灯组件的闪光模式。有关详细信息,请参阅"连机闪光拍摄"下的"闪光模式"(〇 567)。

闪光补偿

MENU按钮→●照片拍摄菜单

调整闪光量以控制主要拍摄对象相对于背景的亮度。增加闪光量可使主要拍摄对象显得更加明亮,减少闪光量则可防止眩光产生,还可通过微调闪光量以获得预期效果(및 570)。

对焦模式

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

对焦模式控制照相机的对焦方式。有关详细信息,请参阅"基本设定"中"对焦"下的"对焦模式"(〇 63)。

AF区域模式

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

选择照相机如何选择对焦点进行自动对焦。有关详细信息,请参阅"基本 设定"中"对焦"下的"AF区域模式"(口 66)。

减震

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

选择是否启用减震。有关详细信息,请参阅"**i**菜单"中的"减震" (🕮 143)。

自动包围

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

在每次拍摄中微调曝光、闪光级别、动态D-Lighting(ADL)或白平衡,"包围"当前值。包围可用于难以选择合适设定且没有足够时间在每次拍摄中检查效果及调整设定的情况下,或者要对同一个拍摄对象尝试不同的设定时。

选项	说明				
[自动包围设定]	选择自动包围生效时包围的一个或多个设定。 • [自动曝光和闪光包围]:同时执行曝光和闪光级别包围。 • [自动曝光包围]:仅包围曝光。 • [闪光包围]:仅执行闪光级别包围。 • [白平衡包围]:执行白平衡包围。 • [动态D-Lighting包围]:使用动态D-Lighting执行包围。				
[拍摄张数]	选择包围序列中的拍摄张数。				
[增量]	选择当[自动包围设定]选为[动态D-Lighting包围]以外的选项时所选设定在每次拍摄中改变的量。				
[数量]	选择当[自动包围设定]选为[动态D-Lighting包围]时每次拍摄中动态D-Lighting如何变化。				

曝光和闪光包围







曝光改变量: -1EV



曝光改变量: +1EV

1 为[自动包围设定]选择[自动曝光和闪光包围]、[自动曝光包围]或[闪光包围]。

屏幕中将显示[拍摄张数]和[增量]选项。

2 选择拍摄张数。

●加亮显示[**拍摄张数**]并按下**④**或**⑤**选择 包围序列中的拍摄张数。



在[0F]以外的设定下,屏幕中将出现一个包围图标。




3 选择曝光增量。

- ●加亮显示[增量]并按下②或②选择包围增量。
- 自定义设定b1[**曝光控制EV步长**]选为[**1/3步长**]时,增量大小可从 0.3(1/₃)、0.7(2/₃)、1.0、2.0和3.0EV中选择。包围程序的增量 为2.0或3.0EV时,最大拍摄张数为5张。若在步骤2中选择了数值7 或9,拍摄张数将自动设为5张。
- 以0.3EV为增量的包围程序如下表所示。

[拍摄张数]	曝光和闪光包围指示	拍摄 张数	包围顺序(EV)
OF	+	0	0
+3F	-1+	3	0/+0.3/+0.7
-3F	-1110+	3	0/-0.7/-0.3
+2F	-1+	2	0/+0.3
-2F	-1+	2	0/-0.3
3F	-1+	3	0/-0.3/+0.3
5F	+	5	0/-0.7/-0.3/+0.3/+0.7
7F	-11+	7	0/-1.0/-0.7/-0.3/
/٢			+0.3/+0.7/+1.0
9F	-1+	9	0/-1.3/-1.0/-0.7/-0.3/
			+0.3/+0.7/+1.0/+1.3

4 拍摄照片。

- 拍摄包围程序中所含张数的照片。
- 屏幕中将显示快门速度和光圈调整后的值。
- 当执行包围时, 屏幕中会出现包围图标、包围进程指示以及包围序 列中的剩余可拍摄张数。每次拍摄后,代表该次拍摄的一节将从指 示中消失,并且剩余可拍摄张数将减少1。





拍摄张数: 3 增量: 0.7

首次拍摄后的显示

• 在曝光补偿的基础上,曝光根据包围进一步改变。

■ 取消包围

若要取消包围,请将[拍摄张数]选为[OF]。

☑ 包围选项

当选择了[**自动曝光和闪光包围**]时,照相机同时改变曝光和闪光级别。选择[**自动曝光包围**]仅改变曝光,选择[**闪光包围**]仅改变闪光级别。请注意,闪光包围仅适用于i-TTL及自动光圈(**贸A**;支持的情况下)闪光控制模式(□ 563、638)。

☑ 曝光和闪光包围

- 在连拍释放模式下,当包围程序中指定数量的拍摄完成时,照相机将暂停拍摄。
 再次按下快门释放按钮时,照相机将恢复拍摄。
- 若在拍摄完序列中的所有照片之前照相机关闭,再次开启照相机后,包围将从序列中的首张照片开始恢复。
- 若在拍摄完序列中的所有照片之前存储卡已无空间,更换存储卡后,照相机可从序列中的下一张照片开始恢复拍摄。

☑ 曝光包围

曝光包围过程中改变的设定 (快门速度和/或光圈)根据拍摄模式的不同而异。

模式	设定				
Р	快门速度和光圈1				
S	光圈1				
Α	快门速度 ¹				
М	快门速度2、3				

- 若在照片拍摄菜单的[**ISO感光度设定**]>[**自动ISO感光度控制**]中选择了[**开启**], 照相机将在超过照相机曝光系统限制时自动改变ISO感光度以实现良好曝光效 果。
- 2 若在照片拍摄菜单的[**ISO感光度设定**]>[**自动ISO感光度控制**]中选择了[**开启**], 照相机将先使用自动ISO感光度控制以使曝光尽可能接近良好效果,然后通过改 变快门速度包围该曝光。
- 3 使用自定义设定e6[**自动包围(M模式)**]可选择照相机是仅改变快门速度或光 圈,还是同时改变快门速度和光圈。

白平衡包围

1 为[自动包围设定]选择[白平衡包围]。

屏幕中将显示[**拍摄张数**]和[增量]选项。

2 选择拍摄张数。

●加亮显示[**拍摄张数**]并按下**④**或**⑤**选择 包围序列中的拍摄张数。

• 在[**0F**]以外的设定下,屏幕中将出现一个包围图标。





3 选择白平衡增量。

- ●加亮显示[增量]并按下④或⑥选择包围增量。
- 增量大小可从1 (1步长)、2 (2步长)和3 (3步长)中进行选 择。
- 每个步长相当于5迈尔德。 "A"值越高,代表琥珀色量的增加。 "B" 值越高, 代表蓝色量的增加。
- 以1为增量的包围程序如下表所示。

[拍摄张数]	白平衡包围指示	拍摄 张数	白平衡增量	包围顺序
OF	+	0	1	0
B3F	+•+	3	1B	0/B1/B2
A3F	+ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3	1A	0/A2/A1
B2F	+ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2	1B	0/B1
A2F	+ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2	1A	0/A1
3F	+ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3	1A、1B	0/A1/B1
5F	+ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5	1A、1B	0/A2/A1/B1/B2
7F	+1+	7	1A、1B	0/A3/A2/A1/ B1/B2/B3
9F	+••+	9	1A、1B	0/A4/A3/A2/ A1/B1/B2/B3/ B4

4 拍摄照片。

- 每次拍摄都将创建在包围程序中指定数量的副本,各副本都有一个不同的白平衡。
- 在白平衡微调的基础上,照相机将进一步调整白平衡。
- 若包围程序中的拍摄张数大于剩余可拍摄张数,快门释放将被禁用。插入新的存储卡后,照相机可开始拍摄。

■ 取消包围

若要取消包围,请将[拍摄张数]选为[OF]。

☑ 白平衡包围限制

当图像品质设为NEF (RAW)或NEF (RAW)+JPEG时,白平衡包围不可用。

☑ 白平衡包围

- 白平衡包围仅影响色温(白平衡微调显示中的琥珀色-蓝色轴)。在绿色-洋红轴上 不进行调整。
- 若在存储卡存取指示灯点亮时关闭照相机,记录完序列中的所有照片后电源才会 关闭。
- 在自拍模式下,无论在自定义设定c2[**自拍**]>[**拍摄张数**]中选择了何种选项,每次 释放快门都将创建在"白平衡包围"(□ 275)步骤2中指定数量的副本。

动态D-Lighting包围

$\mathbf{1}$ 为[自动包围设定]选择[动态D-Lighting包围]。


屏幕中将显示[**拍摄张数**]和[**数量**]选项。

2 选择拍摄张数。

加亮显示[拍摄张数]并按下◆或◆选择 包围序列中的拍摄张数。



在[**0F**]以外的设定下,屏幕中将出现一个包围图标。



• 拍摄张数决定包围序列:

拍摄张数	包围序列
2	[关闭]→在步骤3中选择的值
3	[关闭]→[低]→[标准]
4	[关闭]→[低]→[标准]→[高]
5	[关闭]→[低]→[标准]→[高]→[高+]

• 若您选择了2张以上的照片,请进入步骤4。

3 若您选择了2张照片,请选择动态D-Lighting的量。

- 当拍摄张数为2时,第二张照片的动态D-Lighting设定可通过加亮显示[**数量**]并按下④或⑤进行选择。
- 有以下选项可供选择。

[数量]	包围序列
OFF L	[关闭]→[低]
OFF N	[关闭]→[标准]
OFF H	[关闭]→[高]
OFF H+	[关闭]→[高+]
OFF AUTO	[关闭]→[自动]

4 拍摄照片。

- 拍摄包围程序中所含张数的照片。
- 当执行包围时,屏幕中会出现动态
 D-Lighting包围图标以及包围序列中的
 剩余可拍摄张数。每次拍摄后,剩余可拍摄张数将会减少1。





■ 取消动态D-Lighting包围

若要取消包围,请将[**拍摄张数**]选为[**0F**]。

☑ 动态D-Lighting包围

- 在连拍释放模式下,当包围程序中指定数量的拍摄完成时,照相机将暂停拍摄。 再次按下快门释放按钮时,照相机将恢复拍摄。
- 若在拍摄完序列中的所有照片之前照相机关闭,再次开启照相机后,包围将从序 列中的首张照片开始恢复。
- 若在拍摄完序列中的所有照片之前存储卡已无空间,更换存储卡后,照相机可从 序列中的下一张照片开始恢复拍摄。

多重曝光

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

将2至10次NEF(RAW)曝光记录成单张照片。

选项	说明
[多重曝光模式]	 [开启(一系列)]: 创建一系列多重曝光。若要结束多重曝光拍摄,请再次选择[多重曝光模式]并选择[关闭]。 [开启(单张照片)]: 创建一个多重曝光。 [关闭]: 结束多重曝光拍摄。
[拍摄张数]	选择用来组合成单张照片的拍摄张数。

选项	说明
延 坝	坑明
	• [叠加]:不作修改即合成曝光;不调整增益补偿。
	• [平均]:曝光合成之前调整增益补偿。每次曝光的增益补偿为1除以所记录的总拍摄张数。例如,在2次曝光组合的照片中,每次曝光的增益补偿将设为1/2,而在3次曝光组合的照
	片中,增益补偿将设为1/3。
	• [亮化]: 照相机将比较每次曝光中的像素并仅使用最亮的像素。
	杀。
[重叠模式]	+
	• [暗化]:照相机将比较每次曝光中的像素并仅使用最暗的像
	素。
	+
	• [开启]: 同时保存多重曝光及组合多重曝光的照片; 照片以
[保存单个图像	NEF(RAW)格式保存。
(NEF)]	• [关闭]:删除单个拍摄而仅保存多重曝光。


选项	说明
[重叠拍摄]	• [开启]: 先前的曝光将叠加至镜头视野。先前的曝光可辅助下一次拍摄的构图。 • [关闭]: 拍摄过程中不显示先前的曝光。
[选择首次曝光 (NEF)]	从存储卡上的NEF(RAW) 图像中选择首次曝光。


创建多重曝光

1 加亮显示照片拍摄菜单中的[多重曝光]并按下()。



- 2 为[多重曝光模式]选择一个选项。
 - 加亮显示[多重曝光模式]并按下●。
 - 使用 ② 或 ② 加亮显示一种多重曝光模式 并按下 図。
 - 若选择了[**开启(一系列)**]或[**开启(单 张照片)**],屏幕中将显示一个图标。





- **3** 为[拍摄张数] (曝光次数)选择一个值。
 - 加亮显示[拍摄张数]并按下贷。
 - 使用 🕒 或 🕝 选择拍摄张数并按下 🚱 。



4 为[重叠模式]选择一个选项。

- 加亮显示[重叠模式]并按下贷。
- 使用 ◆或 ◆加亮显示一个选项并按下●。



5 为[保存单个图像(NEF)]选择一个 设定。

- 加亮显示[保存单个图像(NEF)]并按下♪。
- 使用 ◆或 ◆加亮显示一个选项并按下∞。
- 若要同时保存多重曝光及组合多重曝光的照片,请选择[**开启**]; 单 张照片以NEF(RAW)格式保存。若要仅保存多重曝光,请选择 [**关闭**]。



6 为[重叠拍摄]选择一个选项。

- 加亮显示[重叠拍摄]并按下贷。
- 使用◆或◆加亮显示一个选项并按下∞。

● 选择[**开启**]可将先前的曝光叠加于镜头视 野。在接下来的照片构图中,您可将先前的曝光用作参考。

7 为[选择首次曝光(NEF)]选择一个 选项。

- 若要从现有的NEF(RAW)照片中选择 首次曝光,请加亮显示[**选择首次曝光** (NEF)]并按下**②**。
- 使用多重选择器加亮显示所需照片。
- ・若要全屏查看加亮显示的照片,请按住♥按钮。
- 加亮显示所需照片后,按下6%。



选择图像

8 开始拍摄。

 拍摄所选张数的照片。若您在步骤7中使用[选择首次曝光(NEF)]选择了一张现有NEF(RAW)图像作为首次曝光, 拍摄将从第二次曝光开始。




- 一旦您完成所选张数的拍摄,照片将被合成以创建一个多重曝光。 无论图像品质选为何种选项,多重曝光都以JPEG格式记录。
- 若[**多重曝光模式**]选为[**开启(一系列)**],您可继续拍摄其他多重曝光直至选择[**关闭**]。
- 若选择了[**开启(单张照片)**],一旦拍 摄完在步骤3中所选的拍摄张数,照相 机将退出多重曝光模式。



■■ *i*菜单

多重曝光过程中,按下▶按钮可查看照片。当前多重曝光中最近一次拍 摄的照片以一个**回**图标标识;出现该图标时按下2按钮将显示多重曝光 **i**菜单。





- 加亮显示项目并按下❸可确定选择。
- 按下 记按钮后,您也可选择使用触控控制。

选项	说明
[查看进度]	查看使用到当前为止所记录曝光创建的预览。
[重新拍摄最后一次曝 光]	重新拍摄最近一次曝光。
[保存并退出]	使用到当前为止所记录的曝光创建一个多重曝光。
[放弃并退出]	不记录多重曝光直接退出。 • 若[保存单个图像(NEF)]选为[开启],将分别保存单个曝光。

☑ 多重曝光

- 拍摄多重曝光期间,若您在屏幕中显示菜单或查看照片,请记住如果约40秒(显示菜单时则约90秒)内未执行任何操作,拍摄将结束且照相机将记录多重曝光。 在自定义设定c3[电源关闭延迟]>[播放]或[菜单]中选择较长的时间可延长记录下一次多重曝光的可用时间。
- 多重曝光中可能产生"噪点"(不规则间距明亮像素、雾像或条纹)。
- 在连拍模式下,照相机将在一次连拍中记录所有曝光。若选择了[开启(单张照片)],记录完第一个多重曝光后,多重曝光拍摄将会结束。若选择了[开启(一系列)],每按一次快门释放按钮将再记录一个多重曝光。
- 在自拍模式下,曝光中每次拍摄之间的间隔可使用自定义设定c2[自拍]>[拍摄间隔]进行选择。无论将c2[拍摄张数]选项选为何种数值,拍摄都将在完成多重曝光中所选张数的拍摄后结束。
- 若在拍摄过程中设定被更改, 多重曝光将可能结束。
- 多重曝光照片的拍摄设定和照片信息均为首次曝光的设定和信息。
- 在多重曝光过程中,请勿取出或更换存储卡。
- 在多重曝光过程中,存储卡无法格式化。某些菜单项目将显示为灰色且不可用。

☑ 多重曝光: 限制

多重曝光无法与某些照相机功能组合使用,包括:

- P、S、A和M以外的模式,
- 视频录制,
- 包围,
- HDR (高动态范围),
- 间隔拍摄,
- 延时摄影视频录制,
- 焦距变化拍摄

■ 结束多重曝光

若要在完成指定的拍摄张数前结束多重曝光,请在多重曝光模式中选择[**关闭**]。照相机将使用到此为止已记录的曝光创建一个多重曝光(若[**重叠模式**]选为[**平均**],照相机将根据实际记录的拍摄张数相应调整增益补偿)。



在以下情况时,多重曝光也将关闭:

- 首次曝光拍摄后待机定时器超过时效,
- 您在按下▶按钮后接着按下 接钮,并选择[**保存并退出**]或[**放弃并 退出**]

HDR (高动态范围)

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

高动态范围(HDR)通过组合两张以不同曝光拍摄的照片来保留亮部和暗部细节,适用于高对比度的拍摄对象。用于为高对比度场景和其他拍摄对象保留从亮部到暗部的广范围细节。



选项	说明
[HDR模式]	● [开启(一系列)]:拍摄一系列HDR照片。若要结束HDR拍摄,请再次选择[HDR模式]并选择[关闭]。 ● [开启(单张照片)]:拍摄单张HDR照片。 ● [关闭]:结束HDR拍摄。
[曝光差异]	选择两张照片之间的曝光差异。值越高,动态范围越大。若选择了[自动],照相机将根据场景自动调整曝光差异。
[平滑]	选择两张图像之间边缘的平滑程度。
[保存单个图像 (NEF)]	选择[开启]可保存用于创建HDR图像的单个图像:所拍照片以 NEF(RAW)格式保存。

拍摄HDR照片


使用HDR进行拍摄时,推荐使用矩阵测光选项。

1 加亮显示照片拍摄菜单中的[HDR (高动态范围) |并按下()。




- **2** 选择一种[HDR模式]。
 - 加亮显示[HDR模式]并按下❸。
 - 使用♠或♠加亮显示下列选项之一并按 下6%。





	选项	说明
0N¢	[开启 (一系 列)]	拍摄一系列HDR照片。 HDR拍摄将持续进行直至在 [HDR模式]中选择[关闭]。
[开启	(单张照片)]	单张HDR照片拍摄完后将恢复通常拍摄。
[关闭]		退出HDR模式。

● 若选择了[**开启(一系列)**]或[**开启(单 张照片)**],屏幕中将显示一个图标。



3 为[曝光差异]选择一个值。

加亮显示[曝光差异]并按下●。



- 使用 (●)或 (→) 加亮显示一个选项并按下(●)。
- 请为高对比度拍摄对象选择较高值。
- 但是请注意,选择比所需值更高的值可能不会产生预期效果。请选择与场景对比度级别相匹配的选项。



• 若选择了[**自动**],照相机将根据场景自动调整曝光差异。

4 调整[平滑]。

加亮显示[**平滑**]并按下()。

- 使用♠或♠加亮显示一个选项并按下 **®**; 所选项表示两张图像之间边缘的平 滑程度。
- 值越高,产生的合成图像越平滑。





5 为[保存单个图像(NEF)]选择一个 设定。

- 加亮显示[**保存单个图像(NEF)**]并按下 **()** .
- 使用 ♠ 或 ♠ 加亮显示一个选项并按下 Øk)。
- 选择[**开启**]可保存用于创建HDR图像的单个图像;所拍照片以NEF (RAW)格式保存。



6 进行照片构图,对焦并拍摄。

- 完全按下快门释放按钮时,照相机进行两次曝光。
- 若[**HDR模式**]选为[**开启(一系列)**],您可持续拍摄HDR照片直至 选择[**关闭**]。
- 若选择了[**开启(单张照片)**],HDR模式将在拍摄完单张照片后自动关闭。
- 无论图像品质选为何种选项, HDR照片都以JPEG格式记录。

✓ HDR拍摄

- 图像的边缘将被裁切掉。
- 若在拍摄过程中照相机或拍摄对象发生了移动,将可能无法获得预期效果。推荐 使用三脚架。
- 根据场景的不同,较亮物体周围可能出现阴影而较暗物体周围可能出现光晕。使 用[平滑]可减轻这种影响。
- 某些拍摄对象可能会呈现出不均匀的阴影。
- 使用点测光或中央重点测光时, [**曝光差异**]的 [**自动**]相当于 [2EV]。
- 另购的闪光灯组件将不闪光。
- 在连拍释放模式下,每次完全按下快门释放按钮将仅拍摄一张照片。
- 快门速度"Bulb"(B门)和"Time"(遥控B门)不可用。

▼ HDR限制

HDR无法与某些照相机功能组合使用,包括:

- P、S、A和M以外的模式,
- 闪烁消减,
- 包围。
- 多重曝光,
- 间隔拍摄,
- 延时摄影视频录制,
- 焦距变化拍摄

间隔拍摄

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

以所选间隔时间拍摄照片,直至记录完指定的拍摄张数。当进行间隔拍摄时,请选择**③**以外的释放模式。

选项	说明
[开始]	开始间隔拍摄。拍摄将在3秒后([选择开始日期/时间]选为 [立即])或在所选日期和时间([选择日期/时间])开始。照相 机将以所选间隔时间持续拍摄,直至拍摄完所有照片。
[选择开始日期/时 间]	选择开始选项。选择[立即]可立即开始拍摄,选择[选择日期/ 时间]则可在所选日期和时间开始拍摄。
[间隔时间]	指定两次拍摄之间的间隔时间 (几时几分几秒)。
[间隔×拍摄张数/ 间隔]	选择间隔数量和每个间隔下的拍摄张数。
[曝光平滑]	选择[开启]可允许照相机根据上一张照片调整曝光。 • 若拍摄过程中拍摄对象亮度变化较大,可能会导致曝光明显变化。缩短拍摄间隔即可解决该问题。 • 在模式M下,若在照片拍摄菜单中将[ISO感光度设定]>[自动ISO感光度控制]选为[关闭],曝光平滑将不会生效。

选项	说明
[静音拍摄]	选择[开启]可使快门静音,并消除快门在拍摄过程中产生的震动。 • 选择[开启]不会使照相机完全静音。照相机声音仍然可能听到,例如在自动对焦或光圈调整过程中,调整光圈时照相机声音在光圈小于(即f值高于)f/5.6的情况下最明显。
[间隔优先]	• [开启]: 启用间隔优先可确保在模式P和A下画面以所选间隔时间进行拍摄。 - 当对焦模式选为AF-S时,请将自定义设定a2[AF-S优先选择]选为[释放],当对焦模式选为AF-C时,也请将自定义设定a1[AF-C优先选择]选为该选项。 - 在[ISO感光度设定]>[自动ISO感光度控制]>[最小快门速度]中所选的时间应该短于间隔时间。 • [关闭]: 禁用间隔优先可确保照片正确曝光。
[在每次拍摄之前 对焦]	若选择了[开启],照相机将在两次拍摄之间进行对焦。

选项	说明
[选项]	将间隔拍摄和其他选项组合使用。 • [自动曝光包围]:在间隔拍摄过程中执行曝光包围。 • [延时摄影视频]:使用在间隔拍摄过程中所拍的照片创建宽高比为16:9的延时摄影视频。 - 照相机同时保存照片和延时摄影视频。 - 将照片拍摄菜单中的[选择影像区域]选为[1:1 (24×24)]会禁用快门释放。 - 无论将照片拍摄菜单中的[色空间]选为何种选项,使用[延时摄影视频]创建的视频都以[sRGB]色空间记录。 • [关闭]:在间隔拍摄过程中不进行其他操作。
[开启存储文件夹]	加亮显示下列选项之一并按下③确定选择(☑)或取消选择(□)。 • [新建文件夹]:为每个新的序列新建一个文件夹。 • [重设文件编号]:每当新建一个文件夹,文件编号都将重设为0001。

间隔拍摄

☑ 拍摄前

- 请在当前设定下试拍一张照片。
- 继续操作前,请在设定菜单中选择[**时区和日期**],并确认照相机时钟已设为正确的时间和日期。
- 为确保拍摄不被中断,请使用充满电的电池,另购的可充电电源适配器,或者另购的电源适配器及照相机电源连接器。

1 加亮显示照片拍摄菜单中的[间隔拍摄]。



按下①选择加亮显示的项目并查看间隔拍 摄选项。



2 调整间隔拍摄设定。

• 选择开始日期和时间。



加亮显示[**选择开始日期/时 间**]并按下**②**。



加亮显示一个选项并按下 **网** 。

- 若要立即开始拍摄,请选择[**立即**]。
- 若要在所选日期和时间开始拍摄,请选择[**选择日期/时间**]。选择日期和时间并按下**®**。
- 选择拍摄间隔。



加亮显示[**间隔时间**]并按下 **③**。



选择一个间隔时间 (几时 几分几秒)并按下❷。

• 选择每个间隔下的拍摄张数。







选择间隔数量和每个间隔下 的拍摄张数并按下**∞**。

- 在单张拍摄释放模式下,照相机将以高速连拍释放模式的速度拍 摄每个间隔的照片。
- 当[**静音拍摄**]选为[**关闭**]时,最大间隔数量将根据每个间隔下的拍摄张数的不同而异。
- 启用或禁用曝光平滑。



加亮显示[**曝光平滑**]并按下



-选择[**开启**]可允许照相机根据上一张照片调整曝光。

• 启用或禁用静音拍摄。



加亮显示[**静音拍摄**]并按下 **③**。




加亮显示一个选项并按下 **②** 。

• 选择间隔优先选项。



加亮显示[**间隔优先**]并按下



加亮显示一个选项并按下 🚱 。

• 选择照相机在两次拍摄之间是否对焦。



加亮显示[**在每次拍摄之前 对焦**]并按下(**)**。



• 选择其他选项。



加亮显示[**选项**]并按下()。



加亮显示[**自动曝光包围**]或 [**延时摄影视频**]并按下❸。

- 若您选择了[**自动曝光包围**],请为[**拍摄张数**]和[**增量**]选择数值;若您选择了[**延时摄影视频**],请为[**画面尺寸/帧频**]和[**目标位置**]选择设定。
- 选择开启存储文件夹选项。



加亮显示[**开启存储文件夹**] 并按下**①**。




选择所需选项并按下**∞**继 续。

3 加亮显示[开始]并按下∞。

- 若在步骤2中将[**选择开始日期/时间**]选为了[**立即**],拍摄将在3秒后开始。
- 否则,拍摄将在[**选择开始日期/时间**]> [**选择日期/时间**]中所选的时间开始。
- 拍摄期间屏幕关闭。
- 照相机将以所选间隔时间持续拍摄, 直至拍摄完所有照片。

☑ 拍摄期间

• 间隔拍摄过程中,存储卡存取指示灯将会闪烁。



ð

3x2

0 N

0 N

04/15 10:05

2020/04/15 10:09

00:01'00"

间隔拍摄

间隔时间

曝光平滑

静音拍摄

结束日期/时间

选择开始日期/时间

间隔×拍摄张数/间隔

开始

◆ 若通过半按快门释放按钮开启了屏幕,屏幕中将会显示信息[间隔拍摄]且ⅢⅢ图标将闪烁。



■■ 暂停间隔拍摄

通过以下任一操作可在两个间隔之间暂停间隔拍摄:按下∞,或者在照片拍摄菜单中选择[**间隔拍摄**],然后加亮显示[**暂停**]并按下∞。请注意,若[**间隔时间**]中所选的时间太短,按下**MENU**按钮可能不会显示菜单。

● 若[**选项**]选为[**延时摄影视频**],在两个间隔之间按下❷将结束间隔拍摄。

■■ 恢复间隔拍摄

按照下文所述可恢复间隔拍摄。

• 立即恢复拍摄:



加亮显示[**重新开始**]并 按下**@**。

• 在指定时间恢复拍摄:



选择[**重新开始选项**], 加亮显示[**选择日期/时 间**]并按下**②**。



选择一个开始日期和时 间并按下**®**。



加亮显示[**重新开始**]并 按下**®**。

■■ 结束间隔拍摄

若要在拍摄完所有照片之前结束间隔拍摄,请在照片拍摄菜单中选择[**间隔拍摄**],加亮显示[**关闭**]并按下❷。请注意,若[**间隔时间**]中所选的时间太短,按下MENU按钮可能不会显示菜单。这种情况下,您将需要按下❷暂停间隔拍摄,然后在照片拍摄菜单中选择[**间隔拍摄**],加亮显示[**关闭**]并按下❷。

☑ 间隔拍摄

- 请选择一个比以预测快门速度拍摄完所选张数所需时间更长的间隔时间。请注意, 在实际间隔拍摄过程中,照相机不但必须以所选间隔时间拍摄照片,而且必须具 有足够的时间完成曝光并执行处理照片等任务。若间隔时间太短而无法拍摄完所 选张数的照片,照相机可能会不拍摄而跳至下一间隔。
- 若间隔时间太短,所拍总张数将可能少于[间隔×拍摄张数/间隔]中所选的张数。
- 若您使用闪光灯,请选择比闪光灯充电所需时间更长的间隔时间。若间隔时间太 短,闪光灯可能会以比获取完整曝光所需电量更少的电量闪光。
- 若无法在当前设定下(例如, 快门速度设为"Bulb"(B门)或"Time"(遥控B 门), [**间隔时间**]设为[**00:00'00"**],或者开始时间短于1分钟) 继续拍摄,显示屏 中将出现一条警告信息。
- 若[**静音拍摄**]和[**间隔优先**]都选为[**开启**],并且[**间隔时间**]选为[**00:00'0.5"**],间隔 拍摄将不会开始。
- 若[**静音拍摄**]选为[**开启**]或者[**选项]**选为[**延时摄影视频**],无论在自定义设定c3[**电 源关闭延迟**]>[**待机定时器**]中选择了何种选项,待机定时器在间隔拍摄期间都不 会超讨时效。
- 若存储卡已满,间隔拍摄将保持激活状态但不能拍摄照片。请插入其他存储卡并 恢复拍摄(□ 306)。

- 在以下情况时,间隔拍摄将会暂停:
 - 关闭照相机后再将其重新开启(当照相机处于关闭状态时, 您可更换电池和存 储卡且不会结束间隔拍摄)
 - 释放模式选为 的
- 在间隔拍摄期间更改照相机设定可能导致拍摄结束。

▼ 释放模式

无论选择了何种释放模式,照相机都将在每个间隔中拍摄指定张数的照片。

▼ 在两次拍摄之间调整设定

您可在两次拍摄之间查看照片,调整拍摄和菜单设定。但是请注意,在下一拍摄的 几秒前显示屏将关闭并恢复拍摄。

☑ 间隔拍摄:限制

间隔拍摄无法与某些照相机功能组合使用,包括:

- 视频录制,
- ◆ 长时间曝光 ("Bulb" (B门) 或 "Time" (遥控B门)),
- 自拍,
- 包围。
- HDR (高动态范围),
- 多重曝光,
- 焦距变化拍摄

☑ 当[静音拍摄]选为[开启]时

将[**静音拍摄**]选为[**开启**]会禁用某些照相机功能,包括:

- ISO感光度Hi 0.3至Hi 1.0,
- 闪光拍摄,
- 长时间曝光降噪,
- 闪烁消减。

☑ 间隔拍摄设定

关闭照相机或选择新的释放模式不会影响间隔拍摄设定。

延时摄影视频

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

照相机自动以所选间隔时间拍摄照片,以创建延时摄影视频。

选项	说明
[开始]	开始延时摄影录制。拍摄在大约3秒后开始,并在[拍摄时间]中所选的时间内以[间隔时间]中所选的间隔时间持续进行。
[间隔时间]	选择两次拍摄之间的间隔时间(几分几秒)。
[拍摄时间]	选择照相机持续拍摄照片的时间长度(几时几分)。
[曝光平滑]	选择[开启]可使曝光平滑过渡。 • 若拍摄过程中拍摄对象亮度变化较大,可能会导致曝光明显变化。缩短拍摄间隔即可解决该问题。 • 在模式M下,若在照片拍摄菜单中将[ISO感光度设定]>[自动 ISO感光度控制]选为[关闭],曝光平滑将不会生效。
[静音拍摄]	选择[开启]可使快门静音,并消除快门在拍摄过程中产生的震动。 • 选择[开启]不会使照相机完全静音。照相机声音仍然可能听到,例如在自动对焦或光圈调整过程中,调整光圈时照相机声音在光圈小于(即f值高于)f/5.6的情况下最明显。

选项	说明
[选择影像区域]	从[FX]和[DX]中为延时摄影视频选择影像区域。
[画面尺寸/帧频]	为最终视频选择画面尺寸和帧频。
[间隔优先]	• [开启]: 启用间隔优先可确保在模式P和A下画面以所选间隔时间进行拍摄。 - 当对焦模式选为AF-S时,请将自定义设定a2[AF-S优先选择]选为[释放],当对焦模式选为AF-C时,也请将自定义设定a1[AF-C优先选择]选为该选项。 - 若[ISO感光度设定]>[自动ISO感光度控制]选为[开启],并且[最小快门速度]中所选的时间比间隔时间长,将优先采用所选间隔时间,忽略所选快门速度的时间。 • [关闭]: 禁用间隔优先可确保照片正确曝光。
[在每次拍摄之前 对焦]	若选择了[开启],照相机将在两次拍摄之间进行对焦。
[目标位置]	选择插有两张存储卡时哪个插槽将用于录制延时摄影视频。

录制延时摄影视频

☑ 拍摄前

- 延时摄影视频使用视频裁切进行拍摄。
- 请先进行试拍并在显示屏中检查效果。
- 继续操作前,请在设定菜单中选择[**时区和日期**],并确认照相机时钟已设为正确的时间和日期。
- 为确保拍摄不被中断,请使用充满电的电池,另购的可充电电源适配器,或者另购的电源适配器及照相机电源连接器。
- **1** 加亮显示照片拍摄菜单中的[延时摄影 视频]。



按下**③**选择加亮显示的项目并查看[**延时摄 影视频**]菜单。



2 调整延时摄影视频设定。

• 选择拍摄间隔。



加亮显示[**间隔时间**]并按下





选择一个间隔时间 (几分 几秒)并按下@。

- 请选择比最低预期快门速度更长的间隔时间。
- 选择总拍摄时间。



加亮显示[**拍摄时间**]并按下 **①**。



选择拍摄时间(几时几分) 并按下❷。

- 最大拍摄时间为7小时59分钟。

• 启用或禁用曝光平滑。



加亮显示[**曝光平滑**]并按下

- 选择[开启]可使曝光平滑过渡。
- 启用或禁用静音拍摄。




加亮显示[**静音拍摄**]并按下 **⑥**。

• 选择影像区域。



加亮显示[**选择影像区域**]并 按下**②**。







• 选择画面尺寸和帧频。




加亮显示[**画面尺寸/帧频**] 并按下€。


• 选择间隔优先选项。



加亮显示[**间隔优先**]并按下 **(**) .



加亮显示一个选项并按下 ØK) ₀



加亮显示一个选项并按下 Øĸ)。

• 选择照相机在两次拍摄之间是否对焦。



加亮显示[**在每次拍摄之前 对焦**]并按下**①**。



加亮显示一个选项并按下 **⑥** 。

- 若[**在每次拍摄之前对焦**]选为[**开启**],照相机将根据对焦模式的当前所选项在每次拍摄前进行对焦。
- 选择目标位置。



加亮显示[**目标位置**]并按下



加亮显示当插有两张存储卡 时将用于录制延时摄影视频 的插槽并按下**®**。

3 加亮显示[开始]并按下∞。

- 拍摄在大约3秒后开始。
- 拍摄期间屏幕关闭。
- 照相机将在步骤2的[**拍摄时间**]中所选的 时间内以[间隔时间]中所选的间隔时间拍 摄照片。



■ 结束拍摄

若要在拍摄完所有照片之前结束拍摄,请按下∞或在照片拍摄菜单中选 择[**延时摄影视频**],加亮显示[**关闭**]并按下函。请注意,若[**间隔时间**]中 所选的时间太短,按下MENU按钮可能不会显示菜单。

• 照相机将使用到拍摄结束时为止所拍摄的画面创建一个视频,并且将 恢复诵常拍摄。

☑ 计算最终视频的时间长度

- 最终视频的总幅数可通过将步骤2中所选的拍摄时间除以间隔时间并向上舍入取整再加1后得出。
- 随后,通过将拍摄张数除以[画面尺寸/帧频]的所选帧频即得出最终视频的时间长度(例如,[画面尺寸/帧频]选为[1920×1080;24p]时所录制的48幅画面的视频,其长度约为2秒)。
- 延时摄影视频的可拍摄时间长度为20分钟。



- 1 画面尺寸/帧频
- 2 录制时间长度/可拍摄时间长度
- 3 存储卡指示

☑ 图像查看

拍摄过程中, ▶按钮无法用于查看照片。若在播放菜单的[**图像查看**]中选择了[**开启**]或[**开启(仅显示屏)**],每次拍摄后当前画面将会显示几秒。请注意,画面显示时无法进行其他播放操作。若间隔时间太短,当前画面可能不会显示。

☑ 延时摄影视频

- 录制延时摄影视频时不会录制声音。
- 快门速度和将图像记录至存储卡所需的时间可能每张照片都不相同。因此,记录 中的照片和开始拍摄下一张照片之间的间隔时间可能不同。
- 若在当前设定下无法录制延时摄影视频,拍摄将不会开始,例如:
 - [**间隔时间**]中所选的值长干[**拍摄时间**]中所选的值
 - [**间隔时间**]或[**拍摄时间**]选为[**00:00'00"**]
 - **[静音拍摄**]和[**间隔优先**]都选为[**开启**],并且[**间隔时间**]选为**[00:00'0.5"]**
 - 存储卡已满
- 延时摄影录制过程中, ▶按钮无法用于查看照片。
- ・若要获得一致的色彩效果,请在录制延时摄影视频时选择™A[自动]或※A[自然 **光自动适应**1以外的白平衡设定。
- 无论在自定义设定c3[**电源关闭延迟**]>[**待机定时器**]中选择了何种选项,录制期间 待机定时器都不会超过时效。
- 若使用照相机控制,更改设定或连接HDMI连接线,拍摄可能会结束。照相机将使 用到拍摄结束时为止所拍摄的画面创建一个视频。
- 以下操作将在不录制视频的情况下结束拍摄且不会发出蜂鸣音:
 - 断开电源
 - 弹出存储卡

☑ 拍摄期间

存储卡存取指示灯在拍摄过程中会点亮。

☑ 在两次拍摄之间调整设定

您可在两次拍摄之间调整拍摄和菜单设定。但是请注意,显示屏将在下一拍摄的大 约2秒前关闭。

☑ 延时摄影视频: 限制

延时摄影视频录制无法与某些照相机功能组合使用,包括:

- 视频录制,
- 长时间曝光 ("Bulb" (B门) 或"Time" (遥控B门)),
- 自拍,
- 包围,
- HDR (高动态范围),
- 多重曝光,
- 间隔拍摄,
- 焦距变化拍摄。

☑ 当[静音拍摄]选为[开启]时

将[**静音拍摄**]选为[**开启**]会禁用某些照相机功能,包括:

- ISO感光度Hi 0.3至Hi 1.0,
- 闪光拍摄,
- 曝光延迟模式,
- 长时间曝光降噪,
- 闪烁消减。

焦距变化拍摄

MENU按钮➡✿照片拍摄菜单

焦距变化拍摄可自动改变一系列照片的对焦。可用于拍摄今后将使用对 焦堆叠进行组合的照片,以创建景深增加的单张图像。使用焦距变化拍 摄之前,请选择对焦模式AF-S或AF-C,以及**心**以外的释放模式。

选项	说明
[开始]	开始拍摄。照相机将拍摄所选张数的照片,并在每次拍摄中以 所选量改变对焦距离。
[拍摄张数]	选择拍摄张数 (最多300张)。
[焦距步长]	焦距变化拍摄可改变一系列照片的对焦距离。请选择每次拍摄 中对焦距离改变的量。
[到下一次拍摄的 间隔]	两次拍摄之间的时间 (几秒)。 • 选择[00]可以最快约3幅/秒的速度拍摄照片。 • 使用闪光灯时为确保正确曝光,请选择足够长的间隔时间以供闪光灯充电。
[首次构图预览曝 光锁定]	• [开启]:照相机将所有照片的曝光锁定为第一幅画面时的设定。 • [关闭]:照相机在每次拍摄前调整曝光。

选项	说明
[静音拍摄]	选择[开启]可在拍摄过程中消除快门音。 • 选择[开启]不会使照相机完全静音。照相机声音仍然可能听到,例如在自动对焦或光圈调整过程中,调整光圈时照相机声音在光圈小于(即f值高于)f/5.6的情况下最明显。
[开启存储文件夹]	加亮显示下列选项之一并按下③确定选择(☑)或取消选择 (□)。 •[新建文件夹]:为每个新的序列新建一个文件夹。 •[重设文件编号]:每当新建一个文件夹,文件编号都将重设为0001。

焦距变化拍摄

☑ 拍摄前

- 请在当前设定下试拍一张照片。
- 为确保拍摄不被中断,请使用充满电的电池,另购的可充电电源适配器,或者另购的电源适配器及照相机电源连接器。

1 对焦。

- 在焦距变化拍摄过程中,照相机从所选对焦位置开始拍摄一系列照片,并且对焦位置持续变化至无穷远。由于达到无穷远时拍摄将结束,起始对焦位置应在拍摄对象最近点的稍前方(也就是说,与照相机的距离近于拍摄对象最近点与照相机的距离)。
- 对焦后请勿移动照相机。

2 加亮显示照片拍摄菜单中的[焦距变化拍摄]。

照片拍摄菜单
 無距变化拍摄
 p 静音拍摄
 OFF
 プ


按下①选择加亮显示的项目并显示焦距变 化拍摄设定。



3 调整焦距变化拍摄设定。

• 选择拍摄张数。








选择拍摄张数并按下❸。


- 最大拍摄张数为300张。
- 推荐您拍摄多于所需照片数量的照片。随后您可在对焦堆叠过程中进行筛选。
- 拍摄昆虫或其他细小物体时可能需要进行100次以上的拍摄。而使用广角镜头拍摄由近及远的风景照片时可能只需要拍摄几张照片。

• 选择每次拍摄中对焦距离改变的量。










选择一个焦距步长并按下 Øĸ)。

- 按下❸可缩小焦距步长,按下❸则增加。
- 请注意,较高设定会增加堆叠照片时某些区域失焦的风险。推荐 使用5或以下的值。
- 拍摄之前,请使用不同设定进行试拍。

• 选择到下一次拍摄的间隔。







选择两次拍摄之间的间隔时 间并按下**∞**。

- 请选择两次拍摄之间的间隔时间(几秒)。
- 选择[00]可以最快约3幅/秒的速度拍摄照片。
- 使用闪光灯时为确保正确曝光,请选择足够长的间隔时间以供闪光灯充电。不使用闪光灯进行拍摄时,推荐使用设定[**00**]。

• 启用或禁用首次构图预览曝光锁定。



加亮显示[**首次构图预览曝 光锁定**]并按下**②**。



- 若在拍摄过程中光线和其他条件都不会改变,推荐使用[**关闭**], 而在可变光线下拍摄风景等照片时推荐使用[**开启**]。
- 选择[**开启**]可将曝光锁定为首次拍摄时的值,从而确保所有照片 都具有相同的曝光。但是,若拍摄过程中拍摄对象亮度变化较 大,可能会导致曝光明显变化。选择[**关闭**]即可解决该问题。
- 启用或禁用静音拍摄。



加亮显示[**静音拍摄**]并按下 **①** 。



• 选择开启存储文件夹选项。



加亮显示[**开启存储文件夹**] 并按下**②**。



选择所需选项并按下**∞**继 续。

- 加亮显示下列选项之一并按下⑥确定选择; 所选项目将会被勾选 (☑)。若要取消选择(去除□的勾选)所选项,请将其加亮显 示并再次按下⑥。
- 勾选[**新建文件夹**]旁边的复选框(☑)可为每个新序列新建文件 夹。
- 勾选[**重设文件编号**]旁边的复选框(☑)则每当新建文件夹都会 将文件编号重设为0001。

4 加亮显示[开始]并按下∞。

- 拍摄在大约3秒后开始。
- 拍摄期间屏幕关闭。
- 照相机将以所选间隔时间拍摄照片,并 在每次拍摄中从开始拍摄时所选的对焦

距离开始,按所选焦距步长距离逐步达到无穷远。

• 当完成所选张数的拍摄或对焦达到无穷远时拍摄结束。



■■ 结束焦距变化拍摄

若要在拍摄完所有照片之前结束拍摄, 您可执行以下操作之一:

- ◆ 在照片拍摄菜单中选择[**焦距变化拍摄**],加亮显示[**关闭**]并按下∞,
- 在两次拍摄之间半按快门释放按钮或按下@按钮。

▼ 光圏

由于使用很小光圈 (高f值) 所拍的照片可能清晰度不够, 建议您选择大于 (f值低 干) f/8-f/11的光圈。

☑ 拍摄期间

存储卡存取指示灯在拍摄过程中会闪烁。

☑ 焦距变化拍摄

- 快门速度和记录图像所需的时间可能每张照片都不相同。因此,记录中的照片和 开始拍摄下一张照片之间的间隔时间可能不同。
- 对焦达到无穷远时拍摄将结束,因此,根据开始拍摄时对焦位置的不同,拍摄可 能会在完成所选张数的拍摄之前结束。
- 无论在自定义设定c3[**电源关闭延迟**]>[**待机定时器**]中选择了何种选项,拍摄期间 待机定时器都不会超过时效。
- 若您使用闪光灯,请选择比闪光灯充电所需时间更长的间隔时间。若间隔时间太 短,闪光灯可能会以比获取完整曝光所需电量更少的电量闪光。
- 若无法在当前设定下 (例如,由于快门速度设为"Bulb" (B门)或"Time" (遥 控B门))继续拍摄,屏幕中将出现一条警告信息。
- 在焦距变化拍摄过程中更改照相机设定可能导致拍摄结束。

☑ 焦距变化拍摄:限制

焦距变化拍摄无法与某些照相机功能组合使用,包括:

- 视频录制,
- 长时间曝光 ("Bulb" (B门) 或"Time" (遥控B门)),
- 自拍,
- 包围,
- HDR (高动态范围),
- 多重曝光,
- 间隔拍摄,
- 延时摄影视频录制。

☑ 当[静音拍摄]选为[开启]时

将[**静音拍摄**]选为[**开启**]会禁用某些照相机功能,包括:

- ISO感光度Hi 0.3至Hi 1.0,
- 闪光拍摄,
- 曝光延迟模式,
- 长时间曝光降噪,
- 闪烁消减。

∅ 微距

由于在短对焦距离时焦深会减小,推荐您在拍摄贴近照相机的拍摄对象时选择较小的焦距步长并增加拍摄张数。

在拍摄过程中消除快门音(□ 87)。

选项	说明
[开启]	消除因快门而引起的震动。适用于风景、静物及其他静止拍摄对象。推荐使用三脚架。 • 将[静音拍摄]选为[开启]不会使照相机完全静音。照相机声音仍然可能听到,例如在自动对焦或光圈调整过程中,调整光圈时照相机声音在光圈小于(即f值高于)f/5.6的情况下最明显。 • 闪光拍摄禁用。 • 长时间曝光降噪禁用。 • 无论在自定义设定d5[快门类型]中选择了何种选项,都将使用电子快门。 • 无论在设定菜单的[蜂鸣音选项]中选择了何种设定,照相机完成对焦时或自拍过程中都不会发出蜂鸣音。 • 启用静音拍摄会改变连拍释放模式的每秒幅数(□ 113)。
[关闭]	禁用静音拍摄。

🦷 视频拍摄菜单: 视频拍摄选项

若要查看视频拍摄菜单,请在照相机菜单中选 择**慄**标签。



视频拍摄菜单包含以下项目:

项目	
[重设视频拍摄菜单]	334
[文件命名]	334
[目标位置]	334
[选择影像区域]	335
[画面尺寸/帧频]	335
[视频品质]	335
[视频文件类型]	335
[ISO感光度设定]	336
[白平衡]	337
[设定优化校准]	337
[管理优化校准]	337
[动态D-Lighting]	338
[高ISO降噪]	338
[暗角控制]	339

项目	Ш
[衍射补偿]	339
[自动失真控制]	339
[闪烁消减]	340
[测光]	340
[对焦模式]	341
[AF区域模式]	341
[减震]	341
[电子减震]	341
[麦克风灵敏度]	342
[衰减器]	343
[频响]	343
[降低风噪]	344
[耳机音量]	344
[时间码]	345

☑ 也请参阅

"视频拍摄菜单默认设定"(□ 196)。

重设视频拍摄菜单

加亮显示[是]并按下❸可将视频拍摄菜单选项恢复至默认值(□ 196)。

文件命名

选择保存视频时用于命名图像文件的3位字母前缀;默认前缀为"DSC" (□ 231)。

目标位置

选择插有两张存储卡时哪个插槽将用于录制视频。

- 菜单显示了每张存储卡的可用时间。
- 当前存储卡剩余时间耗尽时,录制自动结束。

334 🐙 视频拍摄菜单:视频拍摄选项

选择影像区域

从FX和DX中选择一个视频裁切(影像区域)。

画面尺寸/帧频

选择视频的画面尺寸(以像素表示)和帧频。有关详细信息,请参阅"**2**菜单"中的"画面尺寸和帧频/图像品质"(口 150)。

视频品质

您可从[**高品质**]和[**标准**]中进行选择。有关详细信息,请参阅" \mathbf{i} 菜单"中的"画面尺寸和帧频/图像品质"(\square 150)。

视频文件类型

以MOV或MP4格式录制视频。

● 音频录制格式根据视频文件格式的不同而异。 MOV文件将使用线性 PCM格式, MP4文件将使用AAC格式。

ISO感光度设定

调整以下用于视频模式的ISO感光度设定。



选项	说明
[最大感光度]	 从ISO 200至25600之间的值中选择自动ISO感光度控制的上限值。 所选值将用作模式P、S和A下以及当[自动ISO控制(M模式)] 选为[开启]时模式M下ISO感光度的上限值。
[自动ISO控制 (M模式)]	• [开启]: 在模式M下启用自动ISO感光度控制。 • [关闭]: 使用[ISO感光度(M模式)]中的所选值。 • 无论选择何种选项,在M以外的模式下都将使用自动ISO感光度控制。
[ISO感光度 (M模式)]	从ISO 100至25600之间的值中选择模式 M 的ISO感光度。

☑ 自动ISO感光度控制

- 在高ISO感光度下, "噪点"(不规则间距明亮像素、雾像或条纹)可能会增加。
- 在高ISO感光度下,照相机可能难以对焦。
- 将[**ISO感光度设定**]>[**最大感光度**]选为较低的值可防止发生以上现象。

白平衡

选择视频的白平衡。选择[**与照片设定相同**]可使用当前为照片所选的设定(口 239)。



设定优化校准

选择视频的优化校准。选择[**与照片设定相同**] 可使用当前为照片所选的设定(□ 247)。



管理优化校准

将修改后的优化校准保存为自定义优化校准(□ 250)。

动态D-Lighting

保留亮部和暗部细节,创建对比度自然的视频。选择[**与照片设定相同**]可使用当前为照片所选的设定(口 255)。



☑ [与照片设定相同]

请注意,若视频拍摄菜单中的动态D-Lighting选为[**与照片设定相同**]且在照片拍摄菜单中选择了[**自动**],视频将以相当于[**标准**]的设定进行拍摄。

高ISO降噪

减少高ISO感光度下所录制视频中的"噪点"(不规则间距明亮像素; □ 258)。

🦷 视频拍摄菜单:视频拍摄选项

暗角控制

减少视频中的渐晕。选择[与照片设定相同]可使用当前为照片所选的设 定(口 259)。

衍射补偿

减少视频中的衍射(口 260)。

自动失真控制

减少视频中的桶形和枕形失真(□ 260)。

闪烁消减

减少视频录制过程中在荧光灯或水银灯下拍摄时的闪烁和条带痕迹。选择[**自动**]可让照相机自动选择正确的频率。若[**自动**]无法产生预期效果,请根据当地电源频率选择[**50Hz**]或[**60Hz**]。用于50Hz电源地区时选择[**50Hz**],用于60Hz电源地区时则选择[**60Hz**]。

☑ 视频拍摄菜单中的闪烁消减

- 若[**自动**]无法产生预期效果且您不确定当地电源的频率,请测试50和60Hz两个选项并选择效果较佳的选项。
- 若拍摄对象非常明亮,闪烁消减可能无法产生预期效果。在这种情况下,请尝试 选择更小的光圈 (更高f值)。
- 在**M**以外的模式下,闪烁消减可能无法产生预期效果。在这种情况下,请选择模式**M**并选择适合当地电源频率的快门速度:
 - 50Hz: 1/100秒、1/50秒、1/25秒 - 60Hz: 1/125秒、1/60秒、1/30秒

测光

选择在视频模式下照相机测定曝光的方式。[**点测光**]在视频拍摄菜单中不可用(口 140)。

340 🥊 视频拍摄菜单:视频拍摄选项

对焦模式

选择用于视频录制的对焦模式(□ 63)。

AF区域模式

选择照相机在视频模式下如何对焦(□ 66)。

减震

为视频模式调整减震设定。选择[**与照片设定相同**]可使用当前为照片所 选的设定(□ 143)。

电子减震

选择在视频模式下是否启用电子减震(□ 156)。

麦克风灵敏度

开启或关闭内置或外置麦克风或者调整麦克风灵敏度。

选项	说明
[自动]	自动调整麦克风灵敏度。
[手动]	手动调整麦克风灵敏度。可从[1] 至[20]之间的值进行选择。值越高,灵敏度越高;值越低,灵敏度 越低。
[麦克风关闭]	关闭声音录制。

☑ 无声视频

[麦克风灵敏度]选为[麦克风关闭]时录制的视频以一 个፟፟፟҈図图标标识。



衰减器

选择[启用]可在喧闹环境下录制视频时降低麦克风增益并防止音频失真。

频响

选择内置和外置麦克风录制声音的频率范围。

选项		说明
WWIDE	[宽范围]	录制广范围频率的声音。适用于从美妙音乐到市井喧嚣的任何声音。
VAVOICE	[音域]	适用于录制人声。

降低风噪

选择[**开启**]可启用低截止滤波器,从而减少因风吹过内置麦克风而产生 的噪音。请注意,其他声音也可能会受到影响。

[**降低风噪**]选为[**开启**]对另购的立体声麦克风没有影响。您可使用麦克风 控制为支持降低风噪的另购立体声麦克风启用或禁用该功能。

耳机音量

按下❹或❺可调整耳机音量。

344 🐙 视频拍摄菜单:视频拍摄选项

时间码

选择拍摄视频时是否为每幅画面录制标明几时几分几秒及幅数的时间 码。时间码仅可用于以MOV格式录制的视频。

选项	说明	
[录制时间码]	• [开启]: 录制时间码。时间码将出现在拍摄显示中。 • [开启(使用HDMI输出)]: 当已通过HDMI连接线将外部录制设备连接至照相机时,保存至外部录制设备的视频片段中将包含时间码。照相机支持Atomos SHOGUN、NINJA和SUMO系列监视器录制设备。 • [关闭]: 不录制时间码。	
[计数方法]	• [录制运行]:时间码仅在录制过程中增加。 • [空运行]:时间码持续增加。照相机关闭期间,时间码也持续增加。	

选项	说明	
[时间码起源时间]	• [重设]:将时间码重设为00:00:00.00。 • [手动输入]:手动输入几时几分几秒及幅数。 • [当前时间]:将时间码设为照相机时钟报道的当前时间。继续操作前,请在设定菜单中选择[时区和日期],并确认照相机时钟已设为正确的时间和日期。	
[丢帧]	选择[开启]可补偿可拍幅数与30和60帧的帧频下的实际录制时间之间的差异。	

✓ HDMI设备


将[**录制时间码**]选为[**开启(使用HDMI输出)**]可能会使视频片段输出至HDMI设备 的操作被中断。

▶ 自定义设定:微调照相机设定

若要查看自定义设定,请在照相机菜单中选择 **✔**标签。



自定义设定可用于对照相机进行个性化设定,以满足不同用户的爱好。 自定义设定菜单由2级构成。

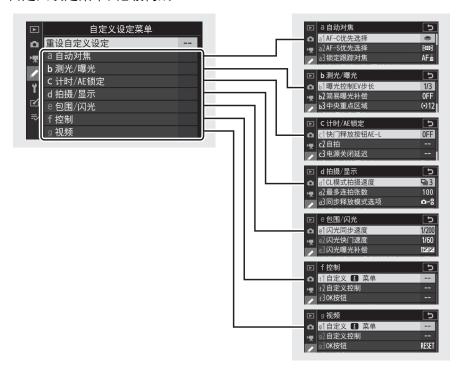

本照相机提供了以下自定义设定选项: 1

	项目	
[重设自定义设定] 351		
a[自z	动对焦]	
a1	[AF-C优先选择]	351
a2	[AF-S优先选择]	352
a3	[锁定跟踪对焦]	352
a4	[自动区域AF脸/眼部侦测]	353
a5	[使用的对焦点]	354
a6	[按方向存储对焦点]	355
a7	[触发AF]	357
a8	[限制AF区域模式选择]	358
a9	[对焦点循环方式]	358
a10	[对焦点选项]	359
a11	[低光度AF]	360
a12	[内置AF辅助照明器]	361
a13	[AF模式中的手动对焦环] ²	362

 b[测			
b1	[曝光控制EV步长]	363	
b2	[简易曝光补偿]	363	
b3	[中央重点区域]	364	
b4	[微调优化曝光]	364	
c[计时/AE锁定]			
c 1	[快门释放按钮AE-L]	365	
c2	[自拍]	365	
c3	[电源关闭延迟]	366	

项目			
d[拍	d[拍摄/显示]		
d1	[CL模式拍摄速度]	367	
d2	[最多连拍张数]	367	
d3	[同步释放模式选项]	368	
d4	[曝光延迟模式]	368	
d5	[快门类型]	369	
d6	[文件编号次序]	370	
d7	[将设置应用于即时取景]	372	
d8	[取景网格显示]	372	
d9	[峰值对焦辅助加亮显示]	373	
d10	[连拍模式下查看全部]	373	

	项目	
e[包围/闪光]		
e1	[闪光同步速度]	374
e2	[闪光快门速度]	376
e3	[闪光曝光补偿]	376
e4	[自动与ISO感光度控制]	377
e5	[模拟闪光]	377
е6	[自动包围(M模式)]	378
e7	[包围顺序]	379

项目			
f[控制	f[控制]		
f1	[自定义团菜单]	380	
f2	[自定义控制]	382	
f3	[OK按钮]	394	
f4	[快门速度和光圈锁定]	396	
f5	[自定义指令拨盘]	397	
f6	[释放按钮以使用拨盘]	400	
f7	[反转指示器]	401	

项目			
g[视	g[视频]		
g1	[自定义团菜单]	402	
g2	[自定义控制]	403	
g3	[OK按钮]	410	
g4	[AF速度]	411	
g5	[AF侦测灵敏度]	411	
g6	[加亮显示]	412	

- 1 从默认值修改过的项目以星号("★")标识。
- 2 仅适用于兼容的镜头。

☑ 也请参阅

"自定义设定菜单默认设定"(□ 198)

重设自定义设定

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

将自定义设定恢复为默认值。

a: 自动对焦

a1: AF-C优先选择

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

设定选择了AF-C时照相机在清晰对焦之前是否可以拍摄照片。

选项		说明
9	[释放]	每当按下快门释放按钮时均可拍摄照片 (快门释放优先)。
[::::]	[对焦]	仅当照相机清晰对焦时才可拍摄照片 (对焦优先)。

a2: AF-S优先选择

MENU按钮➡♪自定义设定菜单

设定选择了AF-S时照相机在清晰对焦之前是否可以拍摄照片。

选项		说明
•	[释放]	每当按下快门释放按钮时均可拍摄照片 (快门释放优先)。
[::::]	[对焦]	仅当照相机清晰对焦时才可拍摄照片 (对焦优先)。

a3: 锁定跟踪对焦

MENU按钮➡♪自定义设定菜单

设定对焦模式选为AF-C时,当有物体从拍摄对 象与照相机之间穿过时对焦的反应速度。

- 选择[5 (延迟)]有助于保持对焦于原始拍摄 对象。
- 选择[**1 (快速)**]更易于将对焦切换至横穿镜 头视野的物体。
- a3锁定跟踪对焦 遮挡拍摄AF响应

● 若AF区域模式选为自动区域AF, 当选择了[2]或[1 (快速)]时, 遮挡 拍摄AF响应将在模式[3]下工作。

a4: 自动区域AF脸/眼部侦测

MENU按钮➡♪自定义设定菜单

选择当AF区域模式选为[**自动区域AF**]时,照相机是侦测并对焦于人物拍 摄对象的脸部或眼部,还是猫和狗的脸部或眼部。

选项	说明
[脸部和眼部侦测 开启]	当照相机侦测到人物拍摄对象的脸部时,会自动对焦于拍摄对 象两只眼睛中的一只。若未侦测到眼部,照相机将对焦于拍摄 对象的脸部。
[脸部侦测开启]	当照相机侦测到人物拍摄对象的脸部时,会自动对焦于拍摄对 象的脸部。
[动物侦测开启]	当照相机侦测到狗或猫的脸部时,会自动对焦于拍摄对象两只 眼睛中的一只。若未侦测到眼部,照相机将对焦于拍摄对象的 脸部。
[关闭]	脸部和眼部侦测禁用。

a5: 使用的对焦点

MENU按钮➡♪自定义设定菜单

选择当AF区域模式选为[自动区域AF]以外的选项时,可用于手动对焦点 选择的对焦点数量。

选项		说明
ALL	[所有对焦点]	在当前AF区域模式下可用的每个对焦点都可选择。可用对 焦点数量根据AF区域模式的不同而异。
1/2	[每隔一个对焦 点]	可用对焦点数量将减少至选择[所有对焦点]时的四分之一。用于快速选择对焦点。 [微点AF]和[宽区域AF(L)]模式的可用对焦点数量不会改变。


a6: 按方向存储对焦点

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

设定是否可为"横向"(风景)方向、"竖直"(人像)方向(照相机顺时针旋转90°)以及"竖直"方向(照相机逆时针旋转90°)分别选择不同的对焦点。


• 选择[否]时,无论照相机处于哪个方向均使用相同的对焦点。





照相机逆时针旋转90°





风景(横向)方向






照相机顺时针旋转90°

• 选择[是]可分别选择对焦点。











风景 (横向)方向





照相机顺时针旋转90°

a7: 触发AF

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

选择快门释放按钮是否可用于对焦。若选择了[**仅AF-ON按钮**],半按快门释放按钮时照相机将不会对焦。对焦仅可使用**AF-ON**按钮或其他使用自定义设定f2[**自定义控制**]指定了AF-ON的控制进行调整。

失焦释放

若要选择即使在快门通常被禁用的情况下是否可以释放快门,请选择自定义设定a7[**触发AF**],加亮显示[**仅AF-ON按钮**]并按下**②**。选择[**启用**]可随时释放快门。

选项	说明
[启用]	快门释放启用。
[禁用]	快门释放禁用。

a8: 限制AF区域模式选择

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

设定使用え菜单或自定义控制可选择的AF区域模式。

- 加亮显示下列选项之一并按下
 确定选择
 (☑)或取消选择(□)。被勾选(☑)的模式可通过副指令拨盘选择。
- 若要完成操作,请按下®。



a9: 对焦点循环方式

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

设定对焦点选择是否从显示的一个边缘"循环"到另一个边缘。若选择了[**循环**],对焦点选择可从上到下、从下到上、从右到左及从左到右进行"循环",因此,例如取景器显示右边缘处的对焦点被加亮显示时,向右按下副选择器可选择取景器显示左边缘处的相应对焦点。

a10:对焦点选项

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

有以下对焦点显示选项可供选择。

手动对焦模式

选项	说明	
[开启]	在手动对焦模式下,对焦点会一直显示。	
[关闭]	对焦点仅在对焦点选择期间显示。	

动态区域AF辅助

选择在动态区域AF模式下是否同时显示所选对焦点和周围对焦点。


选项	说明
[开启]	同时显示所选对焦点和周围对焦点。
[关闭]	仅显示所选对焦点。

a11: 低光度AF

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

当对焦模式选为**AF-S**时,选择[**开启**]可在低光度条件下获得更准确的对 隹。

- 在照片模式中,该选项仅在模式P、S、A和M下有效。
- 在₩ 模式下, [**低光度AF**]固定为[**开启**]。
- 低光度AF在间隔拍摄和延时摄影视频录制期间禁用。
- •选择[开启]时,照相机对焦可能需要更多时间。
- 低光度AF生效期间,屏幕中将出现"Low-light"。屏幕刷新率可能会下降。



a12: 内置AF辅助照明器

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

选择在照片模式下光线不足时是否点亮内置AF辅助照明器以辅助对焦操作。

选项	说明	
[开启]	在照片模式下,当对焦模式选为 AF-S 时,照明器将根据需要点亮。	
[关闭]	照明器不会点亮以辅助对焦操作。光线不足时,照相机可能无法进行对焦。	

☑ AF辅助照明器

- AF辅助照明器的范围约为1-3m。
- 使用照明器时请取下镜头遮光罩。
- AF辅助照明器点亮时,请勿将其遮挡。



a13: AF模式中的手动对焦环

MENU按钮➡♪自定义设定菜单

选择镜头对焦环是否可在自动对焦模式下用于手动对焦。

选项	说明	
[启用]	通过旋转镜头对焦环可使手动对焦优先于自动对焦 (手动优先的自动对焦)。半按快门释放按钮期间,对焦环可用于手动对焦。若要使用自动对焦重新对焦,请松开快门释放按钮,然后再次将其半按。	
[禁用]	选择了自动对焦模式期间,镜头对焦环无法用于手动对焦。	

b: 测光/曝光

b1: 曝光控制EV步长

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

选择调整快门速度、光圈、ISO感光度、包围以及曝光和闪光补偿时将使用的增量。

b2: 简易曝光补偿

MENU按钮➡♪自定义设定菜单

选择是否需要使用☑按钮来进行曝光补偿。

选项	说明	
[开启(自动	可仅使用指令拨盘调整曝光补偿。照相机关闭或待机定时器超过时	
重设)]	效时,使用指令拨盘所选的设定会重设。 	
[开启]	可仅使用指令拨盘调整曝光补偿。照相机关闭或待机定时器超过时 效时,曝光补偿不会重设。	
[关闭]	曝光补偿可通过按下፟逻按钮并同时旋转主指令拨盘来设定。	

- 该选项在模式P、S和A下有效。简易曝光补偿在其他模式下不可用。
- 所使用的指令拨盘根据拍摄模式的不同而异。

b3: 中央重点区域

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

若选择了[**中央重点测光**],照相机在设定曝光时将把最大比重分配给拍摄显示中央的区域。您可使用自定义设定菜单**b3[中央重点区域**]选择设为[**中央重点测光**]时将被分配最大比重区域的大小。

b4: 微调优化曝光

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

使用该选项可微调照相机所选的曝光值;可针对每种测光方式单独微调曝光。您可在+1至-1EV范围内以¹/₆EV为步长增加曝光以使效果更亮,或减少曝光以使效果更暗。默认设定为0。



☑ 微调曝光

无论自定义设定 b4[**微调优化曝光**]选为何种选项,曝光补偿图标(**2**)都不会显示。您仅可通过在自定义设定 b4的微调菜单中查看数量这一方法来确定已更改的曝光量。

c: 计时/AE锁定

c1: 快门释放按钮AE-L

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

选择按下快门释放按钮时曝光是否锁定。

选项	说明
≛0N [开启(半按)]	半按快门释放按钮时锁定曝光。
≛0N [开启(连拍模式)]	仅当完全按下快门释放按钮期间锁定曝光。
[关闭]	按下快门释放按钮时不锁定曝光。

c2: 自拍

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

选择在自拍模式下拍摄时滞的长度、拍摄张数以及拍摄间隔。

选项	说明
[自拍延迟]	选择拍摄时滞的长度。
[拍摄张数]	按下 ()或 ()可选择每按一次快门释放按钮所拍摄的照片张数;可从1至9之间的值进行选择。
[拍摄间隔]	选择当[拍摄张数]超过1张时两次拍摄之间的间隔时间。

c3: 电源关闭延迟

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

选择未执行任何操作时显示屏或取景器保持开启的时间长度。

- 您可为[播放]、[菜单]、[图像查看]和[待机定时器]选择不同的设定。
- [**待机定时器**]可决定半按快门释放按钮后显示屏或取景器显示保持开启的时间长度。显示屏和取景器会在待机定时器超过时效的几秒前变暗。 若选择了[**10秒**],屏幕中显示**ž**菜单时定时器将延长至20秒。
- 在自拍模式下,除[**图像查看**]以外,每个电源关闭延迟都会延长1分钟。
- 较长电源关闭延迟会降低电池持久力。

d: 拍摄/显示

d1: CL模式拍摄速度

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

选择低速连拍释放模式下的每秒幅数;选项范围为[**4fps**]幅/秒至[**1fps**]幅/秒。

d2: 最多连拍张数

MENU按钮➡♪自定义设定菜单

在连拍释放模式下,一次连拍中最多可拍摄的照片张数可以设为1至100 之间的任一数值。

● 请注意,无论选择了何种选项,当在模式**S**或**M**下选择了1秒或更低的 快门速度时,一次连拍中可拍摄的照片张数没有限制。

☑ 内存缓冲区

自定义设定d2[**最多连拍张数**]可用于选择在一次连拍中可拍摄的照片张数。内存缓冲区被占满且拍摄变慢之前可拍摄的照片张数根据图像品质和其他设定的不同而异。当缓冲区已满时,照相机将显示"**r00**"且每秒幅数将降低。

d3: 同步释放模式选项

MENU按钮➡♪自定义设定菜单

设定当使用另购的无线遥控器时,遥控照相机上的快门与主照相机上的 快门是否同步。

d4: 曝光延迟模式

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

在轻微照相机震动就可能导致照片模糊的情况下,您可将快门释放延迟 至按下快门释放按钮约0.2至3秒后。

d5: 快门类型

MENU按钮➡♪自定义设定菜单

选择用于拍照的快门类型。

选项		说明
T	[自动]	照相机根据快门速度自动选择快门类型。使用电子前 帘快门减少低速快门时照相机震动所引起的模糊。
M	[机械快门]	照相机拍摄所有照片都使用机械快门。
4	[电子前帘快门]	照相机拍摄所有照片都使用电子前帘快门。

☑ "机械快门"

[机械快门]不适用于某些镜头。

☑ 电子前帘快门

选择了[电子前帘快门]时可用的最高快门速度为1/2000秒。

d6: 文件编号次序

MENU按钮➡♪自定义设定菜单

选择一个文件编号选项。

选项	说明
[开启]	当新建一个文件夹或在照相机中插入一张新的存储卡后,文件将从上次使用的编号后接续编号。使用多张存储卡时,该设定可通过尽可能降低重复文件名的出现几率来简化文件管理。
[美闭]	当新建一个文件夹或插入一张新的存储卡后,文件将从0001重新开始编号。若当前文件夹已经包含图像,文件则将从当前文件夹中的最高文件编号后接续编号。 若您在选择[开启]后再选择[关闭],照相机将存储当前文件编号。下次选择[开启]时,文件将从先前存储的数值起继续往下编号。
[重设]	重设选为[开启]时的文件编号。若当前文件夹为空文件夹,拍摄下一 张照片时,文件编号将从0001重新开始。若当前文件夹中包含图像, 所拍下一张照片的文件编号将为当前文件夹中最大文件编号加1。

☑ 文件编号次序

- 若当前文件夹中包含一张编号为9999的照片,照相机将为此时拍摄的照片新建一个文件夹,并且文件编号将从0001重新开始。
- 当前文件夹编号达到999时,若出现以下情况,照相机将无法再新建文件夹且快门 释放将被禁用:
 - 当前文件夹包含5000张照片(此外,若照相机计算出录制一个最大长度视频所需的文件数量将导致文件夹包含的文件数量超过5000,视频录制将被禁用).
 - 当前文件夹包含一张编号为9999的照片 (此外,若照相机计算出录制一个最大长度视频所需的文件数量将导致文件编号超过9999,视频录制将被禁用)。

若要继续拍摄,请在自定义设定**d6[文件编号次序**]中选择[**重设**],然后格式化当前存储卡或插入一张新的存储卡。

☑ 文件夹编号

- 若当前文件夹中包含5000张照片或一张编号为9999的照片,照相机将为此时拍摄的照片新建一个文件夹,并将该文件夹选为用来保存照片的文件夹。
- 新文件夹将被指定一个比当前文件夹编号大1的编号。当已存在一个带有该编号的 文件夹时,则新文件夹将被指定可用的最小文件夹编号。

d7: 将设置应用于即时取景

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

选择照相机是否通过调整取景器或显示屏中的预览以反映拍摄设定如何 影响最终照片的色相和亮度。在视频模式下,无论选择了何种选项,照 相机设定的效果都始终可见。

选项	说明
[开启]	在拍摄显示中会反映对白平衡、优化校准和曝光补偿等设定所作更改的效果。
[关闭]	 在拍摄显示中不会反映对白平衡、优化校准和曝光补偿等设定所作更改的效果。在长时间照片拍摄过程中,您可调整显示的色相和亮度以便于查看。 拍摄显示中将出现一个叠图标。

d8: 取景网格显示

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

选择是否在构图时显示网格以供参考。

d9: 峰值对焦辅助加亮显示

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

在手动对焦模式下启用了峰值对焦辅助时,清晰对焦的物体在屏幕中将 使用彩色轮廓标识。您可选择颜色。

峰值对焦辅助级别

您可从[**3 (高灵敏度)**]、[**2 (标准)**]、[**1 (低灵敏度)**]和[**关闭**]中进 行选择。值越高,判断为清晰对焦的范围越大。

峰值对焦加亮显示颜色

选择亮部颜色。

d10: 连拍模式下查看全部

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

若选择了[关闭],屏幕在连拍过程中将保持空白。

e: 包围/闪光

e1: 闪光同步速度

MENU按钮➡♪自定义设定菜单

选择闪光同步速度。

选项	说明	
[1/200秒 (自动FP)]	使用兼容闪光灯组件时自动FP高速同步启用,其他闪光灯组件的最大同步速度设为1/ ₂₀₀ 秒。 • 在模式P或A下,照相机所示快门速度为1/ ₂₀₀ 秒时,若实际快门速度高于1/ ₂₀₀ 秒,自动FP高速同步将被激活。若闪光灯支持自动FP高速同步,照相机可选择最高达1/ ₈₀₀₀ 秒的快门速度。 • 在模式S或M下,使用支持自动FP高速同步的闪光灯组件时,用户可选择最高达1/ ₈₀₀₀ 秒的快门速度。	
[1/200秒]		
[1/160秒]		
[1/125秒]] 闪光同步速度可设为1/200秒至1/60秒之间的所选值。	
[1/100秒]	ドソルドリン 体反り 以力 1/2007ンキ 1/60代人 同的が 延旧。	
[1/80秒]		
[1/60秒]		

▼ 将快门速度固定在闪光同步速度的极限值

在模式S和M下,通过选择可以使用的最低快门速度(30秒或"Time"(遥控B 门))的下一值,快门速度可固定为自定义设定e1[**闪光同步速度**]中的所选值。拍 摄显示中将出现一个X(闪光同步指示)及闪光同步速度。

☑ 自动FP高速同步

- 自动FP高速同步可允许在照相机支持的最高快门速度下使用闪光灯。若选择了 [1/200秒 (自动FP)],当快门速度高于闪光同步速度时,照相机将自动启用自 动FP高速同步。这可确保即使是拍摄明媚阳光下的背光拍摄对象,您也可选择最 大光圈以减小景深。
- 选择了[1/200秒 (自动FP)]时,闪光信息显示中会出现"FP"。

e2: 闪光快门速度

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

选择在模式P或A下使用闪光灯时可使用的最低快门速度。

无论在自定义设定e2[**闪光快门速度**]中选择了何种设定,在模式**S**和**M** 中,或者当闪光灯设为慢同步、慢后帘同步或防红眼带慢同步时,快门 速度都可低至30秒。

e3: 闪光曝光补偿

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

选择当使用曝光补偿时照相机如何调整闪光级别。

	选项	说明						
72 2	[整个画面]	照相机同时调整闪光级别和曝光。这将改变整个画面的 曝光。						
Z	[仅背景]	仅为背景调整曝光补偿。						

e4:自动与ISO感光度控制

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

选择当自动ISO感光度控制启用时照相机如何调整闪光级别。

	选项	说明						
Æ	[拍摄对象和背景]	调整ISO感光度时,照相机会同时考虑主要拍摄对象和背景的光线。						
•	[仅拍摄对象]	调整ISO感光度时仅确保主要拍摄对象正确曝光。						

e5: 模拟闪光

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

若在照相机使用支持尼康创意闪光系统的另购闪光灯组件时选择了 [**开启**],按下已使用自定义设定f2[**自定义控制**]指定[**预览**]的控制将会释放一次模拟闪光。

e6:自动包围(M模式)

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

在模式M下启用包围时受影响的设定取决于照片拍摄菜单中[自动包围]> [**自动包围设定**]的所选项,以及自定义设定e6[**自动包围(M模式)**]的 所选项。

	自定义设定e6 [自动包围(M模式)]	照片拍摄菜单 [自动包围设定]						
	[日外已回(MI快入)]	自动曝光和闪光包围*	自动曝光包围*					
\$ +(i)	[闪光/速度]	快门速度和闪光级别	快门速度					
\$⊕	[闪光/速度/光圈]	快门速度、光圈和闪 光级别	快门速度和光圈					
\$ +⊛	[闪光/光圈]	光圈和闪光级别	光圏					
*	[仅闪光]	闪光级别	_					

^{*} 若在[自动ISO感光度控制]选为[开启]且自定义设定e6[自动包围(M模式)]选为 [**闪光/速度**]、[**闪光/速度/光圈**]或[**闪光/光圈**]时未使用闪光灯, ISO感光度将固 定为每个包围序列中拍摄首张照片时的值。

☑ 闪光包围

闪光包围仅可在使用i-TTL或 A (自动光圈)闪光控制时执行。

e7:包围顺序

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

选择包围程序中照片的拍摄顺序。

	选项	说明						
N	[正常>不足>过度]	首先以未作更改的值拍摄照片,接着以最低值拍 摄照片,然后以最高值拍摄照片。						
-++	[不足>正常>过度]	按照从最低值到最高值的顺序进行拍摄。						

● 当照片拍摄菜单中的[**自动包围**]>[**自动包围设定**]选为[**动态D-Lighting 包围**]时,自定义设定e7[**包围顺序**]对照片的拍摄顺序没有影响。

f: 控制

f1: 自定义团菜单

MENU按钮➡♪自定义设定菜单

选择在照片模式下按下 2 按钮时所显示 2 菜单中列出的项目。

- 在[†]菜单中加亮显示一个位置,按下¹ 按为选择所需项目。
- 您可将以下项目指定给 2 菜单。

FX	[选择影像区域]	234
QUAL	[图像品质]	136
SIZE	[图像尺寸]	138
	[查看存储卡信息]	381
Z	[曝光补偿]	109
IS0	[ISO感光度设定]	105
WB	[白平衡]	81
<u>~</u>	[设定优化校准]	123
RGB	[色空间]	254
E	[动态D-Lighting]	255
OHR	[长时间曝光降噪]	257
ISONR	[高ISO降噪]	258

	项目	
2 0.	[测光]	140
4	[闪光模式]	567
4½	[闪光补偿]	570
GRP\$	 [组闪光灯选项	584、
		594
AF/MF	[对焦模式]	63
[+]	[AF区域模式]	66
(4)	[减震]	143
BKT	[自动包围]	269
	[多重曝光]	281
HDR	[HDR(高动态范围)]	291
Ćò	[间隔拍摄]	297
今	[延时摄影视频]	311

	项目					
ĘFĎCUS	[焦距变化拍摄]	322				
SL	[静音拍摄]	87				
回/心	[释放模式]	111				
₽≡	[自定义控制]	382				
DLY	[曝光延迟模式]	368				
A	[快门类型]	369				

	项目						
VIEW	[将设置应用于即时取景]	372					
PEAK	[峰值对焦辅助加亮显示]	373					
Ö	[显示屏/取景器亮度]	417、 419					
8	[Bluetooth连接]	440					
(L)	[Wi-Fi连接]	141					

查看存储卡信息

查看当前选为新照片目标位置的插槽,以及插有两张存储卡时插槽2中存储卡的作用。该选项仅可用于查看,无法更改所选项。

● 使用照片拍摄菜单中的[**插槽2中存储卡的作用**]可选择插槽2中存储卡的作用。

Bluetooth连接

启用或禁用蓝牙。

f2: 自定义控制

MENU按钮➡♪自定义设定菜单

选择在照片模式下通过使用照相机或镜头控制或者按下照相机控制并同 时旋转指今拨盘所执行的操作。

• 选择以下控制所执行的功能。加亮显示所需 控制并按下❸。

	选项					
	[Fn1按钮]					
Fn2	[Fn2按钮]					
AFON	[AF-ON按钮]					
·ŵ·	[副选择器]					
0	[副选择器中央]					
	[视频录制按钮]					
GF#	[镜头Fn按钮]					
LFn2	[镜头Fn2按钮]					
01	[镜头控制环]					



• 可指定给这些控制的功能如下所示:

	选项		<u> </u>	AF-ON	-ŵ	0		•	LFn2	01
RESET	[选择中央对焦点]	_	_	~	_	~	_	_	_	
AF-ON	[AF-ON]	~	~	~	_	~	_	~	✓	_
ĀĒ	[仅AF锁定]	~	~	~	_	~	_	~	✓	_
A D	[AE锁定(保持)]	~	~	~	_	~	~	~	✓	_
Æ®	[AE锁定(快门释放时解 除)]	~	~	~	_	~	~	~	~	_
Æ	[仅AE锁定]	~	~	~	_	~	_	~	✓	_
Æ	[AE/AF锁定]	~	~	~	_	~	_	~	✓	_
\$L	[FV锁定]	~	~	_	_	~	_	~	✓	_
(1)/	[4禁用/启用]	~	~	_	_	~	_	~	✓	_
®	[预览]	~	~	_	_	~	~	~	✓	_
Ø	[矩阵测光]	~	~	_	_	~	_	~	✓	_
(0)	[中央重点测光]	~	~	_	_	~	_	~	✓	_
•	[点测光]	~	~	_	_	~	_	~	✓	_
•*	[亮部重点测光]	~	~	_	_	~	_	~	✓	
BKT₪	[曝光包围连拍]	~	~	_	_	~	_	~	✓	_
+RAW	[+NEF (RAW)]	~	~	_	_	~	~	~	✓	

	01
/ /	
	_
/ /	_
/ /	_
/ /	_
/ /	_
/ /	_
- -	_
- -	_
- -	_
- -	_
- -	_
- -	_
- -	_
- -	_
_ _	_
	/ /

	选项		FT2	AF-ON	-ŵ	0		97	LFn2	01
	[多重曝光]	~	~	_	_	_	~	_	_	_
HDR	[HDR(高动态范围)]	~	~	_	_	_	~	_	_	_
DLY	[曝光延迟模式]	~	~	_	_	_	~	_	_	_
∅₩□	[快门速度和光圈锁定]	~	~	_	_	_	~	_	_	_
PEAK	[峰值对焦辅助加亮显示]	~	~	_	_	_	_	_	_	_
*	[评级]	~	~	_	_	_	_	_	_	_
Non-CPU	[选择非CPU镜头编号]	~	~	_	_	~	~	_	_	_
= 🚱	[与多重选择器相同]	_	_	_	~	_	_	_	_	_
[11]	[对焦点选择]	_	_	_	~	_	_	_	_	_
M/A	[对焦(M/A)]	_	_	_	_	_	_	_	_	√ 1、2
₩	[光圈]	_	_	_	_	_	_	_	_	✓ 2
Z	[曝光补偿]	_	_	_	_	_	_	_	_	✓ 2
IS0	[ISO感光度]	_	_	_	_	_	_	_	_	✓2
[无]		~	~	~	_	~	~	~	~	✓ 2

- 1 仅适用于兼容的镜头。
- 2 无论选择了何种选项,在手动对焦模式下控制环仅可用于调整对焦。

• 有以下选项可供选择:

功能		说明
RESET	[选择中央对焦点]	按下控制可选择中央对焦点。
AF-ON	[AF-ON]	按下控制可与按下AF-ON按钮时一样启动自动对 焦。
Æ	[仅AF锁定]	按住控制时,对焦锁定。
Æ®	[AE锁定(保持)]	按下控制时,曝光锁定。释放快门时曝光锁定不会结束。曝光保持锁定直至再次按下该控制或待机定时器超过时效。
Æ®	[AE锁定 (快门释 放时解除)]	按下控制时,曝光锁定。曝光保持锁定直至再次按 下该控制,释放快门或待机定时器超过时效。
Æ	[仅AE锁定]	按住控制时,曝光锁定。
A	[AE/AF锁定]	按住控制时,对焦和曝光锁定。

功能		说明
\$L	[FV锁定]	按下控制可锁定另购闪光灯组件的闪光值;再次按 下则可取消FV锁定。
3/ \$	[4禁用/启用]	若闪光灯当前处于启用状态,按住控制时将禁用闪 光灯。若闪光灯当前处于关闭状态,按住控制时将 选择前帘同步。
®	[预览]	按住控制可预览照片色彩、曝光和景深。
0	[矩阵测光]	按住控制时, [矩阵测光]将被激活。
(9)	[中央重点测光]	按住控制时, [中央重点测光]将被激活。
•	[点测光]	按住控制时, [点测光]将被激活。
•*	[亮部重点测光]	按住控制时, [亮部重点测光]将被激活。

功能		说明
BKT9	[曝光包围连拍]	 若在连拍释放模式下将照片拍摄菜单中的[自动包围]>[自动包围设定]选为[白平衡包围]以外的选项时按下控制,按住快门释放按钮期间,照相机将会拍摄当前包围程序中的所有照片并重复曝光包围连拍。在单张拍摄释放模式下,拍摄将在首次曝光包围连拍后结束。 当[自动包围设定]选为[白平衡包围]时,照相机将在按住快门释放按钮时连续拍摄照片,并对每张照片应用白平衡包围。
+RAW	[+NEF (RAW)]	 若图像品质当前选为一个JPEG选项,按下控制后,屏幕中将出现"RAW",并且在按下该控制后拍摄下一张照片的同时,将记录一个NEF(RAW)图像。松开快门释放按钮或再次按下该控制时将恢复原始图像品质设定,从而取消选择[+NEF(RAW)]。 照相机将以照片拍摄菜单中[NEF(RAW)记录]的当前所选设定记录NEF(RAW)图像。

功能		说明
<u>⊕</u>	[对象跟踪]	在自动区域AF期间按下控制可启用对象跟踪;对焦点将变为瞄准网格且显示屏和取景器将变为对象跟踪显示。 • 若要结束对象跟踪AF,请再次按下该控制或按下
=	[取景网格显示]	按下控制可显示取景网格。再次按下该控制可关闭显示。
Q	[缩放开启/关闭]	按下控制可放大当前对焦点周围区域的显示。再次 按下可取消缩放。
₹	[我的菜单]	按下控制可显示"我的菜单"。
Ļ₽	[访问我的菜单中首 项]	按下控制将跳至"我的菜单"中的首个项目。选择该选项可快速访问常用的菜单项目。
•	[播放]	按下控制可开始播放。
Оп	[保护]	在播放过程中按下控制可保护当前照片。
FX	[选择影像区域]	按下控制并同时旋转指令拨盘可选择影像区域。
QUAL	[图像品质/尺寸]	按下控制并同时旋转主指令拨盘可选择图像品质选项,按下控制并同时旋转副指令拨盘则可选择图像尺寸。

功能		说明
WB	[白平衡]	若要选择白平衡选项,请按住按钮并旋转主指令拨盘。某些选项提供可通过旋转副指令拨盘进行选择的子选项。
[]	[设定优化校准]	按下控制并同时旋转指令拨盘可选择优化校准。
轁	[动态D-Lighting]	按下控制并同时旋转指令拨盘可调整动态 D-Lighting。
2 0.	[测光]	按下控制并同时旋转指令拨盘可选择测光选项。
\$/02	[闪光模式/补偿]	按下控制并同时旋转主指令拨盘可选择闪光模式,按下控制并同时旋转副指令拨盘则可调整闪光量。
AF/[+]	[对焦模式/AF区域 模式]	按住控制并旋转主指令拨盘可选择对焦模式,按住 控制并旋转副指令拨盘则可选择AF区域模式。
BKT	[自动包围]	按下控制并同时旋转主指令拨盘可选择拍摄张数, 按下控制并同时旋转副指令拨盘则可选择包围增量 或动态D-Lighting的量。
	[多重曝光]	按下控制并同时旋转主指令拨盘可选择模式,按下控制并同时旋转副指令拨盘则可选择拍摄张数。

功能		说明
HDR	[HDR (高动态范 围)]	按下控制并同时旋转主指令拨盘可选择模式,按下控制并同时旋转副指令拨盘则可选择曝光差异。
DLY	[曝光延迟模式]	按下控制并同时旋转指令拨盘可选择拍摄时滞。
∜⊕□	[快门速度和光圈锁定]	按下控制并同时旋转主指令拨盘可锁定快门速度 (模式S和M)。若要锁定光圈 (模式A和M),请 按下控制并同时旋转副指令拨盘。
PEAK	[峰值对焦辅助加亮 显示]	按下控制并同时旋转主指令拨盘可选择峰值对焦辅助级别,按下控制并同时旋转副指令拨盘则可选择峰值对焦辅助加亮显示颜色。
*	[评级]	若要在播放模式下为当前照片评级,请按下控制并同时旋转主指令拨盘。 • 若要显示评级选项,请加亮显示[评级]并按下①。若选择了[无]以外的选项,您仅需按下所选控制即可为照片指定所选评级。再次按下该控制则可选择"0星"评级。
Non-CPU	[选择非CPU镜头编号]	按下控制并同时旋转指令拨盘可选择一个使用设定 菜单中[非CPU镜头数据]项目保存的镜头编号。

功能		说明
= 🏵	[与多重选择器相同]	在拍摄或播放期间向上、向下、向左或向右按下副选择器与按下多重选择器上的 (金)、 (金) (金) (全) (全) (全) (全) (全) (全) (全) (全) (全) (全
[11]	[对焦点选择]	使用控制可选择对焦点。播放过程中使用控制可结 束播放并启用对焦点选择。
M/A	[对焦(M/A)]	通过旋转镜头控制环可使手动对焦优先于自动对焦(手动优先的自动对焦)。半按快门释放按钮期间,控制环可用于手动对焦。若要使用自动对焦重新对焦,请松开快门释放按钮,然后再次将其半按。

功能		说明
∯	[光圈]	旋转镜头控制环可调整光圈。
Z	[曝光补偿]	旋转镜头控制环可调整曝光补偿。
IS0	[ISO感光度]	旋转镜头控制环可调整ISO感光度。
[无]		控制不起作用。

f3: OK按钮

MENU按钮➡♪自定义设定菜单

选择照片模式下和播放过程中指定给❸按钮的 功能。



拍摄模式

无论选择了何种选项,当AF区域模式选为自动区域AF时,按钮仅可用于 启用对象跟踪AF(□ 74)。

功能		说明
RESET	[选择中央对焦点]	按下❸可选择中央对焦点。
Q	[缩放开启/关闭]	按下®可放大当前对焦点周围区域的显示。再次按下®可返回上一级显示。若要选择缩放率,请加亮显示[缩放开启/关闭]并按下 ③ 。
[无]		在拍摄过程中按下❸不起作用。

播放模式

无论选择了何种选项,全屏显示视频时按下180%将开始视频播放。

功能		说明
8	[缩略图开启/关闭]	按下®可在全屏播放、4张、9张和72张画面缩略图播放以及日历播放之间进行切换。
•	[查看直方图]	按住®按钮时将显示直方图。直方图显示在全屏 和缩略图播放中都可用。
•	[缩放开启/关闭]	按下®可放大拍摄时所使用对焦点周围区域的显示。再次按下®可返回上一级显示。 • 若要选择缩放率,请加亮显示[缩放开启/关闭] 并按下 ③ 。 • 缩放在全屏和缩略图播放中都可用。
	[选择插槽和文件夹]	按下®可显示[选择插槽和文件夹]对话框,随后您可在该对话框中选择要播放其中图像的插槽和文件夹。

f4: 快门速度和光圈锁定

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

在[**快门速度锁定**]中选择[**开启**]可将快门速度锁定为当前在模式**S**或**M**中所选的值。在[**光圈锁定**]中选择[**开启**]可将光圈锁定为当前在模式**A**或**M**中所选的值。

- 快门速度或光圈锁定生效期间,屏幕中将显示一个■图标。
- 快门速度和光圈锁定在拍摄模式P下不可用。

f5: 自定义指令拨盘

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

自定义主指今拨盘和副指今拨盘的操作。

反转方向

反转指令拨盘在用于所选操作时的旋转方向。

- 加亮显示[曝光补偿]或[快门速度/光圈]并按下⑥可确定选择(☑)或 取消选择(□)。
- 按下 网保存更改并退出。

改变主/副

交换主指令拨盘和副指令拨盘的功能。

选项	说明
[曝光设定]	若选择了[开启],主指令拨盘将控制光圈,而副指令拨盘控制快门速度。若选择了[开启(自动)],主指令拨盘将仅在模式A下用于设定光圈。
[自动对焦设定]	若选择了[开启]并已使用自定义设定f2[自定义控制]将[对焦模式/AF区域模式]指定给一个控制,您可通过按住该控制并旋转主指令拨盘选择AF区域模式,通过按住该控制并旋转副指令拨盘选择对焦模式。

菜单和播放

选择播放和菜单操作过程中,多重选择器和指令拨盘所执行的功能。

选项		说明	
[开启]		播放: • 主指令拨盘可用于选择全屏播放期间显示的照片。副指令拨盘可用于根据[副拨盘帧快进]中所选项的不同向前或向后跳越显示画面。 • 缩略图播放期间,主指令拨盘可用于加亮显示缩略图,副指令拨盘可用于向上或向下翻动页面。 菜单 *: 使用主指令拨盘可加亮显示菜单项目。向右旋转副指令拨盘可显示加亮显示选项的子菜单。向左旋转则可显示上一级菜单。	
0N ^⑤ [开启(不包括 影像查看)]		指令拨盘在图像查看期间无法用于播放,除此之外,其他与[开启]相同。	
[关闭]		使用多重选择器可选择在全屏播放过程中显示的照片,或者加亮显示照片或菜单项目。	

^{*} 副指令拨盘无法用于选择加亮显示的项目。若要选择加亮显示的项目,请按下❸ 或҈●。

副拨盘帧快进

选择在全屏播放过程中通过旋转副指令拨盘可跳过的画面幅数。仅当[菜单和播放]选为[开启]或[开启(不包括影像查看)]时,该选项才生效。

选项		说明
[10帧]		一次向前或向后跳越10幅画面。
[50帧]		一次向前或向后跳越50幅画面。
*	[评级]	跳至下一张或上一张带有所选评级的照片。若要选择评级,请加亮显示[评级]并按下()。
О-п	[保护]	跳至下一张或上一张受保护的照片。
۵	[仅静止图像]	跳至下一张或上一张照片。
塛	[仅视频]	跳至下一个或上一个视频。
	[文件夹]	旋转副指令拨盘可选择一个文件夹。

f6:释放按钮以使用拨盘

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

若选择[**是**],一般情况下通过按住一个按钮并旋转指令拨盘所进行的调整,即可在释放按钮后再旋转指令拨盘来进行。当再次按下该按钮,半按快门释放按钮或待机定时器超过时效时调整结束。

- [释放按钮以使用拨盘]可应用于22和ISO按钮。
- [释放按钮以使用拨盘]还可应用于已使用自定义设定f2或g2[自定义控制]指定以下功能的控制: [选择影像区域]、[图像品质/尺寸]、[白平衡]、[设定优化校准]、[动态D-Lighting]、[测光]、[闪光模式/补偿]、[对焦模式/AF区域模式]、[自动包围]、[多重曝光]、[HDR(高动态范围)]、[曝光延迟模式]、[快门速度和光圈锁定]、[峰值对焦辅助加亮显示]、[选择非CPU镜头编号]及[麦克风灵敏度]。

f7: 反转指示器

MENU按钮➡♪自定义设定菜单

选择曝光指示是在左边显示负值并在右边显示正值,还是在左边显示正 值并在右边显示负值。

选项		说明
+0-	+41111111111111111111111111111111111	指示在左边显示正值,在右边显示负值。
-0+	- _iiiiiiiiiiiiiiii	指示在左边显示负值,在右边显示正值。

g: 视频

g1: 自定义团菜单

MENU按钮➡♪自定义设定菜单

选择在视频模式下按下 2 按钮时所显示 2 菜单中列出的项目。

- 在[†]菜单中加亮显示一个位置,按下¹ 按为选择所需项目。
- 您可将以下项目指定给え菜单。

	项目		
FX	[选择影像区域]	153	
塛QUAL	[画面尺寸和帧频/图像品 质]	150	
	[目标位置]	155	
≱	[曝光补偿]	109	
IS0	[ISO感光度设定]	105	
WB	[白平衡]	149	
! *\$	[设定优化校准]	149	
畦	[动态D-Lighting]	255	
2 0.	[测光]	155	
AF/MF	[对焦模式]	157	
[+]	[AF区域模式]	157	
(4)	[减震]	156	

	项目	
(JG)	[电子减震]	156
₽≣	[麦克风灵敏度]	152
ATT	[衰减器]	343
M	[频响]	343
	[降低风噪]	344
Ω	[耳机音量]	344
PEAK	[峰值对焦辅助加亮显示]	373
	[加亮显示]	412
Ö	[显示屏/取景器亮度]	417、 419
8	[Bluetooth连接]	440
((T))	[Wi-Fi连接]	141 × 155

g2: 自定义控制

MENU按钮➡✔自定义设定菜单

选择在视频模式下通过使用照相机或镜头控制或者按下照相机控制并同时旋转指令拨盘所执行的操作。

• 选择以下控制所执行的功能。加亮显示所需 控制并按下**®**。

	选项	
酮	[Fn1按钮]	
Fn2	[Fn2按钮]	
AF:ON	[AF-ON按钮]	
⊚	[副选择器中央]	
9	[快门释放按钮]	
O1	[镜头控制环]	



• 可指定给这些控制的功能如下所示:

	选项		Fn2	AF:ON	®	9	01
	[电动光圈(打开)]	~	_	_	_	_	_
℅	[电动光圈 (关闭)]	_	~	_	_	_	_
*	[曝光补偿+]	~	_	_	_	_	_
4	[曝光补偿-]	_	~	_	_	_	_
•	[对象跟踪]	~	✓	_	_	_	_
	[取景网格显示]	~	✓	_	~	_	_
Ð	[缩放开启/关闭]	~	✓	~	~	_	_
Оп	[保护]	~	~	_	_	_	_
RESET	[选择中央对焦点]	_	_	~	~	_	_
AF-ON	[AF-ON]	_	_	~	_	_	_
ĀĒ	[仅AF锁定]	_	_	~	~	_	_
A D	[AE锁定(保持)]	_	_	~	~	_	_
Æ	[仅AE锁定]	_	_	~	~	_	_
A	[AE/AF锁定]	_	_	~	~	_	_
	[拍摄照片]	_	_	_	_	~	_
県	[录制视频]	_	_	~	~	~	_
FX	[选择影像区域]	~	~	_	~	_	_
WB	[白平衡]	~	~	_	_	_	_
<u>~</u>	[设定优化校准]	~	~	_	_	_	_

	选项		F12	AF-ON	0	9	01
E	[动态D-Lighting]	~	~	_	_	_	_
Øø.	[测光]	~	~	_	_	_	_
AF/[+]	[对焦模式/AF区域模式]	~	~	_	_	_	_
₽≣	[麦克风灵敏度]	~	~	_	_	_	_
PEAK	[峰值对焦辅助加亮显示]	~	~	_	_	_	_
*	[评级]	~	~	_	_	_	_
M/A	[对焦(M/A)]	T —	_	_	_	_	√ 1、2
₩	[电动光圈]	T —	_	_	_	_	√ 2
Z	[曝光补偿]	-	_	_	_	_	✓2
IS0	[ISO感光度]	1 –	_	_	_	_	✓2
[无]		~	~	~	~	_	√ 2

- 1 仅适用于兼容的镜头。
- 2 无论选择了何种选项,在手动对焦模式下控制环仅可用于调整对焦。

• 有以下选项可供选择:

	功能	说明
0	[电动光圈(打开)]	按住 Fn1 按钮时,光圈变宽。与自定义设定g2[自 定义控制]>[Fn2按钮]>[电动光圈(关闭)]组合使用可实现由按钮控制光圈调整。
	[电动光圈 (关闭)]	按住 Fn2 按钮时,光圈变窄。与自定义设定g2[自 定义控制]>[Fn1按钮]>[电动光圈(打开)]组合使用可实现由按钮控制光圈调整。
•	[曝光补偿+]	按住 Fn1 按钮时,曝光补偿增加。与自定义设定 g2[自定义控制]>[Fn2按钮]>[曝光补偿 -]组合使用 可实现由按钮控制曝光补偿。
◢	[曝光补偿-]	按住 Fn2 按钮时,曝光补偿减少。与自定义设定 g2[自定义控制]>[Fn1按钮]>[曝光补偿+]组合使用 可实现由按钮控制曝光补偿。
•	[对象跟踪]	在自动区域AF期间按下控制可启用对象跟踪;对 焦点将变为瞄准网格且显示屏和取景器将变为对象 跟踪显示。 • 若要结束对象跟踪AF,请再次按下该控制或按下 Qxx (?)按钮。

	功能	说明
	[取景网格显示]	按下控制可显示取景网格。再次按下该控制可关闭显示。
Оп	[保护]	在播放过程中按下控制可保护当前照片。
RESET	[选择中央对焦点]	按下控制可选择中央对焦点。
AF-ON	[AF-ON]	按下控制可与按下AF-ON按钮时一样启动自动对 焦。
ĀĒ	[仅AF锁定]	按住控制时,对焦锁定。
Æ.	[AE锁定(保持)]	按下控制时,曝光锁定。释放快门时曝光锁定不会 结束。曝光保持锁定直至再次按下该控制或待机定 时器超过时效。
Æ	[仅AE锁定]	按住控制时,曝光锁定。
A	[AE/AF锁定]	按住控制时,对焦和曝光锁定。
Q	[缩放开启/关闭]	按下控制可放大当前对焦点周围区域的显示 (事 先已选定缩放率)。再次按下可取消缩放。

	功能	说明
۵	[拍摄照片]	完全按下快门释放按钮可拍摄一张宽高比为16:9 的照片。
塛	[录制视频]	按下控制可开始录制。再次按下可结束录制。
EX.	[选择影像区域]	按下控制并同时旋转指令拨盘可选择视频的影像区域。请注意,在录制过程中无法更改影像区域。
WB	[白平衡]	按住控制并旋转主指令拨盘可调整视频的白平衡。 某些选项提供可通过旋转副指令拨盘进行选择的子选项。
!	[设定优化校准]	按下控制并同时旋转指令拨盘可选择优化校准。
轁	[动态D-Lighting]	按下控制并同时旋转指令拨盘可调整视频的动态 D-Lighting。
Ø ₀ .	[测光]	按下控制并同时旋转指令拨盘可选择视频测光选项。
AF/[+]	[对焦模式/AF区域 模式]	按住控制并旋转主指令拨盘可选择对焦模式,按住 控制并旋转副指令拨盘则可选择AF区域模式。
₽ ≣	[麦克风灵敏度]	按下控制并同时旋转指令拨盘可调整麦克风灵敏度。

	功能	说明
PEAK	[峰值对焦辅助加亮 显示]	按下控制并同时旋转主指令拨盘可选择峰值对焦辅助级别,按下控制并同时旋转副指令拨盘则可选择峰值对焦辅助加亮显示颜色。
*	[评级]	若要在播放模式下为当前照片评级,请按下控制并同时旋转主指令拨盘。 ● 若要显示评级选项,请加亮显示[评级]并按下 ②。若选择了[无]以外的选项,您仅需按下所选控制即可为照片指定所选评级。再次按下该控制则可选择"0星"评级。
M/A	[对焦(M/A)]	无论对焦模式选为何种选项,镜头控制环都可用于 手动对焦。若要使用自动对焦重新进行对焦,请半 按快门释放按钮或按下已指定AF-ON的控制。
₩	[电动光圈]	旋转镜头控制环可调整光圈。
Z	[曝光补偿]	旋转镜头控制环可调整曝光补偿。
IS0	[ISO感光度]	旋转镜头控制环可调整ISO感光度。
[无]		控制不起作用。

☑ 电动光圈

- 电动光圈仅适用于模式A和M。
- 拍摄显示中的 😘 图标表示电动光圈不可用。
- 在光圈调整过程中显示可能会闪烁。

g3: OK按钮


MENU按钮➡♪自定义设定菜单

选择视频模式中指定给函按钮的功能。无论选 择了何种选项,当AF区域模式选为自动区域 AF时, ❷按钮可用于跟踪对焦(□ 74)。



	功能	说明
RESET	[选择中央对焦点]	按下❸可选择中央对焦点。
Q	[缩放开启/关闭]	按下®可放大拍摄时所使用对焦点周围区域的显示。再次按下®可返回上一级显示。若要选择缩放率,请加亮显示[缩放开启/关闭]并按下 ② 。
塛	[录制视频]	按下❸可开始录制。再次按下❸可结束视频录制。
[无]		在拍摄过程中按下❷不起作用。

选择视频模式的对焦速度。



使用[何时使用]可选择应用所选项的时间。


选项		说明
ALWAYS	[始终]	在视频模式下,照相机任何时候都以所选速度进行对焦。
REC	[仅录制期间]	照相机仅在视频录制期间以所选速度调整对焦。在其他时候对焦速度为"+5",也就是说以最高速度对焦。

g5: AF侦测灵敏度

MENU按钮➡♪自定义设定菜单

视频模式的AF侦测灵敏度可设为1至7之间的 值。


- 选择[**7(低)**]有助于保持对焦于原始拍摄对象。
- 当选择了[**1(高)**]时,若拍摄对象离开所选对焦区域,照相机将迅速切换对焦至同一区域中的新拍摄对象。




选择在视频录制过程中是否使用阴影标识亮部(画面的明亮区域)。

显示模式

若要启用加亮显示,请选择[图案1]或[图案2]。





图案1

图案2

加亮显示阈值

选择启动视频加亮显示所需的亮度。值越低,加亮显示的亮度范围越大。若选择了[**255**],加亮显示将仅显示可能曝光过度的区域。

☑ 加亮显示

若同时启用了加亮显示和峰值对焦辅助加亮显示,在手动对焦模式下将仅显示峰值对焦辅助加亮显示。若要在手动对焦模式下查看加亮显示,请将自定义设定d9[峰值对焦辅助加亮显示]>[峰值对焦辅助级别]选为[关闭]。

ਊ 设定菜单:照相机设定

若要查看设定菜单,请在照相机菜单中选择¥ 标签。



设定菜单包含以下项目:

项目	
[格式化存储卡]	415
[保存用户设定]	415
[重设用户设定]	415
[语言(Language)]	416
[时区和日期]	416
[显示屏亮度]	417
[显示屏色彩平衡]	418
[取景器亮度]	419
[取景器色彩平衡]	420
[限制显示屏模式选择]	420
[信息显示]	421

项目	
[AF微调选项]	422
[非CPU镜头数据]	426
[清洁影像传感器]	426
[图像除尘参照图]	427
[像素映射]	430
[图像注释]	432
[版权信息]	433
[蜂鸣音选项]	435
[触控控制]	436
[HDMI]	437

项目	m
[无线遥控(WR)选项]	437
[指定遥控(WR)Fn按钮]	439
	439
[连接至智能设备]	440
	443
[一致性标记]	446
[电池信息]	447

项目	
[USB电力输送]	448
[节能]	450
[空插槽时快门释放锁定]	451
[保存/载入菜单设定]	452
[重设所有设定]	457
[固件版本]	457

☑ 也请参阅

"设定菜单默认设定"(□ 204)

格式化存储卡

MENU按钮➡¥设定菜单

格式化存储卡。若要开始格式化,请选择一个 存储卡插槽,然后选择[是]。请注意,格式化 会永久删除存储卡上的所有照片及其他数据。 在格式化之前,务必根据需要进行备份。



☑ 格式化期间

信息[格式化存储卡]从显示中消失之前,请不要关闭照相机或取出存储卡。

保存用户设定

MENU按钮➡¥设定菜单

您可将常用设定组合指定给模式拨盘上的U1至U3位置(□ 102)。

重设用户设定

MENU按钮➡₩设定菜单

将**U1**至**U3**的设定重设为默认值(□ 104)。

语言(Language)

MENU按钮➡Ÿ设定菜单

选择照相机菜单及信息的显示语言。可用语言根据照相机原始出售国或销售地的不同而异。

时区和日期

MENU按钮➡₩设定菜单

更改时区并设定照相机时钟。建议您定期调整照相机时钟。

选项	说明
[时区]	选择时区。 [日期和时间]将自动设为新时区的时间。
[日期和时间]	将照相机时钟设为所选[时区]的时间。
[日期格式]	选择日、月、年的显示顺序。
[夏令时]	选择[开启]可开启夏令时,选择[关闭]则可将其关闭。选择[开启]可自动将时钟前进1小时。默认设定为[关闭]。

拍摄显示中闪烁的❷图标表示时钟尚未设定。

显示屏亮度

MENU按钮➡Ÿ设定菜单

按下ॶ或♥可调整显示屏亮度。选择较高值提高亮度,选择较低值则降 低亮度。

- [显示屏亮度]仅在显示屏作为当前显示时才可调整。当显示屏模式选为 [仅取景器]或者您将眼睛对准取景器时无法调整。
- 较高值会增加电池电量消耗。


显示屏色彩平衡

MENU按钮➡¥设定菜单

根据您的喜好调整显示屏色彩平衡。

- [显示屏色彩平衡] 仅在显示屏作为当前显示时才可调整。当显示屏模式 选为[**仅取景器**] 或者您将眼睛对准取景器时无法调整。
- 使用多重选择器调整色彩平衡。按下☆、或可如下所示调整色彩平衡。按下下可保存更改。





- 1 增加绿色
- 2 增加琥珀色
- 3 增加洋红
- 4 增加蓝色

● 显示屏色彩平衡仅应用至菜单、播放及拍摄显示; 使用照相机所拍摄 的照片和视频不会受到影响。

- 参考图像为拍摄的最后一张照片,或者在播放模式下则为最后显示的 照片。若存储卡内没有照片,会显示空白画面。
- ・若要选择其他照片,请按下♥□(?)按钮。
 加亮显示所需照片,然后按下®可将其选为
 参考图像。
- 若要全屏查看加亮显示的照片,请按住♥。



取景器亮度

MENU按钮➡¥设定菜单

- 调整取景器亮度。 [**取景器亮度**]仅在取景器作为当前显示时才可调整。 当显示屏处于开启状态或显示屏模式选为[**仅显示屏**]时无法调整。
- 较高值会增加电池电量消耗。

选项	说明
[自动]	根据光线条件自动调整取景器亮度。
[手动]	按下 ③ 或 ③ 可手动调整亮度。选择较高值提高亮度,选择较低值则降低亮度。

取景器色彩平衡

MENU按钮➡Ÿ设定菜单

请根据您的喜好调整取景器色彩平衡。[**取景器色彩平衡**]仅在取景器作为当前显示时才可调整。在显示屏中或显示屏模式选为[**仅显示屏**]时无法调整。除此以外,调整方法和[**显示屏色彩平衡**](□ 418)相同。

限制显示屏模式选择

MENU按钮➡Ÿ设定菜单

设定可使用□□按钮选择的显示屏模式。

- 加亮显示选项并按下⑥确定选择(☑)或取消选择(□)。您可选择被勾选(☑)的选项。
- 若要完成操作,请按下6%。

根据光线条件调整信息显示的外观。







黑暗时用亮字体

选项		说明
В	[光亮时用暗字体]	为了在明亮场所更容易看清显示,显示屏点亮且字体显示为黑色。
w	[黑暗时用亮字体]	为了在较暗场所更容易看清显示,显示屏变暗且字体显示为白色。

为当前镜头微调对焦。

- 仅当需要时使用。
- 建议您在常用的对焦距离下执行微调。例如,若在较近对焦距离下执行AF微调,您会发现其效果在较远距离下欠佳。

选项	说明
[AF微调开启/关 闭]	● [开启]: 开启AF微调。 ● [关闭]: 关闭AF微调。
[微调并保存镜头]	为当前镜头微调对焦。按下①或②可加亮显示项目,按下①或②则可选择+20至-20之间的值。 • 微调值越高,对焦点离镜头越远;微调值越低,对焦点越近。 • 屏幕中显示当前值和先前值。 • 照相机中最多可保存40种镜头的值。 • 新的值将会重写现有值。
[默认值]	为先前未通过[微调并保存镜头]保存微调值的镜头选择微调值。按下 ① 或 ② 可在+20至-20之间选择数值。

选项	说明
[保存的值列表]	列出使用[微调并保存镜头]保存的值。加亮显示列表中的一个镜头并按下①将显示[选择镜头编号]对话框。 • [选择镜头编号]对话框可用于输入镜头标识。 • 当使用的是Z卡口镜头和某些F卡口镜头时,镜头序列号会自动输入。

☑ 删除保存的值

若要删除使用[**微调并保存镜头**]保存的值,请在[**保存的值列表**]中加亮显示所需镜头 并按下面。

创建并保存微调值

- 1 将镜头安装至照相机。
- **2** 在设定菜单中选择[AF微调选项],然后加亮显示[微调并保存 镜头]并按下()。

屏幕中将显示AF微调对话框。

- 3 按下◆或◆微调自动对焦。
 - 可选择+20至-20之间的值。
 - 当前值以 ▲显示,先前选择的值以 ▲显示。
 - 若安装了变焦镜头,您可为最大角度(WIDE)和最大变焦 (TELE)分别选择微调值。使用◆和◆可在两者之间进行切换。
 - 微调值越高,对焦点离镜头越远;微调值越低,对焦点越近。
- 4 按下®保存新值。

选择默认微调值

- **1** 在设定菜单中选择[AF微调选项],然后加亮显示[默认值]并按 下①。
- 2 按下①或①微调自动对焦。
 - •可选择+20至-20之间的值。
 - 当前值以 ▲显示,先前选择的值以 ▲显示。
 - 微调值越高,对焦点离镜头越远;微调值越低,对焦点越近。
- 3 按下◎保存新值。

非CPU镜头数据

MENU按钮➡₩设定菜单

记录使用另购的卡口适配器所安装非CPU镜头的数据。记录非CPU镜头的焦距和最大光圈,允许它们用于某些通常使用CPU镜头时才可用的照相机功能,例如机载减震。

选项	说明
[镜头编号]	选择镜头标识。
[焦距(mm)]	输入焦距。
[最大光圈]	输入最大光圈。

清洁影像传感器

MENU按钮➡Ÿ设定菜单

在更换镜头或取下机身盖时进入照相机的脏物或灰尘可能会附着在影像 传感器上从而影响照片。使用"清洁影像传感器"选项可通过震动影像传 感器去除灰尘。

选项	说明	
[立即清洁]	立即清洁影像传感器。	
[自动清洁]	• [关闭时清洁]:每次关闭照相机的同时自动清洁影像传感器。 • [关闭清洁]:自动影像传感器清洁功能关闭。	

图像除尘参照图

MENU按钮➡¥设定菜单

获取用于尼康工坊中图像除尘选项的参考数据。图像除尘可处理NEF(RAW)照片,以减轻附着在照相机影像传感器前灰尘的影响。有关详细信息,请参阅尼康工坊的在线帮助。

获取图像除尘参考数据

1 选择开始选项。

加亮显示[开始]并按下◎将立即显示[图像除尘参照图]对话框。



- 加亮显示[清洁传感器后启动]并按下❷可在启动之前清洁影像传感器。影像传感器清洁完成时将显示[图像除尘参照图]对话框。
- ◆ 若要不获取图像除尘参考数据直接退出, 请按下MENU。



2 对距镜头约10cm远的一个明亮、普通的白色物体进行照片构图,并使其填满屏幕,然后半按快门释放按钮。

- 在自动对焦模式下,对焦将自动设为无穷远。
- 在手动对焦模式下,请手动将对焦设为无穷远。

3 完全按下快门释放按钮以获取图像除尘参考数据。

- 按下快门释放按钮时,显示屏将关闭。
- 若参照物太亮或太暗,照相机可能无法获取图像除尘参考数据,这时将显示一条信息,并且照相机将返回步骤1中出现的显示。请选择其他参照物并再次按下快门释放按钮。



☑ 清洁影像传感器

执行影像传感器清洁操作之前记录的除尘参考数据,无法用于执行影像传感器清洁 操作之后拍摄的照片。请仅当图像除尘参考数据将不用于现有照片时,才选择[清洁 传感器后启动]。

☑ 获取图像除尘参考数据

- 建议您使用焦距至少为50mm的FX格式镜头。
- 使用变焦镜头时,请将其变焦至最大。
- 同一参考数据可用于使用不同镜头、不同光圈所拍摄的照片。
- 参照图不能使用计算机图像软件进行查看。
- 在照相机中查看参照图时,将会显示一个网格图 案。



像素映射

MENU按钮➡¥设定菜单

像素映射可检查和优化照相机影像传感器。若您发现照相机所拍照片中 出现意外的亮点,请按照下文所述执行像素映射。

- 仅当安装了Z卡口镜头或另购的FTZ卡口适配器时,像素映射才可用。
- 为避免意外断电,请使用充满电的电池或另购的可充电电源适配器,或者电源适配器和照相机电源连接器。
- 1 在设定菜单中选择[像素映射]。

开启照相机,按下MENU按钮,然后在设定菜单中选择[**像素映射**]。

2 选择[开始]。

像素映射将会开始。操作过程中将显示一条信息。

3 像素映射完成后关闭照相机。

☑ 像素映射

- 像素映射过程中,请勿尝试操作照相机。不要关闭照相机,也不要取出电池或切 断电源。
- 若照相机内部温度过高,像素映射可能不可用。

图像注释

MENU按钮➡Ÿ设定菜单

在拍摄时为新照片添加注释。可在尼康工坊的[**信息**]标签中查看注释。

输入注释

输入一个最多36个字符的注释。加亮显示[**输入注释**]并按下**②**可显示文本输入对话框。有关文本输入的信息,请参阅"文本输入"(□ 226)。

附加注释

若要为今后拍摄的照片添加注释,请加亮显示 [**附加注释**]并按下⑥,然后确认旁边的复选框中出现一个勾选标记(☑)。按下◎可保存更改并退出;今后拍摄的所有照片中都将添加注释。



☑ 照片信息

注释可在照片信息显示中的拍摄数据页面进行查看。

版权信息

MENU按钮➡¥设定菜单

在拍摄时为新照片添加版权信息。可在尼康工坊的[**信息**]标签中查看版权信息。

拍摄者/版权

输入拍摄者的姓名(最多36个字符)和版权所有者的姓名(最多54个字符)。加亮显示[**拍摄者**]或[**版权**]并按下⑥可显示文本输入对话框。有关文本输入的信息,请参阅"文本输入"(□ 226)。

附加版权信息

若要为今后拍摄的照片添加版权信息,请加亮显示[**附加版权信息**]并按下⑥,然后确认旁边的复选框中出现一个勾选标记(☑)。按下⑩可保存更改并退出;今后拍摄的所有照片中都将添加版权信息。



☑ 版权信息

- 为避免在未经许可的情况下拍摄者或版权所有者的姓名被他人使用,请确保在出借或转让照相机给他人之前,没有选择[**附加版权信息**]。您还需确认拍摄者和版权字段为空白。
- 尼康对由于使用[**版权信息**]选项而引起的任何损失或争议不承担法律责任。

☑ 照片信息

版权信息包含在照片信息显示中所示的拍摄数据内。

蜂鸣音洗项

MENU按钮➡¥设定菜单

蜂鸣音开启/关闭

开启或关闭蜂鸣音。

- 若[**蜂鸣音开启/关闭**]选为[**开启**],以下情况时照相机将发出蜂鸣音:
 - 自拍倒计时,
 - 间隔拍摄、延时摄影视频录制或焦距变化拍摄结束,
 - 照相机在照片模式下完成对焦(请注意,若对焦模式选为**AF-C**,或 自定义设定a2[AF-S优先选择]选为[释放],照相机将不会发出蜂鸣 音),
 - 使用触控控制,
 - 照相机中插有写保护存储卡时按下快门释放按钮。
- 选择「关闭(仅限触控控制)」可在使用触控控制时禁用蜂鸣音,也可根 据需要进行启用。
- 当在照片拍摄菜单的[**静音拍摄**]中选择了[**开启**]时,无论[**蜂鸣音选项**]选 为何种设定,照相机完成对焦时或自拍过程中都不会发出蜂鸣音。

音量

调整蜂鸣音的音量。

音调

从[高]和[低]中选择蜂鸣音的音调。

触控控制

MENU按钮➡Ÿ设定菜单

为显示屏触控控制调整设定。

启用/禁用触控控制

启用或禁用触控控制。选择[**仅限播放**]可仅在播放模式下启用触控控制。

满帧播放轻拨方向

选择是通过向左轻拨还是向右轻拨来显示全屏播放的下一张图像。

选项		说明
←	[左←右]	向左轻拨可显示下一张照片。
→	[左→右]	向右轻拨可查看下一张照片。

HDMI

MENU按钮➡₩设定菜单

调整用于连接HDMI设备的设定(□ 557)。

无线遥控(WR)选项

MENU按钮➡Ÿ设定菜单

为另购的WR-R10无线遥控器调整状态LED和连接模式设定。您还可选择一种连接模式,以连接至支持无线闪光的另购无线电控制闪光灯组件。

LED灯

启用或禁用安装于照相机的WR-R10无线遥控器上的状态LED。有关详细信息,请参阅无线遥控器随附的文档。

连接模式

为安装在其他照相机上的WR-R10无线遥控器或支持无线闪光的无线电控制闪光灯组件选择一种连接模式。请务必为所连接的设备选择相同的模式。

选项	说明
	照相机仅可连接至之前已进行配对的设备。按下连接于照相机的WR-R10无线遥控器上的配对按钮可将其与其他设备配对。
[配对]	因为照相机不会与尚未进行配对的设备通信,该选项可用于防止附近其他设备的信号干扰。但是,由于每个设备都必须单独配对,当连接至大量设备时推荐使用PIN。

曾设定菜单:照相机设定

选项	说明
[PIN]	在具有相同4位数PIN的所有设备之间共享通信。使用4位数PIN进行连接。按下④或⑤加亮显示数字,然后按下⑥或⑥进行更改。按下⑩可输入并显示所选PIN。 • 该选项是使用大量遥控设备进行拍摄时的理想选择。 • 若当前多台照相机共享相同的PIN,闪光灯组件将仅受控于最先连接的照相机,从而防止所有其他照相机连接(连接于这些照相机的WR-R10组件上的LED将会闪烁)。

• 无论为[**连接模式**]选择了何种选项, WR-R10都将总是接收来自已配对 无线遥控器的信号。 WR-1无线遥控器的用户需要将WR-1的连接模式选 为配对。

☑ WR-R10无线遥控器

请确保已将WR-R10的固件更新至最新版本 (3.0版或更新版本)。有关固件更新的信息,请参阅本地尼康网站。

指定遥控(WR)Fn按钮

MENU按钮➡Ÿ设定菜单

选择配备Fn按钮的另购无线遥控器上Fn按钮所执行的功能。有关详细信息,请参阅自定义设定f2[**自定义控制**]。

选项	
AF-ON	[AF-ON]
Æ	[仅AF锁定]
Æ®	[AE锁定(快门释放时解除)]
Æ	[仅AE锁定]
A	[AE/AF锁定]

选项	
‡L	[FV锁定]
3/ \$	[4禁用/启用]
®	[预览]
+RAW	[+NEF (RAW)]
[无]	

飞行模式

MENU按钮➡¥设定菜单

选择[启用]可禁用照相机内置蓝牙和Wi-Fi功能。

● 连接于照相机的另购周边设备的无线功能仅可通过断开设备的连接才 能禁用。

连接至智能设备

MENU按钮➡¥设定菜单

通过蓝牙或Wi-Fi连接至智能手机或平板电脑(智能设备)。



配对(Bluetooth)

使用蓝牙与智能设备配对或连接至智能设备。

选项	说明
[开始配对]	将照相机与智能设备配对 (□ 532)。
[已配对设备]	列出已配对智能设备。若要进行连接,请从列表中选择一 个设备。
[Bluetooth连接]	选择[启用]可启用蓝牙。

选择以发送(Bluetooth)

选择照片上传至智能设备。您也可选择在拍摄时上传照片。

选项	说明
[自动选择以发送]	选择[开启]可在拍摄时标记照片用于上传。即使使用照相机选择了其他上传尺寸和格式选项,照片都将以200万像素的尺寸和JPEG格式进行上传。在视频模式下所拍的照片将不会上传。它们必须手动上传。
[手动选择以发送]	上传所选照片。所选照片中将出现传送标记。
[取消全部选择]	移除所有照片的传送标记。

Wi-Fi连接

通过Wi-Fi连接至智能设备。

■ 建立Wi-Fi连接

启动与智能设备的Wi-Fi连接。

- 屏幕中将显示照相机SSID和密码。若要进行连接,请在智能设备上选 择照相机SSID并输入密码(□ 523)。
- 一旦建立连接,该选项将更改为[**关闭Wi-Fi连接**]。
- 使用[**关闭Wi-Fi连接**]可在需要时结束连接。

■ Wi-Fi连接设定

您可访问以下Wi-Fi设定:

选项	说明
[SSID]	选择照相机SSID。
[验证/加密]	选择[开放]或[WPA2-PSK-AES]。
[密码]	选择照相机密码。
[通道]	选择一个通道。 • 选择[自动]可让照相机自动选择通道。 • 选择[手动]可手动选择通道。
[当前设定]	查看当前Wi-Fi设定。
[重设连接设定]	选择[是]可将Wi-Fi设定重设为默认值。

照相机关闭时发送

若选择了[**开启**],当照相机和智能设备是通过蓝牙连接时,即使照相机 处于关闭状态,图像仍将继续上传至智能设备。

位置数据(智能设备)

显示从智能设备下载的纬度、经度、海拔和UTC(世界协调时间)数 据。

连接到PC

MENU按钮➡₩设定菜单

通过Wi-Fi连接至计算机。



Wi-Fi连接

选择[启用]可使用[网络设定]中当前所选的设定进行连接。

网络设定

选择[**创建配置文件**]可创建一个新的网络配置文件(□ 499、505)。

- 若已存在多个配置文件, 您可按下@从列表中选择一个配置文件。
- 若要编辑一个现有配置文件,请将其加亮显示并按下()。

选项	说明
[常规]	 • [配置文件名称]: 重新命名配置文件。默认配置文件名称和网络SSID相同。 • [密码保护]: 选择[开启]时需要输入密码后才可更改配置文件。若要更改密码,请加亮显示[开启]并按下

选项	说明
	• 基础结构模式: 调整设定以通过路由器连接至网络。
	- [SSID]:输入网络SSID。
	- [通道]:自动选择。
	- [验证/加密]:选择[开放]或[WPA2-PSK-AES]。
	- [密码]:输入网络密码。
[无线]	• 访问点模式: 调整设定以直接无线连接至照相机。
	- [SSID]:选择照相机SSID。
	- [通道]:选择[自动]或[手动]。
	- [验证/加密]:选择[开放]或[WPA2-PSK-AES]。
	- [密码]:若[验证/加密]选为[WPA2-PSK-AES],您可选择照
	相机密码。
	调整TCP/IP设定以进行基础结构模式连接。需要IP地址。
	• 若[自动获得]选为[启用],用于基础结构模式连接的IP地址和子
[TCP/IP]	网掩码将通过DHCP服务器或自动IP寻址获取。
	● 选择[禁用]时,请手动输入IP地址([地址])和子网掩码([掩
	码])。

选项

调整上传设定。

■ 自动发送

选择[开启]可在拍摄时上传新照片。

- 仅当照片记录至存储卡后上传才会开始。请确保照相机中插有存储卡。
- 视频以及视频模式期间所拍照片在录制完成时不会自动上传。它们必 须从播放显示中上传(□ 514)。

■ 传送后删除

选择[是]可在上传后立即自动删除照相机存储卡中的照片。

- 选择[是]之前标记用于传送的文件不会被删除。
- 在执行某些照相机操作期间,删除可能会暂停。

■ 传送文件为

上传NEF+JPEG图像时,您可选择是同时上传NEF(RAW)和JPEG文件 还是仅上传JPEG图像。

● 当照片拍摄菜单中的[插槽2中存储卡的作用]选为[RAW插槽1-JPEG插 **槽2**]时,[**传送文件为**]的所选项仅应用至通过将[**自动发送**]选为[**开启**] 时自动上传的照片。

■ 取消全部选择?

选择[**是**]可移除所有图像的传送标记。带有"发送中"图标的图像将立即 终止上传。

MAC地址

查看MAC地址。

一致性标记

MENU按钮➡Ÿ设定菜单

查看照相机所遵循的某些标准。

电池信息

MENU按钮➡¥设定菜单

查看照相机中当前所插电池的信息。



选项	说明
[电量]	以百分比显示电池当前电量。
[拍摄张数]	自最近一次充电以来使用电池释放快门的次数。
[电池寿命]	电池寿命分5级表示。 • 数值"0"(四)表示电池性能未被削弱。 • 数值"4"(① 表示电池已达到最终寿命。请更换电池。

☑ 拍摄张数

[**拍摄张数**]显示已释放快门的次数。请注意,照相机有时可能会释放快门但不拍摄照片,例如,测量手动预设白平衡时。

☑ 在低温环境下为电池充电

通常情况下,电池容量在低温环境下会降低。即使是新电池,在温度低于约5℃的环境下进行充电时,其[**电池寿命**]显示也可能会暂时从"0"增加至"1";但是,一旦在约20℃或更高温度环境下对该电池重新充电,其使用寿命显示将恢复正常。


USB电力输送

MENU按钮➡₩设定菜单

选择另购的可充电电源适配器或通过USB连接的计算机可用于为照相机供电(USB电力输送)。USB电力输送可让您在使用照相机时限制电池电量的消耗。

选项	说明
[启用]	照相机处于开启状态时会从所连接的设备中获取电量。当照相机关闭时,若正在通过蓝牙上传或存储卡存取指示灯处于点亮状态,也将从所连接的设备中获取电量。
[禁用]	照相机在任何时候都不会从所连接的设备中获取电量。

- 仅当插有电池时才会为照相机供电。
- 当照相机由外接电源供电时,拍摄显示中会 出现一个USB电力输送图标。
- 有关详细信息,请参阅"可充电电源适配器" (□ 652)。



☑ 计算机USB电力输送

- 使用计算机为照相机供电之前,请先确认计算机配备有一个C型USB接口。请使用 UC-E25 USB连接线 (另购)将照相机连接至计算机。
- 根据计算机型号和产品技术规格的不同,某些计算机不会为照相机供电。

☑ "电力输送"和"充电"

为照相机操作提供电量称为"电力输送",而仅为照相机电池充电提供电量则称为"充 电"。由外部设备提供的电量是用于为照相机供电还是为电池充电的条件如下表所 未。

[USB电力输送] 中的所选项	照相机	外接电源的用途
rė III 1	开启1	电力输送
[启用]	关闭	充电2
	开启1	_
[赤巾]	关闭	充电 ²

- 1 包括以下情况:照相机电源开关处于"OFF"位置,但是正在通过蓝牙上传或存储 卡存取指示灯处于点亮状态。
- 2 当照相机连接于另购的可充电电源适配器或者通过USB连接于计算机时,将对 照相机中所插的EN-EL15c和EN-EL15b锂离子电池组进行充电。

在照片模式下,待机定时器超过时效约15秒前,拍摄显示将会变暗以节省电量。

选项	说明
[启用]	启用节能。屏幕刷新率可能会下降。
[禁用]	禁用节能。请注意,即使选择[禁用],在待机定时器超过时效的几秒前,拍摄显示仍将变暗。

▼ 节能

- •请注意,以下情况时,即使选择了[启用],节能也不起作用:
 - 若自定义设定c3[**电源关闭延迟**]>[**待机定时器**]选为[**无限**],或所选时滞短于 30秒,
 - 变焦过程中,
 - 照相机通过HDMI连接于另一台设备时,
 - 照相机通过USB连接于计算机并与计算机交换数据时,
 - 照相机连接于电源适配器时。
- 选择[禁用]会增加电池电量消耗。

空插槽时快门释放锁定

MENU按钮➡♥设定菜单

选择照相机中未插入存储卡时快门是否能被释放。

	选项	说明	
L0CK	[快门释放锁定]	未插入存储卡时快门不能被释放。	
0K	[快门释放启用]	未插入存储卡时快门能被释放,但是不会记录照片;播放过程中,照相机显示[Demo]。	

保存/载入菜单设定

MENU按钮➡₩设定菜单

将当前照相机菜单设定保存至存储卡。您也可载入保存的设定,允许菜单设定在相同型号的照相机之间共享。

- 若插有两张存储卡,设定将被保存到插槽1的卡中。
- 可保存以下设定:

可保存和载入的设定	
播放菜单	[播放显示选项]
	[双格式记录PB插槽]
	[图像查看]
	[删除之后]
	[旋转至竖直方向]

	可保存和载入的设定
	[文件命名]
	[插槽2中存储卡的作用]
	[选择影像区域]
	[图像品质]
	[图像尺寸]
	[NEF(RAW)记录]
	[ISO感光度设定]
	[白平衡]
	[设定优化校准] (自定义优化校准保存为[自动])
	[色空间]
	[动态D-Lighting]
	[长时间曝光降噪]
片拍摄菜单	[高ISO降噪]
	[暗角控制]
	[衍射补偿]
	[自动失真控制]
	[闪烁消减拍摄]
	[测光]
	[闪光控制]
	[闪光模式]
	[闪光补偿]
	[对焦模式]
	[AF区域模式]

[减震] (可用选项根据镜头的不同而异)

[自动包围]

可保存和载入的设定 [文件命名] [目标位置] [选择影像区域] [画面尺寸/帧频] [视频品质] [视频文件类型] [ISO感光度设定] [白平衡] [设定优化校准](自定义优化校准保存为[自动]) [动态D-Lighting] [高ISO降噪] [暗角控制] [衍射补偿] 视频拍摄菜单 [自动失真控制] [闪烁消减] [测光] [对焦模式] [AF区域模式] [减震] (可用选项根据镜头的不同而异) [电子减震] [麦克风灵敏度] [衰减器]

[时间码] ([时间码起源时间]除外)

[频响] [降低风噪] [耳机音量]

可保存和载入的设定	
自定义设定菜单	所有项目
	[语言(Language)]
	[时区和日期]([日期和时间]除外)
	[限制显示屏模式选择]
	[信息显示]
	[非CPU镜头数据]
	[清洁影像传感器]
	[图像注释]
设定菜单	[版权信息]
以 处米半	[蜂鸣音选项]
	[触控控制]
	[HDMI]
	[无线遥控(WR)选项]
	[指定遥控(WR)Fn按钮]
	[USB电力输送]
	[节能]
	[空插槽时快门释放锁定]

保存菜单设定

将设定保存至存储卡。若存储卡已满,屏幕中将显示一条错误信息,并 且设定将不会保存。所保存的设定仅可用于相同型号的其他照相机。

载入菜单设定

从存储卡载入保存的设定。请注意,仅当插入了包含已保存设定的存储 卡时,[**载入菜单设定**]才可用。

☑ 保存的设定

设定保存在名为"NCSET***"的文件中。 "***"是一个标识,随照相机的不同而异。若文件名称已更改,照相机将无法载入设定。

重设所有设定

MENU按钮➡Ÿ设定菜单

将[语言(Language)]及[时区和日期]以外的所有设定都重设为默认 值。版权信息和用户生成的其他记录也都将重设。一旦重设,设定将无 法恢复。

建议您在执行重设操作前使用设定菜单中的[保存/载入菜单设定]项目保 存设定。

固件版本

MENU按钮➡₩设定菜单

查看照相机当前的固件版本。

河 润饰菜单: 创建润饰后的副本

若要查看润饰菜单,请在照相机菜单中选择 **√**标签。



润饰菜单中的项目可用于裁切或润饰现有照片。

- 仅当照相机中插有包含照片的存储卡时才会显示润饰菜单。
- 润饰后的副本将保存至与原始照片分开的新文件。
- 润饰菜单包含以下项目:

项目		ш
RAW +	[NEF(RAW)处理]	462
×	[裁切]	467
	[调整尺寸]	468
E B	[D-Lighting]	473
(1)	[红眼修正]	474
/ =	[矫正]	475

项目		
(••)	[失真控制]	476
	[透视控制]	477
	[单色]	478
	[图像合成]*	479
<u>M</u>	[裁切视频]	488

^{*} 在播放**;**菜单中选择了[**润饰**]时不会显示。

创建润饰后的副本

1 在润饰菜单中选择一个项目。

按下**(**)或**(**)加亮显示一个项目,然后按下**(**)确定选择。



2 选择一张照片。

- 使用多重选择器加亮显示一张照片。
- 若要全屏查看加亮显示的照片,请按住♥ 按钮。
- 按下100可选择加亮显示的照片。



3 选择润饰选项。

- 有关详细信息,请参阅所选项的相关部分。
- 若要不创建润饰后的副本直接退出,请按下MENU。屏幕中将显示润 饰菜单。

4 创建润饰后的副本。

- 按下 ② 创建照片润饰后的副本。
- 润饰后的副本以一个 🗹 图标标识。



☑ 润饰当前照片

若要创建当前图像润饰后的副本,请按下**:**并选择[**润饰**]。

☑ 润饰

- 照相机可能无法显示或润饰使用其他照相机拍摄或润饰过或者在计算机上润饰过的图像。
- 若短时间内未进行任何操作,屏幕将关闭且任何未保存的更改都将丢失。若要延长屏幕保持开启的时间长度,请使用自定义设定c3[电源关闭延迟]>[菜单]选择较长的菜单显示时间。

☑ 润饰副本

- 大多数项目可应用至使用其他润饰选项创建的副本,但是多次编辑可能会导致图像品质降低或褪色。
- 除[裁切视频]以外,每个项目仅可应用一次。
- 根据用于创建副本的项目,某些项目可能不可用。
- 无法应用至当前图像的项目显示为灰色且无法选择。

☑ 图像品质

- 从NEF (RAW)照片所创建的副本将以[图像品质][JPEG精细★]保存。
- 从JPEG照片创建的副本与原始照片具有相同的品质。
- 对于图像品质设为NEF+JPEG时记录至同一张存储卡的双格式照片,将仅润饰NEF (RAW)图像。

☑ 图像尺寸

除使用[NEF (RAW)处理]、[裁切]和[调整尺寸]创建的副本以外,润饰后的副本 与原始图像具有相同的尺寸。

NEF(RAW)处理:从NEF(RAW)转换为 JPEG

MENU按钮➡ば润饰菜单

将NEF(RAW)图像转换为JPEG等其他格式的过程被称之为"NEF(RAW)处理"。您可按照下文所述在照相机上创建NEF(RAW)照片的JPEG副本。

1 在润饰菜单中选择[NEF(RAW)处理]。

加亮显示[NEF(RAW)处理]并按下()。



2 选择目标位置。

- 若插有两张存储卡,请加亮显示[**选择目** 标位置]并按下**②**。
- 当仅插有一张存储卡时,[**选择目标位置**] 不可用。请进入步骤3。
- 按下貸或分加亮显示一个存储卡插槽并按下∞。





3 设定选择图像的方式。

选项	说明
[选择图像]	创建所选NEF(RAW)图像的 JPEG副本。您可选择多张NEF (RAW)图像。
[选择日期]	创建在所选日期拍摄的所有NEF (RAW)照片的JPEG副本。
[选择文件夹]	创建所选文件夹中所有NEF (RAW)照片的JPEG副本。



若您选择的是[选择图像],请进入步骤5。

4 选择源插槽。

- 加亮显示包含NEF(RAW)图像的存储 卡所在的插槽,然后按下☆。
- 若仅插有一张存储卡,您不会被提示选 择插槽。



5 选择照片。

若您选择[选择图像]:

- 使用多重选择器加亮显示照片。
- ・若要全屏查看加亮显示的照片,请按住♥ 按钮。
- 若要选择加亮显示的图像,请按下 (?)按钮。所选照片将用☑图标标记。 若要取消选择当前照片,请再次按下♀■(?)按钮; ☑将不再显 示。您可使用相同设定处理所有图像。

•一旦选择完成后,按下6%即可继续。



若您选择[选择日期]:

- 使用多重选择器加亮显示日期,并按下 ●确定选择(☑)或取消选择(□)。
- 在被勾选(☑)日期拍摄的所有图像将 使用相同设定进行处理。
- ●一旦选择完成后,按下®即可继续。



若您选择[选择文件夹]:


加亮显示一个文件夹并按下@确定选择; 所选文件夹中的所有图像 将使用相同设定进行处理。

6 为JPEG副本选择设定。

- 拍摄照片时有效的设定将出现在预览下方。
- 若要使用拍摄照片时有效的设定 (若可用), 请选择[**拍摄时** 设定]。

6






- 图像品质(口 234)
- 图像尺寸(口 235)
- 白平衡(口 239)
- 曝光补偿 (□ 109)
- 设定优化校准(□ 247)
- 色空间 (🕮 254)
- 8 暗角控制 (□ 259)
- 动态D-Lighting (口 255) 9

高ISO降噪(🕮 258)

- 衍射补偿 (□ 260) 10
- 若要不复制照片直接退出,请按下▶️按钮。

7 复制照片。

- 加亮显示[**执行**]并按下❸为所选照片创建 JPEG副本。
- 若选择了多张照片,在您加亮显示[**执行**] 并按下❸后,屏幕中将显示一个确认对 话框;加亮显示[**是**]并按下❸可创建所选照片的JPEG副本。



◆ 若要在创建所有副本之前取消操作,请按下MENU按钮;当显示一个确认对话框时,请加亮显示[是]并按下

✓ NEF (RAW)处理

- NEF(RAW)处理仅适用于使用本照相机所创建的NEF(RAW)图像。其他格式 的照片和使用其他照相机或Camera Control Pro 2拍摄的NEF(RAW)照片无法 选择。
- [曝光补偿]仅可设为-2至+2EV之间的值。

裁切

MENU按钮➡ば润饰菜单

创建所选照片裁切后的副本。照片中选来裁切的区域将显示为黄色;按 照下文所述即可创建一个裁切后的副本。

目的	说明
选择裁切尺寸	按下聲或聲 (?)可选择裁切尺寸。
更改裁切的宽高比	旋转主指令拨盘可选择宽高比。
定位裁切	使用多重选择器可定位裁切。
保存裁切	按下❸可将当前裁切保存为单独的文件。

☑ 裁切后的照片

- 根据裁切后副本尺寸的不同,显示裁切后的副本时可能无法使用变焦播放。
- 裁切尺寸将出现在裁切显示的左上方。副本的尺寸 根据裁切尺寸和宽高比的不同而异。



调整尺寸

MENU按钮 ➡ ☑ 润饰菜单

创建所选照片的小型副本。若插有两张存储卡,您可选择用于存储调整 尺寸后副本的存储卡。

为多张图像调整尺寸

若您是通过MENU按钮访问润饰菜单,您可为多张所选图像调整尺寸。

1 在润饰菜单中选择[调整尺寸]。

加亮显示[**调整尺寸**]并按下**③**。



2 选择目标位置。


- 若插有两张存储卡,请加亮显示[**选择目** 标位置]并按下**②**。
- 当仅插有一张存储卡时,[**选择目标位置**] 不可用。请进入步骤3。
- 按下貸或分加亮显示一个存储卡插槽并按下按下⊗。





3 选择尺寸。

加亮显示[选择尺寸]并按下贷。



使用使用和か加亮显示所需尺寸(以像素 为单位的长度)并按下分



4 设定选择照片的方式。

选项	说明
[选择图像]	为所选照片调整尺寸。您可选择 多张照片。
[选择日期]	为所选日期拍摄的所有照片调整 尺寸。
[选择文件夹]	为所选文件夹中的所有照片调整 尺寸。

若您选择的是[选择图像],请进入步骤6。



5 选择源插槽。

- 加亮显示包含所需照片的存储卡所在的 插槽,然后按下()。
- 若仅插有一张存储卡, 您不会被提示选 择插槽。



6 选择照片。

若您选择[选择图像]:

- 使用多重选择器加亮显示照片。
- ◆若要全屏查看加亮显示的照片,请按住♥ 按钮。
- ・若要选择加亮显示的照片,请按下(?)按钮。所选照片以一个国标标

识。若要取消选择当前照片,请再次按下**♀□(?**)按钮;**□**将不再显示。所选照片将以步骤3中所选的尺寸进行复制。

● 一旦选择完成后,按下 ● 即可继续。

若您选择[选择日期]:

- 使用多重选择器加亮显示日期,并按下資确定选择(☑)或取消选择(□)。
- 在被勾选(☑)日期拍摄的所有照片将使用步骤3中所选的尺寸进行复制。
- 一旦选择完成后,按下図即可继续。



◎ 选择 ◎ 缩放

若您选择[选择文件夹]:

加亮显示一个文件夹并按下®确定选择;所选文件夹中的所有照片将使用步骤3中所选的尺寸进行复制。

7 保存调整尺寸后的副本。

- 屏幕中将显示一个确认对话框; 加亮显 示[是]并按下@可保存调整尺寸后的副 本。
- 若要在创建所有副本之前取消操作,请 按下MENU按钮; 当显示一个确认对话框时, 请加亮显示[是]并按下 (οκ) ₀



☑ 调整尺寸

根据副本尺寸的不同,显示调整尺寸后的副本时可能无法使用变焦播放。

D-Lighting

MENU按钮➡ば润饰菜单

D-Lighting可增亮阴影部分。它是黑暗或背光照片的理想选择。





调整前

调整后

编辑显示中将展示调整前和调整后的图像。

- 按下②或③可选择修正量。您可在编辑显示 区内预览效果。
- 按下 即可保存照片润饰后的副本。



红眼修正

MENU按钮 ➡ ☑ 润饰菜单

修正由于人物拍摄对象的视网膜反射闪光灯的光线而引起的"红眼"。

- 红眼修正仅适用于使用闪光灯所拍摄的照片。
- 照相机不能侦测到的红眼将无法修正。
- 按下 🕅 即可保存照片润饰后的副本。

☑ 红眼修正


- 请注意以下几点:
 - 红眼修正不一定总能产生预期的效果。
 - 在少数情况下,红眼修正可能会被应用到图像中未受红眼影响的部分。
- 继续操作之前请先仔细确认预览图像。

矫正

MENU按钮➡ ☑ 润饰菜单

以大约0.25°为增量在±5°的范围内旋转照片。

- 您可在编辑显示区内预览效果。
- 旋转得越多, 图像边缘被裁切得越多。
- 按下④或 可选择矫正量。
- 按下 即可保存照片润饰后的副本。



失真控制

MENU按钮 ➡ ☑ 润饰菜单

创建已减少周边失真现象的副本;它可减少使用广角镜头所拍照片中的桶形失真和使用远摄镜头所拍照片中的枕形失真。选择[**自动**]时,照相机可自动纠正失真,然后您可以使用多重选择器进行微调。选择[**手动**]则可手动减少失真。



- 您可在编辑显示区内预览效果。
- 请注意,对于使用[**自动**]选项所创建的副本和使用照片拍摄菜单中的[**自** 动失真控制]选项所拍的照片,您必须使用[**手动**]。手动失真控制无法进一步应用至使用[**手动**]所创建的副本。
- 按下❸可减少枕形失真,按下❸则可减少桶形失真。
- •按下1980即可保存照片润饰后的副本。

☑ 失真控制

请注意,失真控制的量应用得越多,图像边缘就裁切得越多。

透视控制

MENU按钮➡ ☑ 润饰菜单

创建减少从高物体底部仰拍时照片中透视效果 的副本。

- 您可在编辑显示区内预览效果。
- 请注意,透视控制的量应用得越多,图像边 缘就裁切得越多。
- 使用多重选择器 (♠、♠、♠或♠)可调 整透视效果。
- 按下 四即可保存照片润饰后的副本。





调整前




调整后

复制成单色照片。[单色]提供了以下单色色调供您选择:

选项	说明
[黑白]	复制成黑白照片。
[棕褐色]	复制成棕褐色照片。
[冷色调]	复制成蓝白单色照片。

- 您可在编辑显示区内预览效果。
- 当为[**棕褐色**]或[**冷色调**]时,您可使用多重选 择器调整色彩饱和度。按下④可增加饱和 度,按下⑥则减少饱和度。预览中将反映所 作更改。



● 按下❸即可保存照片润饰后的副本。

图像合成

MENU按钮 ➡ ☑ 润饰菜单

图像合成功能可将现有照片组合成单张照片,并与原始照片分开保存。 使用附加合成([叠加])可将一张NEF(RAW)图像叠加至另一张,使 用[亮化]或[暗化]则可组合多张图像。

叠加


合成两张NEF (RAW)图像可另外创建一个新的JPEG副本。



难 在润饰菜单中选择[图像合成]。 加亮显示[**图像合成**]并按下**②**。



2 选择[叠加]。



加亮显示[**叠加**]并按下**③**显示图像合成选项,其中[**图像1**]被加亮显示。



3 加亮显示第一张图像。

按下❸可显示仅列有NEF(RAW)图像的照片选择对话框,您可使用多重选择器在其中加亮显示合成图像中的第一张照片。



若要全屏查看加亮显示的照片,请按住♥按钮。


4 选择第一张图像。

按下❸选择加亮显示的照片并返回预览显示;所选图像将显示为[**图像1**]。



5 选择第二张图像。

按下①选择[**图像2**],然后按照步骤3和4中所述选择第二张照片。



6 调整增益补偿。


• [图像1]和[图像2]的合成图像可在"预览" 栏中进行预览。加亮显示[图像1]或[图像 2],然后通过按下④或⑤调整增益补偿 来优化合成图像的曝光。



- 请在0.1至2.0之间以0.1为增量进行选择。
- 效果是相对于默认值1.0 (无增益补偿)而言。例如,选择0.5将使增益补偿降低一半。

7选择"预览"栏。

- ●按下到或砂将光标定位于"预览"栏。
- 若要不预览合成图像直接继续,请加亮显示[**保存**]并按下**∞**。



8 预览合成图像。

- 若要预览合成图像,请加亮显示[**合成**]并 按下❸。
- 若要选择新的照片或调整增益补偿,请 按下♥四(?)。您将返回步骤6。



9 保存合成图像。

显示预览期间按下❸可保存合成图像并显 示该图像。



☑ [叠加]

- 预览图像的色彩和亮度可能与最终图像不同。
- 图像合成仅适用于使用本照相机所创建的NEF(RAW)图像。使用其他照相机或 其他格式所创建的图像无法选择。
- 合成图像将使用[图像品质][JPEG精细★]进行保存。
- 仅当是使用以下设定中相同选项所创建的NEF(RAW)照片才可进行合成:
 - 「选择影像区域〕
 - [NEF (RAW) 记录]>[NEF (RAW) 位深度]
- 合成图像与选为[图像1]的照片具有相同的照片信息(包括拍摄日期、测光、快门 速度、光圈、拍摄模式、曝光补偿、焦距以及图像方向)、白平衡值及优化校准设 定。但版权信息不会复制到新图像中。注释也不会复制;但合成图像时在照相机 中所设的图像注释将添加至合成的图像中。

亮化与暗化

照相机将比较多张所选照片并仅选择图像中每个点最亮或最暗的像素来创建一个新的JPEG副本。

1 选择[亮化]或[暗化]。

在润饰菜单中选择[**图像合成**]后,加亮显示[**亮化**]或[**暗化**]并按下

• [**亮化**]: 照相机将比较每张照片中的像素并仅使用最亮的像素。



• [**暗化**]:照相机将比较每张照片中的像素并仅使用最暗的像素。



2 设定选择照片的方式。

选项	说明
[选择单个图像]	逐张选择照片进行合成。
[选择连续图像]	选择两张照片;合成这两张照片以及它们之间的所有图像。
[选择文件夹]	合成所选文件夹中的所有照片。

3 选择源插槽。

- 加亮显示包含所需照片的存储卡所在的插槽,然后按下()。
- 若仅插有一张存储卡, 您不会被提示选择插槽。

4 选择照片。

若您选择[选择单个图像]:

- 使用多重选择器加亮显示照片。
- 若要全屏查看加亮显示的照片,请按住♥按钮。
- 若要选择加亮显示的照片,请按下Q™(?)按钮。所选照片将 用☑图标标记。若要取消选择当前照片,请再次按下♀☎(?)按 钮; >图标将不再显示。所选照片将使用步骤1中的所选项进行合 成。
- •一旦选择完成后,按下欧即可继续。

若您选择[选择连续图像]:

- 通过多重选择器所选范围内的所有照片将使用步骤1中的所选项进行合成。
 - 使用♀■(?)可选择所需范围的第一张和最后一张照片。
 - 第一张和最后一张照片用☑图标标识,它们之间的照片用☑图标标识。
 - 您可通过使用多重选择器加亮显示其他照片以选为第一张或最后 一张照片来改变选择。按下副选择器的中央可将当前照片选为新 的开始点或结束点。
- 若要全屏查看加亮显示的照片,请按住♥按钮。
- ●一旦选择完成后,按下®即可继续。

若您选择[选择文件夹]:

加亮显示所需文件夹并按下**∞**可使用步骤1中的所选项合成文件夹中的所有照片。

5 保存合成图像。

- 屏幕中将显示一个确认对话框;加亮显示[是]并按下∞可保存合成 图像并显示该图像。
- 若要在操作完成前中断处理并显示一个确认对话框,请按下MENU按 钮;若要按"原样"保存当前合成图像而不添加其余照片,请加亮显 示[**保存并退出**]并按下**∞**。若要退出而不创建合成图像,请加亮显 示[放弃并退出]并按下网。

☑ [亮化]/[暗化]

- 只有使用本照相机创建的照片才可进行合成。使用其他照相机创建的照片无法选 择。
- 只有使用以下设定中相同选项所创建的照片才可进行合成:
 - 「选择影像区域]
 - [图像尺寸]
- 创建的合成图像的图像品质设定与品质最高照片所含的设定相同。
- 包含NEF(RAW)照片的合成图像将以图像品质[JPEG精细★]进行保存。
- 合成图像同时包含NEF(RAW)图像和JPEG图像时,合成图像的尺寸与JPEG照片 的相同。

裁切视频

MENU按钮➡☑润饰菜单

移除不想要的视频片段,创建一个副本(□ 178)。

若要查看[**我的菜单**],请在照相机菜单中选择 ➡标签。



⇒ 我的菜单: 创建自定义菜单

使用我的菜单可创建和编辑播放、照片拍摄、视频拍摄、自定义设定、设定和润饰菜单中最多20个项目的自定义列表。选项可按照下述方法进行添加、删除和重新排列。


■ 在我的菜单中添加项目

1 在[**⇒我的菜单]中选择[添加项目]。** 加亮显示[**添加项目**]并按下**③**。



2 选择一个菜单。

加亮显示菜单(其中包含您希望添加的项目)名称,然后按下()。



3 选择一个项目。

加亮显示所需菜单项目并按下网。



4 定位新项目。

按下**④**或**⑥**定位新项目并按下∞将其添加 至我的菜单。



5 添加更多项目。

- 我的菜单中当前显示的项目将以勾选标记(✔)标识。
- 无法选择标有图标的项目。
- 重复步骤1-4可选择其他项目。



■■ 从我的菜单中删除项目

1 在[⇒我的菜单]中选择[删除项目]。

加亮显示[**删除项目**]并按下()。

2 选择项目。

- 加亮显示项目并按下⑥确定选择(☑) 或取消选择。
- 继续操作直至勾选(✓)完您希望删除 的所有项目。



3 删除所选项目。

按下⑩;屏幕中将显示一个确认对话框。 再次按下❸即可删除所选项目。



☑ 位于我的菜单时删除项目

您也可通过在[**专我的菜单**]中加亮显示项目并按下面按钮来删除项目;屏幕中将显示一个确认对话框。再次按下面即可删除所选项目。

■ 重新排列我的菜单中的项目

1 在[专我的菜单]中选择[为项目排序]。

加亮显示[**为项目排序**]并按下**②**。

2 选择一个项目。

加亮显示您希望移动的项目并按下❸。




3 定位该项目。

- 按下貸或分在我的菜单中向上或向下移 动项目并按下。
- 重复步骤2-3可重新定位其他项目。



4 退回[⇒我的菜单]。

按下MENU按钮返回[专我的菜单]。





■ 显示[最近的设定]

1 在[**⇒我的菜单**]中选择[选择标签]。 加亮显示[选择标签]并按下⑥。



- 2 选择[⊙最近的设定]。
 - ◆ 在[选择标签]菜单中加亮显示[**⊙最近的**设定]并按下Ⅰ
 - 菜单名称将从[我的菜单]更改为[最近的设定]。



⊙ 最近的设定: 访问最近使用的设定

■ 项目如何添加至[最近的设定]

使用中的菜单项目将添加至[**最近的设定**]菜单顶部。最近使用的20个设定将会列出。



☑ 从最近的设定菜单中删除项目

若要从[**最近的设定**]菜单中删除一个项目,请将其加亮显示并按下面按钮;屏幕中将显示一个确认对话框。再次按下而按钮即可删除所选项目。

☑ 显示我的菜单

在[最近的设定]菜单中选择[选择标签]将显示"显示[最近的设定]"(口 493)的步骤 2中所示的项目。加亮显示[**录我的菜单**]并按下®可查看我的菜单。

建立与计算机或智能设备的无线连 接


网络选项

照相机可以:

• **通过Wi-Fi连接至计算机** (口 496) 或




● 建立与智能手机或平板电脑 (智能设备; □ 520)之间的无线连接。



通过Wi-Fi连接至计算机

使用Wi-Fi可进行的操作

通过照相机内置Wi-Fi进行连接可将 所选照片上传至计算机。



Wireless Transmitter Utility

在可以通过Wi-Fi上传图像之前,您需使用尼康Wireless Transmitter Utility软件将照相机与计算机配对。

- 设备配对后, 您即可从照相机连接至计算机。
- Wireless Transmitter Utility可从尼康下载中心进行下载。请确保在阅读版本说明和系统要求后下载最新版本。

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

基础结构模式和访问点模式

您可使用以下两种方式中的任一种建立照相机与计算机之间的无线连接。

■ 直接无线连接(访问点模式)

照相机和计算机通过直接无线连接 进行连接。照相机用作无线局域网 络访问点,让您可在室外操作时或 者计算机尚未连接至无线网络的情



))))



况下进行连接,无需复杂的设定调整。连接至照相机期间,计算机无法 连接至互联网。

• 若要创建一个新的主机配置文件,请在连接 向导中选择[**直接连接到PC**]。



■ 基础结构模式

照相机在现有网络 (包括家用网络)中通过无线路由器连接至计算机。连接至照相机期间,计算机仍可连接至互联网。



• 若要创建一个新的网络配置文件,请在连接 向导中选择[**搜索Wi-Fi网络**]。



☑ 基础结构模式

- 本指南假定您是通过现有无线网络进行连接。
- 不支持连接至局域网络以外的计算机。您仅可连接至相同网络中的计算机。

在访问点模式下进行连接

1 在照相机设定菜单中选择[连接到 PC],然后加亮显示[网络设定]并按下 ①。



2 加亮显示[创建配置文件]并按下⑩。



3 加亮显示[直接连接到PC]并按下∞。



屏幕中将显示照相机SSID和加密密码。



4 建立与照相机的连接。

Windows:

- 单击任务栏中的无线局域网络 图标。
- 选择在步骤3中照相机所显示的SSID。
- 当提示您输入网络安全密码 时,请输入在步骤3中照相机 所显示的加密密码。计算机将 启动与照相机的连接。

macOS:

- 单击菜单栏中的无线局域网络 图标。
- 选择在步骤3中照相机所显示的SSID。
- 当提示您输入网络安全密码 时,请输入在步骤3中照相机 所显示的加密密码。计算机将 启动与照相机的连接。





5 开始配对。

出现提示时,启动计算机上的Wireless Transmitter Utility。



6 在Wireless Transmitter Utility中选择照相机。

选择在步骤5中照相机所显示的 名称并单击[**下一步**]。



7 在Wireless Transmitter Utility中输入照相机显示的验证码。

• 照相机将显示一个验证码。



 在Wireless Transmitter Utility 所示的对话框中输入验证码并 单击[下一步]。



8 完成配对操作。

● 当照相机显示一条信息提示配对完成时, 请按下请按下⑥



 在Wireless Transmitter Utility 中单击[下一步];您将被提示 选择一个目标文件夹。有关详 细信息,请参阅Wireless Transmitter Utility的在线帮 助。



• 配对完成时,照相机和计算机之间将建立无线连接。

9 检查连接。

建立连接后,在照相机[**连接到PC**]菜单中网络SSID将显示为绿色。

• 若照相机SSID未显示为绿色,请通过计算机上列出的无线网络连接至照相机。



现在,照相机和计算机之间已建立无线连接。

您可按照"上传照片"(¹ 514)中所述将照相机所拍的照片上传至计算机。

在基础结构模式下进行连接

1 在照相机设定菜单中选择[连接到 PC],然后加亮显示[网络设定]并按下 ③。



2 加亮显示[创建配置文件]并按下◎。



3 加亮显示[搜索Wi-Fi网络]并按下®。

照相机将搜索附近当前有效的网络并按名称(SSID)列出网络。



☑ [简易连接]

若要不输入SSID或加密密码进行连接,请在步骤3中按下€。接下来,按下∞并从以下选项中进行选择:



选项	说明
[按钮WPS]	适用于支持按钮WPS的路由器。按下路由器上的WPS按钮,然后按下照相机的®按钮进行连接。
[PIN输入WPS]	照相机将显示PIN。使用计算机在路由器中输入PIN。有关详细信息,请参阅路由器随附的文档。

• 连接后,请进入步骤6。

4 选择网络。

- 加亮显示一个网络SSID并按下❸。
- 加密网络以一个最图标标识。若所选网络已加密(量),您将被提示输入加密密码。若网络未加密,请进入步骤6。
- 若未显示所需网络,请按下♥重新搜索。



☑ 隐藏的SSID

带有隐藏SSID的网络在网络列表中以空白条目表示。

- 若要连接至带隐藏SSID的网络,请加亮显示一个空白条目并按下∞。接下来,按下∞;照相机将提示您提供一个SSID。
- 輸入网络名称并按下♥。再次按下♥;照相机 此时将提示您輸入加密密码。



5 输入加密密码。

• 按下@并输入无线路由器的加密密码。



- 有关详细信息,请参阅无线路由器的文 档。
- 輸入完成后,按下♥。
- 再次按下♥启动连接。建立连接后,一条 信息将在屏幕中显示几秒。





6 获取或选择IP地址。




选项	说明
[自动获得]	若网络被配置为自动提供IP地址,请选择该选项。一旦 指定IP地址,屏幕中将显示一条表示配置完成的信息。
[手动输入]	手动输入IP地址和子网掩码。 旋转主指令拨盘加亮显示一格。按下①或②更改加亮显示的一格并按下❷保存更改。接下来按下❷;屏幕中将显示一条表示配置完成的信息。再次按下❷显示子网掩码。按下②或⑤编辑子网掩码并按下❷;屏幕中将显示一条表示配置完成的信息。

• 当显示表示配置完成的信息时,按下⑩继续。

7 开始配对。

出现提示时,启动计算机上的Wireless Transmitter Utility。



8 在Wireless Transmitter Utility中选择照相机。

选择在步骤7中照相机所显示的 名称并单击[**下一步**]。



9 在Wireless Transmitter Utility中输入照相机显示的验证码。

• 照相机将显示一个验证码。

 在Wireless Transmitter Utility 所示的对话框中输入验证码并 单击[下一步]。





10 完成配对操作。

• 当照相机显示一条信息提示配对完成时, 请按下❸。



• 在Wireless Transmitter Utility 中单击[**下一步**]; 您将被提示 选择一个目标文件夹。有关详 细信息,请参阅Wireless Transmitter Utility的在线帮 助。



• 配对完成时,照相机和计算机之间将建立无线连接。

11检查连接。

建立连接后,在照相机[**连接到PC**]菜单中网络SSID将显示为绿色。

• 若照相机SSID未显示为绿色,请通过计算机上列出的无线网络连接至照相机。



现在,照相机和计算机之间已建立无线连接。

您可按照"上传照片"(¹ 514)中所述将照相机所拍的照片上传至计算机。

上传照片

照片可在播放过程中选来进行上传,也可在拍摄时自动上传。

☑ 目标文件夹

在默认设定下,图像将上传至以下文件夹:

- Windows: \Users\((用户名)\Pictures\Wireless Transmitter Utility
- macOS: /Users/(用户名)/Pictures/Wireless Transmitter Utility 使用Wireless Transmitter Utility可选择目标文件夹。有关详细信息,请参阅 Wireless Transmitter Utility的在线帮助。

☑ 访问点模式

在访问点模式下连接至照相机期间,计算机无法访问互联网。若要访问互联网,请终止与照相机的连接,然后重新连接到具有互联网访问权限的网络。


■■ 选择照片进行上传

- 1 按下照相机上的▶按钮并选择全屏或缩略图播放。
- 2 选择一张照片并按下:按钮。



3 加亮显示[选择以发送至计算机]并按下∞。

- 照片上将出现一个白色"发送"图标。若照相机当前已连接至网络,上传将立即开始且图标将变为绿色。
- 否则,上传将在建立连接后开始。
- 重复步骤2-3可上传其他照片。



☑ 移除上传标记

- 重复步骤2-3可移除所选图像的传送标记。
- 若要移除所有照片的传送标记,请在设定菜单中选择[**连接到PC**]>[**选项**]>[**取消全 部选择?**]。

■ 拍摄时上传照片

若要在拍摄时上传新照片,请在设定菜单中将 [**连接到PC**]>[**选项**]>[**自动发送**]选为[**开启**]。

- 仅当照片记录至存储卡后上传才会开始。请 确保照相机中插有存储卡。
- 视频以及视频模式期间所拍照片在录制完成 时不会自动上传。它们必须从播放显示中上 传。



■ 传送图标

上传状态以传送图标标识。

▶ (白色): 发送

照片已选来自动上传,但上传尚未开始。

▶ (绿色): 发送中

正在上传。

☆》(蓝色):已发送

上传完毕。



■■ 状态显示

[连接到PC]显示中将显示以下信息:



- 1 **状态**:与主机的连接状态。建立连接后,主机名称将显示为绿色。 文件传送过程中,状态显示中将显示正被发送文件的名称后接"正在发送"。错误也将在此显示。
- **2 测位状态**:无线测位状态。
 - **剩余照片/时间**:剩余照片张数以 及发送剩余照片所需的时间。剩余 时间仅为估计时间。

☑ 信号中断

信号中断时,无线传送也可能会中断。一旦恢复信号,您可通过关闭照相机并重新 开启恢复上传带有"发送"标记的照片。

断开连接与重新连接

■ 断开连接

您可通过以下方式结束连接:

- 关闭照相机,
- 在设定菜单中将[**连接到PC**]>[Wi-Fi连接]选为[禁用],
- 在照片模式 i 菜单中选择 [Wi-Fi连接]>[关闭Wi-Fi连接],
- 通过Wi-Fi或蓝牙连接至智能设备。

☑ 访问点模式

若在禁用照相机Wi-Fi之前先禁用计算机的无线连接,将会出现错误。请先禁用照相机Wi-Fi。

■■ 重新连接

若要重新连接至现有网络:

- 在设定菜单中将[**连接到PC**]>[Wi-Fi连接]选为[启用],或者
- ◆ 在照片模式 ¹ 菜单中选择 [Wi-Fi连接]>[与PC
 建立Wi-Fi连接]。



☑ 访问点模式

请在连接前启用照相机Wi-Fi。

☑ 多个网络配置文件

若照相机具有一个以上的网络配置文件,其将重新连接至最后使用的网络。其他网络可使用设定菜单中的[**连接到PC**]>[**网络设定**]选项进行选择。

连接至智能设备

SnapBridge应用程序

使用SnapBridge应用程序可在照相机和智能手机或平板电脑("智能设备")之间进行无线连接。



● 您可从网站(https://snapbridge.nikon.com)免费获取 该应用程序。本数码照相机不兼容SnapBridge 360/170应用程序。

使用SnapBridge可进行的操作

使用SnapBridge应用程序可进行以下操作。有关详细信息,请参阅 SnapBridge应用程序在线帮助:

https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/cn/index.html

■■ 从照相机下载照片


下载现有照片至智能设备。照片可在拍摄时进行上传。

■ 遥控拍摄

从智能设备控制照相机并拍摄照片。

无线连接

使用SnapBridge应用程序可在照相机和智能设备之间进行无线连接。您可通过Wi-Fi(① 523)或蓝牙(② 532)进行连接。通过SnapBridge应用程序连接照相机和智能设备后,您可使用智能设备所提供的信息设定照相机时钟。

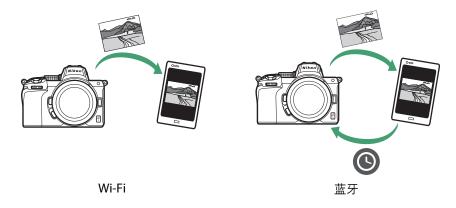

通过Wi-Fi连接(Wi-Fi模式)

☑ 连接之前

- 启用智能设备上的Wi-Fi。有关详细信息,请参阅设备随附的文档。
- 确保照相机和智能设备中的电池均完全充满电,以避免设备意外断电。
- 确认照相机存储卡上具有剩余空间。

1智能设备:启动SnapBridge应用程序。

• *若这是您第一次启动该应用程序*,请轻 触[**连接至照相机**]并进入步骤2。



• *若您在之前已启动过该应用程序*,请先打开**□**标签并选择 ❖ >[**Wi-Fi模式**],然后进入步骤3。





2 智能设备: 当提示您选择照相机类型时,请轻触[微型单电相机],然后轻触[Wi-Fi连接]。





3 照相机/智能设备:出现提示时,开启照相机。

完成下一步操作之前请勿轻触[下一步]。



4 照相机:在设定菜单中选择[连接至智能设备]>[Wi-Fi连接],然后加亮显示 [建立Wi-Fi连接]并按下∞。



屏幕中将显示照相机SSID和密码。



☑ 启用Wi-Fi

您也可通过在拍摄模式¹菜单中选择[**Wi-Fi 连接**]>[**与智能设备建立Wi-Fi连接**]启用Wi-Fi。



智能设备:返回智能设备并轻触[下一步]。



- 6 智能设备: 阅读智能设备显示的指示 说明后,轻触[开启设备的设置应用程 序]。
 - Android设备: 屏幕中将显示Wi-Fi设定。



● iOS设备: "设置"应用程序将会启动。轻触[<设置]打开[设置],然后 向上滚动并轻触[Wi-Fi],该选项可在设置列表顶部附近找到。





7智能设备:输入在步骤4中照相机所显示的SSID和密码。

- 设备显示的提示根据型号和操作系统的不同而异。
 - Android设备:





- iOS设备:





• 下次连接至照相机时, 您无需输入密码。

8 智能设备:返回SnapBridge应用程序。

- 一旦建立Wi-Fi连接,屏幕中将显示Wi-Fi 模式选项。
- 有关使用SnapBridge应用程序的信息, 请参阅在线帮助。



☑ 终止Wi-Fi模式

若要结束Wi-Fi连接,请轻触 。图标变为 时,轻触 并选择[**退出Wi-Fi模式**]。



通过蓝牙连接

首次通过蓝牙连接之前,您需按照下文所述将照相机与智能设备配对。 针对iOS的步骤与针对Android设备的步骤稍有不同。

☑ 配对之前

- 启用智能设备上的蓝牙。有关详细信息,请参阅设备随附的文档。
- 确保照相机和智能设备中的电池均完全充满电,以避免设备意外断电。
- 确认照相机存储卡上具有剩余空间。

■■ 首次连接至Android设备: 配对

有关连接至iOS设备的信息,请参阅"首次连接至iOS设备:配对" (□ 539)。

¶ 照相机:在设定菜单中选择[连接至智能设备]>[配对(Bluetooth)],然后加亮显示[开始配对]并按下∞。

显示屏中将显示照相机名称。





2 Android设备:启动SnapBridge应用程序。

• 若这是您第一次启动该应用程序,请轻 触[**连接至照相机**]。



若您在之前已启动过该应用程序,请打 开标签并轻触[连接至照相机]。



3 Android设备:轻触[微型单电相机],然后轻触[配对 (Bluetooth)]。

- 设备已完成配对时可忽略此步骤。
- 使用蓝牙时,您需授予对位置数据的访问权限。若提示您授予对位 置数据的访问权限,请按照屏幕上的指示说明进行操作。





4 Android设备:轻触照相机名称。



5 照相机/Android设备:确认照相机与Android设备显示相同的验证码。

验证码在下图中圈出。





6 照相机/Android设备:启动配对。

照相机:按下∞。

• Android设备: 轻触插图中标识的按钮。 插图中的按钮标记为[配对],但是名称可 能根据您所使用设备的类型和Android版 本的不同而异。





☑ 配对错误

若您按下照相机上的按钮与轻触Android设备上的按钮之间的间隔时间太长,设备中将显示一条错误信息且配对将失败。请轻触[**确定**]并返回步骤2。

7 照相机/Android设备:按照屏幕上的指示说明完成配对。

• **照相机**:按下❷。配对完成后,照相机 将显示插图所示的信息。



• Android设备:配对完成。轻触[确定]退回 ● 标签。





☑ 首次配对

- 安装SnapBridge应用程序后首次将Android设备与照相机配对时,您将被提 示选择自动链接(自动上传以及自动时钟和位置同步)选项。
- 该提示将不会再次显示。但是您可使用 [●] 标签中的[**自动链接**]随时访问自动 链接设定。

▼ 禁用蓝牙

若要禁用蓝牙,请在照相机设定菜单中将[**连接至智能设备**]>[**配对** (Bluetooth)]>[Bluetooth连接]选为[禁用]。

■■ 首次连接至iOS设备: 配对

有关连接至Android设备的信息,请参阅"首次连接至Android设备:配对"(口 532)。

1 照相机:在设定菜单中选择[连接至智能设备]>[配对(Bluetooth)],然后加亮显示[开始配对]并按下®。

显示屏中将显示照相机名称。





2 iOS设备:启动SnapBridge应用程 序。

• 若这是您第一次启动该应用程序,请轻 触[连接至照相机]。



• 若您在之前已启动过该应用程序,请打 开[●]标签并轻触[**连接至照相机**]。



3 iOS设备:轻触[微型单电相机],然后轻触[配对(Bluetooth)]。

- 设备已完成配对时可忽略此步骤。
- 使用蓝牙时,您需授予对位置数据的访问权限。若提示您授予对位 置数据的访问权限,请按照屏幕上的指示说明进行操作。





4 iOS设备:轻触照相机名称。



5 iOS设备: 阅读配对指示说明。

屏幕中将显示配对指示说明。仔细阅读指 示说明并轻触[**已确认**]。



6 iOS设备:再次轻触照相机名称。

iOS设备提示您选择一个配件。再次轻触照 相机名称。



7 照相机/iOS设备:启动配对。

・照相机:按下∞。

• iOS设备: 轻触插图中标识的按钮。插图中的按钮标记为[配对],但是名称可能根据您所使用iOS版本的不同而异。





☑ 配对错误

若您按下照相机上的按钮与轻触iOS设备上的按钮之间的间隔时间太长,设备中 将显示一条错误信息且配对将失败。关闭SnapBridge应用程序并确认其在后台 没有运行,然后打开iOS"设置"应用程序并让iOS"忽略"照相机,再返回步骤1。 请使用iOS"设置"应用程序"忽略"照相机。



8 照相机/iOS设备:按照屏幕上的指示说明完成配对。

• 照相机:按下⑩。配对完成后,照相机 将显示插图所示的信息。



• iOS设备:配对完成。轻触[确定]退回 ● 标签。





☑ 首次配对

- 安装SnapBridge应用程序后首次将iOS设备与照相机配对时,您将被提示选择自动链接(自动上传以及自动时钟和位置同步)选项。

▼ 禁用蓝牙

若要禁用蓝牙,请在照相机设定菜单中将[**连接至智能设备**]>[**配对** (Bluetooth)]>[Bluetooth连接]选为[禁用]。

■■ 连接至已配对设备

连接至已与照相机配对的智能设备很快捷简便。

1 照相机:在设定菜单中,选择[连接至智能设备]>[配对(Bluetooth)]> [Bluetooth连接],然后加亮显示[启用]并按下∞。



2 智能设备:启动SnapBridge应用程序。

蓝牙连接将自动建立。



故障排除

下文中列出了某些常见问题的解决方法。

• 有关SnapBridge应用程序的故障排除信息,请参阅该应用程序的在线帮助,其可在以下网站进行查看:

https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/cn/index.html


• 有关Wireless Transmitter Utility的信息,请参阅其在线帮助。

问题	解决方法
照相机显示TCP/IP错误。	连接设定需要调整。请检查主计算机或无线路由器的设定并适当调整照相机设定(CD 443)。
照相机显示"无存储卡"错误。	存储卡未正确插入或者未插入。请确认存储卡已正确插入([□] 38)。
上传中断且无法恢复。	关闭照相机并重新开启即可恢复上传(□ 514)。
	当您连接智能设备时,若[通道]选为[自动],请选择 [手动]并手动选择通道(① 441)。
连接不稳定。	若照相机在基础结构模式下连接至计算机,请确认路由器设为1至8之间的通道(

有线连接至计算机和HDMI设备

通过USB连接至计算机

使用附送的USB连接线连接照相机。随后您可使用尼康的尼康工坊软件复制照片至计算机以进行查看和编辑。有关与计算机建立无线连接的信息,请参阅"建立与计算机或智能设备的无线连接"中的"通过Wi-Fi连接至计算机"(\(\simp\) 496)。

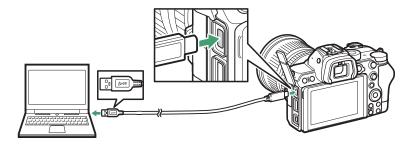

安装尼康工坊

安装尼康工坊时需要互联网连接。有关最新信息 (包括系统要求),请访问尼康网站。

• 请从以下网站下载最新版的尼康工坊安装程序并按照屏幕上的指示说明完成安装。

https://downloadcenter.nikonimglib.com/


• 请注意, 使用尼康工坊的早期版本可能无法从照相机下载照片。

使用尼康工坊复制照片至计算机

有关详细指示说明,请参阅在线帮助。

1 将照相机连接至计算机。

关闭照相机并确认已插入存储卡后,如图所示连接附送的USB连接 线。

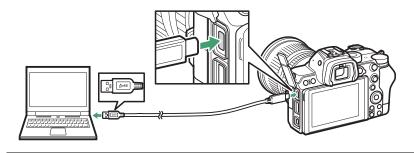

☑ 使用读卡器

也可将存储卡插入第三方读卡器以复制照片。但须确认存储卡是否兼容读卡 器。

2 开启照相机。

- 尼康工坊的Nikon Transfer 2组件将会启动。 Nikon Transfer 2图像 传输软件作为尼康工坊的一部分一起安装。
- 若出现信息提示您选择一个程序,请选择Nikon Transfer 2。
- 若Nikon Transfer 2未自动启动,请启动尼康工坊并单击"导入"图 标。

3 单击[开始传送]。

存储卡上的照片将复制到计算机中。



4 关闭照相机。

传送完成后,断开USB连接线的连接。

▼ Windows 10和Windows 8.1

当与照相机相连时,Windows 10和Windows 8.1可能会显示一个自动播放提示。

单击该对话框,然后单击[**Nikon Transfer 2**] 以选择Nikon Transfer 2。





M macOS

若Nikon Transfer 2未自动启动,请先确认照相机已连接,然后启动Image Capture (macOS自带的应用程序),并将Nikon Transfer 2选为在侦测到照相机时将打开的 应用程序。

☑ 注意事项: 传送视频

存储卡插在其他品牌或其他型号的照相机期间,请勿尝试从存储卡中传送视频。否 则,将可能导致视频被删除而不被传送。


☑ 注意事项:连接至计算机

- 传送过程中,请勿关闭照相机或断开USB连接线的连接。
- 切勿用力过度或试图斜着插入连接器。同时确保在断开连接线时也径直拔出连接 器。
- 在连接或断开连接线之前,请务必先关闭照相机。
- 为确保数据传送不被中断,请务必将照相机电池充满电。

✓ USB集线器

请直接将照相机连接至计算机,切勿通过USB集线器或键盘进行连接。请将照相机 连接至预安装的USB端口。

连接至HDMI设备

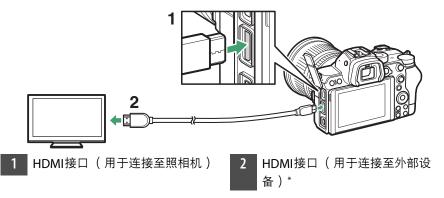

* 请选择适合HDMI设备接口的连接线。

电视机

- 将电视机切换至HDMI输入通道后,开启照相机并按下IP 按钮可在电视机屏幕上查看照片。
- 音频播放音量可使用电视机上的控制进行调整。照相机控制无法使用。
- 若照相机与运行SnapBridge应用程序的智能设备配对,照相机连接至电视机期间,您可使用该智能设备遥控播放。有关详细信息,请参阅SnapBridge应用程序在线帮助。

录制设备

照相机可将视频直接记录至已连接的HDMI录制设备。使用设定菜单中的[HDMI]项目可调整HDMI输出设定。某些录制设备会响应对照相机控制的操作来开始和停止录制。



■ 输出分辨率

选择图像输出至HDMI设备的格式。若选择了[**自动**],照相机将自动选择 合适的格式。

■ 高级

调整用于连接HDMI设备的设定。

选项	说明
[輸出范围]	RGB视频信号输入范围根据HDMI设备的不同而异。[自动]可根据HDMI设备自动调整输出范围,在大多数情况下推荐使用。若照相机无法确定HDMI设备的正确RGB视频信号输出范围,您可从以下选项中进行选择: • [有限范围]: 适用于RGB视频信号输入范围为16至235的设备。发现暗部细节损失时请选择该选项。 • [完整范围]: 适用于RGB视频信号输入范围为0至255的设备。发现暗部"泛白"或太亮时请选择该选项。

选项	说明
[外部录像控制]	选择[开启]可在照相机通过HDMI连接至支持Atomos开放协议的第三方录制设备时使用照相机控制开始和停止录制。 • 使用Atomos SHOGUN、NINJA和SUMO系列显示屏录制设备时,外部录像控制可用。有关设备功能和操作的详细信息,请咨询生产厂家或参阅录制设备的随附文档。 • 当自定义设定c3[电源关闭延迟]>[待机定时器]中所选的时间耗尽时,照相机屏幕将自动关闭,从而结束HDMI输出。当记录视频至外部设备时,请选择[待机定时器],然后选择[无限]或比预期记录时间更长的时间。 • 当选择了[开启]时,照相机显示屏中将显示一个图标:视频拍摄期间会显示[字STBY],视频录制期间则显示[字REC。录制过程中,请检查录制设备和设备显示以确保视频片段正保存至该设备。 • 请注意,若选择[开启],视频片段输出至设备时图像可能出现紊乱。

▼ 无HDMI输出

当照相机处于视频模式且连接至运行Camera Control Pro 2的计算机时, HDMI输出不可用。

▼ 变焦

以3840×2160的画面尺寸录制的视频在放大时会以1920×1080的画面尺寸显示。

连机闪光拍摄

"连机"与"遥控"

您可使用安装于照相机配件热靴的另购闪光灯组件或者一个或多个遥控 闪光灯组件拍摄照片。

• 使用闪光灯时,请将照片拍摄菜单中的[**静音拍摄**]选为[**关闭**]。

安装在照相机上的闪光灯组件

使用安装在照相机上的闪光灯组件拍摄照片。有关详细信息,请参阅接下来的几页内容。



遥控闪光拍摄


通过无线闪光控制 (无线闪光或AWL)使用一个或多个遥控闪光灯组件拍摄照片。有关详细信息,请参阅"遥控闪光拍摄" (□ 577)。



使用连机闪光灯

1 将闪光灯组件安装在照相机配件热靴 上。

有关详细信息,请参阅闪光灯组件随附的 说明书。



2 开启照相机和闪光灯组件。

闪光灯将开始充电; 充电完成时, 拍摄显示中将出现闪光预备指示灯 (4)。

- 3 选择闪光控制模式 (□ 564)和闪光模式 (□ 567)。
- 4 调整快门速度和光圈。
- 5 拍摄照片。

☑ 快门速度

当使用了另购的闪光灯组件时,快门速度可按照下表进行设定:

模式	快门速度
AUTO	由照相机自动设定(1/200秒-1/60秒)
P、A	由照相机自动设定(1/200秒-1/60秒)*
S	1/200秒-30秒
М	¹ / ₂₀₀ 秒–30秒、 Bulb 、 Time

^{*} 当闪光模式选为慢同步、慢后帘同步或防红眼带慢同步时,快门速度可低至30秒。

☑ 第三方闪光灯组件

本照相机无法与在照相机X接点应用超过250V电压或是会使配件热靴的接点短路的闪光灯组件一起使用。使用这些闪光灯组件不仅可能干扰照相机的正常操作,还会损坏照相机和/或闪光灯的闪光同步电路。

☑ i-TTL闪光控制

当在照相机上安装了支持尼康创意闪光系统的另购闪光灯组件并设为TTL时,照相 机将使用监控预闪进行均衡或标准"i-TTL补充闪光"式闪光控制。 i-TTL闪光控制不适 用于不支持尼康创意闪光系统的闪光灯组件。本照相机支持以下i-TTL闪光控制类 型:

闪光控制	说明	
i-TTL均衡补充闪 光	照相机使用"i-TTL均衡补充闪光"式闪光控制以达到主要拍摄对象与周围背景光线之间的自然平衡。按下快门释放按钮后并在即将进行主闪光之前,闪光灯组件将发出一系列监控预闪,照相机可使用其优化闪光量,实现主要拍摄对象与周围背景光线之间的平衡。	
标准i-TTL补充闪 光	调整闪光量以使画面光线达到标准水平;不考虑背景的亮度。 在强调主要拍摄对象而忽略背景细节,或使用了曝光补偿的拍 摄中,推荐使用该选项。	

• 选择了[**点测光**]时,标准i-TTL补充闪光功能将自动激活。

闪光控制模式

当支持统一闪光控制的闪光灯组件 (SB-5000、SB-500、SB-400或SB-300)安装 在照相机上时,您可使用照片拍摄菜单中的 [**闪光控制**]>[**闪光控制模式**]项目调整闪光控制 模式、闪光级别以及其他闪光灯设定。可用闪 光控制模式根据所使用闪光灯的不同而异。闪



光控制显示中的可用选项根据[闪光控制模式]中所选项的不同而异。

- SB-5000、SB-500、SB-400和SB-300以外的闪光灯组件的设定仅可使用 闪光灯组件控制进行调整。
- 安装于配件热靴上的SB-5000的设定也可使用闪光灯组件上的控制进行 调整。

选项	说明
[TTL]	 根据拍摄环境自动调整闪光量。 闪光量可使用[闪光补偿(TTL)]进行调整。使用SB-500、SB-400和SB-300时,您可使用照片拍摄菜单中的[闪光补偿]项目调整闪光补偿。

选项	说明
[外部自动闪光]	 闪光灯光线将从拍摄对象反射至外部自动闪光感应器且闪光灯自动调整闪光量。 闪光量可使用[外部自动闪光补偿]进行调整。 外部自动闪光支持"自动光圈"(⑤A)和"非TTL自动"(A)模式。有关详细信息,请参阅闪光灯组件的说明书。
[距离优先手动闪 光]	选择到拍摄对象的距离;闪光灯自动调整闪光量。与拍摄对象之间的距离可使用[距离优先选项]>[距离]进行选择,闪光量可使用[闪光补偿]进行调整。
[手动]	● 手动选择闪光级别。 ● 闪光量可使用[手动输出次数]进行选择。
[重复闪光]	 快门打开期间闪光灯重复闪光,从而产生一种多重曝光效果。 使用[重复闪光]>[闪光量]可调整闪光量,使用[闪光次数]可选择组件闪光的次数。使用[频率]可以Hz为单位控制组件每秒闪光的频率。 闪光灯闪光的最大次数根据[闪光量]和[频率]的不同而异。有关详细信息,请参阅闪光灯组件的说明书。

☑ 统一闪光控制

统一闪光控制允许照相机和闪光灯组件共享设定。无论是通过照相机还是闪光灯组件对闪光灯设定所作的更改,都和使用另购的Camera Control Pro 2软件所作的更改一样,将同时反映至这两个设备。闪光灯组件必须支持统一闪光控制。

闪光模式

使用照片拍摄菜单中的[**闪光模式**]项目可选择闪光灯产生的效果。可用 选项根据拍摄模式的不同而异。

	选项	说明	可用于
\$	[补充闪光] (前帘同步)	在大多数情况下推荐使用该模式。在模式P和A下,快门速度将自动设为 ¹ / ₂₀₀ 秒(使用自动FP高速同步时为 ¹ / ₈₀₀₀ 秒)至 ¹ / ₆₀ 秒之间的值。	AUTO P S S
\$⊗	[防红眼]	适用于人像拍摄。在闪光灯闪光之前,照相机或闪光灯组件上的防红眼灯将点亮以减少"红眼"。 • 需要带防红眼的闪光灯组件。 • 释放快门前,若拍摄对象或照相机移动,将可能无法达到所需效果(当拍摄移动中的拍摄对象或在其他需快门反应迅速的情况下不推荐使用该设定)。	^{AUTO} 、P、S、 A、M

	选项	说明	可用于
srom	[慢同步] (慢同步)	在夜晚或光线不足时,快门速度会自动减慢以捕捉背景光线,除此之外,其他与"补充闪光"相同。 • 请注意,在低速快门下照片中可能容易出现由于照相机震动而引起的模糊。 • 推荐使用三脚架。	P、A
å⊚ srom	[慢同步+红眼] (防红眼带慢同步)	用于在进行人像拍摄时捕捉背景光线。 防红眼与低速快门相结合以在夜晚或光 线不足时捕捉背景光线。 • 请注意,在低速快门下照片中可能容 易出现由于照相机震动而引起的模糊。 • 推荐使用三脚架。	P、A
₹ REAR	[后帘同步]	闪光灯在快门即将关闭前闪光,以在移动光源背后产生一个光束效果。 •选择该选项后再选择P或A会将闪光模式设为慢同步。 •请注意,在低速快门下照片中可能容易出现由于照相机震动而引起的模糊。 •推荐使用三脚架。	P、S、A、 M
③	[闪光灯关闭]	闪光灯不闪光。	AUTO P S S

☑ 摄影棚频闪灯灯光

由于不能获得正确的同步,后帘同步无法在摄影棚闪光灯系统下使用。

闪光补偿

闪光补偿可用于特意改变闪光量,例如改变拍摄对象相对于背景的亮度。通过照片拍摄菜单中的[**闪光补偿**]项目,增加闪光量可使主要拍摄对象显得更加明亮,减少闪光量则可防止眩光产生,还可通过微调闪光量以获得预期效果。



- 可从-3至+1之间的值进行选择。
- 在默认设定下以¹/₃EV为增量进行更改。增量的大小可通过自定义设定 b1[**曝光控制EV步长**]更改为¹/₂EV。
- 值越高,拍摄对象越亮,值越低,拍摄对象则越暗。
- 在±0.0以外的值时,拍摄显示中将出现一个**图2**图标。
- 将闪光补偿设为±0.0可恢复通常闪光量。照相机关闭时,闪光补偿不会 重设。

FV锁定

该功能可用来锁定CLS兼容闪光灯组件的闪光量,允许在不改变闪光级别的情况下拍摄多张照片或重新进行照片构图。拍摄对象无需位于画面中央,让您可更加自由地进行构图。

- 闪光量可根据ISO感光度和光圈的任何变化自动调整。
- FV锁定在₩ 模式下不可用。
- 1 使用自定义设定f2[自定义控制]将[FV 锁定]指定给一个控制。



2 将CLS兼容闪光灯组件安装在照相机配件热靴上。

3 开启闪光灯组件并将闪光控制模式设为监控预闪 SA或A。

- 若您使用的是安装在照相机配件热靴上的SB-5000、 SB-500、 SB-400或SB-300,请将[**闪光控制**]>[**闪光控制模式**]选为[**TTL**]或 [外部自动闪光]。
- 有关其他闪光灯组件的信息,请参阅该组件随附的文档。

4 对焦。

将拍摄对象置于画面中央,并半按快门释放按钮以进行对焦。





5 锁定闪光级别。

- 确认拍摄显示中出现闪光预备指示灯(**∮**)后,按下[**FV锁定**]控制;闪光灯组件将发出一个监控预闪来决定合适的闪光级别。
- 闪光量将锁定,并且拍摄显示中将出现 一个FV锁定图标(**₹**■)。



6 重新进行照片构图。



7 完全按下快门释放按钮进行拍摄。

如有需要,无需解除FV锁定即可拍摄其他照片。重复步骤6至7可拍 摄其他照片。

8 解除FV锁定。


按下[**FV锁定**]控制解除FV锁定并确认拍摄显示中FV锁定图标(**图**) 消失。

连机闪光灯组件的闪光信息

当照相机配件热靴上安装了支持统一闪光控制的闪光灯组件(SB-5000、SB-500、SB-400或SB-300)时,您可在照相机屏幕中查看闪光信息。若要查看闪光信息,请在照片模式中按下**DISP**按钮(□ 21)。


闪光控制模式显示

II TTL




- 1 闪光预备指示灯 (□ 561)
- 2 反射式闪光图标 (闪光灯头向上倾 斜时显示)
- 3 变焦头位置警告 (变焦头位置不正确时显示)
- 4 闪光控制模式 (□ 564) FP指示 (□ 374)
- 5 TTL闪光补偿 (□ 564)
- 6 闪光模式 (□ 567)
- 7 FV锁定指示(□ 571)
- 8 闪光补偿(口 570)

■ 外部自动闪光




- 1 闪光控制模式 (□ 564) FP指示 (□ 374)
- 2 外部自动闪光补偿 (□ 564)

■ 距离优先手动闪光




- 1 闪光控制模式(口 564) FP指示(口 374)
- 2 距离优先手动闪光补偿(□ 564)
- 3 距离 (🕮 564)

■ 手动



- 1 闪光控制模式 (〇 564) FP指示 (〇 374)
- 2 闪光级别 (🕮 564)


■ 重复闪光



- 1 闪光控制模式 (□ 564)
- 2 闪光量 (🕮 564)
- 3 闪光次数 (□ 564) 频率 (□ 564)

☑ 闪光信息和照相机设定

闪光信息显示中将显示所选照相机设定,包括拍摄模式、快门速度、光圈以及ISO感光度。



☑ 更改闪光灯设定

在闪光信息显示中按下**1**按钮可更改闪光灯设定。可用选项根据闪光灯组件和所选设定的不同而异。您还可进行测试闪光。



遥控闪光拍摄

什么是遥控闪光拍摄?

通过无线闪光控制(无线闪光或AWL)使用一个或多个遥控闪光灯组件拍摄照片。有关使用安装于照相机配件热靴的闪光灯组件的信息,请参阅"连机闪光拍摄"(口 559)。

在本章节中,涉及照相机所连接配件的操作以▲标识,涉及遥控闪光灯组件的操作以【标识。有关使用遥控闪光灯组件(【1)的详细信息,请参阅闪光灯组件随附的说明书。


使用遥控闪光灯组件

您可通过以下方式控制遥控闪光灯组件:

• 无线电信号*(□ 579),




• 来自安装于照相机配件热靴上的闪光灯组件的光 学信号(二) 593),



• 无线电信号(同时使用安装于配件热靴的闪光灯 组件提供的附加光线)*(□ 592),




◆ 结合无线电和光学信号*(□ 604)。



* 仅当WR-R10连接至照相机时,无线电闪光控制才可用。

无线电AWL

通过来自连接于照相机的WR-R10的无线电信号进行遥控闪光控制称为"无线电无线闪光"或"无线电AWL"。无线电AWL适用于SB-5000闪光灯组件。



建立无线连接

使用无线电AWL之前,请在WR-R10和遥控闪光灯组件之间建立无线连接。

☑ WR-R10无线遥控器

使用无线电AWL之前,请务必将另购WR-R10无线遥控器的固件更新至3.0版或更新版本。有关固件更新的信息,请参阅本地尼康网站。


1 △:连接WR-R10。

有关详细信息,请参阅WR-R10随附的文档。



3 △:选择WR-R10的通道。

将WR-R10通道选择器设为所需通道。



4 ☎:选择WR-R10的连接模式。

在照相机设定菜单中选择[**无线遥控** (WR)选项]>[连接模式]并从以下选项中进行选择:



选项	说明
[配对]	照相机仅可连接至之前已进行配对的设备。 • 因为照相机不会与之前未进行配对的设备通信,该选项可用于防止附近其他设备的信号干扰。 • 但是,由于每个设备都必须单独配对,当连接至大量设备时推荐使用PIN。
[PIN]	在具有相同4位数PIN的所有设备之间共享通信。 • 该选项是使用大量遥控设备进行拍摄时的理想选择。 • 若当前多台照相机共享相同的PIN,闪光灯组件将仅受控于最先连接的照相机,从而防止所有其他照相机连接(连接于这些照相机的WR-R10组件上的LED将会闪烁)。

5 ■: 在WR-R10和遥控闪光灯组件之间建立无线连接。

- 将遥控闪光灯组件设为无线电AWL遥控模式。
- 将遥控闪光灯组件设为在步骤3中为WR-R10所选的通道。
- 根据步骤4中的所选项将每个遥控闪光灯组件与WR-R10配对:
 - [配对]: 在遥控闪光灯组件上启动配对,然后按下WR-R10配对按钮。当WR-R10和闪光灯组件上的LINK灯以橙色和绿色闪烁时,表示配对完成。一旦建立连接,遥控闪光灯组件上的LINK灯将以绿色点亮。
 - [**PIN**]:使用遥控闪光灯组件上的控制输入在上一步骤中所选的 PIN。输入PIN后配对开始。一旦建立连接,遥控闪光灯组件上的 LINK灯将以绿色点亮。

6 ■: 为其余遥控闪光灯组件重复步骤5。


7 📲: 确认所有闪光灯组件的闪光预备指示灯都点亮。

在无线电AWL中,当所有闪光灯组件都准备就绪时,闪光预备指示灯将在照相机拍摄显示或闪光信息显示中点亮。

☑ 列出遥控闪光灯组件

若要查看当前使用无线电AWL控制的闪光灯组件,请在照相机照片拍摄菜单中选择[**闪光控制**]>[**无线电遥控闪光信息**]。

• 各组件的标识(遥控闪光灯组件的名称) 可使用闪光灯组件控制进行更改。



- 1 已连接的闪光灯组件
- 2 组
- 3 闪光预备指示灯

☑ 重新连接

只要通道、连接模式和其他设定保持不变,当您选择遥控模式时, WR-R10将自动连接至先前配对的闪光灯组件,此时可省略步骤3-6。建立连接后,闪光灯组件上的 LINK灯将以绿色点亮。

遥控闪光拍摄

您可使用照片拍摄菜单中的[**闪光控制**]>[**遥控** 闪光控制]调整设定。按照下文所述选择一种 遥控闪光控制模式并拍摄照片。



■ 组闪光灯

选择该项目可为每组中的闪光灯组件分别调整设定。

1 🖎:将[闪光控制]>[遥控闪光控制]选 为[组闪光灯]。



2 ▲: 加亮显示[闪光控制]显示中的[组 闪光灯选项1并按下()。



3 ☎:选择闪光控制模式和闪光级别。

- 为每组中的闪光灯组件选择闪光控制模式和闪光级别。
- 有以下选项可供选择:



选项	说明
TTL	i-TTL闪光控制。
⊗a	自动光圈。仅适用于兼容的闪光灯组件。
М	手动选择闪光级别。
(关闭)	遥控闪光灯组件不闪光。 [补偿]无法调整。

4 📲: 为遥控闪光灯组件分组。

- 为每个遥控闪光灯组件选择一个组(A-F)。
- 在任何组合中主闪光灯都最多可控制18个闪光灯组件。

5 □/■:进行照片构图并布置闪光灯组件。

- 有关详细信息,请参阅闪光灯组件随附的文档。
- •对闪光灯组件进行测试闪光并确认组件是否都正常运作。若要对闪光灯组件进行测试闪光,请在闪光信息显示中按下2按钮,加亮显示[**4测试闪光**],并按下**⑥**(□ 607)。

6 ☎:拍摄照片。

■■ 快速无线控制

选择该项目可设定A组和B组遥控闪光灯组件之间的闪光量比率并调整C组的闪光量。C组的闪光量仅可手动调整。

1 ▲:将[闪光控制]>[遥控闪光控制]选为[快速无线控制]。



2 ▲: 加亮显示[闪光控制]显示中的[快速无线控制选项]并按下⑥。



3 ☎: 调整快速无线控制设定。

• 选择A组和B组之间的闪光量比率。

• 为A组和B组调整闪光补偿。







• 调整C组的设定:

- 选择[**M**]可启用C组中的组件,选择[**—**] 则禁用C组中的组件。
- 选择了[**M**]时,C组中的组件将以所选闪 光量闪光。

4 📲: 为遥控闪光灯组件分组。

- 选择一个组(A、B或C)。
- 在任何组合中主闪光灯都最多可控制18个闪光灯组件。

5 ☎/電:进行照片构图并布置闪光灯组件。

- 有关详细信息,请参阅闪光灯组件随附的文档。
- 对闪光灯组件进行测试闪光并确认组件是否都正常运作。若要对闪 光灯组件进行测试闪光,请在闪光信息显示中按下;按钮,加亮显 示[**4测试闪光**], 并按下®(🕮 607)。

6 ☎:拍摄照片。

■■ 遥控重复

快门打开期间闪光灯组件重复闪光,从而产生一种多重曝光效果。

1 ▲:将[闪光控制]>[遥控闪光控制]选为[遥控重复]。



2 ♠: 加亮显示[闪光控制]显示中的[遥 控重复选项]并按下⑥。



- 3 ☎: 调整遥控重复选项。
 - 调整"闪光量"、"闪光次数"和"频率"。



- 启用或禁用所选组。
 - 选择[**ON**] (开启)可启用所选组,选择[—]则禁用所选组。



4 ■: 为遥控闪光灯组件分组。

- 为每个遥控闪光灯组件选择一个组 (A-F)。
- 在任何组合中主闪光灯都最多可控制18个闪光灯组件。

5 △/電:进行照片构图并布置闪光灯组件。

- 有关详细信息,请参阅闪光灯组件随附的文档。
- 对闪光灯组件进行测试闪光并确认组件是否都正常运作。若要对闪 光灯组件进行测试闪光,请在闪光信息显示中按下;按钮,加亮显 示[**4测试闪光**], 并按下**®** (口 607)。

6 ☎:拍摄照片。

添加一个安装于配件热靴的闪光灯组件


无线电控制的闪光灯组件(口 579)可与以下安装在照相机配件热靴上的任一闪光灯组件进行组合:



制。一旦安装好组件,您即可从照相机菜单或使用SB-5000上的控制调整设定。使用照相机菜单时,请使用[**组闪光灯选项**]>[**主闪光灯**]下方或[**遥控重复选项**]显示中[**M**]下方列出的选项。

- SB-910、 SB-900、 SB-800、 SB-700、 SB-600: 配置闪光灯以单独使用。请使用闪光灯组件上的控制调整闪光灯设定。
- SB-500、 SB-400、 SB-300: 将闪光灯组件安装至照相机。请使用照相机菜单中的[**组闪光灯选项**]>[**主闪光灯**]项目调整设定。

光学AWL



- 若相关闪光灯组件为SB-5000或SB-500,设定可从照相机进行调整。有 关详细信息,请参阅"使用SB-5000或SB-500进行光学AWL" (□ 594)。您可参阅闪光灯组件随附的文档获取更多详细信息。
- 其他闪光灯组件的设定必须使用闪光灯组件控制进行调整。有关详细信息,请参阅相关闪光灯组件随附的文档。

使用SB-5000或SB-500进行光学AWL

将闪光灯组件安装至照相机配件热靴。在照片拍摄菜单中将[**闪光控制**]>[**无线闪光选项**]选为[**光学AWL**]并选择一种遥控闪光控制模式(SB-500仅支持[**组闪光灯**])。按照下文所述选择一种遥控闪光控制模式并拍摄照片。



SB-5000

当SB-5000安装在照相机配件热靴上时,使用闪光灯组件上的控制也可更改[**闪光控**制]设定。

■ 组闪光灯

选择该项目可为每组中的闪光灯组件分别调整设定。

1 ▲:将[闪光控制]>[遥控闪光控制]选为[组闪光灯]。



2 ♠: 加亮显示[闪光控制]显示中的[组 闪光灯选项]并按下⑥。



3 ♠: 调整闪光量并选择通道和闪光控制模式。

- 为主闪光灯和每组中的遥控闪光灯组件 选择闪光控制模式和闪光级别。
- 有以下选项可供选择:



选项	说明
TTL	i-TTL闪光控制。
⊗a	自动光圈。仅适用于兼容的闪光灯组件。
М	手动选择闪光级别。
(关闭)	遥控闪光灯组件不闪光。 [补偿]无法调整。

- ◆在[通道]中选择主闪光灯将使用的通道 (1-4)以进行光学遥控闪光控制。
- 若遥控闪光灯组件中包含一个SB-500, 您需选择通道[**3**]。



4 1: 选择遥控闪光灯组件的通道。

将遥控闪光灯组件设为在步骤3中为[通道]所选的通道。

5 📲: 为遥控闪光灯组件分组。

- ●选择一个组(A、B或C)。
- 若您将SB-500用作主闪光灯,请从A组和B组中进行选择。
- 对可使用的遥控闪光灯组件的数量没有限制。但实际每组最多可使用3台,因为若使用更多闪光灯组件,这些遥控闪光灯组件释放的闪光将会干扰操作。

6 △/■:进行照片构图并布置闪光灯组件。

- 有关详细信息,请参阅闪光灯组件随附的文档。
- ▼对闪光灯组件进行测试闪光并确认组件是否都正常运作。若要对闪光灯组件进行测试闪光,请按下主闪光灯上的测试按钮或者在闪光信息显示中按下表按钮并选择[4测试闪光],然后按下⑥
 (□ 607)。

7 ♠/**電**:确认所有闪光灯组件的闪光预备指示灯都点亮后拍摄照片。

■ 快速无线控制 (仅限于SB-5000)

选择该项目可设定A组和B组遥控闪光灯组件之间的闪光量比率并调整C组的闪光量。C组的闪光量仅可手动调整。

1 ▲:将[闪光控制]>[遥控闪光控制]选为[快速无线控制]。



2 ▲: 加亮显示[闪光控制]显示中的[快速无线控制选项]并按下⑥。



3 ☎: 调整快速无线控制设定。

• 选择A组和B组之间的闪光量比率。

• 为A组和B组调整闪光补偿。









闪光控制 Ð ▲ 快速无线控制选项 输出(A: B) 补偿 -1. 0 C组 $\overline{}$ OK确定

• 调整C组的设定:

- 选择[M]可启用C组中的组件,选择[--] 则禁用C组中的组件。
- 选择了[M]时, C组中的组件将以所选闪 光量闪光。

• 选择通道。

- 在[通道]中选择主闪光灯将使用的通道 (1-4)以进行光学遥控闪光控制。
- 若遥控闪光灯组件中包含一个SB-500, 您需选择通道[3]。

4 ■: 选择遥控闪光灯组件的通道。

将遥控闪光灯组件设为在步骤3中为[通道]所选的通道。

5 ■: 为遥控闪光灯组件分组。

- 选择一个组(A、B或C)。
- 对可使用的遥控闪光灯组件的数量没有限制。但实际每组最多可使 用3台,因为若使用更多闪光灯组件,这些遥控闪光灯组件释放的 闪光将会干扰操作。

6 ▲/■:进行照片构图并布置闪光灯组件。

- 有关详细信息,请参阅闪光灯组件随附的文档。
- 对闪光灯组件进行测试闪光并确认组件是否都正常运作。若要对闪 光灯组件进行测试闪光,请按下主闪光灯上的测试按钮或者在闪光 信息显示中按下: 按钮并选择[4测试闪光], 然后按下® (🕮 607)。
- 照片。

■ 遥控重复 (仅限于SB-5000)

快门打开期间闪光灯组件重复闪光,从而产生一种多重曝光效果。

1 ▲: 将[闪光控制]>[遥控闪光控制]选为[遥控重复]。



2 ♠: 加亮显示[闪光控制]显示中的[遥 控重复选项]并按下♠。



3 ☎: 调整遥控重复选项。

• 调整"闪光量"、"闪光次数"和"频率"。



• 启用或禁用所选组。

- 选择[**ON**] (开启)可启用所选组,选择[——]则禁用所选组。



• 选择通道。

- 在[**通道**]中选择主闪光灯将使用的通道 (1-4)以进行光学遥控闪光控制。
- 若遥控闪光灯组件中包含一个SB-500, 您需选择通道[**3**]。



4 ■:选择遥控闪光灯组件的通道。

将遥控闪光灯组件设为在步骤3中为[通道]所选的通道。

5 📲: 为遥控闪光灯组件分组。

- ●选择一个组(A、B或C)。
- 对可使用的遥控闪光灯组件的数量没有限制。但实际每组最多可使用3台,因为若使用更多闪光灯组件,这些遥控闪光灯组件释放的闪光将会干扰操作。

6 △/■:进行照片构图并布置闪光灯组件。

- 有关详细信息,请参阅闪光灯组件随附的文档。
- ▼对闪光灯组件进行测试闪光并确认组件是否都正常运作。若要对闪光灯组件进行测试闪光,请按下主闪光灯上的测试按钮或者在闪光信息显示中按下₹按钮并选择[4测试闪光],然后按下®(□ 607)。


7 ♠/電:确认所有闪光灯组件的闪光预备指示灯都点亮后拍摄照片。

☑ 光学AWL

- 将遥控闪光灯组件上的感应器窗口置于能够获取主闪光灯光线的位置。主闪光灯 安装于手持照相机时需特别注意。
- 请确保从遥控闪光灯组件直接释放的光线或强反射光线不会进入照相机镜头 ([TTL]模式下),也不会进入遥控闪光灯组件的光电元件中([❤️A]模式下)。否则闪光灯组件释放的光线可能会干扰曝光。
- 即使[**主闪光灯**]>[**模式**]选为[--],主闪光灯也可能会释放低亮度定时闪光。这些闪光可能会出现在短距离拍摄的照片中。选择低ISO感光度或小光圈(高f值)即可防止该现象。
- 安放好遥控闪光灯组件后,请先试拍一张照片并在照相机屏幕中查看其效果。

光学/无线电AWL

若要同时使用光学和无线电AWL,请安装一个WR-R10,并将一个SU-800或支持光学闪光控制的主闪光灯(SB-910、SB-900、SB-800、SB-700或SB-500)安装于配件热靴。



- 在WR-R10和所有无线电控制的闪光灯组件之间建立连接(□ 579)。
- 若在照相机配件热靴上安装了SB-500,请将[无线闪光选项]选为[光学/ 无线电AWL]。使用其他闪光灯组件或SU-800时,[无线闪光选项]会自 动设为[光学/无线电AWL]。
- •[遥控闪光控制]的唯一可用选项为[组闪 光灯]。
- 遥控闪光灯组件最多可置于6个组(A-F)中。请将光学控制组件置于A-C组,无线电控制组件置于D-F组。若要显示D-F组的选项,请在[**组闪光灯选项**]显示中按下 ④或

 ⑥。




遥控闪光灯组件的闪光信息

本照相机可显示安装在照相机配件热靴上并配置为光学AWL主闪光灯的一个SB-5000或SB-500闪光灯组件的闪光信息,还可显示使用WR-R10通过无线电AWL控制的遥控闪光灯组件的闪光信息。若要查看闪光信息,请在照片模式中按下**DISP**按钮(口 21)。

闪光控制模式显示


■ 组闪光灯



- 1 闪光预备指示灯1
- 2 遥控闪光控制 (□ 266) FP指示 (□ 374)
- 3 通道2 (□ 579、594)
- 4 连接模式3 (□ 437)
- 5 组闪光控制模式⁴ 组闪光灯模式 (□ 584、594)
 - □ 584、594)
- 6 遥控闪光控制模式2 (□ 265)


闪光补偿/闪光级别(闪光量;

■ 快速无线控制



- 1 闪光预备指示灯1
- 2 遥控闪光控制 (□ 266) FP指示 (□ 374)
- 3 通道2 (□ 579、597)
- 4 连接模式3 (□ 437)
- 5 C组闪光控制模式和闪光级别(闪
- 光量; 口 587、597) 6 闪光补偿(口 587、597)
- 7 A:B比率(♀ 587、597)
- 8 遥控闪光控制模式2(□ 265)

■ 遥控重复



- 1 闪光预备指示灯1
- 2 遥控闪光控制 (□ 266)
- 3 闪光量 (□ 590、600)
- 4 通道2(□ 579、600)
- 5 连接模式3 (□ 437)
- 6 组状态 (启用/禁用; □ 590、 600)
- 7 闪光次数 (口 590、600) 频率 (口 590、600)
- **8** 遥控闪光控制模式² (□ 265)

- 1 在无线电AWL中当所有闪光灯组件都准备就绪时显示。
- 2 光学AWL以 ★ 标识,无线电AWL以《 标识,而光学AWL和无线电AWL并用时以这两个图标标识。并用光学AWL和无线电AWL的情况下,光学AWL通道仅当SB-500用作主闪光灯时显示。
- 3 仅当使用无线电AWL或者并用光学AWL和无线电AWL时显示。
- 4 仅当并用光学AWL和无线电AWL时每组的控制模式将以图标显示。

☑ 闪光信息和照相机设定

闪光信息显示中将显示所选照相机设定,包括拍摄模式、快门速度、光圈以及ISO感光度。



☑ i按钮

在闪光信息显示中按下**2**按钮可更改闪光灯设定。可用选项根据闪光灯组件和所选设定的不同而异。您还可进行测试闪光。



故障排除

联系客户支持前

您可能可以按照以下步骤解决有关照相机的任何问题。与零售商或者尼康售后服务中心或尼康特约维修店联系之前,请先查看下表。

查看常见问题列表。

步骤 1

在以下部分中列出了常见问题和解决方法:

- "问题和解决方法"(□ 610)
- "提醒与错误信息" (□ 619)

步骤2

关闭照相机并取出电池,然后等待约1分钟,再重新插入电池并开启照相机。

▼ 拍摄后照相机可能会继续将数据写入存储卡。取下电池前,请等待至少1分钟。

搜索尼康网站。

步骤3

● 有关支持信息和常见问题的回答,请参阅您所在国家或地区的网站 (□ xlii)。

 若要下载照相机的最新固件,请访问: https://downloadcenter.nikonimglib.com/

步骤4

咨询尼康售后服务中心或尼康特约维修店。

☑ 恢复默认设定

- 根据当前设定的不同,某些菜单项目和其他功能可能不可用。若要访问显示为灰 色的菜单项目或不可用的功能,请尝试使用设定菜单中的[**重设所有设定**]项目恢 复默认设定。
- 但是请注意,无线网络配置文件、版权信息以及用户生成的其他记录也都将重设。 一旦重设,设定将无法恢复。

问题和解决方法

下文中列出了某些常见问题的解决方法。

电池/显示

● 照相机处于开启状态,但没有反应:

- 等待记录及其他操作结束。
- 若问题仍然存在,请关闭照相机。
- 若照相机无法关闭,请取出并重新插入电池。
- 若使用的是电源适配器,请断开并重新连接电源适配器。
 - 当前正在记录的任何数据都将丢失。
 - 取出电池或切断电源不影响已经记录的数据。

● 取景器或显示屏无法开启:

- 您是否更改过显示屏模式?请使用□按钮选择其他显示屏模式。
- ◆ 您是否使用设定菜单中的[限制显示屏模式选择]项目限制了可选择的显示屏模式:
 请根据需要调整设定。
- 眼感应上的灰尘、浮屑或其他杂质可能会妨碍其功能正常运作。请使用吹气 球清洁眼感应。

● 取景器未清晰对焦:

- 旋转屈光度调节控制器以调整取景器对焦。
- 若调整取景器对焦无法解决该问题,请将对焦模式设为AF-S,并将AF区域模式设为单点AF。接下来,选择中央对焦点,并选择一个高对比度拍摄对象,然后使用自动对焦进行对焦。照相机对焦时,可通过屈光度调节控制器使拍摄对象在取景器中清晰对焦。

● 取景器或显示屏中的显示在未出现警告的情况下自动关闭:

在自定义设定c3[电源关闭延迟]中选择较长的延迟时间。

拍摄

● 需要一段时间才能开启照相机:

若存储卡中包含大量文件或文件夹,查找文件可能需要更多时间。

● 快门无法释放:

- 是否已插入存储卡? 若已插入,存储卡中是否有可用空间?
- 存储卡是否被写保护?
- 若您在模式M下选择快门速度"Bulb"(B门)或"Time"(遥控B门)后选择了模式S,请选择其他快门速度。
- 是否在设定菜单的[**空插槽时快门释放锁定**]中选择了[**快门释放锁定**]?

● 照相机对快门释放按钮反应缓慢:

在自定义设定d4[**曝光延迟模式**]中选择[**关闭**]。

● 连拍不可用:

连拍无法与HDR一起使用。

● 照片未清晰对焦:

- 照相机是否处于手动对焦模式?若要启用自动对焦,请将对焦模式选为 AF-S、AF-C或AF-F。
- 以下情况时自动对焦的效果不佳。在这些情况下,请使用手动对焦或对焦锁定。自动对焦效果不佳的情况如下:拍摄对象和背景之间几乎或完全没有对比差异;对焦点中包含与照相机距离不同的物体;拍摄对象由规则的几何图案组成;对焦点中包含亮度对比强烈的区域;背景物体看起来比拍摄对象大;或者拍摄对象中包含很多细节性景物。

● 不发出蜂鸣音:

- 是否在照片拍摄菜单的[静音拍摄]中选择了[开启]?
- 若对焦模式选为AF-C,照相机完成对焦时不会发出蜂鸣音。
- 将设定菜单中的[**蜂鸣音选项**]>[**蜂鸣音开启/关闭**]选为[**关闭**]以外的选项。
- 视频模式下照相机不会发出蜂鸣音。

● 无法使用到所有快门速度:

使用闪光灯会限制可用快门速度的范围。使用自定义设定e1[**闪光同步速度**]可将闪光同步速度设为1/₂₀₀-1/₆₀秒的值。使用支持自动FP高速同步的闪光灯组件时,请选择[**1/200秒(自动FP)**]以获得所有范围的快门速度。

● 半按快门释放按钮时不能锁定对焦:

当对焦模式选为AF-C时,对焦可通过按下副选择器的中央进行锁定。

● 对焦点选择不可用:

当AF区域模式选自动区域AF时,对焦点选择不可用。

● 照相机记录照片时较慢:

是否在照片拍摄菜单的[**长时间曝光降噪**]中选择了[**开启**]?

● 照片和视频的曝光效果与屏幕中所示的预览不同:

- 当自定义设定d7[**将设置应用于即时取景**]选为[**关闭**]时,在屏幕中不会反映对 影响曝光和色彩的设定所作的更改。
- 请注意,对[显示屏亮度]和[取景器亮度]的更改不会影响照相机所记录的图像。

● 视频模式中出现闪烁或条带痕迹:

在视频拍摄菜单中选择[**闪烁消减**],并选择一个符合当地交流电源频率的选项。

● 出现明亮区域或明亮带:

若拍摄对象被闪烁标识、闪光灯或其他闪光光源照亮,将可能会出现明亮区域 或明亮带。

● 照片中出现污点:

- 前部或后部 (卡口侧)镜片上是否有污点?
- 影像传感器上是否有杂质? 请清洁影像传感器。

● *散景* 不规则:

的快门速度和/或较高的f值可以减轻这种影响。

● 照片受明显鬼影或杂光的影响:

您可能会在包含太阳或其他明亮光源的照片中察觉到鬼影或杂光。通过安装镜 头遮光罩或在构图时将明亮光源排除在画框外来缓解这种影响。还可以尝试诸 如取下镜头滤镜、选择其他快门速度或使用静音拍摄等技巧。

● 拍摄意外终止或无法启动:

- 为防止照相机过热,如下情况时拍摄可能会自动终止:
 - 周围温度较高
 - 照相机长时间用于录制视频
 - 照相机长时间在连拍释放模式下使用
- 若由于照相机过热而无法拍摄照片,再次尝试拍照前请关闭照相机并待其冷 却。请注意,照相机摸起来可能感觉发烫,但这并非故障。

● 拍摄期间屏幕中出现图像不自然显示:

- 若要减少噪点,请调整ISO感光度、快门速度或动态D-Lighting等设定。
- 在高ISQ感光度时,长时间曝光或照相机温度升高时所拍的照片中,噪点可能 会更明显。
- 不规则间距明亮像素、雾像或亮点可能会因为照相机内部电路温度的升高而 增加。不使用时请关闭照相机。
- 拍摄过程中,若您按下**Q**按钮放大镜头视野,屏幕中可能会出现不规则间距 明亮像素、雾像、条纹或意外的色彩。
- 请注意, 屏幕中噪点的分布可能与最终照片中的不同。

● 照相机无法测量手动预设白平衡的值:

拍摄对象太暗或太亮。

● 无法将某些照片选为手动预设白平衡的源图像:

使用其他类型照相机创建的照片不能用作手动预设白平衡的源图像。

● 白平衡 (WB)包围不可用:

- 图像品质选为NEF(RAW)或NEF+JPEG选项时,白平衡包围不可用。
- 白平衡包围不能在多重曝光和HDR模式下使用。

● 每张图像[设定优化校准]的效果都不相同:

[**设定优化校准**]或使用[**管理优化校准**]创建的自定义优化校准选为[**自动**],或者 [**快速锐化**]、[**对比度**]或[**饱和度**]选为[**A**](自动)。若要在一系列照片中获取一致效果,请选择[**A**](自动)以外的设定。

● 测光的所选项无法更改:

曝光锁定时无法更改测光的所选项。

● 曝光补偿不可用:

在模式**M**下对曝光补偿的更改仅应用于曝光指示,对快门速度和光圈没有影响。

● 长时间曝光中可能出现不均匀的阴影:

以快门速度"**Bulb**"(B门)或"**Time**"(遥控B门)进行长时间曝光拍摄时,可能会出现不均匀的阴影。将照片拍摄菜单中的[**长时间曝光降噪**]选为[**开启**]可减轻这种影响。

● AF辅助照明器不点亮:

- 是否在自定义设定a12[内置AF辅助照明器]中选择了[关闭]?
- 视频模式下照明器不会点亮。
- 对焦模式选为AF-C或MF时,照明器不会点亮。

● 录制视频时未录制声音:

- 是否在视频拍摄菜单的[**麦克风灵敏度**]中选择了[**麦克风关闭**]?
- 录制视频时,是否在视频拍摄菜单的[**麦克风灵敏度**]中选择了[**手动**]且选择了 较低灵敏度?

播放

● NEF (RAW)照片在播放过程中未显示:

照相机仅显示[**图像品质**]选为[NEF(RAW)+JPEG精细★]、[NEF(RAW)+JPEG精细]、[NEF(RAW)+JPEG标准★]、[NEF(RAW)+JPEG标准]、[NEF(RAW)+JPEG基本]时所拍照片的JPEG图像。

● 使用其他照相机拍摄的照片未显示:

使用其他类型照相机记录的照片可能无法正确显示。

● 播放期间有些照片未显示:

将播放菜单中的[播放文件夹]选为[全部]。

- "竖直"(人像)方向照片以"横向"(风景)方向显示:
 - 是否在播放菜单的[**旋转至竖直方向**]中选择了[**关闭**]?
 - 自动旋转图像在图像查看过程中不可用。
 - 照相机朝上或朝下时拍摄的照片中可能无法正确记录照相机方向。

● 照片无法删除:

- 存储卡是否被写保护?
- 照片是否受保护?

● 照片无法润饰:

- 使用本照相机无法进一步编辑该照片。
- 存储卡上没有足够空间用来记录润饰后的副本。
- 照相机显示信息[文件夹不包含影像。]:

将播放菜单中的[播放文件夹]选为[全部]。

- NEF(RAW)照片无法打印:
 - ◆ 打印使用润饰菜单中的[**NEF(RAW)处理**]项目等工具所创建照片的JPEG图像。
 - 将照片复制到计算机,然后使用尼康工坊或其他支持NEF(RAW) 格式的软件进行打印。

● HDMI设备上未显示照片:

确认已正确连接HDMI连接线。

● 无法正常输出至HDMI设备:

- 确认已正确连接HDMI连接线。
- 是否在设定菜单的[**HDMI**]>[**高级**]>[**外部录像控制**]中选择了[**开启**]?
- 若使用设定菜单中的[重设所有设定]项目恢复默认设定,照片可能会正确显 示。

● 尼康工坊中的图像除尘选项无法获得预期效果:

在以下情况时,影像传感器的清洁会改变影像传感器上灰尘的位置日无法获得 预期效果:

- 执行影像传感器清洁操作之后记录的除尘参考数据,被用于执行影像传感器 清洁操作之前拍摄的照片
- 执行影像传感器清洁操作之前记录的除尘参考数据,被用于执行影像传感器 清洁操作之后拍摄的照片

● [设定优化校准]、[动态D-Lighting]或[暗角控制]的效果看不到:

对于NEF(RAW)照片,其效果仅可使用尼康软件进行查看。请使用尼康工坊 查看NEF(RAW)照片。

● 照片无法复制到计算机:

根据操作系统的不同,当照相机连接干计算机时,您可能无法上传照片。请使 用读卡器或其他设备将照片从存储卡复制到计算机。

蓝牙和Wi-Fi(无线网络)

- 智能设备未显示照相机SSID (网络名称):
 - 导航至设定菜单并确认[飞行模式]选为[禁用]且[连接至智能设备]>[配对 (Bluetooth)]>[Bluetooth连接]选为[启用]。
 - 确认在设定菜单中[连接至智能设备]>[Wi-Fi连接]已启用。
 - 尝试禁用并重新启用智能设备上的无线网络功能。
- 照相机无法连接至打印机和其他无线设备:

照相机无法与智能手机、平板电脑和计算机以外的设备建立无线连接。

其他

● 拍摄日期不正确:

照相机时钟是否正确设定? 该时钟不及大多数手表和家用时钟精确; 请使用更 加精确的钟表定期对其检查,必要时重设时钟。

● 无法选择菜单项目:

有些项目不适用干某些设定组合。

提醒与错误信息

本部分列出了照相机显示中出现的提醒与错误信息。

提醒

照相机显示中出现以下提醒。

提醒	问题	解决方法
: _ A	电池电量低。	准备备用电池。
F	镜头未正确安装。	确保镜头正确安装。确保可伸缩镜头已伸出。通过卡口适配器安装了非CPU 镜头时也会显示该指示,但是 在这种情况下无需采取任何措施。
Bulb	在模式S中选择了	• 更改快门速度。
(闪烁)	"Bulb "(B门)。	● 选择模式M。
Time (闪烁)	在模式S中选择了 "Time"(遥控B门)。	● 更改快门速度。● 选择模式M。

提醒	问题	解决方法
(曝光指示以及快门速	拍摄对象太亮;超过了照相机曝光测光系统的限制。	 降低ISO感光度。 拍摄模式P:使用第三方ND(中性密度)滤镜(在模式S或A下调整了以下设定后仍显示提醒时,也可使用滤镜)。 拍摄模式S:选择更高的快门速度。 拍摄模式A:选择更小的光圈(更高f值)。
度或光圈显示闪烁)	拍摄对象太暗;超过了照相机曝光测光系统的限制。	• 提高ISO感光度。 • 拍摄模式P: 使用另购的闪光灯组件(在模式S或A下调整了以下设定后仍显示提醒时,也可使用闪光灯)。 • 拍摄模式S: 选择更低的快门速度。 • 拍摄模式A: 选择更大的光圈(更低f值)。

提醒	问题	解决方法
女 (闪烁)	闪光灯已经以全光闪 光。	照片可能曝光不足。请检查与拍 摄对象之间的距离以及光圈、闪 光范围和ISO感光度等设定。
(איאניין)	拍摄对象显得暗淡且曝 光不足。	使用另购的闪光灯组件。
Full (闪烁)	存储空间不足以继续 记录照片。照相机已用完文件编号。	 从存储卡删除照片,直至存储 卡中有空间记录更多照片。在 继续操作之前,请将要保留的 照片复制到计算机或其他设备 上。 插入新的存储卡。
Err (闪烁)	照相机故障。	再次按下快门释放按钮。若错误 仍然存在或不断出现,请咨询尼 康售后服务中心或尼康特约维修 店。
Card (闪烁)	存储卡已被写保护("锁定")。	将锁定开关滑至"写入"位置 (□ 41)。

错误信息

照相机显示中可能会出现以下错误信息:

信息	问题	解决方法
快门释放按钮已禁用。 给电池重新充电。	电池电量耗尽。	使用备用电池进行更换。 为电池充电。
此电池无法使用。它无 法与该照相机正确通 信。若要安全地使用该 照相机,请选择为该照	无法获取电池信息。	电池无法使用。请与尼康售后服务中心或尼康特约维修店联系。电池电量非常低;请为电池充电。
相机指定的专用电池。	电池无法为照相机提供 数据。	使用尼康电池正品更换第三方电池。
—————————————————————————————————————	未插入或未正确插入存 储卡。	确认是否正确插入了存储卡。

信息	问题	解决方法
无法访问此存储卡。请 插入另一张卡。	访问存储卡出错。	 确认照相机是否支持该存储 卡。 若反复弹出并重新插入存储卡 后错误仍然存在,表明存储卡 可能已损坏。请与零售商或者 尼康售后服务中心或尼康特约 维修店联系。
JHJ/(J) JK (V	不能新建文件夹。	从存储卡删除照片,直至存储 卡中有空间记录更多照片。在 继续操作之前,请将要保留的 照片复制到计算机或其他设备 上。插入新的存储卡。

信息	问题	解决方法
存储卡已锁定。请切换 到"写入"位置。	存储卡已被写保护("锁定")。	将锁定开关滑至"写入"位置 (□ 41)。
此卡未格式化。请格式 化此卡。	存储卡未正确格式化。	格式化存储卡。使用已正确格式化过的存储卡进行更换。
录制已中断。请稍候。	存储卡不支持所需的视频写入速度。	使用支持所需写入速度的卡,或 更改视频拍摄菜单中为[画面尺 寸/帧频]选择的选项。
照相机过热。待照相机	照相机内部温度过高。	暂停拍摄直至照相机冷却。
冷却后再使用。请稍 候。照相机将自动关 闭。	电池温度过高。	取下电池并待其冷却。

信息	问题	解决方法
	文件夹不包含影像。	插入包含照片的存储卡。
文件夹不包含影像。	选来播放的文件夹中没有照片。	使用播放菜单中的[播放文件夹] 项目选择包含照片的文件夹。
无法显示此文件。	文件已被计算机应用程序修改,或者不符合DCF文件标准。文件已损坏。	勿使用计算机应用程序重写图像。
无法选择此文件。	无法润饰所选照片。	润饰选项仅适用于此照相机所拍 或先前已使用此照相机润饰过的 照片。
该视频无法进行编辑。	无法编辑所选视频。	使用其他设备创建的视频无法 进行编辑。长度短于2秒的视频无法进行 编辑。

技术注释

兼容的镜头和配件

本照相机可与所有Z卡口镜头一起使用。

NIKKOR Z 24–70mm f/4 S

确认镜头名称中包含"NIKKOR Z"。

✓ 兼容的F卡口镜头

您可使用FTZ卡口适配器将F卡口镜头安装到Z卡口照相机上。

• 根据所使用镜头的不同,某些功能可能不可用。

有关可用于Z卡口照相机的F卡口镜头的信息,以及可能受到的任何限制,请参阅*兼容的F卡口镜头*,相关信息可从尼康下载中心获取:


https://downloadcenter.nikonimglib.com/zh-cn/products/491/FTZ.html

照相机显示

为进行解释说明,显示均为所有指示都点亮的状态。

显示屏

■ 照片模式

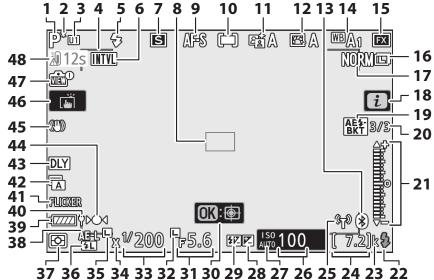

- 1 拍摄模式 (□ 93)
- 2 柔性程序指示 (□ 94)
- 3 用户设定模式 (□ 102)
- 4 AF区域框(□ 66)
- 5 闪光模式(口 567)

6 间隔拍摄指示 (□ 297) ❷图标 (□ 47) "无存储卡"指示 (□ 38、40)

- 7 释放模式 (□ 111、142)
- 8 对焦点(□ 48、66)
- 9 对焦模式 (□ 63)
- 10 AF区域模式 (□ 66)
- **11** 动态D-Lighting(□ 255)
- 12 优化校准(🕮 123)
- 13 蓝牙连接指示 (口 440) 飞行模式 (口 439)
- 14 白平衡(二 81、129、239)
- 15 影像区域 (□ 234)
- 16 图像尺寸(口 138)
- 17 图像品质 (🕮 136)
- 19 曝光和闪光包围指示(□ 270) 白平衡包围指示(□ 275) 动态D-Lighting包围指示 (□ 278) HDR指示(□ 292) 多重曝光指示(□ 284)

- 20 曝光和闪光包围序列中的拍摄张数 (□ 270) 白平衡包围序列中的拍摄张数 (□ 275) 动态D-Lighting包围序列中的拍摄 张数(□ 278) HDR曝光差异(□ 292) 多重曝光的拍摄张数(□ 284)
- 曝光指示曝光(□ 98)曝光补偿(□ 109)自动包围(□ 269)
- 22 闪光预备指示灯(口 561)
- 23 "k" (当剩余存储空间足够拍摄 1000张以上时出现; □ 39)
- 24 剩余可拍摄张数 (□ 39、690)
- **25** Wi-Fi连接指示(□ 141)


- 26 ISO感光度([□] 105)
- 27 ISO感光度指示 (□ 105) 自动ISO感光度指示 (□ 107)
- 28 曝光补偿指示 (口 109)
- 29 闪光补偿指示(🕮 570)
- 30 対象跟踪AF(□ 74)
- 31 光圏 (🕮 96、97)
- 32 光圏锁定图标 (□ 396)
- 33 快门速度 (□ 95、97)
- 34 闪光同步指示(🕮 374)
- 35 快门速度锁定图标 (□ 396)
- 36 FV锁定指示(🕮 571)
- 37 测光 (🕮 140)

- 38 自动曝光 (AE)锁定 (□ 117)
- 39 电池电量指示(□ 37)
- 40 USB电力输送(□ 448)
- 41 闪烁侦测 (🕮 261)
- 42 快门类型 (口 369)
 - 静音拍摄 (🕮 87)
- 43 曝光延迟模式 (🕮 368)
- 44 対焦指示(口 78)
- 45 减震指示(□ 143)
- 46 触控拍摄 (□ 15、76)
- 47 即时取景预览指示(□ 372)
- 48 高温警告

☑ 高温警告

- 若照相机温度升高,屏幕中将显示高温警告和一个倒计时定时器。当定时器到达**0**时,拍摄显示将关闭。
- 达到30秒标记时定时器变为红色。在某些情况下,定时器可能在照相机开启后立即显示。

信息显示

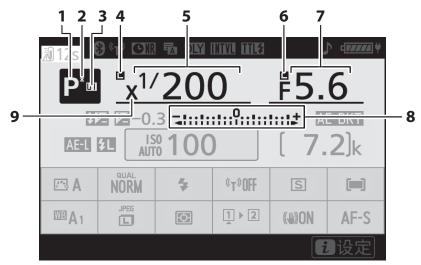

- 1 拍摄模式 (□ 93)
- 2 柔性程序指示 (□ 94)
- 3 用户设定模式 (□ 102)
- 4 快门速度锁定图标(□ 396)
- 5 快门速度(□ 95、97)
- 6 光圈锁定图标 (□ 396)
- 7 光圏 (🕮 96、97)

8 曝光指示

曝光 (□ 98)


曝光补偿 (□ 109)

曝光和闪光包围 (□ 270)


白平衡包围 (口 275)

动态D-Lighting包围(CD 278)

9 闪光同步指示(🕮 374)

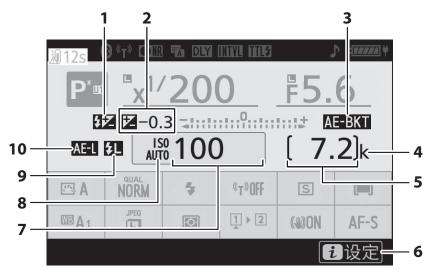

- 1 闪光补偿指示(□ 570)
- **2** 曝光补偿指示 (□ 109) 曝光补偿值 (□ 109)
- 曝光补偿值(□ 109) 曝光和闪光包围指示(□ 270) 白平衡包围指示(□ 275) 动态D-Lighting包围指示 (□ 278) HDR指示(□ 292) 多重曝光指示(□ 284)
- 4 "k" (当剩余存储空间足够拍摄 1000张以上时出现; □ 39)
- 5 剩余可拍摄张数 (🕮 39、690)
- 6 **i**图标(□ 120)
- 7 ISO感光度 (□ 105)
- 8 ISO感光度指示 (□ 105) 自动ISO感光度指示 (□ 107)
- 9 FV锁定指示(□ 571)
- 10 自动曝光 (AE)锁定 (□ 117)

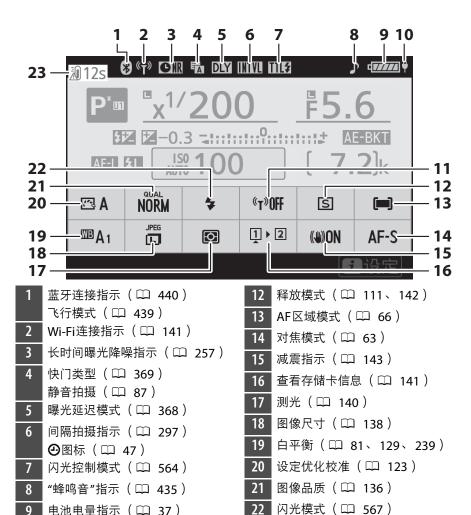

23


高温警告

10

USB电力输送(□ 448)

Wi-Fi连接(□ 141)

■■ 视频模式

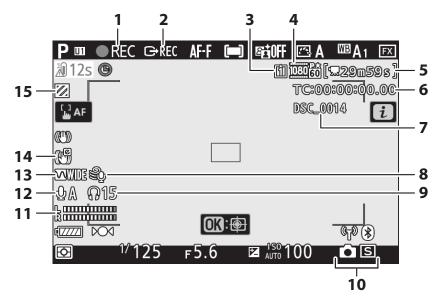


- **1** 录制指示 (□ 53) "禁止录制视频"指示 (□ 56)
- 2 外部录像控制 (□ 557)
- 3 目标位置(□ 155)
- 4 画面尺寸和帧频/图像品质 (□ 150)
- 5 剩余时间 (□ 53)
- 6 时间码(二 345)
- 7 文件名称(🕮 231)

- 8 降低风噪 (□ 344)
- 9 耳机音量 (□ 344)
- 10 释放模式 (静态拍摄; 🗘 114)
- 11 声音级别 (口 152)
- 12 麦克风灵敏度 (□ 152)
- 13 频响(二 343)
- 14 电子减震指示(口 156)
- 15 加亮显示 (🕮 412)

取景器

■ 照片模式

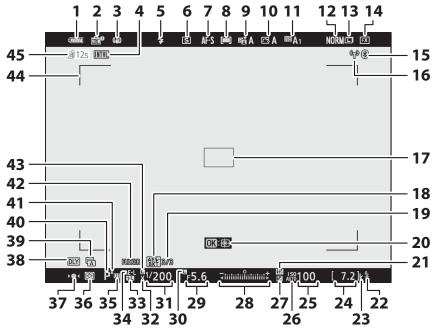

- 1 电池电量指示(□ 37)
- 2 即时取景预览指示(□ 372)
- 3 减震指示(□ 143)
- 4 间隔拍摄指示 (□ 297)
 - ❷图标 (□ 47)
 - "无存储卡"指示(□ 38、40)
- 5 闪光模式 (□ 567)
- 6 释放模式 (□ 111、142)

- 7 对焦模式 (□ 63)
- 8 AF区域模式 (□ 66)
- 9 动态D-Lighting (□ 255)
- 10 优化校准 (口 123)
- 11 白平衡(口 81、129、239)
- 12 图像品质(口 136)
- 13 图像尺寸(口 138)

- 14 影像区域 (□ 234)
- 15 蓝牙连接指示 (口 440) 飞行模式 (口 439)
- 16 Wi-Fi连接指示(口 141)
- 17 对焦点(口 48、66)
- 18 曝光和闪光包围指示 (□ 270) 白平衡包围指示 (□ 275) 动态D-Lighting包围指示 (□ 278) HDR指示 (□ 292)
- 多重曝光指示(□ 284)19 曝光和闪光包围序列中的拍摄张数(□ 270)

白平衡包围序列中的拍摄张数 (□ 275)

动态D-Lighting包围序列中的拍摄 张数(□ 278)


HDR曝光差异 (□ 292)

- 多重曝光的拍摄张数 (□ 284)
- 20 对象跟踪AF(□ 74)
- 21 闪光补偿指示 (🕮 570)

- 22 闪光预备指示灯 (口 561)
- 23 "k" (当剩余存储空间足够拍摄 1000张以上时出现; □ 39)
- 24 剩余可拍摄张数 (🕮 39、690)
- 25 ISO感光度(口 105)
- 26 ISO感光度指示 (□ 105) 自动ISO感光度指示 (□ 107)
- 27 曝光补偿指示(🕮 109)
- 28 曝光指示 曝光(□ 98) 曝光补偿(□ 109) 自动包围(□ 269)
- 29 光圏 (口 96、97)
- 30 光圈锁定图标 (口 396)
- 31 快门速度(口 95、97)
- 32 闪光同步指示 (🕮 374)
- 33 FV锁定指示(口 571)
- 34 自动曝光 (AE) 锁定 (□ 117)
- 35 用户设定模式 (🕮 102)
- 36 测光 (口 140)

- 37 对焦指示(口 78)
- 38 曝光延迟模式 (🕮 368)
- 39 快门类型 (口 369) 静音拍摄 (口 87)
- 40 拍摄模式 (🕮 93)
- 41 柔性程序指示 (🕮 94)
- 42 闪烁侦测 (口 261)
- 43 快门速度锁定图标(□ 396)
- 44 AF区域框(□ 66)
- 45 高温警告

■■ 视频模式

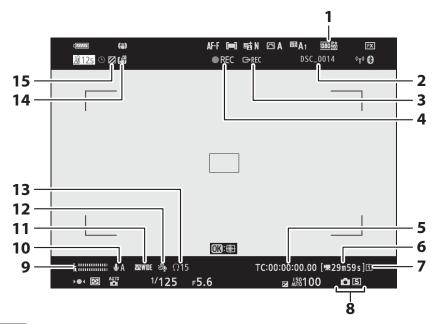

- 1 画面尺寸和帧频/图像品质 (□ 150)
- 2 文件名称(口 231)
- 3 外部录像控制 (□ 557)
- 4 录制指示(口 53)
 - "禁止录制视频"指示(□ 56)
- 5 时间码(二 345)
- 6 剩余时间(口 53)
- 7 目标位置(🕮 155)
- 8 释放模式 (静态拍摄; □ 114)

- 9 声音级别(□ 152)
- 10 麦克风灵敏度 (□ 152)
- 11 频响(🕮 343)
- 12 降低风噪 (🕮 344)
- 13 耳机音量 (🕮 344)
- 14 电子减震指示(□ 156)
- 15 加亮显示 (□ 412)

兼容的闪光灯组件

尼康创意闪光系统(CLS)

由于改进了照相机和兼容闪光灯组件之间的信息交流,尼康创意闪光系 统(CLS)可支持多种功能。

■ 使用CLS兼容闪光灯组件时的可用功能

					Ĺ	习光火	J组件	•			
	支持	的功能	SB-5000	SB-910/ SB-900/ SB-800	SB-700	SB-600	SB-500	SU-800	SB-R200	SB-400	SB-300
	i-TTL	i-TTL均衡补充 闪光 ¹	~	~	~	~	~	_	_	~	~
₩.		标准i-TTL补充 闪光	√ 2	√ 2	~	√ 2	~	_	_	~	~
$\stackrel{\square}{\rightarrow}$	⊗A	自动光圈	~	√ 3	_	-	_	_	_	_	_
单个闪光灯	Α	非TTL自动	_	√ 3	_	-	_	_	_	_	_
芍	GN	距离优先手动 闪光	~	~	~	_	_	_	_	_	_
	М	手动	~	~	~	~	√ 4	_	_	√ 4	✓ 4
	RPT	重复闪光	~	~	_	_	_	_	_	_	_

						ì	习光火	J组件	=			
		支持	的功能	SB-5000	SB-910/ SB-900/ SB-800	SB-700	SB-600	SB-500	SU-800	SB-R200	SB-400	SB-300
		遥控闪光	· 控制	✓	~	~	_	√ 4	~	_	_	_
		i-TTL	i-TTL	~	~	~	_	✓ 4	_	_	_	_
ļ	; ∰	[A:B]	快速无线闪光 控制	~	_	~	_	_	√ 5	_	_	_
	主闪光灯	⊗A	自动光圈	~	~	_	_	_	_	_	_	_
	7	Α	非TTL自动	_	_	_	_	_	_	_	_	_
小		М	手动	~	~	✓	_	✓ 4	_	_	_	_
无线		RPT	重复闪光	~	~	_	_	_	_	_	_	_
光学无线闪光		i-TTL	i-TTL	~	~	~	✓	~	_	✓	_	_
	掘	[A:B]	快速无线闪光 控制	~	~	~	~	~	_	~	_	_
<u> </u>	遥控闪光灯	⊗ A/A	自动光圈/ 非TTL自动	√ 6	√ 6	_	_	_	_	_	_	_
	7	М	手动	~	~	~	~	~	_	~	_	_
		RPT	重复闪光	~	~	✓	✓	✓	_	_	_	_

	闪光灯组件								
支持的功能	SB-5000	SB-910/ SB-900/ SB-800	SB-700	SB-600	SB-500	SU-800	SB-R200	SB-400	SB-300
无线电控制无线闪光	√ 7	_	_	_	_	_	_	_	_
色彩信息交流 (闪光灯)	~	~	~	~	✓	_	_	~	~
色彩信息交流(LED灯)	-	_	_	_	~	_	_	_	_
自动FP高速同步8	~	~	~	~	~	~	~	_	_
FV锁定 ⁹	~	~	~	~	~	~	~	~	~
防红眼	~	~	~	~	~	_	_	~	_
照相机模拟照明	~	~	~	~	✓	✓	~	_	_
统一闪光控制	✓	_	_	_	~	_	_	~	~
照相机闪光灯组件固件更新	~	√ 10	~	_	~	_	_	_	✓

- 1 点测光时不可用。
- 2 也可通过闪光灯组件进行选择。
- 3 使用自定义设定执行闪光灯组件的**会A/A**模式选择。
- 4 可使用照相机菜单中的[闪光控制]项目进行选择。
- 5 仅在微距拍摄过程中才可用。
- 6 **网**A和A的选择取决于主闪光灯的设定。
- 7 支持与使用光学AWL的遥控闪光灯组件相同的功能。
- 8 仅在i-TTL、❤A、A、GN及M闪光控制模式下可用。

- 9 仅适用于以下情况: **i-TTL**闪光控制模式下,或者将闪光灯配置为在**⊗A**或**A** 闪光控制模式下发出监控预闪时。
- 10 SB-910和SB-900的固件更新可从照相机执行。

■■ SU-800无线闪光灯指令器

安装在CLS兼容照相机上时,SU-800可用作SB-5000、SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-500或SB-R200闪光灯组件的指令器。最多可将闪光灯分成3组进行组闪光控制。SU-800自身不配备闪光灯。

☑ 闪光拍摄

闪光拍摄无法与某些照相机功能组合使用,包括:

- 静音拍摄,
- 视频录制,
- HDR (高动态范围)

☑ 其他闪光灯组件

下表所示的闪光灯组件可在非TTL自动(A)和手动模式下使用。可用选项不因所 使用镜头的不同而异。

			闪光灯组件							
		支持的功能	内光灯组件		SB-30 SB-27 ¹ SB-22S SB-22 SB-20 SB-16B SB-15					
	Α	非TTL自动	✓	_	~					
闪光模式	М	手动	✓	✓	✓					
模寸	555	重复闪光	✓	_	_					
6.1	REAR ²	后帘同步	1	J	1					

- 1 将SB-27安装于照相机会自动将闪光模式设为TTL,但是闪光模式设为TTL会禁 用快门释放。请将SB-27设为A。
- 2 当使用照相机选择闪光模式时可用。

☑ 配合另购的闪光灯组件使用FV锁定

- 在TTL以及(支持的情况下)监控预闪 **分A**和监控预闪 A闪光控制模式下,使用另 购的闪光灯组件时可使用FV锁定(有关详细信息,请参阅闪光灯组件随附的说明 书)。
- 请注意, 当使用无线闪光来控制遥控闪光灯组件时, 您需将主闪光灯或至少一个 遥控闪光灯组的闪光控制模式设为TTL、ズA或A。

▼ FV锁定的测光区域

配合另购的闪光灯组件使用FV锁定时的测光区域如下:

拍摄照片时使用的闪光灯组 件	闪光控制模式	测光区域	
独立闪光灯组件	i-TTL	画面中央6mm直径圈	
强立闪儿灯组件	自动光圏(參A)	闪光灯曝光测光所测区域	
	i-TTL	整个画面	
通过无线闪光进行控制的遥 控闪光灯组件	自动光圏(鈴A)	闪光灯曝光测光所测区域	
コエトコンロシリ 3五 1十	非TTL自动(A)	小儿人 泰儿 州兀川 川区坝	

☑ 关于另购的闪光灯组件

- 有关详细信息,请参阅闪光灯组件的说明书。
- 若组件支持CLS,请参阅CLS兼容数码单镜反光照相机的相关部分。在SB-80DX、SB-28DX和SB-50DX说明书的"数码单镜反光照相机"类别中未包含本款照相机。
- 如果在i-TTL或非TTL自动模式下拍摄之后,闪光预备指示灯(
 协,表示闪光灯已经以全光闪光,而照片仍可能曝光不足(仅限于CLS兼容闪光灯组件)。
- 当ISO感光度介于100至12800之间时,可以使用i-TTL闪光控制。
- 当ISO感光度高于12800时,在某些距离或光圈设定下可能无法达到预期效果。

● 在模式P下,最大光圈 (最小f值)根据ISO感光度受到下表所示的限制:

	以下ISO相当值时的最大光圈(f值):						
100	200	400	800	1600	3200	6400	12800
4	5	5.6	7.1	8	10	11	13

- * 如果镜头的最大光圈小于上表中的最大光圈,则会采用所安装镜头的最大光圈。
- SB-5000、SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-500和SB-400在防红眼、防红眼带慢同步闪光模式下提供防红眼。
- 当SD-9或SD-8A电池匣直接安装于照相机时,使用闪光灯拍摄的照片中可能会出现条纹形式的"噪点"。请降低ISO感光度或增加照相机与电池匣之间的距离。
- 照相机可在需要时提供AF辅助照明。另购闪光灯组件上的AF辅助照明器将不会点高。
- 当SC系列17、28或29同步线用于离机闪光拍摄时,在i-TTL模式下可能无法得到正确的曝光。推荐您选择标准i-TTL补充闪光。请先试拍一张照片并在照相机屏幕中查看效果。
- 在i-TTL模式下,请勿使用闪光灯组件的内置闪光灯面板和附送的反射式闪光适配器以外任何形式的闪光灯面板(柔光板)。使用其他面板可能会产生不正确的曝光。

☑ 另购闪光灯组件的闪光补偿

在i-TTL和自动光圈(**公A**)闪光控制模式下,使用另购闪光灯组件或照相机[**闪光控制**]项目所选的闪光补偿将添加到使用照片拍摄菜单的[**闪光补偿**]项目所选的闪光补偿中。

✓ 模拟照明

- 按下已使用自定义设定f2[**自定义控制**]指定了[**预览**]的控制会导致CLS兼容闪光灯 组件发出一次模拟闪光。
- 该功能可与无线闪光一起使用,以预览使用多个闪光灯组件所达到的总体灯光效
- 闪光灯投射的阴影效果最好通过直接观察拍摄对象进行确认,而不要在拍摄显示 中确认。
- 将自定义设定e5[模拟闪光]选为[关闭]可关闭模拟照明。

☑ 摄影棚频闪灯灯光

若要调整镜头视野的色彩和亮度以便于构图,请将自定义设定d7[**将设置应用于即时** 取景]选为[关闭]。

其他兼容的配件

尼康照相机中可使用多种配件。

☑ 兼容的配件

供应情况可能根据国家或地区的不同而异。

● 电源

- EN-EL15c锂离子电池组: EN-EL15c锂离子电池组可用于尼康Z5数码照相机。
 - 也可使用EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15锂离子电池组。但是请注意,电池完全充满一次电时比使用EN-EL15c可拍摄的照片少(□ 692)。
- MH-25a充电器: MH-25a可用于对EN-EL15c锂离子电池组进行充电。
- **MB-N10电池匣**:用于尼康微型单电相机的电池匣。安装于照相机时,该电池匣可同时使用2块EN-EL15c锂离子电池组作为电源。
 - EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15锂离子电池组可用于代替EN-EL15c。与EN-EL15c 相比,电池完全充满一次电时可拍摄的照片数量(即电池持久力)将会减少 (□ 692)。
 - 当EH-7P可充电电源适配器连接至MB-N10的充电接口时, MB-N10中所插的电 池将会充电。
 - 有关连接和拆卸的信息以及使用和保养的指示说明,请参阅MB-N10随附的说明 书。

- EH-7P可充电电源适配器: EH-7P可用于为照相机中所插的电池充电。
 - 照相机处于开启状态时, 电池将不会充电。
 - 它无法用于为FN-FI 15a/FN-FI 15锂离子电池组充电。
 - 可充电电源适配器可用于为照相机供电;若要为照相机供电,请将设定菜单中的 [**USB电力输送**]选为[**启用**]。有关详细信息,请参阅"USB电力输送"(□ 448)。
- EP-5B照相机电源连接器, EH-5d/EH-5c/EH-5b电源适配器: 使用电源适配器可 为照相机进行较长时间的供电。
 - 将FH-5d/FH-5c/FH-5b连接至照相机需要使用FP-5B。有关详细信息,请参阅"安 装照相机电源连接器和电源适配器"(□ 655)。

● 滤镜

- 中性色彩 (NC) 滤镜可用于保护镜头。
- 当拍摄对象背对着明亮光线或画面中存在明亮光源时,滤镜可能会导致鬼影。若 存在鬼影,您可取下滤镜。
- 当使用曝光系数 (滤光系数) 大于1倍的滤镜 (Y44 、 Y48 、 Y52 、 O56 、 R60 、 X0 × X1 × C-PI × ND2S × ND4 × ND4S × ND8 × ND8S × ND400 × A2 × A12 × B2 × B8、B12)时,矩阵测光可能无法产生预期效果;建议您选择[中央重点测光]。有 关详细信息,请参阅滤镜的说明书。
- 为进行特殊效果拍摄时使用的滤镜可能会干扰自动对焦或对焦指示(■)。

● 遥控线

MC-DC2遥控线 (长1m): 当连接至照相机配件端子时, MC-DC2可用于遥控释放快门。

● USB连接线

- **UC-E24 USB连接线**:该USB连接线一端具备C型接口,用于连接至照相机,另一端具备A型接口,用于连接至USB设备。
- UC-E25 USB连接线: 具备两个C型接口的USB连接线。

● HDMI连接线

HC-E1 HDMI连接线:该HDMI连接线一端具备C型接口,用于连接至照相机,另一端具备A型接口,用于连接至HDMI设备。

● 热靴适配器

AS-15同步端子适配器:将AS-15安装在照相机热靴上,以通过同步端子连接摄影棚频闪灯或其他闪光设备。

● 配件热靴盖


BS-1配件热靴盖:在未安装闪光灯组件时用于保护配件热靴的盖子。

● 机身盖

BF-N1机身盖:未安装镜头时,使用机身盖可防止灰尘进入照相机。

● 取景器接目镜配件

DK-29橡胶接目镜罩:一种可安装于照相机取景器的橡胶接目镜罩。 DK-29可使您 更容易看见取景器中的图像, 防止眼睛疲劳。





取下

更换

● 卡口适配器

FTZ卡口适配器:通过该适配器,可将尼克尔F卡口镜头用于支持可更换Z卡口镜头 的数码照相机。

• 有关安装、拆卸、维护和使用FTZ卡口适配器的信息,请参阅卡口适配器说明书。

● 麦克风


- ME-1 立体声麦克风:将MF-1连接至照相机麦克风插孔可录制立体声音。使用外置 麦克风还可以减少录入设备噪音(例如视频录制期间使用自动对焦完成对焦时所 发出的声音)的风险。
- ME-W1 无线麦克风: 一种无线蓝牙麦克风。使用MF-W1 可进行离机录制。

● 无线遥控器

- WR-R10无线遥控器/WR-T10无线遥控器
 - 当WR-R10无线遥控器安装至配件端子时,您可使用WR-T10无线遥控器无线控制照相机。
 - WR-R10也可用于控制无线电控制的闪光灯组件。
 - 若要同步释放相关的多台照相机,请准备好多台安装有已配对WR-R10组件的照相机。
 - * 当连接WR-R10时,请确保配件端子及USB和HDMI接口盖完全打开。
- WR-1无线遥控器: WR-1组件可用作传输器或接收器,与WR-R10、WR-T10无线 遥控器或其他WR-1遥控器一起使用。当WR-R10或配置为接收器的WR-1连接于照 相机配件端子后,使用配置为传输器的另一个WR-1可遥控拍摄照片及遥控调整照 相机设定。
 - * 请确保已将WR-R10和WR-1的固件更新至最新版本(WR-R10固件3.0版或更新版本,WR-1固件1.0.1版或更新版本)。有关固件更新的信息,请参阅本地尼康网站。将WR-R10的固件从2.0以前的版本升级至3.0版或更新版本时,请咨询尼康售后服务中心或尼康特约维修店。

☑ 安装和取下配件热靴盖

如图所示将配件热靴盖滑入配件热靴。若要取下热靴盖,请握紧照相机,用拇指按住热靴盖并按图示方向将其滑出。






可充电电源适配器

当照相机中插有电池时,另购的EH-7P可充电电源适配器可用于为电池 充电或为照相机供电。


- EN-EL15a或EN-EL15锂离子电池组无法使用可充电电源适配器进行充电。充电时请使用MH-25a充电器。
- 若设定菜单中的[**USB电力输送**]选为[**启用**],可充电电源适配器将可用于为照相机供电。照相机通过外部电源供电时,电池将不会充电。有关详细信息,请参阅"'电力输送'和'充电'"(□ 449)。

1 将EN-EL15c插入照相机(□ 36)。



2 确认照相机关闭后,连接可充电电源适配器 (①)并连接适 配器电源。

请径直插入及拔出插头。

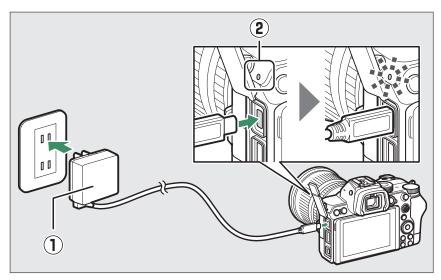

充电

- 照相机处于关闭状态时, 电池将会充电。
- 充电过程中照相机充电指示灯(②)将以琥珀色点亮。充电完成时 指示灯熄灭。
- 将一块电量耗尽的电池充满电大约需要2小时45分钟。

电力输送

照相机处于开启状态时会从电源适配器获取电量。

3 充电结束或无需再为照相机供电时,断开可充电电源适配器的电源。

☑ 可充电电源适配器

若由于电池不兼容或者照相机温度升高等原因,使用可充电电源适配器无法为电池充电,充电指示灯将快速闪烁约30秒,然后熄灭。若充电指示灯熄灭且您未看到电池充电,请开启照相机并检查电池电量。


✓ 计算机USB电力输送和电池充电

- 仅当通过UC-E25 USB连接线(另购) 连接时,计算机才会为照相机供电或为电池 充电。附送的USB连接线无法用于该目的。
- 根据计算机型号和产品技术规格的不同,某些计算机不会为照相机供电或为电池 充电。

安装照相机电源连接器和电源适配器


安装另购的照相机电源连接器和电源适配器前,请关闭照相机。

1 打开电池舱盖(①)和照相机电源连接器盖(②)。




2 插入EP-5B照相机电源连接器。

- 确保插入连接器的方向正确。
- 用连接器将橙色电池锁闩压向一边,同时将连接器滑入电池舱直至锁闩将连接器锁定到位。



3 关闭电池舱盖。

将照相机电源连接器线穿过照 相机电源连接器导槽并关闭电 池舱盖。



4 将EH-5d/EH-5c/EH-5b电源适配器连接至EP-5B照相机电源连接器。

- 将电源适配器电源线连接至电源适配器上的交流电源插孔 (③)。
- 将直流电源插头插入DC IN连接器 (④)。
- ●照相机由电源适配器和照相机电源连接器供电时,屏幕中将显示一个——图标。



软件

下列尼康软件可用于本照相机:

● 计算机软件

尼康计算机软件可从尼康下载中心获取。请查看版本和系统要求,并确保下载最新版本。

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

- Camera Control Pro 2 (另购): 从计算机遥控照相机并将照片直接保存到计算机硬盘。
- **尼康远控**:用于在照相机连接至计算机时进行远控摄影。使用计算机显示中的控制可以遥控调整曝光、白平衡及其他照相机设定。
- **尼康工坊***: 查看和编辑用尼康数码照相机拍摄的照片和视频。尼康工坊可用于对尼康特有的NEF/NRW(RAW)格式的文件进行微调并将其转换为JPEG或TIFF格式(NEF/RAW处理)。该软件不仅支持NEF/NRW(RAW)格式的照片,还支持使用尼康数码照相机拍摄的JPEG和TIFF照片,用来执行编辑色调曲线和增强亮度及对比度等任务。
 - * 现有用户应确保下载最新版本,因为早期版本可能无法从照相机下载照片或打 开NEF(RAW)照片。
- Wireless Transmitter Utility: 若要将照相机连接至网络,需要Wireless Transmitter Utility。为照相机和计算机配对,并通过Wi-Fi下载照片。

● 智能手机 (平板电脑)应用程序

SnapBridge: 通过无线连接将照片和视频从照相机下载至智能设备。 有关SnapBridge应用程序的最新信息,请访问尼康网站。

照相机的保养

存储

若您将在较长时间内不使用照相机,请取出电池。取出电池前,请先确认照相机处于关闭状态。

勿将照相机存放在以下位置:

- 通风差或湿度超过60%的地方
- 产生强电磁场的设备 (例如,电视机或收音机)附近
- 温度高于50℃或低于-10℃的场所

清洁

操作步骤根据需清洁部件的不同而异。详细步骤如下文所述。

• 切勿使用酒精、稀释剂或其他挥发性化学物质。

■ 照相机机身

请使用吹气球去除灰尘和浮屑,再用一块干的软布轻轻擦拭。在沙滩或海边使用照相机后,请先使用一块沾有少许蒸馏水的软布擦去沙子或盐分,然后将其完全晾干。

重要提示:照相机中的灰尘或其他杂质可能会引起产品故障。由于照相机中存在杂质而引起的损坏不在保修范围内。

■ 镜头和取景器

这些玻璃元件容易损坏:请使用吹气球去除灰尘和浮屑。如果使用喷雾剂,必须保持罐体垂直以防止液体流出,否则可能会损坏玻璃元件。若要去除指纹及其他污渍,可以用一块滴有少许镜头清洁剂的软布来小心擦拭。

■ 显示屏

请使用吹气球去除灰尘和浮屑。去除指纹及其他污渍时,可以用一块软 布或软皮轻轻擦拭表面。切勿用力过度,否则可能会损坏显示屏或导致 故障。

清洁影像传感器

在更换镜头或取下机身盖时进入照相机的脏物或灰尘可能会附着在影像 传感器表面从而影响照片。使用"清洁影像传感器"选项可通过震动影像 传感器去除灰尘。

您可随时从菜单清洁影像传感器,也可以在照相机关闭时自动进行清洁。若清洁影像传感器仍无法解决问题,请咨询尼康售后服务中心或尼康特约维修店。

■ 使用菜单

为有效清洁影像传感器,请以通常方向(底部朝下)持拿照相机。



- 在设定菜单中选择[**清洁影像传感器**],然后加亮显示[**立即清洁**]并按下**®**即可开始清洁。
- 照相机控制在清洁过程中无法使用。请勿取 出电池或切断电源。
- 清洁完成时将显示设定菜单。



■■ 关闭照相机时清洁影像传感器

选项		说明
© 0FF	[关闭时清洁]	每次关闭照相机的同时自动清洁影像传感器。
[关闭剂	青洁]	自动影像传感器清洁功能关闭。

1 将[清洁影像传感器]选为[自动清洁]。 加亮显示[自动清洁]时按下②显示[自动清 洁]选项。



2 加亮显示一个选项。

按下❸选择加亮显示的选项。



☑ 清洁影像传感器


- 通过打开电源开关开始了影像传感器清洁操作时,使用照相机控制可中断清洁。
- 若连续几次使用影像传感器清洁功能,该功能可能会暂时失效以保护照相机内部 电路。稍等片刻后,您可继续进行清洁。

手动清洁


若无法使用清洁影像传感器清除影像传感器上的杂质,可按照下述方法 手动清洁传感器。但是请注意,由于传感器精密且容易损坏,我们建议 只能由尼康售后服务中心或尼康特约维修店进行手动清洁。

- 1 关闭照相机并取下镜头。
- **2** 握住照相机以便光线可进入照相机, 检查影像传感器上是否有灰尘或浮 屑。

如果没有杂质,请进入步骤4。



- **3** 用吹气球去除传感器上的所有灰尘和 浮屑。
 - 请勿使用吹风刷。刷毛可能会损坏传感器。
 - 若使用吹气球无法去除脏物,请委托尼 [*]
 康售后服务中心或尼康特约维修店进行
 清洁。任何情况下都不得触摸或擦拭传感器。





☑ 影像传感器上的杂质

在取下或者更换镜头或机身盖时进入照相机的杂质(或者,在少数情况下,来自照相机本身的润滑油或细小颗粒)可能会附着在影像传感器上,并出现在某些特定条件下拍摄的照片中。为防止在安装机身盖或更换镜头时杂质进入,请避免在有灰尘的环境下进行操作,并确保清除可能附着在照相机卡口、镜头卡口及机身盖上的所有灰尘和其他杂质。未安装镜头时,为保护照相机,请务必盖上随附的机身盖。若遇见使用清洁影像传感器选项(口 661)无法清除的杂质,请按照"手动清洁"(口 663)中所述清洁影像传感器,或委托尼康售后服务中心或尼康特约维修店进行清洁。对于受到传感器上杂质影响的照片,可以使用一些图像应用程序中的清洁图像洗项来加以润饰。

☑ 保养照相机和配件

照相机为精密设备,需要定期保养;尼康建议您每1至2年对照相机进行一次检查, 并且每3至5年进行一次保养(请注意,这些服务均为收费项目)。

- 如果照相机是用于专业用途,尤其需要经常检查和保养。
- 检查或保养照相机时,应包括经常使用的配件,比如镜头或另购的闪光灯组件等。

照相机和电池的保养:注意事项

照相机的保养

● 避免跌落

切勿跌落照相机或镜头,也不要让它们受到碰撞。若受到强烈碰撞或震动,照相机 可能会发生故障。

● 保持干燥

保持照相机干燥。照相机内部进水致使内部装置生锈将不仅产生昂贵的维修费用, 甚至还会造成无法挽回的损坏。

● 避免温度骤变

温度的突变,比如在寒冷天进出有暖气的大楼可能会造成照相机内部结露。为避免结露,在进入温度突变的环境之前,请将照相机装入尼龙相机套或塑料包内。

● 远离强磁场

无线电传输器等设备产生的静电或磁场可能会干扰显示屏, 损坏存储卡中的数据或 影响照相机的内部电路。

● 不要将镜头正对太阳

请勿长时间将镜头对准太阳或其他强光源。强光可能会损坏影像传感器,或者导致 褪色或"烧屏"。此时使用照相机拍摄的照片可能会出现白色模糊。

● 激光和其他明亮光源

请勿将激光或其他极其明亮的光源对准镜头,否则可能会损坏照相机的影像传感 器。

● 运输产品时

请在包装箱内装入足够多的缓冲材料,以减少(避免)由于冲击导致产品损坏。

● 清洁


清洁照相机机身时,请先用吹气球轻轻地去除灰尘和浮屑,再用一块干的软布轻轻擦拭。在沙滩或海边使用照相机之后,应先使用一块沾有少许清水的软布擦去所有沙子或盐分,然后将其完全晾干。

● 清洁镜头和取景器

这些玻璃元件容易损坏:请使用吹气球去除灰尘和浮屑。如果使用喷雾剂,必须保持罐体垂直以防止液体流出,否则可能会损坏玻璃元件。若要去除镜头上的指纹及其他污渍,可以用一块滴有少许镜头清洁剂的软布来小心擦拭。

● 切勿触摸影像传感器

在任何情况下都不可挤压影像传感器,不可用清洁工 具捅戳或对其使劲挤压吹气球,否则可能会划伤或损 坏传感器。



● 清洁影像传感器

有关清洁影像传感器的信息,请参阅"清洁影像传感器"(\square 661)和"手动清洁"(\square 663)。

● 镜头接点

请保持镜头接点的清洁。避免用手指触碰。

● 存放在通风良好的地方

为防止发霉,请将照相机存放在干燥、通风良好的地方。切不可将照相机与石脑油或樟脑丸一起存放,不可存放在产生强电磁场的设备附近,也不可存放在异常高温之处(例如加热器旁或炎热天封闭的车内),否则可能导致产品故障。

● 长期存放

当您将在较长时间内不使用本产品时,为防止电池漏液等引起的损坏,请取出电池。将照相机存放在装有干燥剂的塑料袋中。但是,切勿将照相机皮套放入塑料袋中,以免损坏。请将电池存放在阴凉干燥的地方。请注意,干燥剂会逐渐丧失吸湿能力,所以应该定期更换。为防止发霉,每月应至少取出照相机一次,插入电池并释放快门数次。

● 在取出电池或切断电源之前关闭照相机

在照相机处于开启状态下取出电池或切断电源可能会损坏本产品。请特别注意在记录或删除图像的过程中不要取出电池或切断电源。

● 显示屏/取景器

- 显示屏(包括取景器)制造精度相当高,其有效像素数至少达99.99%,偏差或缺陷不超过0.01%。因此,即使这些屏幕可能含有始终发亮(白色、红色、蓝色或绿色)或不发亮(黑色)的像素,也并非故障。使用本设备记录的图像不会受到影响。敬请谅解。
- 在明亮的光线下,可能难以看清显示屏中的图像。
- 请勿挤压显示屏,否则显示屏可能会出现故障或遭到损坏。显示屏上的灰尘或浮屑可以用吹气球清除。污渍则可通过用软布或软皮轻轻擦拭显示屏进行清除。若显示屏破裂,请注意不要被玻璃碎片划伤,并小心防止显示屏里的液晶接触皮肤或者进入眼睛及口中。
- 在取景器中构图时,若您遇到以下任一症状,请停止使用直至您的状态有所改善:
 - 恶心、眼睛疼痛、眼睛疲劳,
 - 眩晕、头痛、脖子或肩膀僵硬,
 - 作呕或手眼失调,
 - 晕车。
- 连拍过程中屏幕可能会快速闪烁。观看闪烁的屏幕可能使您感觉不适。此时请停止使用直至您的状态改善。

● 明亮光线和背光拍摄对象

在少数情况下包含明亮光线或背光拍摄对象的照片中可能出现条纹形式的噪点。

运输产品时,请将内部的电池取出,套上电池端子盖或放入袋中妥善保存,以避免电池电极接触到其他电池的电极,或项链、耳环等金属物品,造成电池短路。电池 短路可能会引起漏液、发热、破损等问题。

电池保养

● 使用注意事项

- 若操作不当,电池可能会破裂或漏液,从而使本产品受到腐蚀。在使用电池时请 注意以下事项:
 - 更换电池前,请先关闭照相机。
 - 电池长时间使用后可能会发热。
 - 保持电池端子的清洁。
 - 只能使用已被验证可用于本设备的电池。
 - 切勿使电池短路或拆解电池,也不要将其投入火中或加热升温。
 - 电池未插在照相机或充电器中时,请套上端子盖。
- 若电池发热 (例如刚使用后),请待其冷却后再进行充电。在内部高温状态下为电池充电会削弱电池性能,并且电池可能无法充电,或者无法充满电。
- 如果电池长时间不使用,请先将其插入照相机以将电量用尽,然后再从照相机中 取出进行存放。电池应存放在周围温度为15℃至25℃之间的阴凉干燥处。不要将 其存放在过热或过冷的地方。
- 使用后的电池应在6个月之内进行充电。电池在长时间不使用的情况下,请每隔6个月为其充电一次并使用照相机直至将电池电量用尽,然后再将其放回阴凉处存放。
- 不使用时,应该将电池从照相机或充电器中取出。即使在关闭时,照相机和充电器也会消耗很少的电量且可能将电池电量耗尽。

- 请不要在周围温度低于0℃或高于40℃时使用电池,否则可能会损坏电池或削弱电池性能。请于周围温度为5℃至35℃的室内环境中为电池充电。若电池温度低于0℃或高于60℃,电池将不会充电。
- 当电池温度为0℃至15℃及45℃至60℃时,电池容量可能减少且充电时间可能增加。
- 通常情况下,电池容量在低温环境下会降低。在温度低于约5℃的环境下进行充电时,即使是新电池,其在设定菜单[**电池信息**]中的使用寿命显示也将暂时从"0"增加至"1";但是,一旦在约20℃或更高温度的环境下对该电池进行充电,其使用寿命显示将恢复正常。
- 在低温环境下电池容量会降低。容量随温度的变化反映在照相机电池电量显示中。
 因此,即使电池已充满电,随着温度下降,电池电量显示中也可能显示电池容量下降。
- 电池使用后可能会发热。从照相机取出电池时,请小心谨慎。

● 在使用前为电池充电

请在使用前为电池充电。附送的电池在出厂时未充满电。

● 准备备用电池

拍摄照片之前,请先准备一块充满电的备用电池。因为根据您所处的地点,可能很难在短时间内购买到用来更换的电池。

● 在寒冷天气准备充满电的备用电池

未充满电的电池在寒冷天气可能无法正常工作。在寒冷天气,使用前请为一块电池 充满电,并将另一块充满电的电池存放在温暖的地方,以在需要时进行更换。电池 回暖后,其电量可能会有所恢复。

● 电池电量

- 电池电量耗尽时,反复开启或关闭照相机将会降低电池持久力。耗尽电量的电池 在使用前必须重新充电。
- 在室温环境下使用一块充满电的电池时,若其电量保持时间明显缩短,表示电池 需要更换。请购买一块新的可充电电池。

● 切勿尝试为充满电的电池充电

充满电后继续充电会削弱电池性能。

● 回收废旧电池

请按照当地的相关规定处理废弃的可充电电池,处理前请确保先使用绝缘胶带等封 住电极部分。

使用充电器

- 充电期间请勿移动充电器或触碰电池,否则在极少数情况下,当电池仅完成部分 充电时,充电器也显示已完成充电。此时,请取出并再插入电池以重新开始充电。
- 切勿使充电器端子短路,否则可能导致过热目损坏充电器。
- 不使用时请断开充电器电源。
- MH-25a仅可为兼容的电池充电。
- 请勿使用由于受损导致内部外露或使用时会发出异常声音的充电器。

使用可充电电源适配器

- 充电期间请勿移动照相机或触碰电池,否则在极少数情况下,当电池仅完成部分 充电时,照相机也显示已完成充电。此时,请断开并重新连接适配器以重新开始 充电。
- 切勿使适配器端子短路, 否则可能导致过热且损坏充电器。
- 不使用时请断开适配器电源。
- 请勿使用由于受损导致内部外露或使用时会发出异常声音的适配器。

技术规格

尼康Z 5数码照相机

类型	
类型	可换镜头数码照相机
镜头卡口	尼康Z卡口
镜头	
	• Z卡口尼克尔镜头
兼容的镜头	• F卡口尼克尔镜头 (需要卡口适配器;部分功能可能受到限
	制)
有效像素数	
有效像素数	约2432万
	·
影像传感器	
类型	约35.9×23.9mm CMOS (互补性金属氧化物半导体器件)传
	感器(尼康FX格式)
总像素数	约2493万
灰尘减少功能	清洁影像传感器

存储

	● 影像区域选为[FX(36×24)]:
	- 6016×4016(大: 24.2M)
	- 4512×3008(中: 13.6M)
	- 3008×2008(小:6.0M)
	● 影像区域选为[DX (24×16)]:
	- 3936×2624(大: 10.3M)
	- 2944×1968(中: 5.8M)
	- 1968×1312(小:2.6M)
	● 影像区域选为[1:1 (24×24)]:
图像尺寸(像素)	- 4016×4016(大: 16.1M)
	- 3008×3008(中: 9.0M)
	- 2000×2000 (/J\: 4.0M)
	● 影像区域选为[16:9 (36×20)]:
	- 6016×3384(大: 20.4M)
	- 4512×2536(中: 11.4M)
	- 3008×1688(小: 5.1M)
	● 视频拍摄期间以画面尺寸3840×2160所拍的照片:
	3840×2160
	• 视频拍摄期间以其他画面尺寸所拍的照片: 1920×1080
	• NEF (RAW): 12位或14位(无损压缩或压缩)
	• JPEG : 兼容JPEG-Baseline, 压缩比(约)为精细(1:4)、
文件格式(图像品	标准(1:8)或基本(1:16); 文件大小优先和良好品质
质)	上 压缩可用
• • •	● NEF (RAW)+JPEG: 以NEF (RAW)和JPEG两种格式记
	录单张照片
	1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

存储			
优化校准系统	自动、标准、自然、鲜艳、单色、人像、风景、平面、Creative Picture Control(创意优化校准;梦幻、清晨、流行、星期天、低沉、戏剧、静寂、漂白、忧郁、纯净、牛仔布、玩具、棕褐色、蓝色、红色、粉色、木炭、石墨、双色、黑碳);可修改所选优化校准;可保存自定义优化校准		
存储介质	SD存储卡以及兼容UHS-II的SDHC和SDXC存储卡		
双卡插槽	插槽2中的卡可用作额外空间或备份存储空间,或用于分开存储NEF(RAW)和JPEG图像;照片可在两张卡之间进行复制。		
文件系统	DCF 2.0 \ Exif 2.31		
取景器			
取景器	约1.27cm/约0.5英寸、约369万画点(Quad VGA)OLED电子取景器,可调整色彩平衡,具备自动以及11个级别的手动亮度控制		
画面覆盖率	约100% (垂直与水平)		
放大倍率	约0.8倍(50mm镜头设为无穷远;屈光度为-1.0m-1)		
视点	距离取景器接目镜表面中心21mm(屈光度为-1.0m-1)		
屈光度调节	-4至+2m ⁻¹		
眼感应	在显示屏和取景器显示之间自动切换		

显示屏			
显示屏	约8cm/约3.2英寸、约104万画点、约170°可视角度、约100%画面覆盖率的可翻折TFT触摸感应LCD显示屏,可调整色彩平衡,具备11个级别的手动亮度控制		
快门			
类型	电子控制纵走式焦平面机械快门; 电子前帘快门; 电子快门		
速度	1/ ₈₀₀₀ -30秒(从1/ ₃ 和1/ ₂ EV中选择步长)、B门、遥控B门、 X200		
闪光同步速度	X=1/ ₂₀₀ 秒;在1/ ₂₀₀ 秒或以下速度时,与快门保持同步;支持 自动FP高速同步		
释放			
释放模式	单张拍摄、低速连拍、高速连拍、自拍		
毎秒幅数 (近似 值)	低速连拍:约1-4幅/秒高速连拍:约4.5幅/秒*内部测试测量的最高每秒幅数。		
自拍	2秒、5秒、10秒、20秒;以0.5、1、2或3秒为间隔曝光1-9次		

曝光	
测光系统	使用照相机影像传感器进行TTL测光
测光模式	 矩阵测光 中央重点测光:约75%的比重集中在画面中央12mm直径圈中;比重可更改为整个画面的平均值 点测光:集中在以所选对焦点为中心的4mm直径圈中(大约是整个画面的1.5%) 亮部重点测光
范围	-3至+17EV * 数据是在20℃时使用ISO 100和f/2.0镜头所获取
模式	 ● 置: 自动, P: 带有柔性程序的程序自动, S: 快门优先自动, A: 光圈优先自动, M: 手动 ● U1、U2和U3: 用户设定模式
曝光补偿	-5至+5EV (从 ¹ / ₃ 和 ¹ / ₂ EV中选择步长),在模式 P、S、A 和 M 下可用
曝光锁定	光亮度锁定在所测定的值上
ISO感光度(推荐 曝光指数)	ISO 100-51200(从 ¹ / ₃ 和 ¹ / ₂ EV中选择步长);可在ISO 100 的基础上约减少0.3、0.5、0.7或1EV(相当于ISO 50),或者 在ISO 51200的基础上约增加0.3、0.5、0.7或1EV(相当于 ISO 102400);自动ISO感光度控制可用
动态D-Lighting	自动、高+、高、标准、低、关闭

曝光		
多重曝光	叠加、平均、亮化、暗化	
其他选项	HDR (高动态范围)、照片模式闪烁消减	
自动对焦		
类型	复合自动对焦(相位侦测AF/对比AF),具备AF辅助	
侦测范围	-3至+19EV * 不使用低光度AF时: -2至+19EV * 测量条件: 照片模式、ISO 100、 20℃、单次伺服AF (AF-S), 使用最大光圈为f/2.0的镜头	
镜头伺服	 自动对焦(AF): 单次伺服AF(AF-S); 连续伺服AF(AF-C); 全时AF(AF-F; 仅在视频模式下可用); 预测对焦跟踪 手动对焦(M): 可以使用电子测距仪 	
对焦点	273个对焦点 * AF区域模式选为单点AF且影像区域选为FX时在照片模式 下可用的对焦点数量	
AF区域模式	微点(仅适用于照片模式)、单点、动态区域AF(仅适用于照片模式); 宽区域AF(S); 宽区域AF(L); 自动区域AF	
对焦锁定	半按快门释放按钮(单次伺服AF/ AF-S)或按下副选择器的中央可锁定对焦	

減震(VR)	成震(VR)			
照相机机载VR	5轴影像传感器位移			
镜头VR	镜头位移(适用于VR镜头)			
闪光灯				
闪光控制	TTL: i-TTL闪光控制: i-TTL均衡补充闪光配合矩阵测光、中央重点测光、亮部重点测光一起使用,标准i-TTL补充闪光则配合点测光一起使用			
闪光模式	前帘同步、慢同步、后帘同步、防红眼、防红眼带慢同步、 关闭			
闪光补偿	−3至+1EV(从¹/₃和¹/₂EV中选择步长),在模式 P、S、A 和 M 下可用			
闪光预备指示灯	当另购的闪光灯组件充满电时点亮;当闪光灯以全光输出后闪烁,用作曝光不足警告			
配件热靴	带有安全锁及同步和数据接点的ISO 518热靴			
尼康创意闪光系统 (CLS)	i-TTL闪光控制、无线电控制无线闪光、光学无线闪光、模拟 照明、 FV锁定、色彩信息交流、自动FP高速同步以及统一闪 光控制			
白平衡				
白平衡	自动(3种类型)、自然光自动适应、晴天、阴天、背阴、白炽灯、荧光灯(7种类型)、闪光灯、选择色温(2500K-10000K)、手动预设(最多可存储6个值),除选择色温以外均可进行微调			

有用			
包围			
包围 曝光和/或闪光、白平衡和动态D-Lighting	曝光和/或闪光、白平衡和动态D-Lighting		
视频			
测光系统 使用照相机影像传感器进行TTL测光			
测光模式 矩阵测光、中央重点测光或亮部重点测光			
• 3840×2160(4K UHD):30p(逐行)/25p/24p			
• 1920×1080: 60p/50p/30p/25p/24p			
画面尺寸(像素) * 60p、50p、30p、25p及24p的实际帧频分别为59.94			
和帧频 50、29.97、25及23.976幅/秒			
* 品质选择 (标准/★)在3840×2160 (此时品质固定为			
★)以外的尺寸下可用			
文件格式 MOV、MP4	MOV、MP4		
视频压缩 H.264/MPEG-4视频编码	H.264/MPEG-4视频编码		
线性PCM(用于以MOV格式录制的视频)或AAC(用于	—— 认		
音频录制格式 MP4格式录制的视频)			
音频录制设备 带衰减器选项的内置立体声或外置麦克风; 可调节灵敏度	带衰减器选项的内置立体声或外置麦克风;可调节灵敏度		
_3至+3EV(从¹/₃和¹/₂EV中选择步长),在模式 P、S、 /	 4 和		
曝光补偿			

视频	视频		
ISO感光度(推荐曝光指数) ● M: 手动选择(ISO 100-25600; 从¹/₃和¹/₂EV中选择步长自动ISO感光度控制(ISO 100-25600)可用,可选择」 ● P、S、A: 自动ISO感光度控制(ISO 100-25600),可上限 ● 置: 自动ISO感光度控制(ISO 100-25600)			
动态D-Lighting	与照片设定相同、高+、高、标准、低和关闭		
其他选项	延时摄影视频录制、电子减震、时间码		
播放			
播放	全屏和缩略图(4张、9张或72张图像,或者日历)播放、变 焦播放、变焦播放裁切、视频播放、照片和/或视频幻灯播 放、直方图显示、亮部、照片信息、自动旋转图像及照片评 级		
接口			
USB	C型USB接口(SuperSpeed USB);建议连接至内置USB端口		
HDMI输出	C型HDMI接口		
配件端子	内置(可用于MC-DC2遥控线和其他另购的配件)		
音频输入	立体声迷你针式插孔(3.5mm直径;支持插入式电源)		

立体声迷你针式插孔(3.5mm直径)

音频输出

Wi-Fi/蓝牙		
	● 标准: IEEE 802.11b/g/n/a/ac ● 操作频率: 2412-2472MHz(通道13)和5180-5825MHz	
Wi-Fi	• 最大输出功率 (EIRP):	
	- 0.7dBm(2.4GHz) - 6.2dBm(5GHz)	
	● 验证 : 开放式、WPA2-PSK	
	• 通讯协议: 蓝牙技术规格4.2版	
	• 操作频率: - 蓝牙: 2402-2480MHz	
蓝牙	- 蓝牙低功耗:2402-2480MHz	
	• 最大输出功率 (EIRP):	
	- 蓝牙: –4.8dBm - 蓝牙低功耗: –6.3dBm	
范围(视线) 约10m* * 无干扰。范围可能根据测位状态和有无障碍物而是		

电源	电源			
电池	一块EN-EL15c锂离子电池组* * 也可使用EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15锂离子电池组。但是请注意,电池完全充满一次电时比使用EN-EL15c可拍摄的照片少(CD 692)。EH-7P可充电电源适配器仅可用于为EN-EL15c/EN-EL15b锂离子电池组充电。			
电池匣	MB-N10电池匣(另购);可容纳2块EN-EL15c*锂离子电池组 继 * EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15锂离子电池组可用于代替EN-EL15c。与EN-EL15c相比,电池完全充满一次电时可拍摄的照片数量(即电池持久力)将会减少(□ 692)。			
可充电电源适配器	EH-7P可充电电源适配器 (另购)			
电源适配器	EH-5d/EH-5c/EH-5b电源适配器;需要EP-5B照相机电源连接器(另购)			
三脚架连接孔				
三脚架连接孔	1/4英寸(约0.635cm, ISO 1222)			
尺寸/重量				
尺寸	约134×100.5×69.5mm(宽×高×厚)			
重量	约675g (带电池和存储卡,但不包括机身盖);约590g (仅照相机机身)			

操作环境		
温度	0°C−40°C	
湿度	85%或以下(不结露)	

- 除另有说明,规格值的设定依据日本国际相机影像器材工业协会(CIPA) 的标准或指南。
- 相关数据均为使用充满电的电池对照相机的测量值。
- 照相机上所示的示例图像和本说明书中的图像和插图均仅用于解释说明。
- 尼康公司保留可随时更改本说明书内载之硬件及软件的外观和技术规格的权利。

■■ MH-25a充电器

额定输入	AC 100至240V, 50/60Hz, 0.23-0.12A			
额定输出	DC 8.4V/1.2 A			
支持的电池	EN-EL15c/EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15锂离子电池组			
充电时间	约2小时35分钟 * 周围温度为25℃的环境下将电量耗尽的电池充满电所需的 时间			
操作温度	0°C-40°C			
尺寸	约95×33.5×71mm(宽×高×厚),不包括突起部分			
电源线的长度	约1.5m			
重量	约115g,不包括附送的电源线			

本产品上的符号代表的意思如下:

~AC、---DC、 回Class II设备(本产品为双重绝缘结构)

■■ EN-EL15c锂离子电池组

类型	锂离子电池组	
额定容量	.0V/2280mAh	
操作温度	°C-40°C	
尺寸	约40×56×20.5mm(宽×高×厚)	
重量	约80g(不包括端子盖)	

☑ 数据存储设备的处理

请注意,删除图像、格式化存储卡或其他数据存储设备不会完全删除原始图像数据。有时可以通过市售软件,从丢弃的存储设备中恢复被删除的文件,同时这也将潜在地导致个人图像数据被他人恶意利用。确保这些数据的隐私安全属于用户的职责范围。

丢弃数据存储设备,或将其所有权转让给他人之前,请使用市售的删除软件删除所有数据,或是对该设备进行格式化,然后用不包含私人信息的图像(如空旷天空的图片)将其完全重新填满。当使用物理方式毁坏数据存储设备时,请注意不要受伤。

丢弃照相机或将其所有权转让给他人之前,您也应使用照相机设定菜单中的[**重设所 有设定**]项目删除网络设定和其他个人信息。

▼ 支持的标准

- **DCF 2.0版**: DCF规则是数码照相机行业广泛应用的标准,用于确保不同品牌的照相机之间的兼容性。
- Exif 2.31版:本照相机支持Exif(数码照相机可交换图像文件格式)2.31版本,该标准旨在提高打印机和数码照相机之间的互操作性,从而更容易进行高品质打印。在Exif兼容打印机上输出图像时,可以利用存储在照片中的信息进行优良的色彩还原。有关详细信息,请参阅打印机的说明书。
- HDMI: 高清晰度多媒体接口是一种针对用于消费者电子产品和AV设备的多媒体接口的标准。该标准确保了可仅通过一根连接线将音视频数据和控制信号传输至HDMI兼容设备。

经认可的存储卡

- 本照相机中可使用SD、SDHC和SDXC存储卡。
- 支持UHS-I和UHS-II。
- 录制和播放视频时推荐使用UHS Speed Class 3或以上的存储卡。更低的速度可能会导致录制或播放中断。
- XC [
- 当选择用于读卡器的存储卡时,请确保其与该设备兼容。
- 有关功能、操作以及使用限制的信息,请咨询生产厂家。

便携式充电器 (移动电源)

便携式充电器既可为照相机供电,又可为照相机电池充电。下表列出了已通过验证可以使用的便携式充电器,以及使用该设备大约可拍摄的照片张数和可为照相机电池充电的大约次数。

制造商	型 号	拍摄张数1	充电次数2
Anker	PowerCore+ 26800 PD 45W	2120	3

- 1 日本国际相机影像器材工业协会(CIPA)标准。显示屏模式选为[**仅取景器**]。 使用尼克尔 Z 24-70mm f/4 S镜头在23℃(±2℃)时测量的结果,其测试条件如下:每30秒在默认设定下拍摄1张照片。"拍摄张数"指的是当照相机中插有充满电的电池(EN-EL15c)时,使用1个充满电的便携式充电器供电的情况下照相机可拍摄的照片张数。
- 2 可使用充满电的便携式充电器为照相机电池 (EN-EL15c)充满电的次数。
- 可使用便携式充电器进行充电的电池仅限EN-EL15c和EN-EL15b。
- 有关使用便携式充电器的信息,请参阅其随附的文档。
- 当使用便携式充电器为照相机供电或为照相机电池充电时,请使用该充电器随附的带两个C型接口的USB连接线。
- 有关便携式充电器的最新信息,请访问生产厂家的网站。供应情况可能根据国家或地区的不同而异。

存储卡容量

下表列出在[**选择影像区域**]选为[**FX(36×24)**]的情况下,一张32GB¹ 卡以不同图像品质和图像尺寸存储时的缓冲区容量和大约可保存的照片数量。实际容量因拍摄条件和卡类型的不同而异。

图像品质	图像尺寸	文件大小	剩余可拍摄张数2	缓冲区容量2、3
NEF(RAW)、 无损压缩、 12位	_	约21.9MB	757张	100张
NEF(RAW)、 无损压缩、 14位	_	约27.8MB	662张	100张
NEF(RAW)、 压缩、12位	_	约19.5MB	1000张	100张
NEF(RAW)、 压缩、14位	_	约24.0MB	856张	100张
	大	约10.2MB	1800张	100张
JPEG精细⁴	中	约7.1MB	3000张	100张
	小	约4.1MB	5800张	100张

图像品质	图像尺寸	文件大小	剩余可拍摄张数2	缓冲区容量2、3
	大	约6.5MB	3600张	100张
JPEG标准⁴	中	约4.0MB	6000张	100张
	/]\	约2.2MB	11100张	100张
	大	约2.5MB	7000张	100张
JPEG基本 ⁴	中	约1.8MB	11500张	100张
	/]\	约1.2MB	20300张	100张

- 1 使用的是32GB SanDisk SD UHS-II存储卡(SDSDXPK-032G-JNJIP-32GB, 测量 于2020年1月)。
- 2 可保存至存储卡或存储在内存缓冲区的照片数量根据所记录场景的不同而异。
- 3 ISO 100时内存缓冲区中可保存的最大拍摄张数。在某些情况下可能会降低,包 括:
 - [图像品质]选为良好压缩([★]) JPEG选项
 - [自动失真控制]选为[开启]
- 4 假定[**图像品质**]选为文件大小优先选项 (未标记[★]的选项)时的数据。选择一 个良好压缩[★]选项将增加文件的大小;但图像数量和缓冲区容量会相应减少。

电池持久力

使用一块充满电的EN-EL15c锂离子电池组¹可录制的视频片段或照片张数如下所示。实际持久力根据电池状态、拍摄间隔以及在照相机菜单中所选项的不同而异。

照片模式: 拍摄张数2

● 显示屏模式选为[**仅取景器**]: 约390张● 显示屏模式选为[**仅显示屏**]: 约470张

视频模式:视频片段长度3

•显示屏模式选为[仅取景器]:约115分钟

• 显示屏模式选为[**仅显示屏**]:约120分钟

以下操作将会降低电池持久力:

- 持续半按快门释放按钮
- 重复自动对焦操作
- 拍摄NEF(RAW)照片
- 低速快门
- 使用照相机Wi-Fi (无线局域网络)和蓝牙功能
- 在连接了另购配件的情况下使用照相机
- 反复进行变焦
- 在低温环境下拍摄照片

为确保能充分利用尼康EN-EL15c锂离子电池组,请遵守以下注意事项:

- 保持电池接点的清洁。弄脏的接点会降低电池性能。
- 充电后请立即使用电池, 否则会造成电池电量的流失。
- 1 也可使用EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15锂离子电池组。但是请注意,电池完全充满一次电时比使用EN-EL15c可拍摄的照片少。
- 2 日本国际相机影像器材工业协会(CIPA)标准。使用尼克尔Z 24-70mm f/4 S 镜头在23℃(±2℃)时测量的结果,其测试条件如下:每30秒在默认设定下拍摄1张照片。
- 3 在CIPA指定条件下测量的实际电池持久力。使用尼克尔Z 24–70mm f/4 S镜头在 23 $^{\circ}$ (\pm 2 $^{\circ}$) 时测量的结果。在默认设定下执行测量。
 - 每次拍摄最长可达29分59秒。
 - 若照相机温度升高,录制可能会在达到最大长度或大小之前结束。

AF辅助照明

AF辅助照明器的范围约为1.0-3.0m。某些镜头在特定对焦距离下可能会 遮住照明器。

- 使用照明器时请取下镜头遮光罩。
- 以下镜头会干扰AF辅助照明:

使用AF辅助照明进行自动对焦时拍摄距离受限的镜头		
尼克尔Z 24-70mm f/2.8 S	AF辅助照明不能用于距离低于1.5m的自动 对焦	
尼克尔Z 70–200mm f/2.8 VR S	AF辅助照明不能用于距离低于2.0m的自动 对焦	

商标和许可证

- SD、 SDHC和SDXC标志是SD-3C, LLC.的商标。
- Windows是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。
- Apple®、App Store®、Apple标志、iPhone®、iPad®、Mac和macOS是 Apple Inc.在美国和/或其他国家/地区的注册商标。
- Android 是Google LLC.的商标。 Android 机器人是按照由Google 创建和共享的作品而复制或修改,并根据《知识共享3.0署名许可》中所述的条款加以使用的。
- IOS是Cisco Systems, Inc.在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标 且经授权使用。
- HDMI、HDMI标志及High-Definition Multimedia Interface(高清晰度 多媒体接口)是HDMI Licensing, LLC.的商标或注册商标。

HDMI

- Bluetooth®文字商标和图形商标是Bluetooth SIG 所有的注册商标。
- Wi-Fi和Wi-Fi标志是Wi-Fi Alliance的商标或注册商标。
- 本说明书或尼康产品随附的其他文档中提及的所有其他商标名称,分别为其相关所有者所持有的商标或注册商标。

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.

使用Made for Apple(专供Apple使用)徽章表示配件被专门设计为连接至该徽章所标识的Apple产品,并且已经过开发者验证符合Apple的性能标准。对于此设备的操作或者此设备是否符合安全管理标准,Apple不承担任何责任。请注意,与Apple产品一起使用此配件可能会影响无线性能。

✓ FreeType许可证(FreeType2)

本软件部分版权所有© 2012 The FreeType Project(https://www.freetype.org)。 保留所有权利。

✓ MIT许可证(HarfBuzz)

本软件部分版权所有© 2018 The HarfBuzz Project

(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz)。保留所有权利。

☑ Unicode®字符数据库许可证(Unicode®字符数据库)

本产品的软件使用的是经Unicode®字符数据库许可的开源软件。软件许可条款如下 所示:

版权和许可声明

版权所有© 1991-2019 Unicode, Inc.保留所有权利。

根据

https://www.unicode.org/copyright.html 中的使用条款分发。

特此免费授予任何获得Unicode数据文件副本和任何相关文档("数据文件")或Unicode软件以及任何相关文档("软件")的人,以在不受限制的情况下处理数据文件或软件,包括不限于使用、复制、修改、合并、发布、分发和/或销售数据文件或软件副本的权利,并准许向其提供数据文件或软件的人员执行。但前提是:

- (i) 将本版权和许可声明随数据文件或软件的所有副本一起提供,或者
- (ii) 将本版权和许可声明登载到相关文档中。

数据文件和软件按"按原样"提供,不带有无论明示或默示的任何种类的担保,包括但不限于对适销性、特定用途的适用性和不侵犯第三方权利的担保。在任何情况下,本声明所载的版权持有人均不对任何索赔,或任何特殊的间接或后果性损害,或因丧失使用权、数据或利润损失而导致的任何损害负责,无论是在数据文件或软件的使用或性能方面产生的,还是与合同、疏忽或与之相关的其他侵权行为。除非本声明中包含,否则未经版权持有人事先的书面授权,版权持有者的名称不得用于广告或以其他目的来进行促销、推广使用或与这些数据文件或软件相关的其他交易。

AVC Patent Portfolio License

本产品在AVC Patent Portfolio License下被授权于客户在个人和非商业使用范围内使用,用以(i)按照AVC标准进行视频编码("AVC视频"),和/或(ii)对从事个人和非商业活动的客户编码的和/或从经授权可以提供AVC视频的视频供应商处获得的AVC视频进行解码。任何其他使用范围均未获得授权或予以默示。可以从MPEG LA, L.L.C.获得更多信息。请访问

https://www.mpegla.com

Bluetooth (蓝牙)和Wi-Fi (无线网络功能)

本产品受美国出口管理规定(EAR)管控。除出口至受禁运或特殊管控的国家(目前包括古巴、伊朗、朝鲜、苏丹及叙利亚;该国家名单可能会发生变更)时以外,无需美国政府的许可。

在某些国家或地区可能禁止使用无线设备。若要在出售国以外的地方使 用本产品的无线功能,请先与尼康售后服务中心或尼康特约维修店联 系。

本设备中的蓝牙传输器在2.4GHz频段下工作。

中国用户须知

根据《 微功率 (短距离) 无线电设备管理暂行规定 》,使用无线局域网络产品时请注意以下事项

- 1. 使用频率: 2.4 2.4835 GHz
 - 等效全向辐射功率 (EIRP):

天线增益< 10dBi 时: ≤ 100 mW 或≤ 20 dBm

- 最大功率谱密度:
 - 天线增益< 10dBi 时: ≤ 20 dBm / MHz(EIRP) 天线增益< 10dBi 时: ≤ 10 dBm / MHz(EIRP)
- 载频容限: 20 ppm
- 帯外发射功率 (在 2.4 2.4835 GHz 频段以外): ≤ –80 dBm / Hz (EIRP)
- 杂散发射 (辐射)功率 (对应载波 ±2.5 倍信道带宽以外):
 - \leq -36 dBm / 100 kHz (30 1000 MHz)
 - \leq -33 dBm / 100 kHz (2.4 2.4835 GHz)
 - \leq -40 dBm / 1 MHz (3.4 3.53 GHz)
 - \leq -40 dBm / 1 MHz (5.725 5.85 GHz)
 - ≤ -30 dBm / 1 MHz (其它 1 12.75 GHz)
- 使用频率: 5150 5350 MHz
- 等效全向辐射功率 (EIRP): ≤ 200mW
- 最大功率谱密度: ≤ 10 dBm / MHz
- 载频容限: 20 ppm
- 带外发射功率 (EIRP): ≤ -80 dBm / Hz

- 杂散发射 (辐射)功率:
 - \leq -36 dBm / 100 kHz (30 1000 MHz)
 - \leq -54 dBm / 100 kHz (48.5 72.5 MHz,
 - 76 118 MHz, 167 223 MHz, 470 798 MHz)
 - \leq -40 dBm / 1 MHz (2400 2483.5 MHz)
 - \leq -33 dBm / 100 KHz (5150 5350 MHz)
 - \leq -40 dBm / 1MHz (5470 5850 MHz)
 - ≤ -30 dBm / 1 MHz(其它 1 40 GHz)
- 使用频率: 5725 5850 MHz
- 发射功率: ≤ 500 mW 和 ≤ 27 dBm
- 等效全向辐射功率 (EIRP): ≤ 2 W 和 ≤ 33 dBm
- 最大功率谱密度:
 - \leq 13 dBm / MHz π \leq 19 dBm / MHz (EIRP)
- 载频容限: 20 ppm
- 带外发射功率 (EIRP):
 - ≤ -80 dBm / Hz (≤ 5725MHz 或 ≥ 5850 MHz)
- 杂散发射(辐射)功率:
 - \leq -36 dBm / 100 kHz (30 1000 MHz)
 - \leq -40 dBm / 1 MHz (2400 2483.5 MHz)
 - \leq -40 dBm / 1 MHz (3400 3530 MHz)
 - \leq -33 dBm / 100 kHz (5725 5850 MHz)
 - (注:对应载波 2.5 倍信道带宽以外)
 - ≤ -30 dBm / 1 MHz(其它 1 40 GHz)
- 2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率 (包括额外加装射频功率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线;
- 3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰;一旦发现有 干扰现象时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;
- **4.** 使用微功率无线电设备,必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰;
- 5. 不得在飞机和机场附近使用。

CMIIT ID: 2020AJ4829

安全性

本产品可让他人在无线信号允许的范围内为交换数据自由地进行无线连接,但是若不启用安全性保护将可能会出现以下情况:

- ◆数据盗窃:恶意第三方可能会截取无线传送以盗窃用户名、密码以及 其他个人信息。
- 未经授权的访问:未授权用户也可能访问网络,更改数据或进行其他 恶意操作。请注意,由于无线网络的设计特性,即使启用了安全性保护,特殊攻击也可能实现未经授权的访问。
- 不安全的网络:连接至开放网络可能会受到未经授权的访问。请仅使用安全的网络。

☑ 一致性标记

使用设定菜单中的[一致性标记]选项可查看照相机遵循的标准。

产品中有害物质的名称及含量

标志	部件名称	有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
	外壳	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\circ	\bigcirc	\bigcirc
	被覆	\bigcirc	0	\bigcirc	\circ	\circ	0
(10)	机械元件	×	0	\bigcirc	\circ	\circ	\bigcirc
	光学元件	\bigcirc	0	\bigcirc	\circ	\circ	0
	电子元件	×	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
5	锂离子 电池组	×			0	\bigcirc	\bigcirc

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

- (三): 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。
- X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

但是,以现有的技术条件要使照相机相关产品完全不含有上述有害物质极为困难,并且上述产品都包含在《关于电气电子设备中特定有害物质使用限制指令 2011/65/EU》的豁免范围之内。

套装镜头说明书


尼克尔Z 24-70mm f/4 S镜头说明书

本部分可用作尼克尔Z 24-70mm f/4 S镜头套装用户的镜头说明书。请注意,镜头套装在某些国家或地区可能不销售。

使用镜头

■ 镜头部件: 名称和功能

尼克尔Z 24-70mm f/4 S的部件如下图所示。

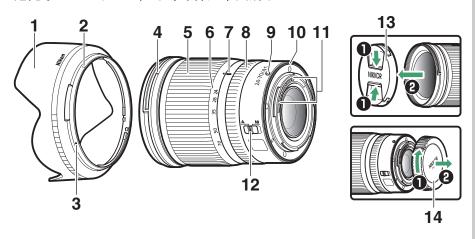

1	 镜头遮光罩 	镜头遮光罩可阻挡可能导致杂光或鬼影的散射光线。 它们还可用于保护镜头。	
2	镜头遮光罩锁定标记		
3	镜头遮光罩对齐标记	安装镜头遮光罩时使用。	
4	镜头遮光罩安装标记		
5	变焦环	旋转可进行放大或缩小。使用前请务必先伸出镜头。	
6	焦距刻度	用于在镜头放大或缩小时判断近似焦距。	
7	焦距标记		
8	控制环	• 选择了自动对焦模式时:在自动对焦模式下,您可 旋转此自定义设定环执行使用照相机所选的功能。 • 选择了手动对焦模式时:旋转可进行对焦。	
9	镜头安装标记	将镜头安装至照相机时使用。	
10	镜头卡口橡胶垫圈	_	
11	CPU接点	用于将数据传送至照相机或从照相机中传送数据。	
12	对焦模式切换器	选择A可进行自动对焦,选择M则可进行手动对焦。 请注意,无论选择了何种设定,当使用照相机控制选 择了手动对焦模式时,对焦都必须手动进行调整。	
13	镜头前盖	_	
14	镜头后盖	_	

■■ 安装与取下

安装镜头


- 1 关闭照相机,取下机身盖,然后取下镜头后盖。
- **2** 将镜头上的安装标记与照相机机身上的安装标记对齐,同时将镜头置于照相机机身上,然后逆时针旋转镜头直至其卡入正确位置发出咔嗒声。

取下镜头

- 1 关闭照相机。
- 2 按住镜头释放按钮并同时顺时针旋转镜头。

■ 使用之前


镜头可伸缩,且使用前必须先伸出。如图所示旋转变焦环直至镜头卡入伸出的位置发出咔嗒声。仅当焦距标记指向焦距刻度上24至70之间的位置时才可拍摄照片。

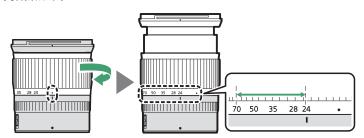

- ・若要缩回镜头,请以相反方向旋转变焦环,直至达到焦距刻度上的(●)位置为止。
- 若在镜头处于缩回状态时开启照相机,屏幕中将显示一条警告信息。 请在使用前先伸出镜头。

■ 安装和取下镜头遮光罩

将镜头遮光罩安装标记 (●)与镜头遮光罩对齐标记 (●)对齐,然后旋转遮光罩 (②)直至●标记与镜头遮光罩锁定标记 (○)对齐。若要取下遮光罩,请以相反顺序执行以上步骤。

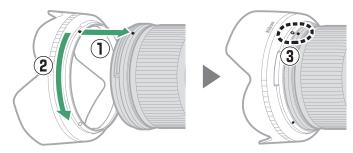

安装或取下遮光罩时,请在其基座的●符号附近将其握住,并避免握得 太紧。不使用时,可将遮光罩反转并固定在镜头上。

■ 安装镜头后

若您在对焦后关闭照相机并重新开启,对焦位置可能会发生改变。请在拍摄前重新对焦。若您在等待拍摄对象出现期间已对焦于预选位置,建议您在照片拍摄前不要关闭照相机。

使用注意事项

- 拿起或持握镜头或照相机时,切勿仅持拿镜头遮光罩。
- 保持CPU接点清洁。
- 若镜头卡口橡胶垫圈损坏,请立即停止使用并将镜头送至尼康售后服务中心或尼康特约维修店进行维修。
- 不使用镜头时,请重新盖上镜头盖。
- 为保护镜头内部,请将其存放在没有阳光照射的地方。
- 保持镜头干燥。内部装置生锈将导致无法挽回的损坏。
- 将镜头放置在过于炎热的地方将会使强化塑料部件受损或变形。
- 温度的突变可能导致镜头内外部结露以致损坏。将镜头从温暖的环境 带入寒冷的环境或从寒冷的环境带入温暖的环境之前,请先将其置于 镜头包布或塑料袋中以减缓温度的变化。
- 建议您在运输过程中将镜头置于镜头包布中以保护其免受刮伤。

镜头保养

- 一般情况下,清洁镜头的玻璃表面时去除灰尘即可。
- 带有氟涂层的镜片上的污点和指纹可使用一块干净的软棉布或镜头清洁纸进行清除;请以圆周运动方式从里向外进行清洁。清除顽渍时,请使用一块软布稍微沾上少许蒸馏水、乙醇或镜头清洁剂轻轻擦拭。
 该操作中在拒水、拒油表面留下的滴状痕迹可随后使用一块干布去除。
- 清洁非氟涂层镜片时,请使用一块干净的软棉布或镜头清洁纸稍微沾上少许乙醇或镜头清洁剂去除污点和指纹。请以圆周运动方式从里向外轻轻擦拭,注意不要留下污渍,也不要用手指触碰镜片。
- 切勿使用涂料稀释剂或苯等有机溶剂清洁镜头。
- 中性色彩 (NC) 滤镜 (另购) 等可用于保护前部镜片。
- 若您将在较长时间内不使用镜头,请将其存放在阴凉干燥的地方以防止发霉和生锈。切不可存放在直射阳光下,也不可与石脑油或樟脑丸一起存放。

配件

■■ 随附配件

- LC-72B 72mm搭扣式镜头前盖
- LF-N1镜头后盖
- HB-85卡口式镜头遮光罩
- CL-C1镜头包布

☑ 使用镜头包布

- 镜头包布旨在保护镜头免受刮伤,而不是保护其免受因跌落或其他强烈碰撞所造成的影响。
- 镜头包布不防水。
- 镜头包布所采用的材质在被摩擦或弄湿时可能会褪色、掉色、皱缩或变色。
- 请使用软刷去除灰尘。
- 表面附着的水和污渍可使用一块干的软布进行清除。切勿使用酒精、苯、稀释剂 或其他挥发性化学物质。
- 切勿将其存放在阳光直射、高温或高湿度的环境中。
- 切勿使用镜头包布清洁显示屏或镜片。
- 在运输过程中,请注意不要让镜头从镜头包布中掉出。

材质: 聚酯纤维

■ 兼容的配件

72mm旋入式滤镜

☑ 滤镜

一次仅可使用一个滤镜。安装滤镜或旋转圆形偏振滤镜前,请先取下镜头遮光罩。

技术规格

卡口	尼康Z卡口		
焦距	24 – 70 mm		
最大光圈	f/4		
镜头结构	11组14片(包括1枚低色散ED镜片,1枚非球面低色散ED镜片,3枚非球面镜片,带纳米结晶涂层的镜片以及1枚带氟涂层的前部镜片)		
视角	● FX格式: 84° – 34°20′ ● DX格式: 61° – 22°50′		
焦距刻度	以毫米为单位 (24、28、35、50、70)		
对焦系统	内部对焦系统		
最近对焦距离	约0.3m (至焦平面,所有变焦位置)		
光圈叶片	7片(圆形光圈孔)		
光圈范围	f/4 – 22		
滤镜附件尺寸	72 mm (P = 0.75 mm)		
尺寸	约77.5 mm(最大直径)×88.5 mm(缩回镜头时,从照相机镜头卡口边缘开始的距离)		
重量	约500 g		

尼康公司保留可随时更改本产品的外观、技术规格和性能的权利。

尼克尔Z 24-200mm f/4-6.3 VR镜头说明书


本部分可用作尼克尔Z 24-200mm f/4-6.3 VR镜头套装用户的镜头说明书。

请注意,镜头套装在某些国家或地区可能不销售。

使用镜头

■ 镜头部件: 名称和功能

尼克尔Z 24-200mm f/4-6.3 VR部件如下图所示。

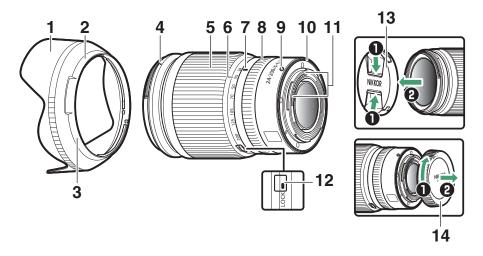

1镜头遮光罩镜头遮光罩可阻挡可能导致杂光或身线。它们还可用于保护镜头。2镜头遮光罩锁定标记	鬼影的散射光	
2 镜头遮光罩锁定标记		
3 镜头遮光罩对齐标记 安装镜头遮光罩时使用。	安装镜头遮光罩时使用。	
4 镜头遮光罩安装标记		
5 变焦环 旋转可进行放大或缩小。		
6 焦距刻度 用于在镜头放大或缩小时判断近似	生 55	
7 焦距标记	###E •	
• 选择了自动对焦模式时:在自动对转控制环可调整使用照相机指定的 A)]或[光圈]等设定。有关详细相机说明书中[自定义控制功能]/[(拍摄)]的相关说明。 • 选择了手动对焦模式时:旋转控制焦。	的[对焦(M/ 信息,请参阅照 自定义控制	
9 镜头安装标记 将镜头安装至照相机时使用。		
10 镜头卡口橡胶垫圈 —		
11 CPU接点 用于将数据传送至照相机或从照相机	机中传送数据。	

12	变焦锁定开关	若要锁定变焦环,请缩小至24mm位置并将开关滑至LOCK(锁定)。这样可防止当您携带照相机时镜头在其自身重量作用下向外伸出。
13	镜头盖(前盖)	_
14	镜头盖(后盖)	_

■ 安装与取下 安装镜头


- 1 关闭照相机,取下机身盖,然后取下镜头后盖。
- **2** 将镜头上的安装标记与照相机机身上的安装标记对齐,同时将镜头置于照相机机身上,然后逆时针旋转镜头直至其卡入正确位置发出咔嗒声。

取下镜头

- 1 关闭照相机。
- 2 按住镜头释放按钮并同时顺时针旋转镜头。

■ 安装和取下镜头遮光罩


将镜头遮光罩安装标记与镜头遮光罩对齐标记 (①)对齐,然后旋转遮光罩(②)直至安装标记与镜头遮光罩锁定标记(③)对齐。 若要取下遮光罩,请以相反顺序执行以上步骤。

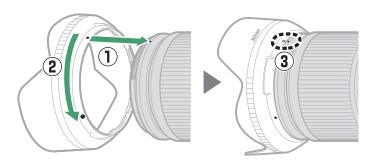

安装或取下遮光罩时,请在镜头遮光罩对齐标记 (●)附近将其握住,并避免将遮光罩的前部握得太紧。不使用时,可将遮光罩反转并固定在镜头上。

■■ 在配备内置闪光灯的照相机上使用镜头

当内置闪光灯发出的光线被镜头或镜头遮光罩遮挡时,所拍照片中会出 现阴影。请在拍摄前取下镜头遮光罩。但是请注意,即使取下遮光罩, 在某些焦距和拍摄对象距离下照片中仍可能出现阴影。





• 当安装于以下照相机时,镜头可能会在使用内置闪光灯所拍的照片中 产生阴影。在下列焦距和最近拍摄对象距离下不会出现阴影:

照相机1	焦距	无阴影的最近距离2	
Z 50	24 mm	在所有拍摄对象距离下都会产生阴影	
	35 mm	nm 1.5 m	
	50 mm	1.0 m	
	70–200 mm	无阴影	

- 1 有关最新信息,请参阅照相机的说明书。
- 2 镜头遮光罩被取下时。

■ 減震(VR)

您可使用照相机控制启用或禁用镜头搭载的减震功能;有关详细信息,请参阅照相机的说明书。当连机减震选项设为[Normal]时,减震允许快门速度比一般情况时最多降低5.0档*,拓展可用快门速度的范围。

* 根据日本国际相机影像器材工业协会(CIPA)标准进行的测量。支持FX格式的 镜头的值是在FX格式微型单电相机上所测量,而DX镜头的值是在DX格式微型单 电相机上所测量。变焦镜头的值是在最大变焦设定下进行的测量。

☑ 減震

- 由于减震系统的设计特性,镜头在摇动时将可能发出嘎嘎声。这并非故障。
- 当照相机安装于三脚架时,若要减少三脚架晃动造成的模糊,请将连机减震选项 选为[Normal]或[Sport]。但是请注意,根据三脚架类型和拍摄环境的不同,有时 [**关闭**]可能是您的首选。
- 当照相机固定于单脚架时,推荐使用[Normal]或[Sport]。

■ 安装镜头后

若您在对焦后关闭照相机并重新开启,对焦位置可能会发生改变。若您 在等待拍摄对象出现期间已对焦于预选位置,建议您在照片拍摄前不要 关闭照相机。

使用注意事项

- 拿起或持握镜头或照相机时,切勿仅持拿镜头遮光罩。
- 保持CPU接点清洁。
- 若镜头卡口橡胶垫圈损坏,请立即停止使用并将镜头送至尼康售后服 务中心或尼康特约维修店进行维修。
- 不使用镜头时, 请重新盖上镜头盖。
- 为保护镜头内部,请将其存放在没有阳光照射的地方。
- 切勿将镜头置于潮湿的地方或可能沾染湿气的场所。内部装置生锈将 导致无法挽回的损坏。
- 切勿将镜头置于靠近明火的地方或其他过热的场所。过热可能会使强 化塑料表面部件受损或变形。
- 温度的突变可能导致镜头内外部结露以致损坏。将镜头从温暖的环境 带入寒冷的环境或从寒冷的环境带入温暖的环境之前,请先将其置于 包内或塑料盒中以缓和温度的变化。
- 建议您在运输过程中将镜头置于镜头包布中以保护其免受刮伤。

镜头保养

- 一般情况下,清洁镜头的玻璃表面时去除灰尘即可。
- *带氟涂层的前部镜片*可按照下文所述进行清洁。
 - 污点、指纹和其他油渍可使用一块干净的软棉布或镜头清洁纸进行清除;请以圆周运动方式从里向外进行清洁。
 - 清除顽渍时,请使用一块软布稍微沾上少许蒸馏水、乙醇或镜头清洁 剂轻轻擦拭。
 - 该操作中在拒水、拒油表面留下的滴状痕迹可随后使用一块干布去 除。
- 清洁非氟涂层的后部镜片时,请使用一块干净的软棉布或镜头清洁纸稍微沾上少许乙醇或镜头清洁剂去除污点、指纹和其他油渍。请以圆周运动方式从里向外轻轻擦拭,注意不要留下污渍,也不要用手指触碰镜片。
- 切勿使用涂料稀释剂或苯等有机溶剂清洁镜头。
- 中性色彩 (NC) 滤镜 (另购) 等可用于保护前部镜片。
- 若您将在较长时间内不使用镜头,请将其存放在阴凉干燥的地方以防止发霉和生锈。切不可存放在直射阳光下,也不可与石脑油或樟脑丸一起存放。

配件

■■ 随附配件

- LC-67B镜头盖(前盖)
- LF-N1镜头盖(后盖)
- HB-93镜头遮光罩
- CL-C1镜头包布

☑ 使用镜头包布

- 镜头包布旨在保护镜头免受刮伤,而不是保护其免受因跌落或其他强烈碰撞所造成的影响。
- 镜头包布不防水。
- 镜头包布所采用的材质在被摩擦或弄湿时可能会褪色、掉色、拉长、皱缩或变色。
- 请使用软刷去除灰尘。
- 表面附着的水和污渍可使用一块干的软布进行清除。切勿使用酒精、苯、稀释剂 或其他挥发性化学物质。
- 切勿将其存放在阳光直射、高温或高湿度的环境中。
- 切勿使用镜头包布清洁显示屏或镜片。
- 在运输过程中,请注意不要让镜头从镜头包布中掉出。

材质: 聚酯纤维

■ 兼容的配件

67mm旋入式滤镜

☑ 滤镜

- 一次仅可使用一个滤镜。
- 安装滤镜或旋转圆形偏振滤镜前,请先取下镜头遮光罩。

技术规格

卡口	尼康Z卡口	
焦距	24 – 200 mm	
最大光圈	f/4 – 6.3	
镜头结构	15组19片(包括2枚低色散ED镜片、1枚非球面低色散 ED镜片、2枚非球面镜片、带抗反射高清涂层的镜片以及 1枚带氟涂层的前部镜片)	
视角	● FX格式: 84° – 12°20′ ● DX格式: 61° – 8°	
焦距刻度	以毫米为单位(24、 35、 50、 70、 105、 135、 200)	
对焦系统	内部对焦系统	
减震	使用音圈马达(VCM)的镜头位移	
最近对焦距离(从焦平 面开始测量)	 24mm变焦位置:约0.5m 35mm变焦位置:约0.54m 50mm变焦位置:约0.55m 70mm变焦位置:约0.58m 105mm变焦位置:约0.65m 135mm变焦位置:约0.68m 200mm变焦位置:约0.7m 	
最大复制比率	约0.28倍	
光圈叶片	7片(圆形光圈孔)	

光圈范围	24mm变焦位置: f/4 – 22 200mm变焦位置: f/6.3 – 36 显示的最小光圈可能根据使用照相机所选曝光增量大小的不同而异。
滤镜附件尺寸	67 mm (P = 0.75 mm)
尺寸	约76.5 mm(最大直径)×114 mm (从照相机镜头卡口边缘开始的距离)
重量	约570 g

尼康公司保留可随时更改本产品的外观、技术规格和性能的权利。


尼克尔Z 24-50mm f/4-6.3镜头说明书

本部分可用作尼克尔Z 24-50mm f/4-6.3镜头套装用户的镜头说明书。请注意,镜头套装在某些国家或地区可能不销售。

使用镜头

■ 镜头部件: 名称和功能

尼克尔Z 24-50mm f/4-6.3部件如下图所示。

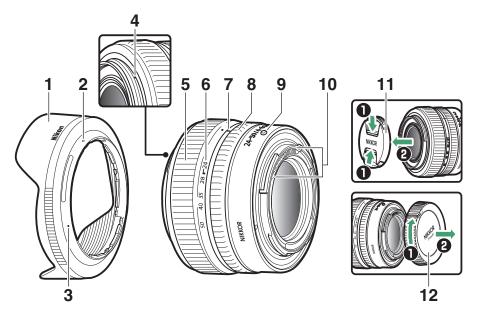

1	镜头遮光罩*	镜头遮光罩可阻挡可能导致杂光或鬼影的散射光线。 它们还可用于保护镜头。			
2	镜头遮光罩锁定标记				
3	镜头遮光罩对齐标记	安装镜头遮光罩时使用。			
4	镜头遮光罩安装标记				
5	变焦环	旋转可进行放大或缩小。使用前请务必先伸出镜头。			
6	焦距刻度	用工大统义 拉士式统小叶判断25.似在 IS			
7	焦距标记	─ 用于在镜头放大或缩小时判断近似焦距。 -			
8	控制环	• 选择了自动对焦模式时:在自动对焦模式中,旋转此环可调整使用照相机所分配的设定(如,[对焦(M/A)]或[光圈])。有关详细信息,请参阅照相机说明书中关于[自定义控制]/[自定义控制功能]/[自定义控制(拍摄)]的说明。 • 选择了手动对焦模式时:旋转此环可进行对焦。			
9	镜头安装标记	将镜头安装至照相机时使用。			
10	CPU接点	用于将数据传送至照相机或从照相机中传送数据。			
11	镜头盖(前盖)	_			
12	镜头盖(后盖)	_			

^{*} 另购。

■■ 安装与取下

安装镜头


- 1 关闭照相机,取下机身盖,然后取下镜头后盖。
- **2** 将镜头上的安装标记与照相机机身上的安装标记对齐,同时将镜头置于照相机机身上,然后逆时针旋转镜头直至其卡入正确位置发出咔嗒声。

取下镜头

- 1 关闭照相机。
- 2 按住镜头释放按钮并同时顺时针旋转镜头。

■ 使用之前

镜头可伸缩,且使用前必须先伸出。如图所示旋转变焦环直至镜头达到 伸出位置发出咔嗒声。仅当焦距标记指向焦距刻度上24至50之间的位置 时才可拍摄照片。




- 若要缩回镜头,请以相反方向旋转变焦环,直至达到焦距刻度上的 (●) 位置为止。
- 若在镜头处于缩回状态时开启照相机, 屏幕中将显示一条警告信息。 请在使用前先伸出镜头。

■ 安装和取下镜头遮光罩

将镜头遮光罩安装标记与镜头遮光罩对齐标记(①)对齐,然后旋转遮 光罩(②)直至安装标记与镜头遮光罩锁定标记(③)对齐。

若要取下遮光罩,请以相反顺序执行以上步骤。

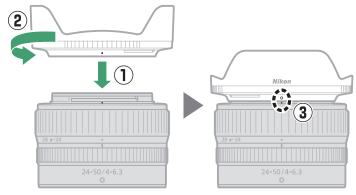

安装或取下遮光罩时,请在镜头遮光罩对齐标记 (●)附近将其握住,并避免将遮光罩的前部握得太紧。不使用时,可将遮光罩反转并固定在镜头上。

■■ 在配备内置闪光灯的照相机上使用镜头

当内置闪光灯的光线被镜头或镜头遮光罩遮挡时,所拍照片中会出现阴 影。请在拍摄前取下镜头遮光罩。

■ 安装镜头后

若您在对焦后关闭照相机并重新开启,对焦位置可能会发生改变。若您 在等待拍摄对象出现期间已对焦于预选位置,建议您在照片拍摄前不要 关闭照相机。

使用注意事项

- 拿起或持握镜头或照相机时,切勿仅持拿镜头遮光罩。
- 保持CPU接点清洁。
- 不使用镜头时,请装回镜头盖。
- 为保护镜头内部,请将其存放在没有阳光照射的地方。
- 切勿将镜头置于潮湿的地方或可能沾染湿气的场所。内部构造生锈将 导致无法挽回的损坏。
- 切勿将镜头靠近明火或置于其他过热的场所。过热可能会使强化塑料表面部件受损或变形。
- 温度的突变可能导致镜头内外部结露以致损坏。将镜头从温暖的环境 带入寒冷的环境或从寒冷的环境带入温暖的环境之前,请先将其置于 包内或塑料盒中以缓和温度的变化。
- 运输产品时,请在包装箱内装入足够多的缓冲材料,以减少 (避免) 由于冲击导致产品损坏。

镜头保养

- 一般情况下,清洁镜头的玻璃表面时去除灰尘即可。
- 您可使用一块干净的软棉布或镜头清洁纸稍微沾上少许乙醇或镜头清洁剂来清除镜头表面的污点、指纹和其他油渍。请以圆周运动方式从里向外轻轻擦拭,注意不要留下污渍,也不要用手指触碰镜片。
- 切勿使用涂料稀释剂或苯等有机溶剂清洁镜头。
- 中性色彩 (NC) 滤镜 (另购) 等可用于保护前部镜片。
- 若您将在较长时间内不使用镜头,请将其存放在阴凉干燥的地方以防止发霉和生锈。切不可存放在直射阳光下,也不可与石脑油或樟脑丸一起存放。

配件

■■ 随附配件

- 镜头盖 (前盖) LC-52B
- 镜头盖 (后盖) LF-N1

■ 兼容的配件

- 镜头遮光罩HB-98
- 镜头包布CL-C4
- 52 mm旋入式滤镜

☑ 滤镜

- 一次仅可使用一个滤镜。
- 安装滤镜或旋转圆形偏振滤镜前,请先取下镜头遮光罩。

技术规格

卡口	尼康Z卡口
焦距	24 – 50 mm
最大光圈	f/4 – 6.3
镜头结构	10组11片(包括2枚低色散ED镜片和3枚非球面镜片)
视角	● FX格式: 84° – 47° ● DX格式: 61° – 31°20′
焦距刻度	以毫米为单位(24、28、35、40、50)
对焦系统	内对焦系统
最近对焦距离	约0.35 m (至焦平面,所有变焦位置)
最大复制比率	约0.17倍(50 mm变焦位置)
光圈叶片	7片(圆形光圈孔)
光圈范围	◆ 24 mm变焦位置: f/4 – 22◆ 50 mm变焦位置: f/6.3 – 36
滤镜附件尺寸	52 mm (P = 0.75 mm)
尺寸	约73.5 mm(最大直径)×51 mm(缩回镜头时,从照相机镜头卡口边缘开始的距离)
重量	约195 g

尼康公司保留可随时更改本产品的外观、技术规格和性能的权利。

索引

符号

👸 (自动)48	
P (程序自动)	
S (快门优先自动)	95
A (光圈优先自动)	96
M (手动)	97
U1、U2、U3 (用户设定模式)	102
⑤ (单张拍摄)112、	114
ي∟ (低速连拍)	112
앀 Η (高速连拍)	112
⊗ (自拍)	112
및 (连拍)	114
🖫 (静音拍摄)	87
鼂 (电子前帘快门)	369
🖬 (机械快门)	369
딞 (微点AF)	66
[ロ](単点AF)	67
[••] (动态区域AF)	67
‰ (宽区域AF (S))	
唰』(宽区域AF(L))	67
[➡] (自动区域AF)	68
◎ (矩阵测光)	140
● (中央重点测光)	140
■ (点测光)	140
• (亮部重点测光)	140
□ (显示屏模式)按钮	10
MENU按钮	24
i 按钮29、	120
▶按钮	58
亩 按钮	61
ISO 按钮	
☑(曝光补偿)按钮	109
□ (释放模式)按钮	111
③ (自拍)按钮	111

ੑੑੑੑੑ≅按钮	23
♥按钮	23
⑦ 帮助	28
i 菜单29、	120

A

118
64
351
64
362
24
66
64
352
411
422
411
355
9、339
506
42
559

В

B门			99
白炽灯 (白平衡)			
白平衡81	`	129、	239
白平衡包围			275
半按快门释放按钮			51
版权信息			433
保存/载入菜单设定			452
保存当前的帧			182

保存用户设定102、		触控快门	
曝光补偿	109	存储卡38、	688
曝光控制EV步长	363	存储卡容量	690
曝光延迟模式	368	存储文件夹	225
曝光指示	98	错误 (无线连接)	549
饱和度(设定优化校准)	127	n	
保护	91	D	
包围顺序	379 ່		
备份 (插槽2中存储卡的作用)	232	DISP按钮	
背阴 (白平衡)	83	D-Lighting	
变焦	183	待机定时器	
标准(设定优化校准)	123	单次AF	
播放菜单		单点AF	
播放文件夹		单色	478
播放显示选项		单色 (设定优化校准)	123
补偿		单张拍摄112、	114
补充闪光139、		低感光度 (Lo)	106
17.50 3.50	307	低光度AF	360
C		低速连拍	112
		点测光	140
CL模式拍摄速度	367	电池34	× 36
Creative Picture Control (创意优	化校	电池信息	447
准)	124	电源关闭延迟52、	366
裁切	467	电源适配器	655
裁切视频	488	电子减震156、	341
测光	140	动态D-Lighting	255
插槽2中存储卡的作用	232	动态D-Lighting包围	
查看存储卡信息	141	动态区域 AF	
长时间曝光	99	动物脸部/眼部侦测AF	72
长时间曝光降噪	257	对比度 (设定优化校准)	127
程序自动	94	对焦点选项	359
充电器	34	对焦点循环方式	358
重设视频拍摄菜单	334	对焦环	78
重设所有设定		对焦模式63、146、	
重设用户设定		对焦锁定	
重设照片拍摄菜单	224	对焦指示	
重设自定义设定		对象跟踪AF	
触发AF		多重曝光	
触控控制			

E	红眼修正	
	后帘同步139、	
额外空间(插槽2中存储卡的作用)	/= - 	
耳机音量	344	220
<u>F</u>	<u>I</u>	
Fn1按钮31、		
Fn2按钮31、		
FV锁定		336
法兰距	3	
反转指示器	401	
防红眼139、	基础结构模式 /08、	505
访问点模式497、	499 加高显示 164、	
非CPU镜头数据	426 加宓宓码 400、	
飞行模式	439	
风景(设定优化校准)	123 答見曝火が借	
蜂鸣音选项	435	
峰值对焦辅助加亮显示80、	3/3	
副选择器23、	11/	
副指令拨盘	12	
复制影像	213	
G	焦平面标记	
	—— 矫正	
概览	-11- 61-	
高感光度(Hi)	-tr > 11.1	332
高ISO降噪258、	Le of Soul Ma	140
高速连拍	113	
格式化存储卡	n n	
固件版本	457	
管理优化校准250、	337 可充电电源适配器	
光圈96、	97 空插槽时快门释放锁定 97	
	投 制坏	
Н	快门类型	
	快门释放按钮AE-L	
HDMI437 \		
HDR (高动态范围)	291	
Hi (ISO)	106 快速裁切	1/2

快速锐化(设定优化校准)127	Р
宽区域AF(L)67	
宽区域AF(S)67	PIN输入WPS506
L	拍摄数据167
	配对(Bluetooth)440
Lo (ISO)106	频响343
蓝牙532	评级89、222
理离子电池组332	平面 (设定优化校准)123
世	•
连接到PC443	Q
连接至智能设备440、532、548	>+> 1
连拍114	清洁影像传感器426、661
连拍模式下查看全部373	晴天 (白平衡)83
连续AF64	清晰度 (设定优化校准)127
	屈光度调节控制器9
亮部重点测光140	取景器9
亮度(设定优化校准)127	取景器亮度419
滤镜效果 (设定优化校准)127	取景器色彩平衡420
M	取景网格显示372
	取下镜头43
MAC地址446	全部影像190
MF (手动对焦)64	全屏播放158
麦克风灵敏度152、342	全时AF64
慢同步139、568	R
模拟闪光377	<u> </u>
模式拨盘11、49、93	
目标位置155、334	RAW插槽1-JPEG插槽2(插槽2中存储
日你位直133、334	卡的作用)232
N	人像(设定优化校准)123
	日历播放160
NEF(RAW) 处理462	柔性程序94
NEF(RAW)记录236	锐化 (设定优化校准)127
内存缓冲区114	润饰菜单458
内置AF辅助照明器361	S
内置麦克风54	
_	SnapBridge520
0	SSID499 \ 507
	色空间254
OK按钮394、410	C. 王 l'U234

色温8			I	
色相 (设定优化校准)				
删除6			调色(设定优化校准)	127
删除之后			调整尺寸	
闪光曝光补偿			同步释放模式选项	368
闪光包围			透视控制	477
闪光补偿			图像查看	211
闪光灯 (白平衡)			图像尺寸138、	235
闪光灯关闭			图像除尘参照图	427
闪光控制			图像合成	479
闪光控制模式			图像品质	234
闪光快门速度			图像注释	432
闪光模式	139、	567	••	
闪光同步速度		374	U	
闪光信息显示				
闪烁消减	261、	340	USB电力输送	
设定菜单		413	USB连接线	iv
设定时钟		44	W	
设定优化校准			VV	
释放按钮以使用拨盘		400	Wi-Fi连接141、155、441、	442
释放模式	111、	142	Wi-Fi 模式 141、 155、 441、	
时间码		345	Wireless Transmitter Utility	
视频录制按钮		54	WR-R10437 \	
视频拍摄菜单		333	WR-R10437、 完全按下快门释放按钮437、	
视频品质	150、	335	元主按下法门样放按钮443、499、 网络设定443、499、	
视频文件类型		335	网络反及443、 499、 微点 AF	
时区和日期				
使用的对焦点	69、	354	放师优化曝尤 文件编号次序	
失真控制			文件编写次序231、	
手动 (拍摄模式)		97		
手动对焦			文件信息	
手动预设 (白平衡)8	34、132、	244	我的菜单	
衰减器		343	无线遥控(WR) 选项	43/
双格式记录PB插槽		210	X	
搜索Wi-Fi网络		506		
锁定跟踪对焦		352	显示屏亮度	417
缩略图		159	显示屏色彩平衡	
所选图像		188	鲜艳 (设定优化校准)	

限制AF区域模式选择	358	指令拨盘	12
限制显示屏模式选择	420	中等锐化 (设定优化校准)	127
像素映射	430	中央重点测光	140
效果级别(设定优化校准)	127	中央重点区域	364
信息显示	421	主指令拨盘	12
虚拟水平	21、22	自定义❸菜单30、380、	402
选择开始/结束点	178	自定义控制382、	403
选择色温(白平衡)	84	自定义设定	347
选择以发送(Bluetooth)	441	自定义指令拨盘	397
选择以发送至计算机	515	自动 셯ISO 感光度控制	377
选择影像区域	.153、234	自动 (白平衡)	82
选择照片进行上传	176	自动 (设定优化校准)	123
旋转至竖直方向	212	自动曝光包围	270
<i>(</i>		自动曝光和闪光包围	270
		自动包围	269
		自动包围(M模式)	378
眼部侦测AF		自动发送	516
衍射补偿		自动ISO感光度控制	107
延时摄影视频		自动区域AF	68
遥控B门		自动区域AF脸/眼部侦测	353
遥控拍摄		自动失真控制260、	339
遥控闪光拍摄		自拍112、115、	365
一致性标记		自然	123
阴天 (白平衡)		自然光自动适应 (白平衡)	83
荧光灯 (白平衡)		最多连拍张数	367
用户设定模式 		最近的设定	494
语言(Language)	416		
,			

在选定日期拍摄的影像 189 照片/视频选择器 223 照片拍摄菜单 223 照片信息 162 照相机电源连接器 655 照相机关闭时发送 442 指定遥控(WR)Fn按钮 439 直方图 21、22、165 直接连接到PC 499



通过固件更新进行的更改

固件版本信息

若要查看照相机固件版本或更新照相机固件,请在设定菜单中选择[**固件版本**]。 Z 5 的最新固件可从尼康下载中心进行下载。

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

使用"C"固件1.10版时可用的功能

适用于照相机"C"固件1.10版的新功能如下所述。

保存对焦位置

在设定菜单中添加了一个[**保存对焦位置**]选项。如果选择[**开启**],则下次开启照相机时将恢复照相机关闭时有效的对焦位置。

- 对焦位置可能会随变焦调整或周围温度起伏 而改变。
- 仅当照相机和Z卡口自动对焦镜头一起使用 时,此选项才适用。
- 选择[开启]可能会增加照相机启动时间。



未经尼康公司书面授权,不允许以任何形式对此说明书进行全部或部分转载(用于评价文章或评论中的简单引用除外)。

尼康客户支持中心服务热线: 400-820-1665 (周一至周日9:00-18:00,除夕下午休息) 尼康官方网站: https://www.nikon.com.cn/

进口商:尼康映像仪器销售(中国)有限公司 上海市蒙自路757号12楼01-07室 邮编: 200023

出版日期 2022年7月1日

NIKON CORPORATION

SB2G09(15) 6MOA5315-09 △