

NIKKOR

NIKKOR Z 28-135mm f/4 PZ

活用ガイド

- 製品をお使いになる前に本書をよくお読みください。
- 「安全上のご注意」(5 ページ) も必ずお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるようにしてください。

目次

はじめに.....	4
ご使用の前に.....	4
安全上のご注意.....	5
レンズの使い方.....	8
各部の名称と機能.....	8
カメラへの取り付け方・取り外し方.....	18
レンズフードの使い方.....	23
三脚座の使い方.....	28
パワーズームについて.....	31
取り扱い上のご注意.....	33
お手入れについて.....	35
資料.....	36
カメラの AF 補助光を使用するときのご注意.....	36
内蔵フラッシュ搭載のカメラでフラッシュ撮影するときのご注意.....	37
アクセサリ.....	38
仕様.....	40
サービスとサポート.....	45
ニコンイメージング会員「製品登録」のご案内.....	45

ニコンイメージングサポートページのご案内.....	46
---------------------------	----

はじめに

ご使用の前に

ご使用の前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、カメラの説明書もご覧ください。

- このレンズは、ニコン Z マウントのミラーレスカメラ専用です。
- カメラのファームウェアを最新版にバージョンアップしてお使いください。ファームウェアが最新になっていない場合、レンズを正しく認識しなかったり、機能の一部が使用できないことがあります。最新のファームウェアは、ニコンダウンロードセンターからダウンロードできます。

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

安全上のご注意

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

本書をお読みになった後は、いつでも参照できるようにしてください。



警告 「死亡または重傷を負うおそれがある内容」です。



注意 「軽傷を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を、以下の図記号で区分しています。



してはいけない内容です。



分解、修理または改造してはいけない内容です。



人体やものに密着させてはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

	分解、修理または改造をしない 落下などによる破損で内部が露出したら、露出部に触らない 感電やけがの原因になります。
	熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、直ちにカメラの電源を取り外す 放置すると、発火、やけどの原因になります。
	水でぬらさない ぬれた手で触らない 感電や発火の原因になります。
	引火、爆発のおそれのある場所では使わない プロパンガス、ガソリン、可燃性スプレーなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所で使うと、爆発や火災の原因になります。
	レンズで直接太陽や強い光を見ない 失明や視力障害の原因になります。
	幼児の手の届くところに置かない 故障やけがの原因になります。 小さな付属品を誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。 <u>飲み込んだら、すぐに医師の診断を受けてください。</u>
	ストラップ類を首に巻きつけない 事故の原因になります。
	高温環境や低温環境では、直接触らない やけどや低温やけど、凍傷の原因になることがあります。



注意



レンズを太陽や強い光源に向けたままにしない

集光して、内部部品の破損や発火の原因になることがあります。
逆光撮影では、太陽を画角から十分にずらしてください。画角から太陽をわずかに外しても、発火の原因になります。



夏場の車内や直射日光の当たる所など高温環境に放置しない
故障や発火の原因になります。




三脚などにカメラやレンズを取り付けたまま移動しない
故障やけがの原因になります。

レンズの使い方

各部の名称と機能

各部の名称と機能は以下の通りです。

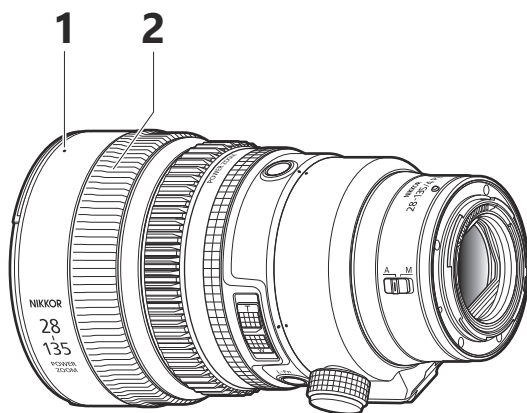

1 レンズフード着脱指標


レンズにレンズフードを取り付けるときの指標です。

📖 [「レンズフードの使い方」\(p.23\)](#)

2 フォーカスリング

手動でピントを合わせるときに使用します。

- オートフォーカス時に手動でピントを合わせて撮影する場合は、シャッターボタンを半押しした状態でフォーカスリングを回してピントを合わせます。

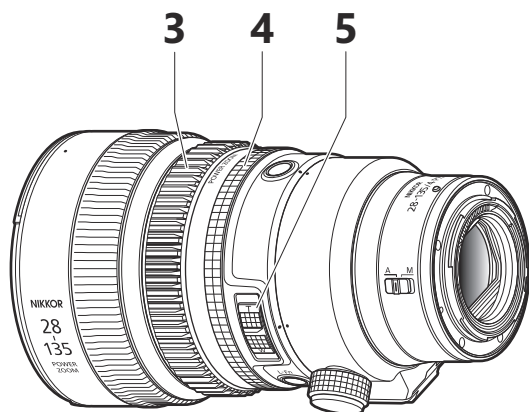

3 ズームリング

このリングを回転させるとズーミングができます。

📖 [「パワーズームについて」\(p.31\)](#)


4 コントロールリング

このリングを回転させると、[絞り] や [露出補正] などカメラで設定した機能を使用できます。詳しくは、カメラの説明書に記載されている[カスタムボタンの機能] または [カスタムボタンの機能 (撮影)] の説明をご覧ください。

5 ズームレバー

このレバーをスライドさせるとズーミングができます。

📖 [「パワーズームについて」\(p.31\)](#)

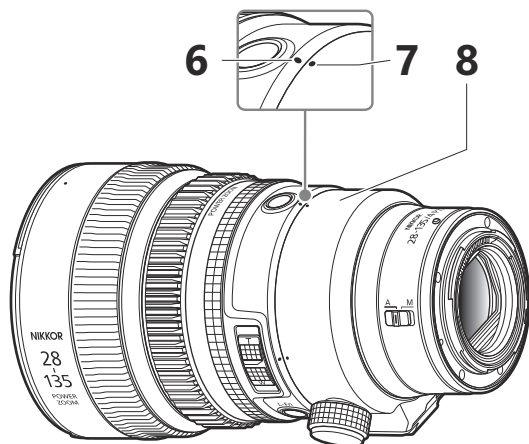

6 レンズ回転位置指標

装着したカメラを横位置や縦位置に回転させるときの指標です。90°ごとに4カ所つけられています。

📖 [「三脚座の使い方」\(p.28\)](#)

7 三脚座リング回転位置指標


装着したカメラを横位置や縦位置に回転させるときの指標です。90°ごとに3カ所つけられています。

📖 [「三脚座の使い方」\(p.28\)](#)

8 三脚座リング

三脚を三脚座に取り付けた状態で、カメラの横位置や縦位置を変更することができます。

📖 [「三脚座の使い方」\(p.28\)](#)

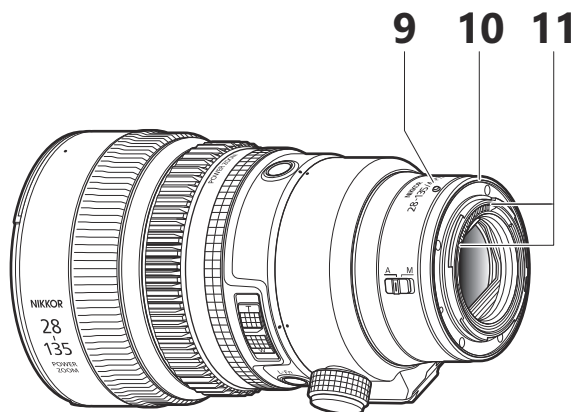

9 レンズ着脱指標

カメラにレンズを取り付けるときの指標です。

📖 [「カメラへの取り付け方・取り外し方」\(p.18\)](#)


10 レンズマウントゴムリング

レンズをカメラに装着しているときに、レンズとカメラのマウント接合部からの水滴やほこりの侵入を防ぎます*。

* すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。

11 CPU 信号接点

カメラとレンズの間で情報を伝達します。

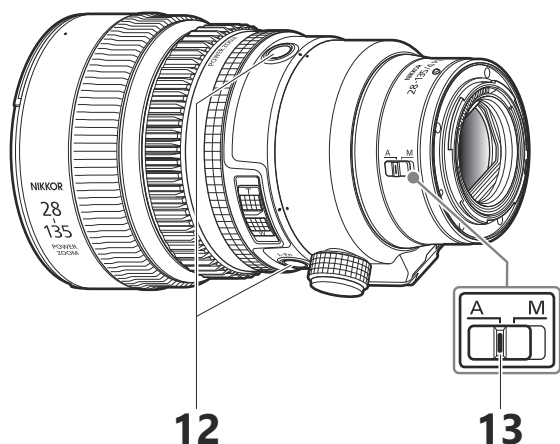

12 L-Fn ボタン


このボタンを押すと、カメラで設定した機能を使用できます。詳しくは、カメラの説明書に記載されている**〔カスタムボタンの機能〕**または**〔カスタムボタンの機能（撮影）〕**の説明をご覧ください。

13 フォーカスモード切り換えスイッチ

フォーカスモードを切り換えられます。

- **A** : オートフォーカスになります。
- **M** : マニュアルフォーカスになります。

カメラのフォーカスモードがマニュアルフォーカスのときは、レンズで**〔A〕**を選んでいてもマニュアルフォーカスになります。

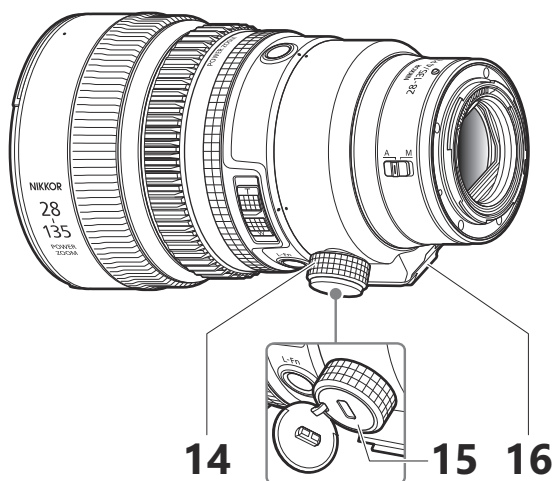

14 三脚座リング止めネジ

三脚座リングを固定するネジです。

📖 [「三脚座の使い方」\(p.28\)](#)


15 セキュリティー-slot (盗難防止用セキュリティーワイヤー取り付け部)

市販の盗難防止用セキュリティーワイヤーを取り付けることができます。

取り付け方はセキュリティーワイヤーの説明書をご覧ください。

16 三脚座取り付け脚

📖 [「三脚座の使い方」\(p.28\)](#)

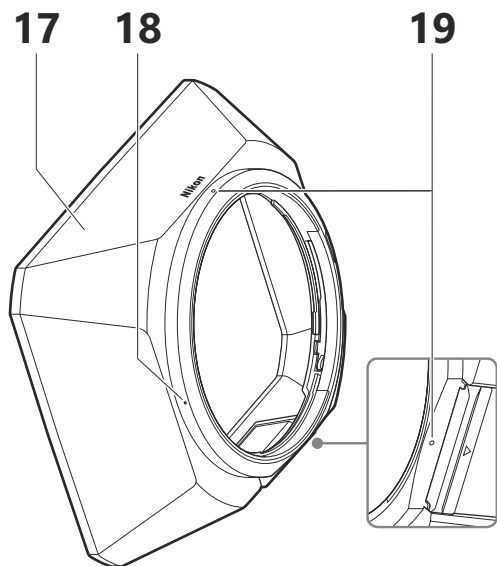

17 レンズフード

画像に悪影響を及ぼす光線を低減します。レンズ面の保護にも役立ちます。

📖 [「レンズフードの使い方」 \(p.23\)](#)

18 レンズフード取り付け指標


レンズにレンズフードを取り付けるときの指標です。

📖 [「レンズフードの使い方」 \(p.23\)](#)

19 レンズフードセット指標

レンズにレンズフードを取り付けるときの指標です。

📖 [「レンズフードの使い方」 \(p.23\)](#)

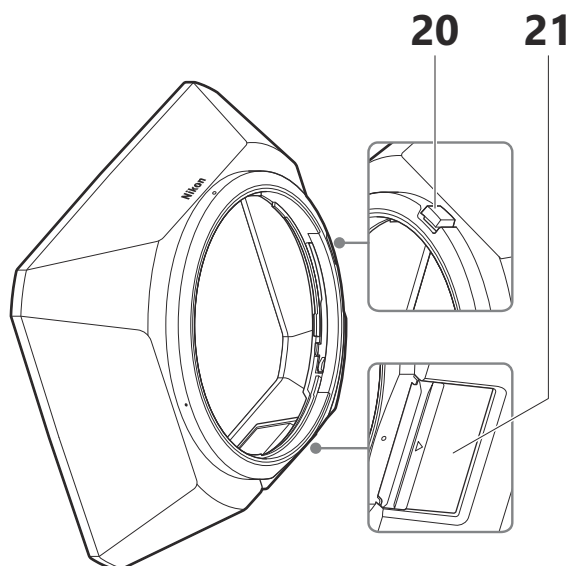

20 レンズフードロック解除ボタン

レンズフードを取り外すときに使用します。


📖 [「レンズフードの使い方」\(p.23\)](#)

21 フィルター操作窓

レンズフードをレンズに装着したまま、円偏光フィルターのように枠を回して効果を調整するフィルターを操作したいときに使用します。

📖 [「レンズフードの使い方」\(p.23\)](#)

22 23 24



22 三脚座

三脚を取り付けられます。

📖 [「三脚座の使い方」 \(p.28\)](#)

23 三脚座ロック解除ボタン


三脚座を、三脚座取り付け脚から取り外すときに使います。

📖 [「三脚座の使い方」 \(p.28\)](#)


24 三脚座固定ネジ

三脚座取り付け脚に取り付けた三脚座を固定するために使います。

📖 [「三脚座の使い方」 \(p.28\)](#)

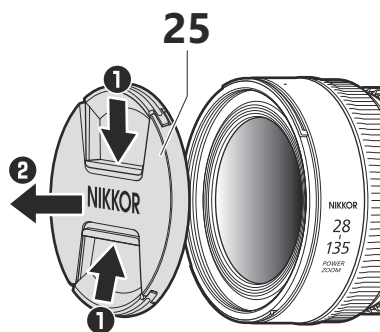

25 レンズキャップ（フロントキャップ）

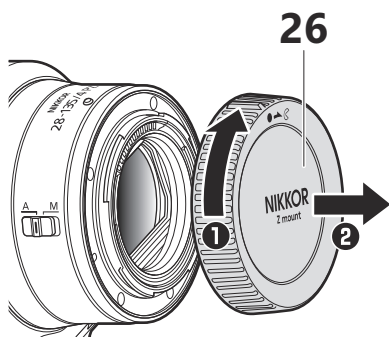


26 レンズキャップ（リアキャップ）


カメラへの取り付け方・取り外し方

取り付け方

1. カメラ本体の電源を OFF にして、カメラ本体のボディーキャップとレンズのリアキャップを外す

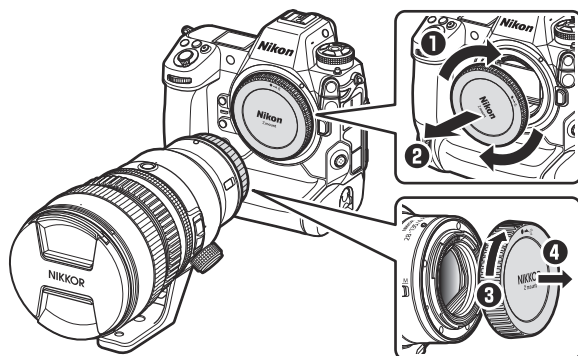


2. カメラ本体とレンズのレンズ着脱指標を合わせ（①）、矢印（②）の方向にカチッと音がするまでレンズを回す

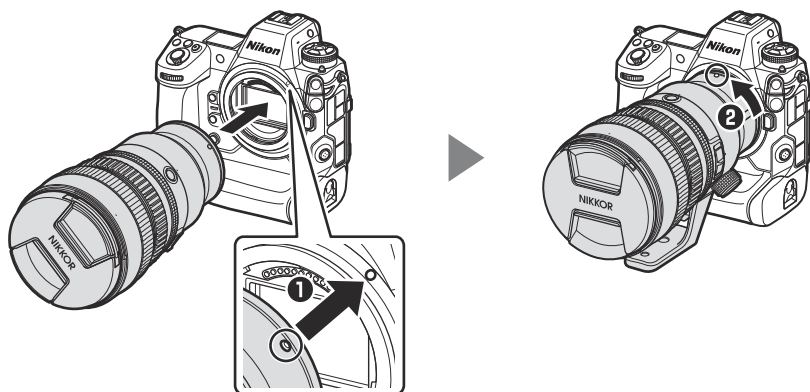

✓ レンズを三脚に取り付けた状態でカメラ本体を取り付ける


カメラ本体とレンズのレンズ着脱指標を合わせ（①）、矢印（②）の方向にカチッと音がするまでカメラ本体を回してください。

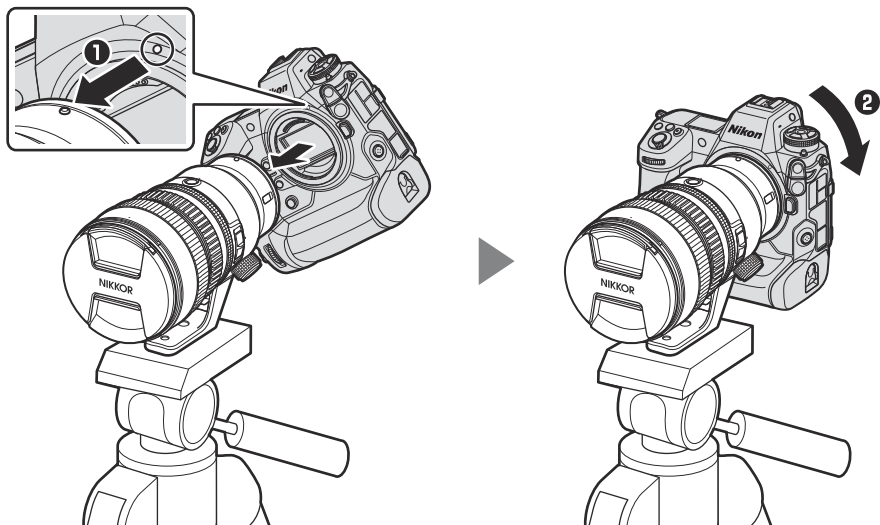

取り外し方


1.カメラ本体の電源を OFF にする

2.レンズ取り外しボタンを押しながら (①)、矢印 (②) の方向にレンズを回して取り外す

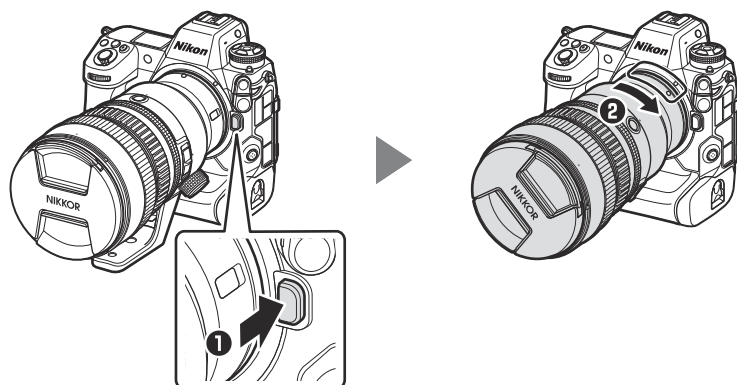

✓ レンズを三脚に取り付けた状態でカメラ本体を取り外す

レンズ取り外しボタンを押しながら (1)、矢印 (2) の方向にカメラ本体を回して取り外してください。

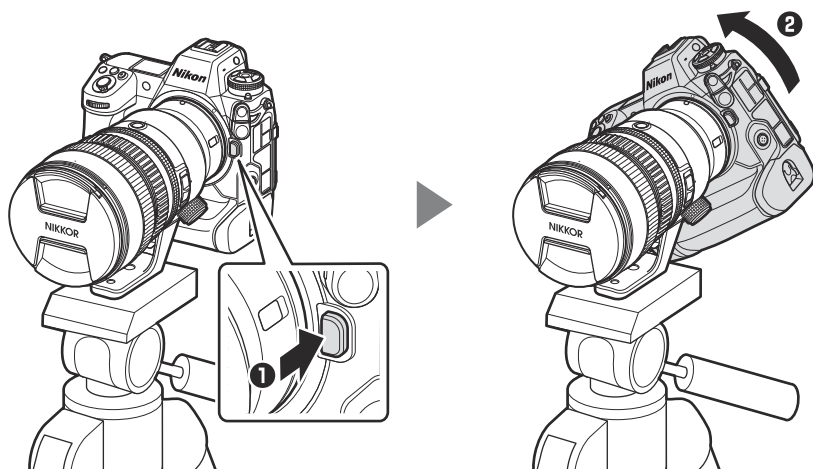


レンズフードの使い方

このレンズフードにはフィルター操作窓がついています。円偏光フィルターのように枠を回して効果を調整するフィルターの操作を、フィルター操作窓から行えます。レンズフードの取り付け方・取り外し方、およびフィルター操作窓の使い方は次の通りです。

取り付け方

■ フィルター操作窓を下側にして使用する場合


レンズフード取り付け指標とレンズフード着脱指標を合わせて**①**、レンズフードを矢印**②**の方向に回転させ、レンズフード着脱指標と Nikon ロゴの下にあるレンズフードセット指標を合わせてください**③**。

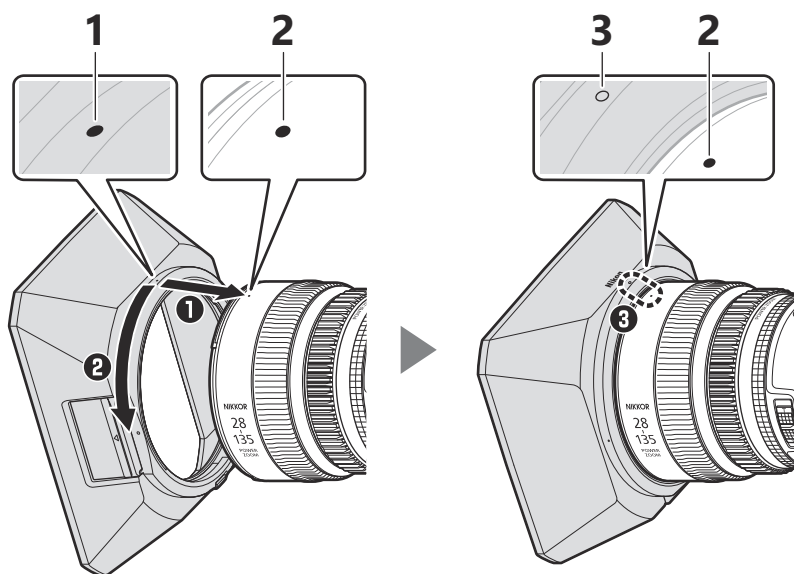

- 1 レンズフード取り付け指標
- 2 レンズフード着脱指標
- 3 レンズフードセット指標（Nikon ロゴ側）

■ フィルター操作窓を上側にして使用する場合

レンズフードロック解除ボタンとレンズフード着脱指標を合わせて (①)、レンズフードを矢印 (②) の方向に回転させ、レンズフード着脱指標とフィルター操作窓の下にあるレンズフードセット指標を合わせてください (③)。

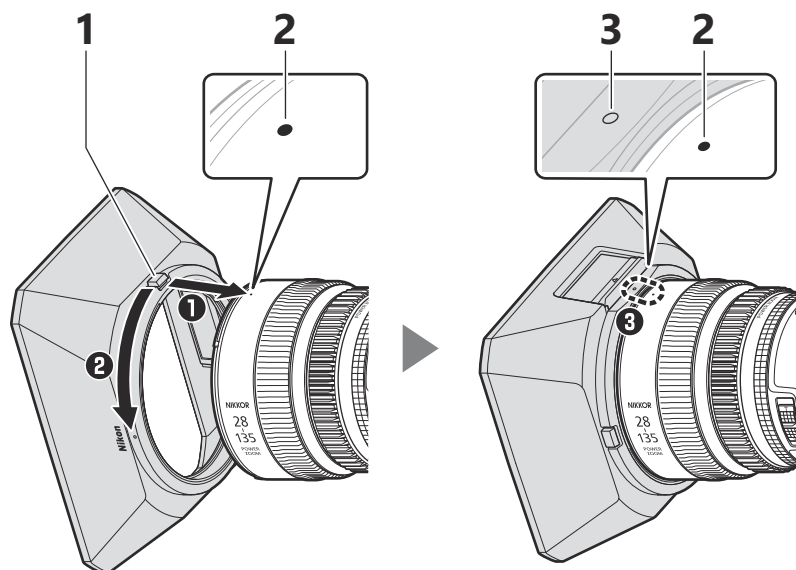


- 1 レンズフードロック解除ボタン
- 2 レンズフード着脱指標
- 3 レンズフードセット指標 (フィルター操作窓側)

🔗 レンズ収納時のレンズフードの取り付け方について

レンズフードは逆向きにしてレンズに取り付けられます。

- レンズフードセット指標とレンズフード着脱指標を合わせて (❶)、レンズフードを矢印 (❷) の方向にカチッと音がするまで回転させて取り付けてください。

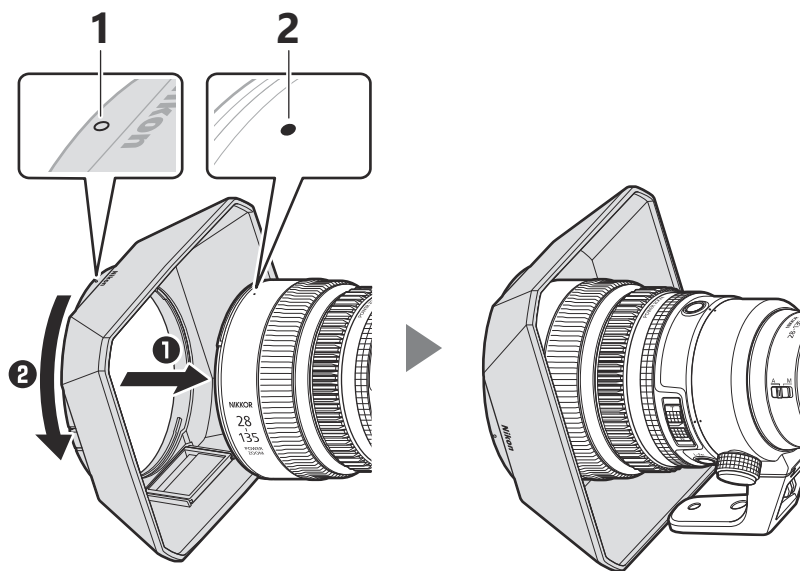


❶ レンズフードセット指標

❷ レンズフード着脱指標

- レンズフードを取り外すときは、レンズフードロック解除ボタンを押しながら、逆方向に回転させます。

取り外し方


レンズフードロック解除ボタンを押しながら (❶)、レンズフードを矢印 (❷) の方向に回転させ、取り外します (❸)。

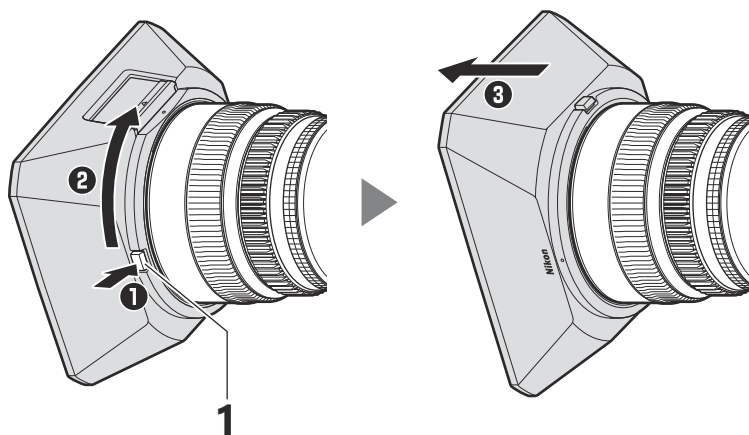

❶ レンズフードロック解除ボタン

フィルター操作窓の使い方

ツマミ部分を図の方向にスライドさせてフィルター操作窓を開くと、フィルターを操作できます。

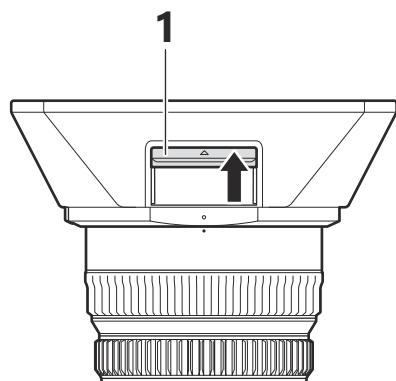

1 フィルター操作窓

- フィルター操作窓を開けたまま撮影するとレンズに不要な光線が入り、ゴーストやフレアが発生する原因になります。フィルターを操作しないときはフィルター操作窓を閉じておくことをおすすめします。
- フィルターの形状によっては、フィルター操作窓からのフィルター操作が困難な場合があります。


三脚座の使い方

三脚は、カメラ側ではなくレンズ側の三脚座に取り付けてください。

三脚に取り付けて使用するときは、三脚座固定ネジを必ず完全に締めてください。不意に外れて、けがの原因になることがあります。


取り付け方

三脚座の差し込み口をレンズの三脚座取り付け脚に合わせてから (❶)、三脚座をスライドさせて奥まで押し込みます (❷)。その状態のまま三脚座固定ネジを完全に締めます (❸)。

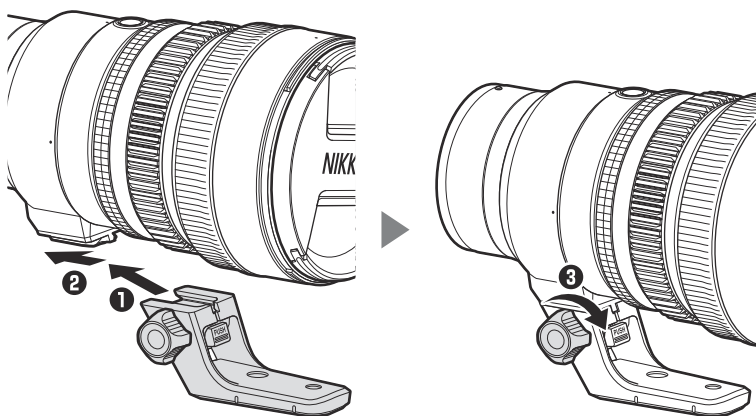


カメラ位置の変更

レンズの三脚座リング止めネジを少し緩め（①）、カメラ位置（縦／横）に応じてレンズ回転位置指標と三脚座リング回転位置指標を合わせ（②）、三脚座リング止めネジを締めて固定します（③）。

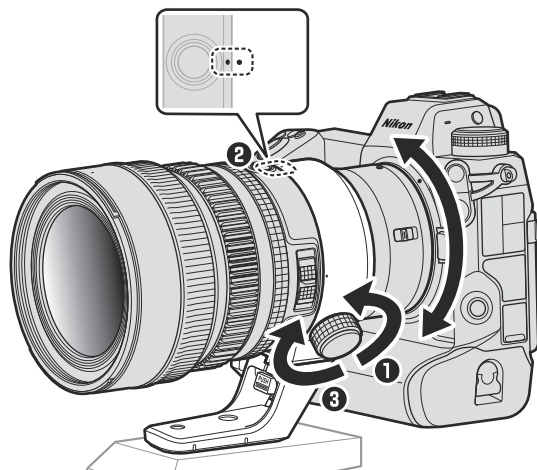


取り外し方

三脚座固定ネジを完全に緩め（①）、三脚座ロック解除ボタンを押しながら（②）、三脚座をスライドさせて取り外します（③）。

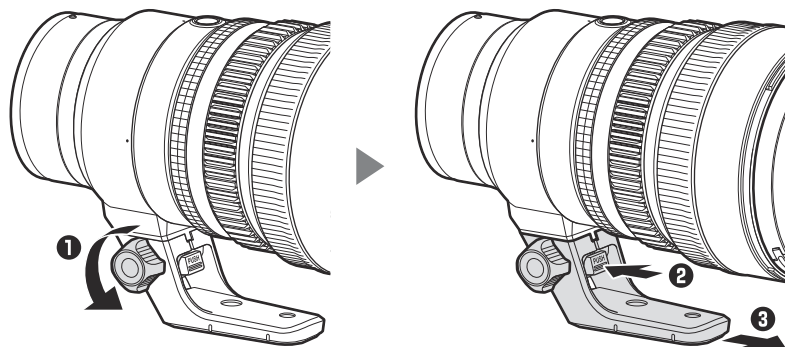

パワーズームについて

このレンズはパワーズームを搭載しています。ズームリングを回転させるかズームレバーをスライドさせると電動でズーミングします。

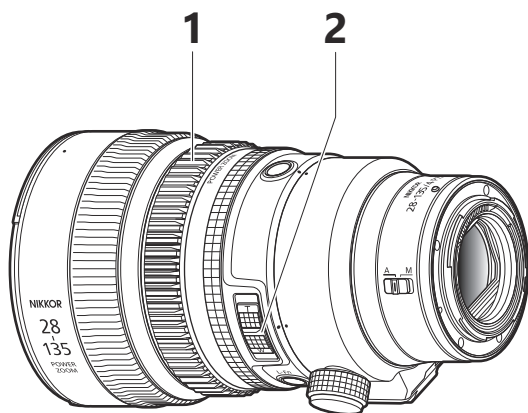

1 ズームリング

2 ズームレバー

- ・ ズーミングの速度は、ズームリングを回転させる速度またはズームレバーをスライドさせる量によって調節できます。
 - すばやくズーミングしたいときは、ズームリングを速く回転させるかズームレバーのスライド量を大きくします。
 - ゆっくりズーミングしたいときは、ズームリングを遅く回転させるかズームレバーのスライド量を小さくします。
- ・ 低温や高温のときはズーミングの速度が低下することがあります。

動画記録時のレンズ動作音が気になる場合は

動画記録中にズーミングを行うと、レンズの動作音が記録されることがあります。音が気になる場合は次のことをお試しください。

- ・ ズームリングをゆっくり回してズーミングする
- ・ ズームレバーをスライドさせる量を小さくしてズーミングする

カメラ側でできる操作・設定・表示

カメラ側で次の操作・設定・表示ができます（Z 7II、Z 7、Z 6II、Z 6、Z 5 を除く）。

■ ズーミングの操作

- ・ パワーズームの機能を割り当てたカメラの操作部材を使ってズーミングする
- ・ カメラに接続したリモートグリップ MC-N10 で、パワーズームの機能を割り当てたボタンを押してズーミングする（Z 50 を除く）

■ パワーズームに関する設定

- ・ パワーズームの機能を割り当てたカメラの操作部材を使ってズーミングするときの速度を設定する
- ・ カメラの電源を OFF にして再度 ON にした場合に、ズーム位置を電源 OFF の前と同じ位置に保持するかどうかを設定する

■ 焦点距離の表示

カメラの撮影画面に焦点距離が表示されます。



画面は Z 9 の例です。

詳しい設定方法や操作についてはカメラの説明書や、ソフトウェアまたはアプリのヘルプをご覧ください。

取り扱い上のご注意

- レンズをカメラに装着した状態でカメラだけを持たないでください。カメラおよびレンズのマウント部分が破損するおそれがありますので、必ずレンズも持ってください。
- レンズキャップやレンズフードだけを持って、レンズやカメラを持ち運ばないでください。
- CPU 信号接点は汚さないようにご注意ください。
- レンズマウントゴムリングが破損した場合は、そのまま使用せず販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。
- レンズをカメラに装着していないときは、必ずレンズキャップを取り付けてください。
- レンズを水にぬらしたり、湿気の多い場所に置かないでください。部品がサビつくなどして故障の原因になりますのでご注意ください。

- レンズを火の近くなど、極端に温度が高くなるところに置かないでください。レンズが変形することがあります。
- レンズを寒い場所から暖かい場所、または暖かい場所から寒い場所に持ち込むと、レンズ内外に水滴が生じて故障の原因となります。温度差のある場所にレンズを持ち込むときは、あらかじめレンズをバッグやビニール袋などに入れて密閉してください。レンズが周囲の温度になじんだら、袋から取り出してお使いください。
- レンズを傷から守るために、持ち運ぶときはレンズケースに入れることをおすすめします。
- セキュリティースロットに市販のセキュリティーワイヤーを取り付けて使用した際に発生した破損・盗難についての補償はご容赦ください。
- カメラやレンズにクレジットカードなどの磁気製品を近づけないでください。記録内容が壊れることがあります。

お手入れについて

- レンズ面を清掃する場合、通常はほこりを払う程度にしてください。
- 最前面のレンズ面（フッ素コートあり）
 - 指紋など油分を含む汚れがついたときは、柔らかい清潔な木綿の布または市販のレンズクリーニングペーパーでレンズの中心から外周へ渦巻き状に拭いてください。
 - 汚れがひどいときは、少量の真水、無水アルコール（エタノール）、または市販のレンズクリーナーで湿らせた柔らかい布を使って軽く拭いてください。
 - フッ素コート加工されたレンズ面は、撥水性、撥油性が高いため、水滴状の拭き残りが生じることがあります。その場合は、乾いた布で拭き取ってください。
- 最後面のレンズ面（フッ素コートなし）
 - 指紋など油分を含む汚れがついたときは、少量の無水アルコール（エタノール）や市販のレンズクリーナーで湿らせた柔らかい清潔な木綿の布または市販のレンズクリーニングペーパーを使って、レンズの中心から外周へ渦巻き状に拭いてください。その場合、拭きムラや拭き残りがないように注意してください。
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
- レンズ表面の汚れや傷を防ぐには、別売のニュートラルカラー NC フィルターなどの使用をおすすめします。
- レンズを保管するときは、太陽光のあたるところや防虫剤のあるところを避けてください。また、レンズを長期間使用しないときは、カビやサビを防ぐために、高温多湿のところを避けて風通しのよい場所に保管してください。

カメラの AF 補助光を使用するときのご注意

AF 補助光搭載のカメラの場合、AF 補助光がレンズやレンズフードでさえぎられることがあります。

- カメラの AF 補助光を使って撮影するときの制限についての情報は、ニコンダウンロードセンターでご確認いただけます。

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

内蔵フラッシュ搭載のカメラでフラッシュ撮影するときのご注意

内蔵フラッシュ搭載のカメラの場合、フラッシュの光がレンズやレンズフードでさえぎられると画像に影が写り込みます。レンズフードは取り外して撮影してください。レンズフードを取り外しても、撮影距離または焦点距離によっては影が写り込みます。

- 内蔵フラッシュ搭載のカメラでフラッシュ撮影するときに影が写り込まずに撮影できる撮影距離と焦点距離についての情報は、ニコンダウンロードセンターでご確認いただけます。

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

アクセサリ

付属アクセサリ

- レンズキャップ LC-95B（フロントキャップ）
- レンズキャップ LF-N1（リアキャップ）
- レンズフード HB-116
- レンズケース CL-C5

☑ レンズケースのお取り扱いについて

- レンズケースはレンズを傷から守ることを目的としており、落下や衝撃からレンズを保護する機能はありません。
- レンズケースに撥水機能はありません。
- レンズケースは材質の特性上、雨や水などでぬれた場合や摩擦によって、色落ち、変色、色移り、伸縮することがあります。
- ほこりは柔らかいブラシで払い落としてください。
- 表面に付着した汚れや水分は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。アルコール、ベンジン、シンナーなどの溶剤は使わないでください。
- 太陽光が当たる場所や、温度、湿度の高い場所に放置しないでください。
- レンズ面や液晶画面などを拭くクリーニングクロスとしては使用できません。
- レンズを収納して持ち運ぶ際、レンズが転がり出ないようにご注意ください。

レンズケースの素材：ポリエステル

使用できるアクセサリ

- 95 mm フィルター

▼ フィルターを使用する場合

- フィルターは 1 枚で使用してください。
- フィルターは、レンズフードを取り外してから装着してください。

仕様


マウント	ニコン Z マウント
焦点距離	28 mm – 135 mm
最大口径比	1 : 4
レンズ構成	13 群 18 枚（ED レンズ 3 枚、ED 非球面レンズ 1 枚、非球面レンズ 4 枚、メソアモルファスコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり）
画角	75° – 18°10'（撮像範囲 FX）
	53° – 12°（撮像範囲 DX）
フォーカシング方式	IF（インターナルフォーカス）方式
最短撮影距離	• 焦点距離 28 mm 時：撮像面から 0.34 m • 焦点距離 35 mm 時：撮像面から 0.34 m • 焦点距離 50 mm 時：撮像面から 0.34 m • 焦点距離 70 mm 時：撮像面から 0.39 m • 焦点距離 85 mm 時：撮像面から 0.43 m • 焦点距離 105 mm 時：撮像面から 0.49 m • 焦点距離 135 mm 時：撮像面から 0.57 m
最大撮影倍率	0.25 倍（焦点距離 55～135 mm）
絞り羽根枚数	9 枚（円形絞り）
絞りの範囲	f/4 – 22
アタッチメントサイズ	95 mm（P=1.0 mm）

寸法（最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで）	約 105 mm × 177.5 mm
質量（三脚座を含む）	約 1210 g
質量（三脚座なし）	約 1120 g

- 本書では、35mm 判カメラに準じた画角（フルサイズ）を「FX フォーマット」または「FX」、APS-C サイズに準じた画角を「DX フォーマット」または「DX」と表記しています。
- 製品の外観・仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。


外観寸法図

単位：mm


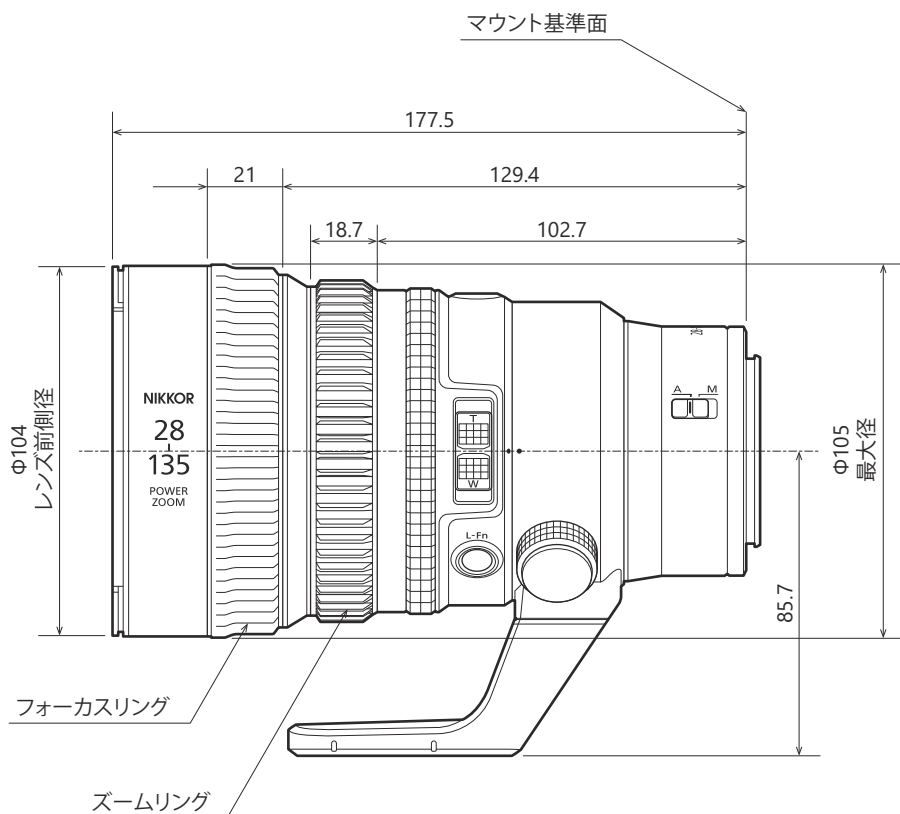


対応ギアピッチ（モジュール）

フォーカスリング	0.8M
ズームリング	0.8M

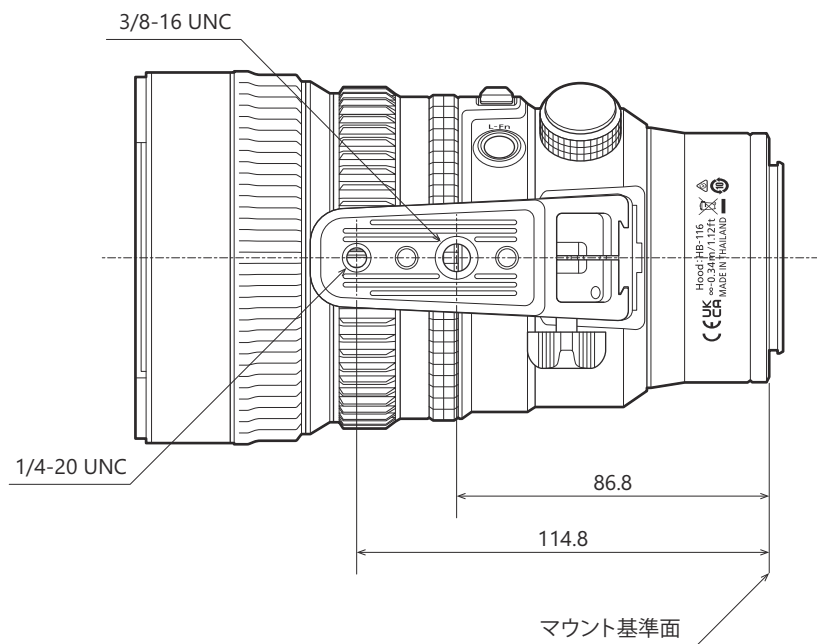

三脚座を取り外した状態

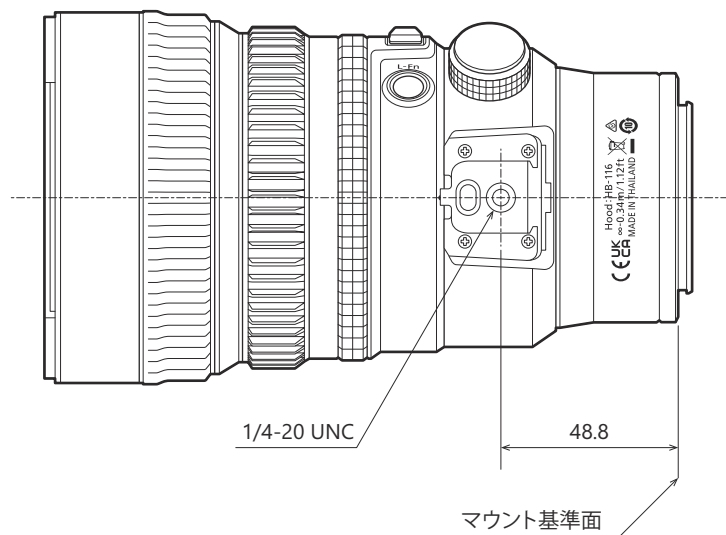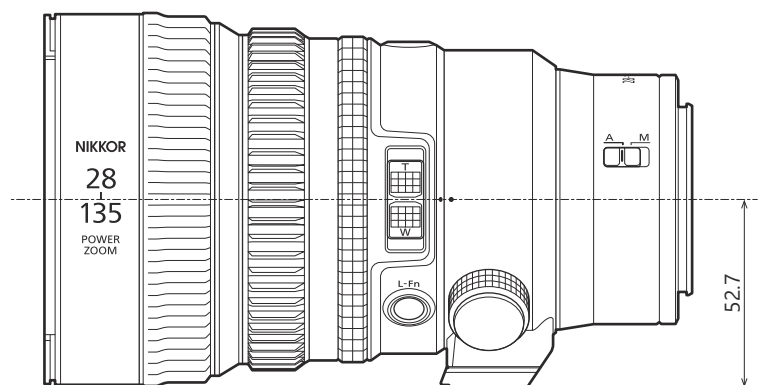

サービスとサポート

ニコンイメージング会員「製品登録」のご案内

ニコンでは製品を安全に、安心してご使用いただくため「製品登録」へのご協力をお願いしております。ご登録いただいた製品に関するファームアップ情報や重要なお知らせなどをメールでご案内いたします。ニコンイメージング会員登録および製品登録は以下ニコンホームページからお手続きください。

ニコンイメージング会員のご案内

<https://www.nikon-image.com/enjoy/membership/about/>

ニコンイメージングサポートページのご案内

最新の製品テクニカル情報や、ソフトウェアのアップデート情報をご覧ください。製品をより有効にご利用いただくために、定期的なアクセスをおすすめします。



<https://www.nikon-image.com/support/>