

Nikon

Guide de démarrage rapide

Vérification du contenu du coffret	3
Opérations de base	4
Premiers pas	10
Prise de vue et visualisation	17
Ajout de commentaires aux images	24
Partage d'images	26
Utilisation de ViewNX 2	28
Autres fonctions	33
Pour votre sécurité	36



Fr

COOLPIX S810c

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photo numérique Nikon COOLPIX S810c. Ce guide décrit les procédures que vous devez accomplir lorsque vous utilisez l'appareil photo pour la première fois.

Pour un usage correct, veuillez lire et bien comprendre les informations de la section « Pour votre sécurité » (pages 36-39) avant d'utiliser l'appareil photo.

Pour des informations plus détaillées, veuillez vous reporter au *Manuel de référence* numérique disponible sur le site Web Nikon. Pour plus d'informations sur l'affichage du *Manuel de référence* numérique de l'appareil photo, reportez-vous à la section « Téléchargement du « Manuel de référence » » (page 3).

Nous proposons diverses options dans le cas où vous auriez besoin de support technique.

Internet

Visitez la page d'accueil du support technique Nikon pour :

- Effectuer des recherches dans la Base de connaissances Nikon constamment mise à jour et pour obtenir les informations de support technique les plus récentes.
- Utiliser « Poser une question à Nikon » pour recevoir rapidement par e-mail une réponse d'un conseiller professionnel Nikon.
- Télécharger les versions les plus récentes des mises à jour du firmware et des logiciels Nikon pour votre produit, ou vous inscrire pour recevoir par e-mail une notification dès qu'une mise à jour du firmware ou des logiciels est disponible.

Pour les clients aux États-Unis : www.nikontechusa.com

Pour les clients au Canada : help.nikon.ca (Anglais), nikoncanada-fr.custhelp.com (Français)

Pour les clients au Mexique : nikon.com.mx/soporte

Pour les clients au Brésil : <http://nikon.com.br>

Téléphone

Appelez pour poser vos questions au support technique ou pour obtenir de l'assistance sur le produit. Nos conseillers professionnels sont là pour vous aider à profiter pleinement de votre appareil photo numérique.

Pour les clients aux États-Unis : **1-800-NIKON-UX (1-800-645-6689)**

Pour les clients au Canada : **1-877-534-9910**

Pour les clients au Mexique : **001-888-565-5452**

Pour les clients au Brésil : **0800-886-4566 (0800-88 NIKON)**

Avis important au sujet des accessoires

L'appareil photo numérique Nikon COOLPIX est conçu selon les normes les plus strictes et comprend des circuits électroniques complexes. Seuls les accessoires Nikon, notamment les chargeurs d'accumulateur, les accumulateurs, les adaptateurs de charge et les adaptateurs secteur sont certifiés par Nikon spécialement pour votre appareil photo Nikon COOLPIX et sont élaborés et testés pour fonctionner en répondant aux exigences des circuits électroniques de nos appareils photo.

L'UTILISATION D'ACCESSOIRES NON-NIKON RISQUE D'ENDOMMAGER VOTRE APPAREIL PHOTO ET D'ANNULER VOTRE GARANTIE NIKON. Les accessoires Nikon authentiques sont disponibles auprès de votre revendeur agréé Nikon.

Vérification du contenu du coffret

Si certains éléments manquent, contactez le point de vente où vous avez acheté l'appareil photo.



Appareil photo numérique
COOLPIX S810c




Dragonne de l'appareil
photo



Accumulateur Li-ion
rechargeable EN-EL23
(avec cache-contacts)



Adaptateur de charge
EH-71P*



Câble USB UC-E21

- *Guide de démarrage rapide* (le présent guide)
 - Garantie
- * Un adaptateur de prise secteur est fourni si vous avez acheté l'appareil photo dans un pays ou une région où cet accessoire est requis. La forme de l'adaptateur de prise secteur varie selon le pays ou la région d'achat (📖13).

REMARQUE : aucune carte mémoire microSDHC/microSDXC, ci-après appelée « carte mémoire », n'est fournie.

Téléchargement du « *Manuel de référence* »

Pour obtenir des informations plus détaillées, reportez-vous au *Manuel de référence* du COOLPIX S810c (au format PDF).

Le *Manuel de référence* peut être téléchargé à partir du site Web Nikon.

<http://nikonimglib.com/manual/>


Le *Manuel de référence* peut être visualisé à l'aide d'Adobe Reader.



: cette icône indique que des informations supplémentaires sont disponibles dans d'autres sections du présent guide.

Opérations de base

Descriptif de l'appareil photo

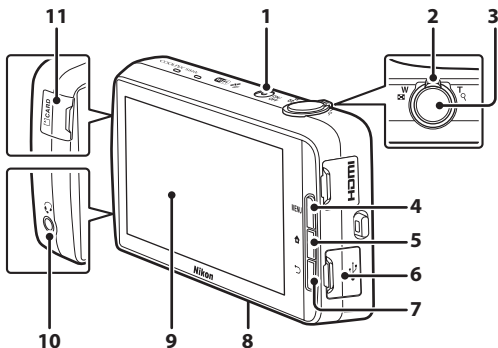

1 Commutateur marche-arrêt/
témoin de mise sous tension

2 Commande de zoom

3 Déclencheur

4 Commande **MENU** (menu)

5 Commande  (accueil)

6 Volet du port USB

7 Commande  (retour)

8 Volet du logement pour
accumulateur

9 Moniteur/écran tactile

10 Connecteur pour casque

11 Volet du logement pour carte
mémoire




Utilisation des commandes de l'appareil photo

Suivez la méthode ci-dessous.



Commande **MENU** (menu)

- Appuyez sur la commande **MENU** pour afficher les menus.
Le menu de prise de vue ou de visualisation s'affiche lorsque vous utilisez l'appareil photo, tandis que le menu d'options apparaît quand vous utilisez Android™ OS. Touchez une option de menu pour la sélectionner.

Commande (accueil)

- Appuyez sur la commande  pour afficher l'écran d'accueil.
- Pour afficher l'écran qui répertorie les dernières applications utilisées, appuyez sur la commande  et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes dans l'écran d'accueil.
- Pour mettre l'appareil photo sous tension et afficher l'écran d'accueil, appuyez sur la commande  et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes alors que l'appareil photo est hors tension.

Commande (retour)

- Appuyez sur la commande  pour revenir à l'écran précédent.
- Le message **Appuyez de nouveau pour quitter.** s'affiche lorsque vous appuyez sur la commande  dans l'écran de prise de vue. Pour revenir à l'écran de prise de vue, appuyez sur le déclencheur.

Utilisation de l'écran tactile


Le moniteur de cet appareil photo est un écran tactile. Suivez les méthodes ci-dessous.

Action par pression

Touchez l'écran tactile.

Cette opération permet de sélectionner une icône de paramètre ou une image.


Vous pouvez également solliciter le déclencheur en touchant le moniteur.



Toucher et maintenir la pression

Placez le doigt sur un élément ou une icône et maintenez-le en place pendant plusieurs secondes.


Procédez de cette manière pour modifier du texte.



Faire défiler

Placez le doigt sur l'écran tactile et déplacez-le rapidement vers le haut, le bas, la droite ou la gauche et relâchez-le pour faire défiler.


Procédez de cette manière pour changer d'écran.



Faire glisser

Déplacez le doigt sur l'écran tactile et retirez-le.



Cette opération permet d'afficher l'image précédente ou suivante lors de la visualisation.



Écarter/Pincer

Écartez/pincez deux doigts ensemble.

Lorsque vous utilisez le mode de visualisation, placez deux doigts sur le moniteur et écartez-les pour effectuer un zoom avant sur une image. Pincez deux doigts ensemble pour effectuer un zoom arrière ou pour afficher les imagettes.





Saisie de texte

Saisissez du texte à l'aide du clavier virtuel.

Utilisation du clavier

Touchez le clavier virtuel pour saisir du texte.

- Le clavier est affiché chaque fois que vous touchez une zone de saisie de texte, notamment une zone de recherche. Appuyez sur la commande ↶ pour masquer le clavier virtuel.
- Reportez-vous à la section « Autres opérations au clavier » (📖8) pour obtenir de plus amples informations.



Exemple de clavier anglais







Changement de type de clavier

Le clavier étant affiché, ouvrez l'espace de notification et touchez **Sélectionnez le mode de saisie** pour changer de type de clavier (langue ou logiciel de saisie).

- Les options proposées varient selon les réglages **Langue et saisie** du menu de configuration.
- Vous pouvez télécharger des types de logiciels de saisie supplémentaires sur Google Play™ Store.

Autres opérations au clavier





Touchez les touches ci-dessous pour exécuter des opérations telles que le changement de type de caractères, la suppression de texte et l'insertion d'un espace.

Touche	Description
	Bascule le clavier entre les caractères alphabétiques et les chiffres/symboles.
	Insère un saut de ligne.
 *	Insère un espace.
	Permute les majuscules, les minuscules et les symboles.
	Efface les caractères situés à gauche du curseur.
	Affiche des symboles supplémentaires sur le clavier.

* Les touches affichées varient selon les conditions d'utilisation en vigueur.

Modification de texte


Vous pouvez modifier le texte en exécutant les opérations énumérées ci-dessous.

Opération	Description
Déplacer le curseur	Touchez l'emplacement où vous souhaitez insérer le curseur. Faites glisser  pour déplacer le curseur.
Sélectionner le texte	Maintenez le doigt appuyé sur le texte souhaité pour le sélectionner. Vous pouvez aussi faire glisser le doigt pour sélectionner le texte. Faites glisser  ou  pour modifier la zone de sélection. Pour sélectionner l'ensemble du texte saisi, touchez le texte et maintenez la pression, puis touchez TOUT SÉLECTIONNER* .
Couper/copier	Sélectionnez le texte et touchez COUPER* ou COPIER* .
Coller	Déplacez le curseur jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez coller le texte, touchez  , puis COLLER* . Si vous collez alors que du texte est sélectionné, celui-ci est remplacé par le texte que vous collez.

* Cette option est affichée au-dessus de la zone de saisie de texte.


Premiers pas

Étape 1 Fixation de la dragonne de l'appareil photo

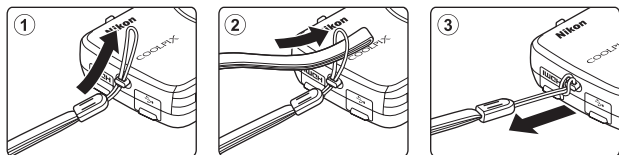

Étape 2 Insertion de l'accumulateur


2.1 Ouvrez le volet du logement pour accumulateur dans le sens de la flèche (1) et ouvrez le volet (2).



2.2 Insérez l'accumulateur.

- Poussez le loquet orange de l'accumulateur dans le sens de la flèche (1) et insérez à fond l'accumulateur (2).
- L'accumulateur se verrouille s'il est correctement inséré.

Loquet de l'accumulateur




! Veillez à insérer l'accumulateur dans le bon sens

Vous risquez d'endommager l'appareil photo si vous insérez l'accumulateur à l'envers.




2.3 Refermez le volet du logement pour accumulateur.



Étape 3 Insertion d'une carte mémoire

* Si une carte mémoire est insérée dans l'appareil photo, les données d'image sont enregistrées sur celle-ci. Si aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil photo, les données sont enregistrées dans sa mémoire interne.


3.1 Ouvrez le volet du logement pour carte mémoire.



3.2 Insérez la carte mémoire.

- Faites glisser la carte mémoire dans le bon sens jusqu'à ce qu'elle se verrouille en émettant un dé clic.


Logement pour carte mémoire



⚠ Veillez à insérer la carte mémoire dans le bon sens
L'insertion de la carte mémoire à l'envers ou dans le mauvais sens risque d'endommager l'appareil photo ou la carte mémoire proprement dite.



3.3 Fermez le volet du logement pour carte mémoire.




Retrait de l'accumulateur et de la carte mémoire

Mettez l'appareil photo hors tension et assurez-vous que le témoin de mise sous tension et le moniteur sont éteints, puis ouvrez le volet du logement pour accumulateur ou carte mémoire.

- Notez que l'appareil photo, l'accumulateur et la carte mémoire peuvent chauffer pendant leur utilisation. Faites attention lors du retrait de l'accumulateur ou de la carte mémoire.


Retrait de l'accumulateur

Poussez le loquet de l'accumulateur dans le sens de la flèche (1) afin d'éjecter l'accumulateur (2).



Retrait de la carte mémoire

Poussez délicatement la carte mémoire dans l'appareil photo (1) afin de l'éjecter partiellement (2).




Étape 4 Charge de l'accumulateur

Utilisez l'adaptateur de charge et le câble USB fournis pour recharger l'accumulateur inséré dans l'appareil photo.

4.1 Préparez l'adaptateur de charge fourni.

Si un adaptateur de prise secteur* est fourni avec l'appareil photo, fixez-le à la fiche de l'adaptateur de charge. Veillez à ce que l'adaptateur de prise secteur soit inséré à fond. Une fois les deux adaptateurs raccordés, n'essayez pas de retirer de force l'adaptateur de prise secteur, car vous risqueriez d'endommager le produit.

* La forme de l'adaptateur de prise secteur varie selon le pays ou la région d'achat de l'appareil photo. En Argentine et au Brésil, l'adaptateur de charge est intégré à l'adaptateur de prise secteur.




4.2 Vérifiez que l'accumulateur est inséré dans l'appareil photo, puis connectez ce dernier à l'adaptateur de charge en suivant l'ordre de ① à ③.

- Veillez à ce que les fiches soient correctement orientées. N'inclinez pas les fiches au moment de les insérer ou de les retirer pour les brancher ou les débrancher.

✓ Remarque

N'utilisez pas un câble USB autre que l'UC-E21. L'utilisation d'un câble USB autre que l'UC-E21 peut provoquer une surchauffe, un incendie ou l'électrocution.

Témoin de mise sous tension

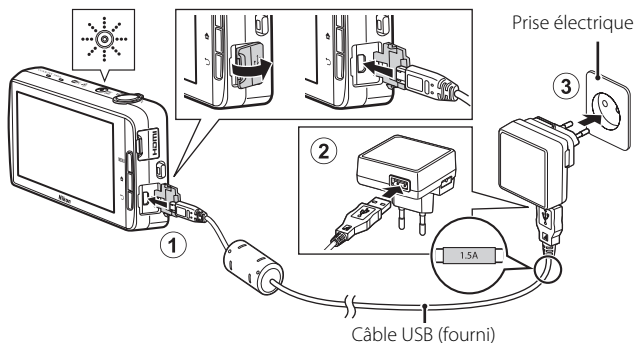

- Le témoin de mise sous tension clignote lentement en orange pour indiquer que l'accumulateur est en train de se charger.

4.3 Débranchez l'adaptateur de charge de la prise électrique, puis le câble USB.


Étape 5 Configuration de divers réglages

Lorsque vous mettez l'appareil photo sous tension pour la première fois après l'achat, l'écran d'accueil s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour définir chaque option.

- Certains réglages nécessitent la saisie de texte. Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la section « Saisie de texte » (📖7).
- Pour configurer une connexion Wi-Fi (réseau sans fil), vous devez avoir accès à un réseau Wi-Fi (réseau sans fil). Avant de configurer les réglages du Wi-Fi (réseau sans fil) sur l'appareil photo, vérifiez si le réseau Wi-Fi (réseau sans fil) est configuré et si vous connaissez le SSID réseau ainsi que le mot de passe.
- Vous pouvez aussi configurer chaque réglage ultérieurement.

5.1 Appuyez sur le commutateur marche-arrêt pour mettre l'appareil photo sous tension.

- Le moniteur s'allume et l'écran de bienvenue s'affiche.





5.2 Sélectionnez la langue.

- Glissez le doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler la liste des langues, sélectionnez la langue souhaitée et touchez **Démarrer**.

5.3 Configurez les réglages du réseau Wi-Fi (réseau sans fil).

- Touchez le **SSID** (nom du réseau Wi-Fi (réseau sans fil)) souhaité dans la liste des réseaux disponibles, entrez le mot de passe et touchez **Se connecter**.
- Touchez **Ignorer** pour configurer les réglages ultérieurement.
- Quand la connexion est établie, vous pouvez configurer un compte Google™. Suivez les instructions à l'écran pour configurer le compte.

5.4 Réglez les diverses options telles que la date et l'heure.

- Suivez les instructions à l'écran pour définir chaque option.
- Si ◀▶ sont affichés au bas du moniteur, touchez ▶ pour afficher l'écran suivant et ◀ pour revenir à l'écran précédent.
- Quand les réglages sont terminés, l'écran d'accueil Android OS s'affiche. Pour commencer la prise de vue, activez l'application de prise de vue de l'appareil photo en touchant  (Prise de vue).
- Si vous quittez sans définir la date et l'heure,  clignote lorsque l'écran de prise de vue est affiché. Nous vous recommandons de régler la date et l'heure avant d'effectuer une prise de vue.

L'étape suivante décrit les opérations de prise de vue de base en mode  (auto).





Prise de vue et visualisation

Étape 1 Contrôle de l'indicateur du niveau de charge de l'accumulateur et du nombre de vues restantes

Indicateur du niveau de charge de l'accumulateur



Nombre de vues restantes*


Indicateur du niveau de charge de l'accumulateur	Description
	Le niveau de charge de l'accumulateur est élevé.
	Le niveau de charge de l'accumulateur est faible. L'indicateur affiche le niveau d'accumulateur restant en six pas.
	L'accumulateur se recharge.
 L'accu/pile est déchargé(e).	L'appareil photo ne peut prendre aucune image. Rechargez l'accumulateur.

* Lorsque la mémoire interne de l'appareil photo est utilisée, **IN** s'affiche.

Étape 2 Prise en main de l'appareil et cadrage d'une photo

2.1 Tenez fermement l'appareil photo des deux mains.

- Veillez à éloigner les doigts et autres objets de l'objectif, du flash, de l'illuminateur d'assistance AF, du microphone et du haut-parleur.




2.2 Cadrez la photo.



Utilisation du zoom

Déplacez la commande de zoom.

- Pour effectuer un zoom avant plus rapproché du sujet, déplacez la commande de zoom vers la position **T** (téléobjectif).
- Pour effectuer un zoom arrière et voir une zone plus étendue, déplacez la commande de zoom vers la position **W** (grand-angle).





Lorsque l'appareil photo est mis sous tension, le zoom se déplace jusqu'à la position grand-angle maximale.

Étape 3 Mise au point et prise de vue

3.1 Enfoncez le déclencheur à mi-course.

- Lorsque la mise au point du sujet est terminée, la zone de mise au point brille en vert (plusieurs zones de mise au point peuvent briller en vert).
- Lorsque le zoom numérique est utilisé, la zone de mise au point ne s'affiche pas et l'appareil photo effectue la mise au point au centre du cadre. Une fois la mise au point effectuée, l'indicateur de mise au point brille en vert.
- Si l'appareil photo ne parvient pas à effectuer la mise au point, la zone ou l'indicateur de mise au point clignote en rouge.
Modifiez la composition et essayez d'enfoncer à nouveau le déclencheur à mi-course.



L'indicateur du flash

Vous pouvez vérifier l'état du flash en enfonçant le déclencheur à mi-course.

Allumé	Le flash se déclenche à chaque prise de vue.
Clignotant	Le flash se recharge.
Éteint	Le flash ne se déclenche pas. L'icône du mode de flash n'est pas affichée.



Indicateur du flash

3.2 Sans relever le doigt, appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.

- Le déclenchement a lieu et l'image est enregistrée sur la carte mémoire ou dans la mémoire interne.
- Ne forcez pas lorsque vous appuyez sur le déclencheur, car vous risquez de bouger et de prendre des photos floues.




Déclenchement tactile

La zone de mise au point active peut être modifiée au moyen de la prise de vue tactile. Par défaut, vous pouvez vous contenter de toucher un sujet sur le moniteur pour actionner automatiquement le déclencheur sans avoir à l'enfoncer.


Étape 4 Visualisation d'images


Touchez l'icône du mode de visualisation. L'appareil photo passe en mode de visualisation.

Prise de vue




Visualisation



- La dernière photo prise s'affiche en mode de visualisation plein écran.
- Vous pouvez afficher les photos précédente et suivante en faisant glisser la photo actuelle vers la gauche ou vers la droite.
- Touchez l'icône du mode de prise de vue () affichée dans le coin inférieur droit du moniteur ou appuyez sur le déclencheur pour passer en mode de prise de vue.





Effacement d'images

1 Affichez l'image à effacer, appuyez sur la commande **MENU** et touchez .

2 Touchez **Image actuelle**.

3 Touchez **Oui** dans la boîte de dialogue de confirmation de l'effacement.




- Après avoir touché , touchez **Effacer la sélection** pour sélectionner plusieurs images à effacer et touchez **OK**. Touchez **Toutes les images** pour effacer toutes les images.
- **Les images effacées ne peuvent pas être récupérées.** Pour quitter sans effacer l'image, touchez **Non** dans la boîte de dialogue de confirmation.



Étape 5 Mise hors tension de l'appareil photo


5.1 Appuyez sur le commutateur marche-arrêt et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.

- Si le moniteur est déjà éteint, l'appareil photo est en mode d'économie d'énergie (📖23). Avant de mettre l'appareil photo hors tension, appuyez une fois sur le commutateur marche-arrêt pour quitter le mode d'économie d'énergie et rallumer le moniteur.
- Si vous appuyez une fois sur le commutateur marche-arrêt sans le maintenir enfoncé, l'appareil photo passe en mode veille (📖23) et le moniteur s'éteint.




5.2 Sélectionnez comment mettre l'appareil photo hors tension.

- **Préparation du démarrage rapide** (réglage par défaut) : l'état de l'appareil photo est mémorisé avant la mise hors tension. L'appareil photo redémarre rapidement lors de la prochaine mise sous tension.
- **Extinction rapide** : l'appareil photo s'éteint automatiquement.



5.3 Touchez **Éteindre**.

- L'appareil photo se met hors tension de la manière sélectionnée à l'étape 2.
- Si vous touchez **Veille** à l'écran, l'appareil photo passe en mode veille.





✓ Remarques sur le mode veille et la mise hors tension de l'appareil photo

- Quand l'appareil photo se met hors tension, les données non enregistrées sont perdues. Enregistrez les données que vous souhaitez conserver avant que l'appareil photo passe en mode veille ou avant de le mettre hors tension.
- Vous ne pouvez pas passer en mode veille ou mettre l'appareil photo hors tension lorsque l'option de stockage USB est activée (📖30).

Fonction d'économie d'énergie

Par défaut, l'appareil photo réduit sa consommation électrique en passant automatiquement dans les modes énumérés ci-dessous.

Mode	Niveau	Description
Désactivation de l'affichage	Moyen	<p>Si aucune opération n'est exécutée pendant un certain temps alors que l'appareil photo est sous tension, le moniteur s'éteint automatiquement et la consommation de l'accumulateur diminue.¹ Dans ce mode, le témoin de mise sous tension brille en vert.²</p> <ul style="list-style-type: none">• Pour rallumer le moniteur, appuyez sur le commutateur marche-arrêt, la commande MENU, la commande  ou la commande .• L'appareil photo passe en mode veille si aucune autre opération n'est exécutée pendant 1 minute.³
Mode veille	Élevé	<p>Chaque fonction passe en mode veille et la consommation de l'accumulateur diminue considérablement. Dans ce mode, le témoin de mise sous tension clignote en vert.²</p> <ul style="list-style-type: none">• Pour rallumer l'appareil photo, appuyez sur le commutateur marche-arrêt.• L'appareil photo s'éteint si aucune autre opération n'est exécutée (Minuterie d'arrêt⁴).
Mise hors tension	Maximum	<p>La consommation de l'accumulateur est pratiquement nulle, mais il faut davantage de temps pour mettre l'appareil photo sous tension.</p>

- 1 Vous pouvez modifier la durée qui précède le passage de l'appareil photo en mode de désactivation de l'affichage. Le réglage par défaut est de 1 minute.
- 2 Le témoin de mise sous tension brille en orange pendant la charge de l'accumulateur.
- 3 L'appareil photo ne peut pas passer en mode veille aussi longtemps que l'option de stockage USB est activée.
- 4 Vous pouvez modifier la durée qui précède la mise hors tension de l'appareil photo. Le réglage par défaut est de 1 heure. Toutefois, il n'est pas possible de mettre l'appareil photo hors tension pendant que l'accumulateur se recharge.

Ajout de commentaires aux images

Ajout de commentaires au moment de la prise de vue

Vous pouvez ajouter des commentaires, notamment vos impressions ou d'autres informations sur une image, immédiatement après avoir relâché le déclencheur. Vous pouvez modifier, ajouter ou effacer des commentaires sur l'écran de visualisation (sauf en mode de prise de vue en continu).

1 Touchez  sur l'écran qui s'affiche immédiatement après la prise de vue.

- Pour revenir en mode de prise de vue, appuyez sur le déclencheur ou attendez cinq secondes sans exécuter aucune opération.




2 Saisissez du texte à l'aide du clavier virtuel.


- Pour plus d'informations sur l'utilisation du clavier, reportez-vous à la section « Saisie de texte » (📖7).



Nombre de caractères saisis/
nombre maximal de
caractères pouvant être saisis

3 Touchez  dans le coin supérieur gauche de l'écran pour clôturer la saisie du texte.

- Les commentaires sont enregistrés et l'écran de prise de vue s'affiche.



Visualisation/modification des commentaires

Vous pouvez afficher ou modifier les commentaires qui ont été ajoutés aux images pendant la prise de vue ou la visualisation.



1 Affichez l'image avec les commentaires en mode de visualisation plein écran.



- Quand une image s'accompagne de commentaires, une partie de ceux-ci s'affiche au bas de l'image.

2 Touchez la zone des commentaires.

- La totalité des commentaires s'affiche. Si la totalité du texte n'apparaît pas à l'écran, faites glisser la zone des commentaires vers le haut ou le bas pour afficher la partie masquée.
- Touchez la zone des commentaires (ou ▼ en haut de la zone des commentaires) pour revenir en mode de visualisation plein écran.



3 Touchez  ou  pour modifier ou supprimer des commentaires.

-  (Modifier) : saisissez du texte exactement comme vous avez ajouté les commentaires à l'image, touchez ✓ et touchez **Oui** dans l'écran de confirmation.
-  (Effacer) : touchez **Oui** dans l'écran de confirmation. Seuls les commentaires sont effacés.




Remarques sur la saisie des commentaires

Les commentaires que vous saisissez ne sont enregistrés qu'au moment où vous touchez ✓. Si vous appuyez par inadvertance sur le déclencheur, la commande ↶ ou la commande 🏠, les commentaires sont annulés sans être enregistrés. Si vous appuyez sur la commande 🏠 pendant la saisie des commentaires en mode de visualisation, vous pouvez sélectionner à nouveau l'application de visualisation et revenir à l'écran de saisie des commentaires.

Partage d'images

Vous pouvez partager des images et des vidéos avec d'autres applications. Vous pouvez, par exemple, transférer vos images et vos vidéos vers Internet si vous les partagez avec une application qui offre des services en ligne.

- Certaines applications de partage exigent une connexion Internet. Configurez votre réseau Wi-Fi (réseau sans fil).


1 Affichez, en mode de visualisation plein écran, l'image que vous souhaitez partager et touchez .

- La fonction de partage peut être utilisée dans une vue chronologique.
- Si l'image ne s'accompagne d'aucun commentaire, passez à l'étape 3.




2 Déterminez si vous souhaitez partager les commentaires.

- **Image seule** : partager l'image seulement.
- **Image et commentaire** : partager l'image et les commentaires.




3 Sélectionnez l'application du service en ligne.

- Si l'application souhaitée n'est pas affichée, téléchargez-la sur Google Play Store.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une application en particulier, reportez-vous à son support.



Partage de plusieurs images simultanément

Touchez  en mode de visualisation par planche d'imagettes pour afficher l'écran de sélection des images et sélectionnez plusieurs images à partager.



- Touchez les images pour ajouter . Pour désélectionner une image sélectionnée, touchez-la à nouveau afin de faire disparaître .
- Pour modifier le nombre d'images affichées, déplacez la commande de zoom à moins que vous préférerez pincer ou écarter les doigts sur l'écran comme vous le faites en mode de visualisation par planche d'imagettes.
- Touchez **OK** pour afficher l'écran illustré à l'étape 3 de la section « Partage d'images » (📖26). Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une application en particulier, reportez-vous à son support.
- Si vous souhaitez partager des commentaires, suivez la procédure de partage des images en mode de visualisation plein écran.

Utilisation de ViewNX 2

ViewNX 2 est un logiciel complet qui vous permet de transférer, visualiser, modifier et partager des images.

L'atelier de l'image

ViewNX 2™



Étape 1 Installation de ViewNX 2

- Une connexion Internet est requise.
- Visitez le site Web Nikon pour connaître la configuration système requise, y compris les toutes dernières informations sur la compatibilité des systèmes d'exploitation.

1.1 Démarrez l'ordinateur et téléchargez le programme d'installation de ViewNX 2 à partir de l'URL ci-dessous.

- <http://nikonimglib.com/nvnx/>

1.2 Double-cliquez sur le fichier du programme d'installation.

1.3 Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.

Le logiciel suivant est installé :

- ViewNX 2 (constitué des 3 modules ci-dessous)
 - Nikon Transfer 2 : pour transférer des images vers l'ordinateur
 - ViewNX 2 : pour afficher, modifier et imprimer les images transférées
 - Nikon Movie Editor : pour appliquer des modifications de base aux vidéos transférées

1.4 Quittez l'installation.


- Windows : cliquez sur **Oui**.
- Mac OS : cliquez sur **OK**.

Étape 2 Transfert d'images vers l'ordinateur

2.1 Choisissez le mode de copie des images vers l'ordinateur.

Choisissez une des méthodes suivantes :

- **Connexion USB directe** : mettez l'appareil photo sous tension après avoir inséré une carte mémoire, connectez-le à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni et touchez **Activer la mémoire de stockage USB** sur l'écran de l'appareil photo.

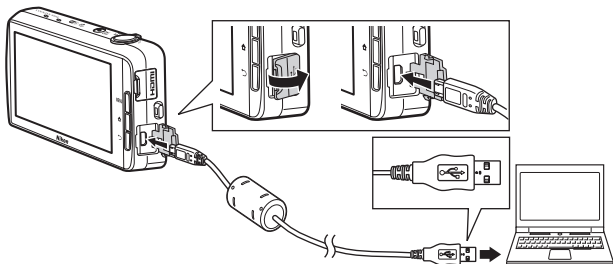

- **Logement pour carte mémoire** : si votre ordinateur est équipé d'un logement pour carte mémoire, vous pouvez y insérer directement la carte.
- **Lecteur de cartes mémoire** : connectez un lecteur de cartes (disponible séparément auprès d'un fournisseur tiers) à l'ordinateur et insérez la carte mémoire.

Si un message vous invite à choisir un programme, sélectionnez Nikon Transfer 2.

Si la carte mémoire contient un grand nombre d'images, le démarrage de Nikon Transfer 2 peut prendre un certain temps. Patientez jusqu'à ce que Nikon Transfer 2 démarre.

✓ Connexion du câble USB

La connexion risque de ne pas être détectée si l'appareil photo est connecté à l'ordinateur via un concentrateur USB.

2.2 Transfert d'images vers l'ordinateur.

- Vérifiez que le support d'enregistrement (carte mémoire ou mémoire interne) de l'appareil photo ou le disque amovible connecté s'affiche en tant que « Source » dans la barre de titre « Options » de Nikon Transfer 2 (①).
 - Lorsque l'appareil photo et l'ordinateur sont connectés, sélectionnez le support d'enregistrement (carte mémoire ou mémoire interne) contenant les images à transférer.
- Cliquez sur **Démarrer le transfert** (②).
 - Pour transférer des images enregistrées sur les deux supports d'enregistrement (carte mémoire et mémoire interne), désactivez la case à cocher **Déconnecter automatiquement après le transfert** sous **Préférences**, puis cliquez sur **Démarrer le transfert**.



- Par défaut, toutes les photos de la carte mémoire sont copiées sur l'ordinateur. Les commentaires ajoutés aux images sont également transférés avec celles-ci.
 - Quand le transfert des images d'un support mémoire est terminé alors que la case à cocher **Déconnecter automatiquement après le transfert** est désactivée, Nikon Transfer 2 se ferme automatiquement et ViewNX 2 démarre.
Si vous souhaitez poursuivre en transférant des images d'un autre support d'enregistrement, cliquez sur **Transfert** dans la barre d'outils ViewNX 2, démarrez Nikon Transfer 2 et importez les images sur l'ordinateur.

2.3 Mettez fin à la connexion.

- Si l'appareil photo est connecté à l'ordinateur, déconnectez-le en suivant la procédure ci-dessous.
 - Sur l'ordinateur, éjectez le disque amovible.
 - Touchez **Désactiver la mémoire de stockage USB** sur l'écran de l'appareil photo. Si **Désactiver la mémoire de stockage USB** n'est pas affiché, vous pouvez le sélectionner dans l'ombre de notification de l'écran d'accueil.
 - Déconnectez le câble USB.
- Si vous utilisez un lecteur de cartes ou un logement pour carte, choisissez l'option appropriée dans le système d'exploitation de l'ordinateur afin d'éjecter le disque amovible correspondant à la carte mémoire, puis retirez-la du lecteur de cartes ou du logement pour carte.

Étape 3 Visualisation d'images

Démarrez ViewNX 2.

- Les images s'affichent dans ViewNX 2 lorsque le transfert est terminé.
- Reportez-vous à l'aide en ligne pour obtenir des informations supplémentaires sur l'utilisation de ViewNX 2.



Démarrage manuel de ViewNX 2

- **Windows** : double-cliquez sur le raccourci **ViewNX 2** du bureau.
- **Mac OS** : cliquez sur l'icône **ViewNX 2** dans le Dock.

Autres fonctions

Réglages de prise de vue de base

Vous pouvez régler ces fonctions en touchant les icônes affichées sur la gauche du moniteur. Les réglages disponibles varient selon le mode de prise de vue sélectionné.

Chaque icône indique aussi le réglage actuel.



1 Mode de flash

Les modes flash disponibles sont **Automatique** (réglage par défaut), **Auto atténuat. yeux rouges**, **Désactivé**, **Dosage flash/ambiance** et **Synchro lente**.

2 Retardateur

L'appareil photo est équipé de retardateurs de deux et dix secondes.

3 Mode macro

Utilisez ce mode pour les gros plans. L'appareil photo peut effectuer la mise au point sur des sujets plus rapprochés lorsque le zoom se trouve dans une position où et l'indicateur de zoom brillent en vert.

4 Correction d'exposition

La correction d'exposition permet de modifier la valeur d'exposition proposée par l'appareil photo pour éclaircir ou assombrir les images.







Fonctionnement en mode de visualisation

Les opérations suivantes sont disponibles en mode de visualisation plein écran.





Pour	Utilisez	Description
Visualiser les imajettes	W (📐)	Placez deux doigts sur l'image actuellement affichée et pincez-les pour afficher les imajettes. Vous pouvez aussi afficher les imajettes en déplaçant la commande de zoom vers W (📐).
Effectuer un zoom avant	T (🔍)	Placez deux doigts sur l'image actuellement affichée et écartez-les pour l'agrandir. Vous pouvez également agrandir l'image en tournant la commande de zoom vers T (🔍) ou en touchant deux fois l'image. Déplacez la commande de zoom vers W (📐) ou touchez deux fois une image pour revenir en mode de visualisation plein écran.
Visualiser des vidéos	▶	Touchez ▶ pour lire la vidéo actuellement affichée.
Passer en mode de prise de vue	📷	Touchez l'icône du mode de prise de vue affichée dans le coin inférieur droit du moniteur ou appuyez sur le déclencheur.
Afficher la vue chronologique	📅	Touchez 📅 pour afficher les images dans la vue chronologique. Affichez plusieurs images et commentaires (📖24) dans une chronologie qui ressemble à un rouleau. Vous pouvez créer une vue chronologique à partir de vos images favorites ou d'images de diverses catégories.

Changement de mode de prise de vue

Touchez l'icône du mode de prise de vue pour sélectionner un mode de prise de vue :  (auto simplifié),  (auto),  (scène),  (effets spéciaux),  (portrait optimisé) ou  (vidéo).

Lorsque le menu de sélection du mode de prise de vue est affiché, touchez l'icône du mode de prise de vue souhaité.

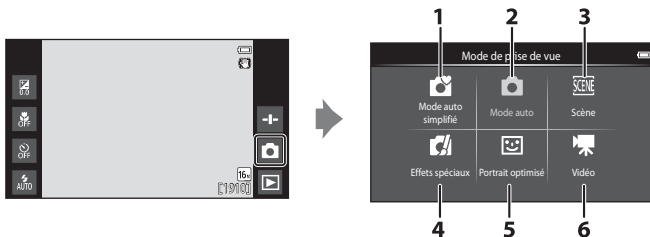

1  Mode auto simplifié

2  Mode auto (17)

3  Mode scène

4  Effets spéciaux

5  Mode portrait optimisé

6  Vidéo

Pour votre sécurité

Pour ne pas risquer d'endommager votre matériel Nikon ou de vous blesser, vous ou d'autres personnes, prenez soin de lire attentivement les recommandations ci-dessous avant d'utiliser votre matériel. Conservez ces consignes de sécurité dans un endroit facilement accessible à tous ceux qui auront à se servir de ce matériel.

L'importance des conséquences dues au non-respect de ces consignes est symbolisée de la manière suivante :



Cette icône signale les avertissements et les consignes qui doivent être impérativement lus avant d'utiliser votre matériel Nikon, afin d'éviter des blessures éventuelles.

AVERTISSEMENTS

En cas de dysfonctionnement du matériel, éteignez-le immédiatement


Si vous remarquez de la fumée ou une odeur inhabituelle se dégageant de votre appareil photo ou de l'adaptateur de charge, débranchez immédiatement l'adaptateur de charge et retirez les accumulateurs en prenant soin de ne pas vous brûler. Continuer d'utiliser son matériel dans ce cas peut être dangereux. Une fois la source d'alimentation retirée ou déconnectée, confiez immédiatement votre matériel à un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier.

Ne démontez pas votre matériel

Toucher les parties internes de l'appareil photo ou de l'adaptateur de charge peut être dangereux. Les réparations doivent impérativement être effectuées par un technicien qualifié. Si votre appareil photo ou adaptateur de charge s'ouvre à la suite d'une chute ou de tout autre accident, retirez l'accumulateur et/ou débranchez le matériel et rapportez-le immédiatement à un centre de service agréé Nikon.

 N'utilisez pas l'appareil photo ou l'adaptateur de charge en présence de gaz inflammable

N'utilisez pas de matériel électronique en présence de gaz inflammable, car cela risque de provoquer une explosion ou un incendie.

 Manipulez la dragonne de l'appareil photo avec soin


N'enroulez jamais la dragonne autour du cou d'un bébé ou d'un enfant.

 Tenez le matériel hors de portée des enfants

Faites extrêmement attention à ce que les bébés ne mettent pas à la bouche l'accumulateur ou d'autres petites pièces.

 Ne restez pas au contact de l'appareil photo, du chargeur d'accumulateur ou de l'adaptateur secteur pendant des périodes prolongées lorsque ceux-ci sont allumés ou en cours d'utilisation.

Certains éléments de ces produits se mettant à chauffer, laisser la peau à leur contact direct pendant de longues périodes peut entraîner des brûlures superficielles.

 N'abandonnez pas le produit dans des endroits exposés à des températures extrêmement élevées, notamment dans un véhicule fermé ou en plein soleil


Le non-respect de cette précaution peut provoquer des dégâts ou un incendie.

 Manipulez l'accumulateur avec précaution

L'accumulateur peut fuir, surchauffer ou exploser s'il n'est pas manipulé correctement. Respectez les consignes ci-dessous lors de la manipulation de l'accumulateur de ce produit :

- Avant de remplacer l'accumulateur, assurez-vous que l'appareil photo est bien hors tension. Si vous utilisez l'adaptateur de charge/adaptateur secteur, veillez à le débrancher.
- Utilisez exclusivement un accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL23 (fourni). Chargez l'accumulateur à l'aide d'un appareil photo prenant en charge cette fonction. Pour exécuter cette opération, utilisez l'adaptateur de charge EH-71P (fourni) et le câble USB UC-E21 (fourni). Le chargeur d'accumulateur MH-67P (disponible séparément) peut également être utilisé pour recharger l'accumulateur indépendamment de l'appareil photo.
- Faites attention de ne pas insérer l'accumulateur à l'envers.

- Ne court-circuitez pas/ne démontez pas l'accumulateur et ne tentez pas de retirer ou de rompre l'isolation ou le boîtier.
- N'exposez pas l'accumulateur aux flammes ou à une chaleur excessive.
- Ne l'immergez pas et ne l'exposez pas à l'eau.
- Remplacez le cache-contacts avant de transporter l'accumulateur. Ne le transportez pas ou ne le stockez pas à proximité d'objets métalliques tels que des colliers ou des épingles à cheveux.
- L'accumulateur a tendance à fuir lorsqu'il est complètement déchargé. Pour éviter d'endommager votre matériel, prenez soin de retirer l'accumulateur dès qu'il est déchargé.
- Cessez immédiatement toute utilisation si vous remarquez une quelconque modification de l'aspect de l'accumulateur, comme une décoloration ou une déformation.
- En cas de contact du liquide provenant de l'accumulateur endommagé avec des vêtements ou la peau, rincez abondamment et immédiatement à l'eau.

 **Respectez les consignes ci-dessous lors de la manipulation de l'adaptateur de charge**

- Gardez-le au sec. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Retirez la poussière se trouvant sur ou près des parties métalliques de la fiche à l'aide d'un chiffon sec. Une utilisation prolongée pourrait provoquer un incendie.
- Ne manipulez pas la fiche et ne vous approchez pas de l'adaptateur de charge en cas d'orage. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer une décharge électrique.
- Vous ne devez pas endommager, modifier, tordre le câble USB ou tirer brutalement dessus. Ne le placez pas sous des objets lourds et ne l'exposez pas à la chaleur ou aux flammes. Si l'isolation est endommagée et si les câbles sont à nu, rapportez le chargeur à un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'adaptateur de charge avec les mains humides. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer une décharge électrique.
- N'utilisez pas le chargeur d'accumulateur ou l'adaptateur secteur avec un convertisseur de voyage ou un transformateur pour changer de tension, ni avec des inverseurs CC/CA. Vous risqueriez d'endommager le produit ou de provoquer une surchauffe ou un incendie.

⚠ Utilisez l'alimentation appropriée (accumulateur, adaptateur de charge, adaptateur secteur, câble USB)

Opter pour une alimentation différente de celles fournies ou vendues par Nikon, risque de provoquer des dégâts ou une défaillance.

⚠ Utilisez des câbles adaptés

Lors de la connexion aux prises d'entrée et de sortie, n'utilisez que les câbles dédiés, fournis ou vendus par Nikon afin de rester en conformité avec les réglementations applicables au matériel.

⚠ Manipulez les pièces mobiles avec soin

Faites attention à ne pas coincer vos doigts ou des objets dans le volet de protection de l'objectif ou dans d'autres pièces mobiles.

⚠ L'utilisation du flash à proximité des yeux du sujet peut provoquer une altération temporaire de la vision.

N'approchez jamais le flash à moins de 1 mètre du sujet.

Soyez particulièrement prudent quand vous photographiez des enfants.

⚠ N'utilisez pas le flash si la fenêtre du flash est en contact avec une personne ou un objet

Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer des brûlures ou un incendie.

⚠ Évitez tout contact avec les cristaux liquides

Si le moniteur venait à se casser, veillez à ne pas vous blesser avec le verre et évitez tout contact des cristaux liquides avec la peau, les yeux ou la bouche.

⚠ Mettez l'appareil hors tension si vous vous trouvez à bord d'un avion ou dans un hôpital

Lorsque vous vous trouvez dans un avion, coupez l'alimentation au décollage et à l'atterrissage. N'utilisez pas les fonctions de réseau sans fil pendant que vous êtes en vol. Lors d'une utilisation dans un hôpital, suivez les recommandations de l'établissement. Les ondes électromagnétiques émises par cet appareil photo risquent en effet d'interférer avec les systèmes électroniques de l'avion ou des instruments de l'hôpital.

⚠ N'utilisez pas de casque ou d'écouteur en conduisant ou en marchant

Cela peut provoquer des accidents.

Remarques

Avis pour les clients aux États-Unis

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

DANGER – POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

Pour le raccordement à l'alimentation en dehors des États-Unis, utilisez un adaptateur de prise secteur configuré adéquatement pour la prise électrique, le cas échéant.

L'alimentation prévue doit être orientée verticalement ou posée sur le sol.

Avis de la FCC (Federal Communications Commission) sur les interférences radioélectriques

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux restrictions des périphériques numériques de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation

de la FCC. Ces restrictions visent à garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, il risque de causer des interférences néfastes avec les communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences ne surviendront pas dans une installation donnée. Si cet appareil photo cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil photo sous tension et hors tension, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence au moyen d'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil photo et le récepteur.
- Connecter l'appareil photo à une prise se trouvant sur un circuit différent de celui où est connecté le récepteur.
- Consulter le fournisseur ou un technicien en radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.



Nikon

COOLPIX S810c

ATTENTION

Modifications

La FCC impose que l'utilisateur soit averti que toute modification apportée à cet appareil sans être expressément approuvée par Nikon Corporation est de nature à annuler le droit d'utiliser l'appareil.

Câbles d'interface

Utilisez les câbles d'interface vendus ou fournis par Nikon pour votre appareil photo. L'utilisation d'autres câbles d'interface peut entraîner un dépassement des limites de la classe B, section 15 de la réglementation de la FCC.

Avis pour les clients de l'État de Californie

AVERTISSEMENT

La manipulation du câble de ce produit vous expose à du plomb, produit chimique reconnu dans l'État de Californie comme pouvant provoquer des anomalies congénitales ou autres problèmes génétiques.

Lavez-vous les mains après manipulation.

Nikon Inc.,
1300 Walt Whitman Road
Melville, New York 11747-3064
États-Unis
Tél. : 631-547-4200

Avis pour les clients au Canada

CAN ICES-3 B / NMB-3 B

Avis pour les clients de la Collectivité de Saint-Martin

ATTENTION

POUR ÉVITER TOUTE ALTÉRATION DE L'AUDITION, N'ÉCOUTEZ PAS À DES NIVEAUX DE VOLUME ÉLEVÉS PENDANT DES PÉRIODES PROLONGÉES.



Entretien de l'appareil photo

Pour continuer à tirer parti des fonctions de cet appareil Nikon, respectez les précautions ci-dessous en plus des avertissements de la section « Pour votre sécurité » (📖36–39) lorsque vous utilisez ou rangez ce matériel.

✔ Gardez l'appareil au sec

L'appareil ne fonctionnera plus après immersion dans l'eau ou exposition à une très forte humidité.

✔ Ne le laissez pas tomber

L'appareil risque de subir des dysfonctionnements s'il est soumis à de violents chocs ou à de fortes vibrations.

✔ Manipulez l'objectif et toutes les autres pièces mobiles avec précaution

Manipulez en douceur l'objectif, le volet de protection de l'objectif, le moniteur, le logement pour carte mémoire et le logement pour accumulateur. Ces pièces peuvent être endommagées facilement. Forcer le volet de protection de l'objectif peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil photo ou endommager l'objectif. Si le moniteur venait à se casser, faites très attention de ne pas vous couper avec le verre et évitez tout contact des cristaux liquides avec la peau, les yeux ou la bouche.

✔ Ne dirigez pas l'objectif vers des sources lumineuses puissantes pendant de longues périodes

Évitez de diriger l'objectif vers le soleil ou d'autres sources lumineuses puissantes pendant une période prolongée lors de l'utilisation ou du stockage de l'appareil photo. Une lumière intense peut détériorer le capteur d'image, produisant ainsi un effet de flou blanc sur les photos.

✔ Maintenez l'appareil photo à distance des champs magnétiques puissants

N'utilisez pas et ne stockez pas cet appareil à proximité d'équipements émettant de fortes radiations électromagnétiques ou de forts champs magnétiques. Une forte charge statique ou les champs magnétiques générés par des équipements tels que des émetteurs radio peuvent interférer avec le moniteur, corrompre les données stockées sur la carte mémoire ou endommager les circuits internes de votre appareil.

✔ Évitez des changements brusques de température

Les changements brusques de température, comme il peut s'en produire lorsque vous entrez dans un local chauffé par temps froid ou que vous en sortez, sont susceptibles de créer de la condensation à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter ce problème, rangez votre équipement dans un étui ou dans un sac plastique avant de l'exposer à de brusques changements de température.

Mettez l'appareil photo hors tension avant de retirer ou de déconnecter la source d'alimentation ou la carte mémoire

Ne retirez pas l'accumulateur lorsque l'appareil est sous tension ou que des images sont en cours d'enregistrement ou d'effacement. Forcer l'extinction de votre appareil photo dans de telles conditions entraînerait la perte de données ou risquerait d'endommager la mémoire ou les circuits internes.

Remarques concernant le moniteur

- Les moniteurs et les viseurs électroniques sont fabriqués avec une très haute précision ; 99,99 % des pixels au moins sont effectifs et seuls 0,01 % sont absents ou défectueux. Par conséquent, bien que ces affichages puissent comporter des pixels allumés en permanence (blanc, rouge, bleu ou vert) ou au contraire éteints en permanence (noir), ceci ne constitue pas un dysfonctionnement et n'affecte pas les images enregistrées avec votre appareil.
- Les images du moniteur peuvent être difficiles à percevoir sous un éclairage lumineux.
- Le moniteur est éclairé grâce à un rétro-éclairage par DEL. Si la lumière diffusée par le moniteur devient faible ou instable, contactez votre représentant agréé Nikon.

À propos des manuels

Nikon ne peut être tenu responsable des dommages découlant de l'utilisation de ce produit.

Avant de prendre des photos importantes

Avant tout événement photographique important (comme un mariage ou un voyage), faites des essais avec votre appareil photo pour vous assurer qu'il fonctionne normalement. Nikon ne pourra être tenu responsable de tous dommages ou pertes de profit provenant d'un dysfonctionnement de l'appareil photo.

Élimination des périphériques de stockage des données

Veillez noter que supprimer des images ou formater des périphériques de stockage des données tels que des cartes mémoire ou la mémoire interne de l'appareil photo n'efface pas l'intégralité des données images d'origine. Des logiciels vendus dans le commerce permettent parfois de récupérer des fichiers effacés sur des périphériques usagés, ce qui peut conduire à une utilisation malveillante des données images personnelles. Il incombe à l'utilisateur d'assurer la protection de ses données personnelles.

Avant de mettre au rebut ou de céder à un tiers un périphérique de stockage des données, effacez tout son contenu à l'aide d'un logiciel de suppression vendu dans le commerce, ou formatez-le puis remplissez-le entièrement avec des images ne contenant aucune information privée, notamment des images du ciel ou du sol (prises en réglant l'option **Enreg. données position** sur **Désactivé**). La destruction matérielle des périphériques de stockage des données devra être effectuée avec le plus grand soin, afin d'éviter toute blessure ou tout dégât matériel.

Fonction Wi-Fi (réseau sans fil)

Ce produit est régi par les règlements de l'United States Export Administration et vous devez obtenir l'autorisation du gouvernement des États-Unis si vous souhaitez exporter ou réexporter ce produit vers un pays quelconque soumis à un embargo sur les produits en provenance des États-Unis. Les pays suivants sont soumis à l'embargo : Corée du Nord, Cuba, Iran, Soudan et Syrie. Comme les pays concernés peuvent changer, contactez le Département du commerce des États-Unis pour obtenir des informations actualisées.

Restrictions relatives aux appareils sans fil

L'émetteur-récepteur sans fil compris dans ce produit est conforme aux réglementations sans fil du pays dans lequel il est commercialisé et n'est pas destiné à être utilisé dans d'autres pays (les produits achetés au sein de l'UE ou de l'AELE peuvent être utilisés n'importe où dans l'UE et l'AELE). Nikon n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation dans d'autres pays. Les utilisateurs qui ne connaissent pas avec certitude le pays dans lequel leur appareil a été initialement vendu doivent consulter leur centre de SAV Nikon local ou un représentant Nikon agréé. Cette limitation s'applique à l'utilisation sans fil uniquement et non à une quelconque autre utilisation du produit.

Avis pour les clients aux États-Unis et au Canada

Federal Communications Commission (FCC) et Industrie Canada (IC) Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme à la Section 15 des règlements de la FCC et répond à la/les norme(s) RSS exempte(s) de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas engendrer d'interférences et (2) il doit accepter toutes interférences, y compris celles qui peuvent entraver son bon fonctionnement.

Déclaration d'exposition aux HF FCC/IC

Cet émetteur ne doit pas être situé à proximité ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Les données scientifiques actuelles ne font apparaître aucun problème de santé lié à l'utilisation des appareils sans fil de faible puissance. Toutefois, il n'existe aucune preuve que ces appareils sans fil de faible puissance soient absolument sûrs. Les appareils sans fil de faible puissance émettent de l'énergie hautes fréquences (HF) de faible niveau dans la gamme des micro-ondes au cours de leur utilisation. Alors que des niveaux élevés de HF peuvent avoir des effets sur la santé (en chauffant les tissus), l'exposition aux HF de faible puissance qui ne dégagent aucune chaleur ne présente aucun effet négatif connu pour la santé. De nombreuses études menées sur l'exposition aux HF de faible niveau n'ont démontré aucun effet biologique. Certaines études laissent à penser que certains effets biologiques sont possibles, mais ces résultats n'ont pas été corroborés par des recherches supplémentaires.

Le COOLPIX S810c, qui est équipé d'un module réseau sans fil DW092 (FCC ID:EW4DW092/IC ID:4634A-3149EC) a été testé et déclaré conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC/IC définis pour un environnement non contrôlé et il répond également aux Consignes d'exposition aux hautes fréquences (HF) de la FCC stipulées dans le Supplément C de OET65 et RSS-102 des Règles d'exposition aux hautes fréquences (HF) d'IC. Veuillez vous reporter au rapport de test SAR qui a été publié sur le site Web de la FCC.

Déclaration de conformité (Europe)

Par la présente, Nikon Corporation déclare que ce COOLPIX S810c répond aux exigences essentielles et aux autres prescriptions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. Le déclaration de conformité peut être consultée sur http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_S810c.pdf.

Précautions d'utilisation des transmissions radio

- N'oubliez jamais que des tiers peuvent intercepter l'émission ou la réception de données par transmission radio. Remarquez que Nikon n'est pas responsable en cas de fuites de données ou d'informations susceptibles de survenir au cours d'un transfert de données.
- La gamme de fréquences de fonctionnement de cet appareil est partagée avec des équipements industriels, scientifiques, grand public et médicaux, y compris les fours à micro-ondes, les stations de radio sur site utilisées dans les chaînes de production des usines (stations de radio n'exigeant aucune licence) et les stations de radio amateur (ci-après désignées en tant qu'« autre station »). 1. Avant d'utiliser cet appareil, vérifiez qu'aucune autre station n'est active à proximité. 2. Si cet appareil devait interférer avec les ondes radio d'une autre station, changez immédiatement de fréquence d'utilisation ou cessez d'émettre en le mettant hors tension, par exemple. 3. Pour toute autre question, contactez un centre de SAV Nikon ou un représentant Nikon agréé.

Précautions d'utilisation des fonctions réseau sans fil

- Lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi de ce produit, il recherche automatiquement les réseaux sans fil. À ce moment, le produit peut afficher des réseaux sans fil (SSID) que vous n'êtes pas autorisé à utiliser. L'utilisation de tels réseaux sans fil peut être considérée comme un accès non autorisé. Ne vous connectez jamais à un SSID que vous n'êtes pas autorisé à utiliser.

Gestion des informations personnelles et déni de responsabilité

- Les informations utilisateur enregistrées et configurées sur le produit, y compris les paramètres de connexion à un réseau sans fil ainsi que d'autres informations personnelles, sont susceptibles d'être modifiées et perdues en raison d'une erreur de fonctionnement, de la présence d'électricité statique, d'un accident, d'un dysfonctionnement, d'une réparation ou de toute autre manipulation. Conservez toujours des copies séparées de vos informations importantes. Nikon n'est responsable d'aucun dommage direct ou indirect, ou encore de la perte de revenus, consécutifs à l'altération ou la perte de contenu qui ne sont pas attribuables à Nikon.
- Avant de mettre ce produit au rebut ou de le céder à un autre propriétaire, il est recommandé d'appliquer l'option de réinitialisation des rubriques **Restaurer valeurs d'usine** de **Sauvegarder et réinitialiser** et **Effacer la carte SD** de **Stockage** du menu de réglage Android™ OS afin de supprimer toutes les informations utilisateur qui ont été enregistrées et configurées sur le produit, y compris les paramètres de connexion à un réseau sans fil et les autres données personnelles éventuelles.
- Nikon n'est pas responsable du coût des communications engendré par l'accès non autorisé à un réseau sans fil public par des tiers, ou des dommages éventuels résultant du vol du produit.
- Nikon n'est responsable d'aucun dommage consécutif à l'utilisation non autorisée des adresses électroniques mémorisées dans l'appareil photo, à la suite du vol du produit.

Remarques concernant le GPS

Remarques concernant les informations personnelles

Une personne peut être identifiée à partir d'images fixes ou de vidéos enregistrées avec des informations de localisation. Soyez donc vigilant lorsque vous transférez des images fixes ou des vidéos enregistrées avec des informations de localisation à un tiers ou encore lorsque vous les transférez vers un réseau tel qu'Internet où elles peuvent être visualisées par tous. N'oubliez pas de lire « Élimination des périphériques de stockage des données » (📖44).

Utilisation de l'appareil photo à l'étranger

- Avant d'emporter l'appareil photo avec fonction GPS lors d'un voyage à l'étranger, consultez votre agence de voyages ou l'ambassade du pays que vous allez visiter afin de connaître les restrictions éventuellement en vigueur.
- Le GPS risque de ne pas fonctionner correctement en Chine et le long des frontières entre la Chine et les pays voisins (en date d'octobre 2013).

Licence AVC Patent Portfolio

Ce produit est commercialisé sous la licence AVC Patent Portfolio pour l'usage personnel et non commercial du consommateur et l'autorise à (i) encoder des vidéos conformément à la norme AVC (« vidéo AVC ») et/ou à (ii) décoder des vidéos AVC qui ont été encodées par un consommateur à des fins personnelles et non commerciales et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de vidéos autorisé par licence à fournir des vidéos AVC. Aucune licence n'est accordée ou ne doit être utilisée implicitement à d'autres fins. Des informations supplémentaires sont disponibles auprès de MPEG LA, L.L.C.

Visitez le site <http://www.mpegla.com>.

Licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio

Ce produit est commercialisé sous la licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio pour l'usage personnel et non commercial du consommateur et l'autorise à (i) encoder des vidéos conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« vidéo MPEG-4 ») et/ou à (ii) décoder des vidéos MPEG-4 qui ont été encodées par un consommateur à des fins personnelles et non commerciales et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de vidéos autorisé par licence MPEG LA à fournir des vidéo MPEG-4. Aucune licence n'est accordée ou ne doit être utilisée implicitement à d'autres fins. Des informations supplémentaires sont disponibles auprès de MPEG LA, L.L.C.

Visitez le site <http://www.mpegla.com>.

À propos des logiciels Open Source

Ce produit intègre des logiciels Open Source ou autres provenant de tiers, qui sont soumis à la GNU General Public License (GPL), à la GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) et à d'autres et/ou différents avis, dénis et licences de droits d'auteur. Les conditions exactes de la GPL, de la LGPL et de certains autres avis, dénis et licences sont accessibles dans le menu « À propos de l'appareil » du produit.

Nikon propose de fournir le code source des logiciels sous licence dans le respect des licences GPL, LGPL et de certaines autres licences Open Source afin de pouvoir vous distribuer le code source sur CD-ROM moyennant paiement d'un montant couvrant les frais de distribution, notamment le support, l'envoi et le traitement, sur demande écrite adressée à Imaging Company, Nikon corporation, Shin-Yurakucho Bldg., 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japon.

Cette offre est valable pendant une période de trois (3) ans à partir de la date de distribution de ce produit par Nikon.

Informations sur les marques commerciales

- Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh et Mac OS sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Apple Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Adobe et Acrobat sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Adobe Systems Inc.
- Les logos microSDHC et microSDXC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.



- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées d'HDMI Licensing LLC.


HDMI

- Wi-Fi et le logo Wi-Fi sont des marques commerciales ou des marques déposées de la Wi-Fi Alliance.
- Google™, le logo Google, Android™, le logo Android, Google Play™, le logo Google Play, Gmail™, Google Calendar™, Google Chrome™, Google+™, Google Maps™, Google Latitude™, Picasa™ et YouTube™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google, Inc.
- Tous les autres noms de marques mentionnés dans ce manuel ou dans les autres documentations fournies avec votre matériel Nikon sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Fonctions pratiques

Le COOLPIX S810c possède un mode veille qui permet de réduire la consommation électrique de l'accumulateur. Sélectionnez l'extinction ou le mode veille selon la situation.

Pour afficher l'écran de sélection, appuyez sur le commutateur marche-arrêt et maintenez la pression pendant quelques secondes alors que l'appareil photo est sous tension.

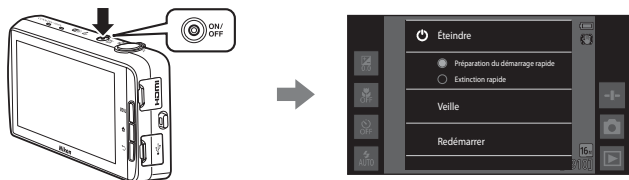

Veille

Sélectionnez **Veille** pendant la prise de vue.

- Quand l'appareil photo est en mode veille, appuyez sur le commutateur marche-arrêt pour rallumer le moniteur.

Éteint

Sélectionnez **Éteindre** si vous n'utilisez pas l'appareil photo pendant un certain temps. Les options suivantes vous permettent de déterminer la manière dont l'appareil photo se met hors tension.

- **Préparation du démarrage rapide** (réglage par défaut) : l'état de l'appareil photo est enregistré avant la mise hors tension. L'appareil photo démarre rapidement à la prochaine mise sous tension.
- **Extinction rapide** : l'appareil photo se met immédiatement hors tension.

✓ Remarque

Mettez l'appareil photo hors tension si l'utilisation de dispositifs électroniques est interdite ou limitée.